

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **6655**

(51) Klasyfikacja:
28-03

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **4595**

(22) Data zgłoszenia: **04.12.2003**

(54) **Przyrząd do usuwania włosów z powierzchni skóry po użyciu środka do depilacji**

(30) Pierwszeństwo:

06.06.2003 (GB) 3013046

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser (UK) Limited, Slough, (GB)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Dibnach Carl, Hull, (GB);

Mcleish Andrew Robert, Sheffield, (GB);

L'Hoste Jean Francois, Le Codray, (FR)

PL 6655

Nr Rp. 6655

Klasa 28-03

Przyrząd do usuwania włosów z powierzchni
skóry po użyciu środka do depilacji

Odmiany wzoru przemysłowego :

1-wsza odmiana: fig.1 oraz od fig.6 do fig.10

2-ga odmiana: fig.2 oraz od fig.11 do fig.15

3-cia odmiana: fig.3 oraz od fig.16 do fig.20

4-ta odmiana: fig.4 oraz od fig.21 do fig.25

5-ta odmiana: fig.5 oraz od fig.26 do fig.30.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przyrząd do usuwania włosów z powierzchni skóry po użyciu środka do depilacji.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie przyrządu do usuwania włosów z powierzchni skóry po użyciu środka do depilacji.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia przyrząd do usuwania włosów z powierzchni skóry po użyciu środka do depilacji w widoku perspektywicznym, fig.2- następny przyrząd do usuwania włosów z powierzchni skóry po użyciu środka do depilacji w widoku perspektywicznym, fig.3- kolejny przyrząd do usuwania włosów z powierzchni skóry po użyciu środka do depilacji w widoku perspektywicznym, fig.4- jeszcze kolejny przyrząd do usuwania włosów z powierzchni skóry po użyciu środka do depilacji w widoku perspektywicznym, fig.5- następny przyrząd do usuwania włosów z powierzchni skóry po użyciu środka do depilacji w widoku perspektywicznym, fig.6- przyrząd z fig.1 w widoku z

boku, fig.7- przyrząd z fig.1 w widoku z góry, fig.8- przyrząd z fig.1 w widoku z dołu, fig.9- przyrząd z fig.1 w widoku od strony głowicy, fig.10- przyrząd z fig.1 w widoku od strony uchwytu, fig.11- przyrząd z fig.2 w widoku z boku, fig.12- przyrząd z fig.2 w widoku z góry, fig.13- przyrząd z fig.2 w widoku z dołu, fig.14- przyrząd z fig.2 w widoku od strony głowicy, fig.15- przyrząd z fig.2 w widoku od strony uchwytu, fig.16- przyrząd z fig.3 w widoku z boku, fig.17- przyrząd z fig.3 w widoku z góry, fig.18- przyrząd z fig.3 w widoku z dołu, fig.19- przyrząd z fig.3 w widoku od strony głowicy, fig.20- przyrząd z fig.3 w widoku od strony uchwytu, fig.21- przyrząd z fig.4 w widoku z boku, fig.22- przyrząd z fig.4 w widoku z góry, fig.23- przyrząd z fig.4 w widoku z dołu, fig.24- przyrząd z fig.4 w widoku od strony głowicy, fig.25- przyrząd z fig.4 w widoku od strony uchwytu, fig.26- przyrząd z fig.5 w widoku z boku, fig.27- przyrząd z fig.5 w widoku z góry, fig.28- przyrząd z fig.5 w widoku z dołu, fig.29- przyrząd z fig.5 w widoku od strony głowicy, a fig.30- przyrząd z fig.5 w widoku od strony uchwytu.

Przyrząd do usuwania włosów z powierzchni skóry po użyciu środka do depilacji według wzoru przemysłowego, obejmujący głowicę oraz uchwyt, posiada następujące cechy istotne: głowica ma, w widoku z góry i z dołu, zarys półowalu, a w widoku z boku ma zarys w przybliżeniu trójkąta. Pośrodku łukowatej, wywiniętej ku górze, krawędzi głowicy znajduje się wypukły występ skierowany wypukłością ku przodowi. Uchwyt jest łukowato profilowany, a, w widoku z boku, zarys jego powierzchni górnej stanowi przedłużenie zarysu łukowatej krawędzi głowicy, przy czym pomiędzy zarysami krawędzi głowicy, a zarysami krawędzi uchwytu widoczny jest uskok o zarysie litery „V”. Uchwyt, w widoku z góry i z dołu, ma faliste krawędzie boczne, a na powierzchni górnej uchwytu widoczny jest obszar o zarysie łezki, w polu, którego znajdują się liczne, półkuliste wypukłości.

Ponadto na powierzchni górnej uchwyty, w pobliżu jego zakończenia usytuowane jest wklęsnięcie mające, w widoku z góry, zarys owalny, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 oraz od fig.6 do fig.10.

Następny przyrząd do usuwania włosów z powierzchni skóry po użyciu środka do depilacji według wzoru przemysłowego, obejmujący głowicę oraz uchwyt, posiada następujące cechy istotne: głowica ma, w widoku z góry i z dołu, zarys półowalu, a w widoku z boku ma zarys w przybliżeniu trójkąta. Pośrodku łukowatej, wywiniętej ku górze, krawędzi głowicy znajduje się wypukły występ skierowany wypukłością ku przodowi. Uchwyt jest łukowato profilowany, a, w widoku z boku, zarys jego powierzchni górnej stanowi przedłużenie zarysu łukowatej krawędzi głowicy, przy czym pomiędzy zarysami krawędzi głowicy, a zarysami krawędzi uchwyty widoczny jest uskok o zarysie litery „V”. Uchwyt, w widoku z góry i z dołu, ma faliste krawędzie boczne, a na powierzchni górnej uchwyty widoczny jest obszar o zarysie łezki, w polu, którego znajdują się liczne, półkuliste wypukłości. Ponadto na powierzchni górnej uchwyty, w pobliżu jego zakończenia usytuowane jest wklęsnięcie mające, w widoku z góry, zarys owalny. Głowica i uchwyt wykonane są w kolorze różowym, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.2 oraz od fig.11 do fig.15.

Kolejny przyrząd do usuwania włosów z powierzchni skóry po użyciu środka do depilacji według wzoru przemysłowego, obejmujący głowicę oraz uchwyt, posiada następujące cechy istotne: głowica ma, w widoku z góry i z dołu, zarys półowalu, a w widoku z boku ma zarys w przybliżeniu trójkąta. Pośrodku łukowatej, wywiniętej ku górze, krawędzi głowicy znajduje się wypukły występ skierowany wypukłością ku przodowi. Uchwyt jest łukowato profilowany, a, w widoku z boku, zarys jego powierzchni górnej stanowi przedłużenie zarysu łukowatej krawędzi głowicy, przy czym pomiędzy zarysami krawędzi głowicy, a zarysami krawędzi uchwyty widoczny jest uskok o zarysie

literę „V”. Uchwyt, w widoku z góry i z dołu, ma faliste krawędzie boczne, a na powierzchni górnej uchwyty widoczny jest obszar o zarysie łezki, w polu, którego znajdują się liczne, półkuliste wypukłości. Ponadto na powierzchni górnej uchwyty, w pobliżu jego zakończenia usytuowane jest wklęsnięcie mające, w widoku z góry, zarys owalny. Głowica i uchwyt wykonane są w kolorze niebieskim, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.3 oraz od fig.16 do fig.20.

Przyrząd do usuwania włosów z powierzchni skóry po użyciu środka do depilacji według wzoru przemysłowego, obejmujący głowicę oraz uchwyt, posiada następujące cechy istotne: głowica ma, w widoku z góry i z dołu, zarys półowalu, a w widoku z boku ma zarys w przybliżeniu trójkąta. Pośrodku łukowatej, wywiniętej ku górze, krawędzi głowicy znajduje się wypukły występ skierowany wypukłością ku przodowi. Uchwyt jest łukowato profilowany, a, w widoku z boku, zarys jego powierzchni górnej stanowi przedłużenie zarysu łukowatej krawędzi głowicy, przy czym pomiędzy zarysami krawędzi głowicy, a zarysami krawędzi uchwyty widoczny jest uskok o zarysie litery „V”. Uchwyt, w widoku z góry i z dołu, ma faliste krawędzie boczne, a na powierzchni górnej uchwyty widoczny jest obszar o zarysie łezki, w polu, którego znajdują się liczne, półkuliste wypukłości. Ponadto na powierzchni górnej uchwyty, w pobliżu jego zakończenia usytuowane jest wklęsnięcie mające, w widoku z góry, zarys owalny. Głowica i uchwyt wykonane są w kolorze żółtym, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.4 oraz od fig.21 do fig.25.

Kolejny przyrząd do usuwania włosów z powierzchni skóry po użyciu środka do depilacji według wzoru przemysłowego, obejmujący głowicę oraz uchwyt, posiada następujące cechy istotne: głowica ma, w widoku z góry i z dołu, zarys półowalu, a w widoku z boku ma zarys w przybliżeniu trójkąta. Pośrodku łukowatej, wywiniętej ku górze, krawędzi głowicy znajduje się wypukły występ

skierowany wypukłością ku przodowi. Uchwyt jest łukowato profilowany, a, w widoku z boku, zarys jego powierzchni górnej stanowi przedłużenie zarysu łukowatej krawędzi głowicy, przy czym pomiędzy zarysami krawędzi głowicy, a zarysami krawędzi uchwyty widoczny jest uskok o zarysie litery „V”. Uchwyt, w widoku z góry i z dołu, ma faliste krawędzie boczne, a na powierzchni górnej uchwyty widoczny jest obszar o zarysie łezki, w polu, którego znajdują się liczne, półkuliste wypukłości. Ponadto na powierzchni górnej uchwyty, w pobliżu jego zakończenia usytuowane jest wklęsnięcie mające, w widoku z góry, zarys owalny. Głowica oraz uchwyt wykonane są w kolorze zielonym, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.5 oraz od fig.26 do fig.30.

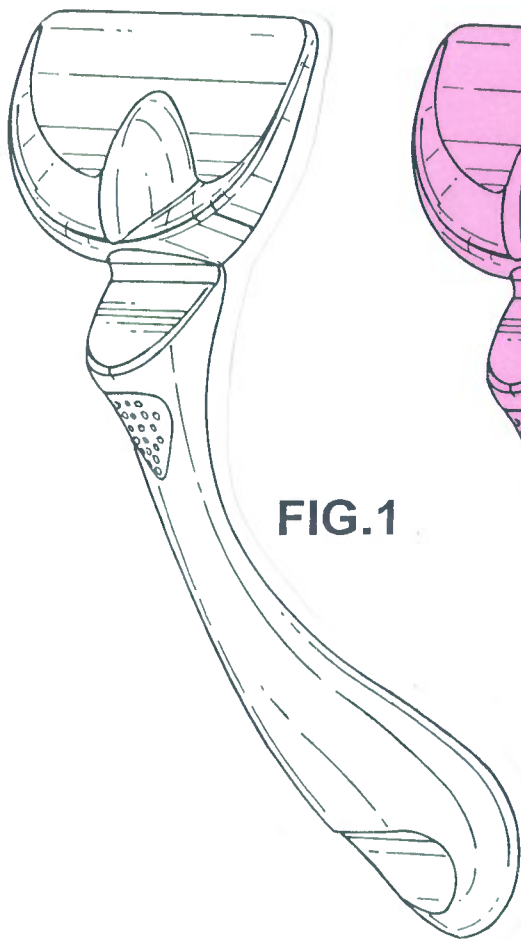


FIG.1

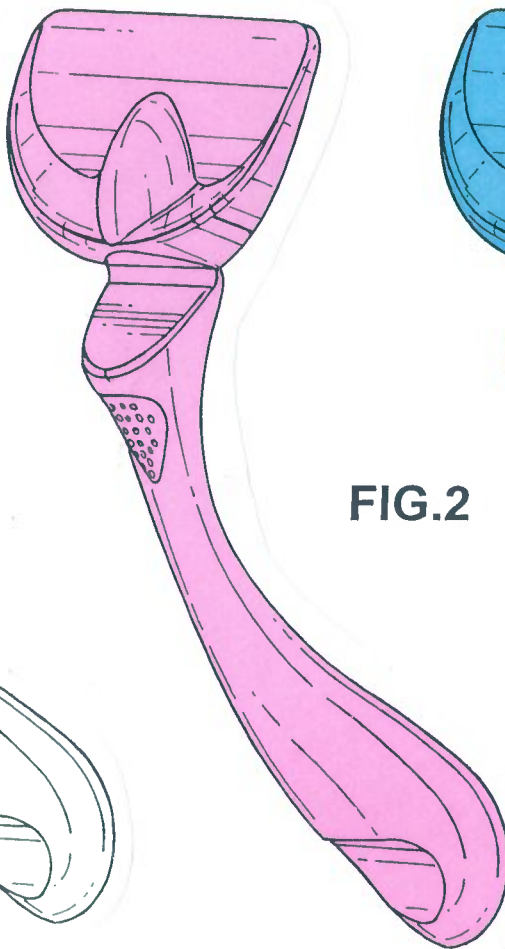


FIG.2

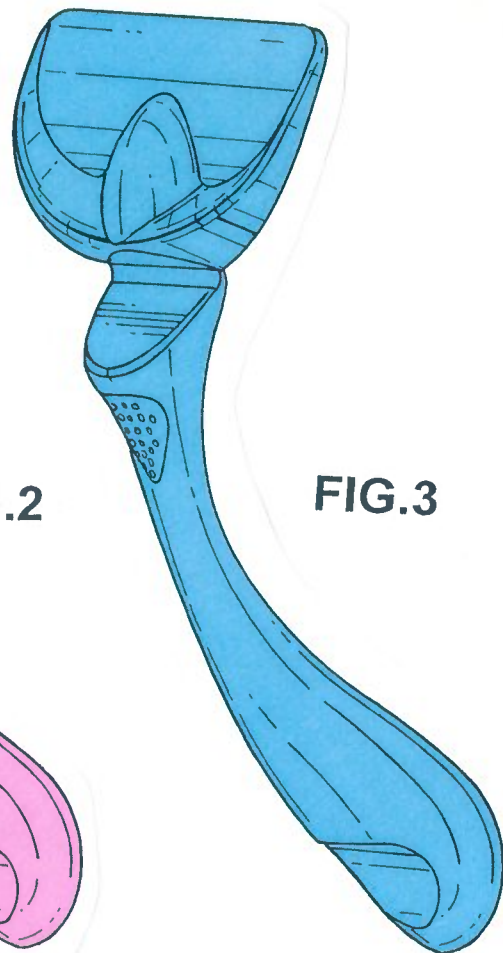


FIG.3

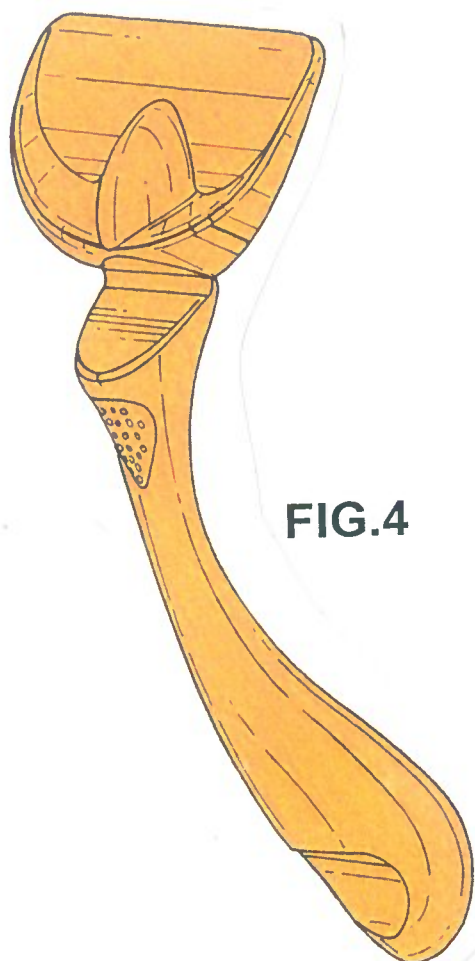


FIG.4

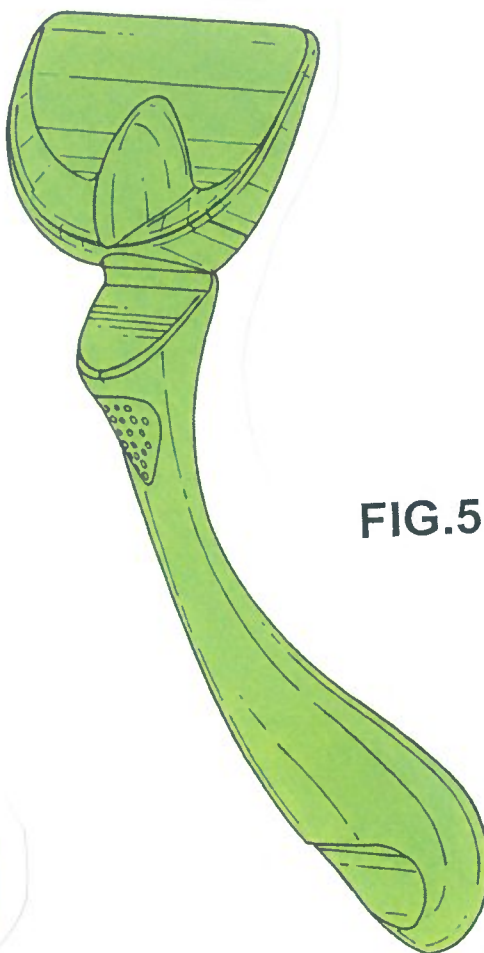


FIG.5



FIG. 6

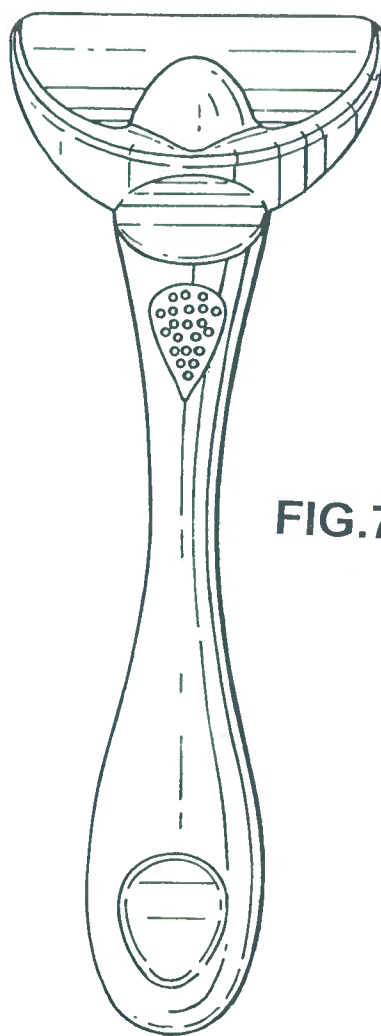


FIG. 7

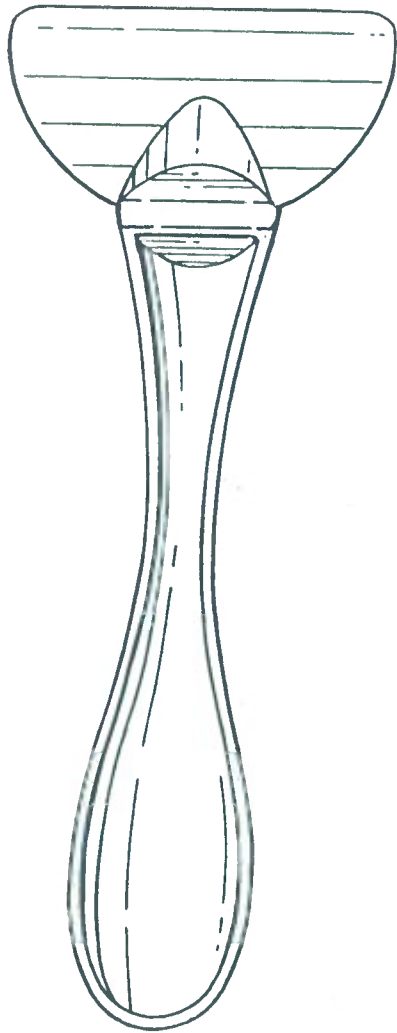


FIG. 8

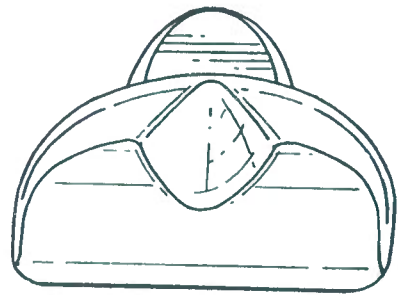


FIG. 9



FIG. 10

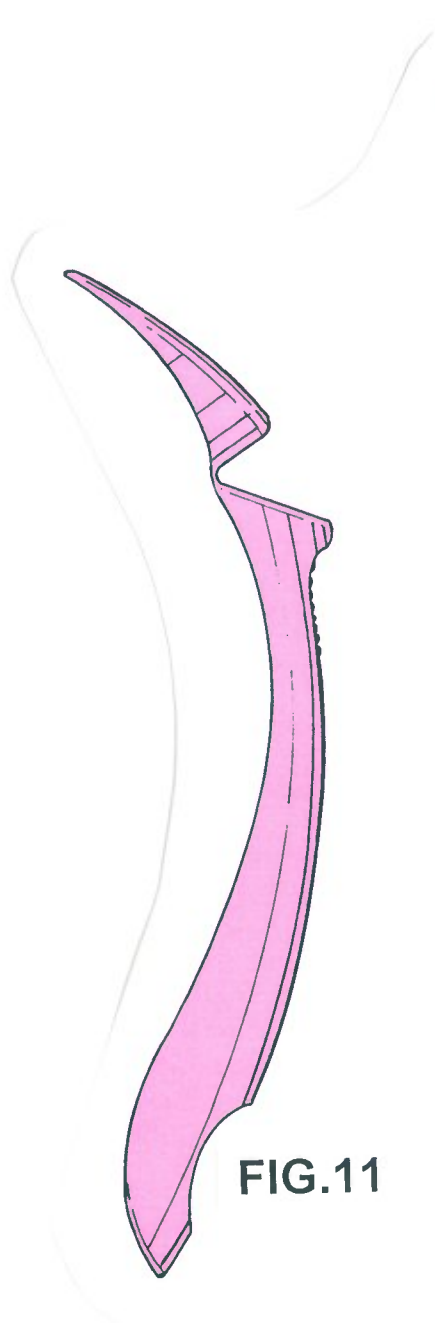


FIG.11

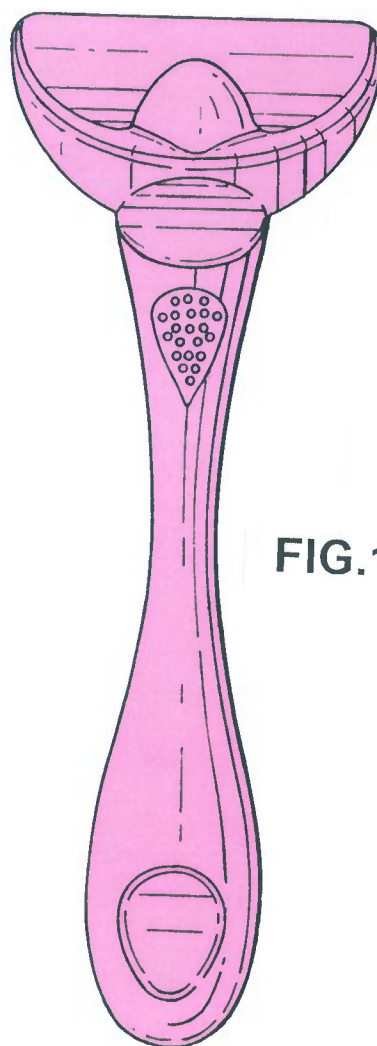


FIG.12

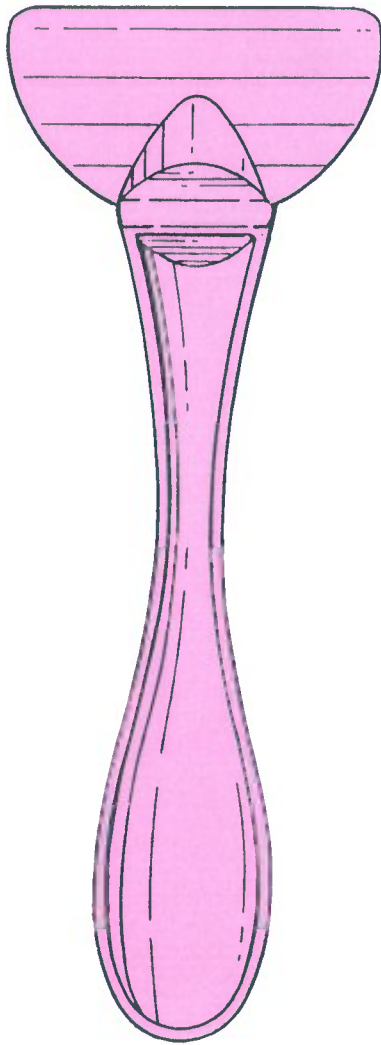


FIG.13

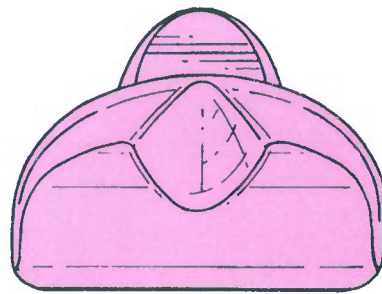


FIG.14

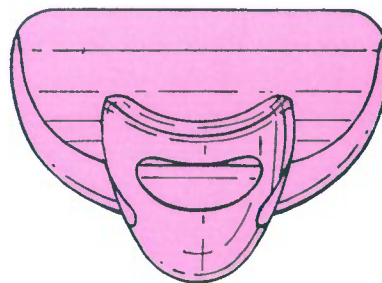


FIG.15

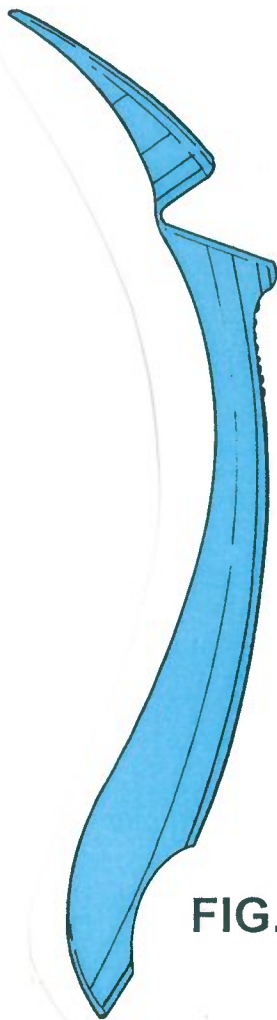


FIG.16

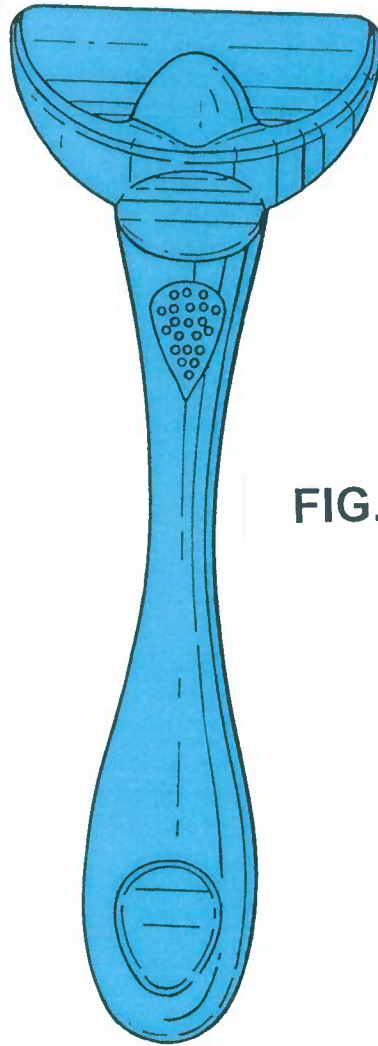


FIG.17

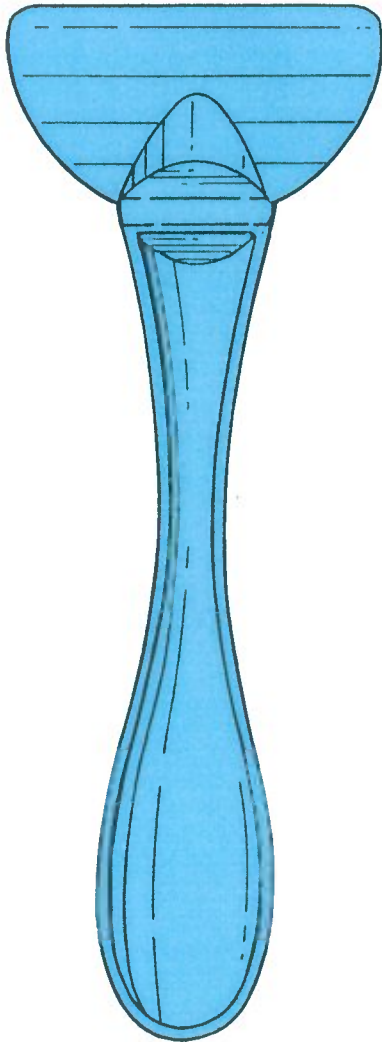


FIG.18

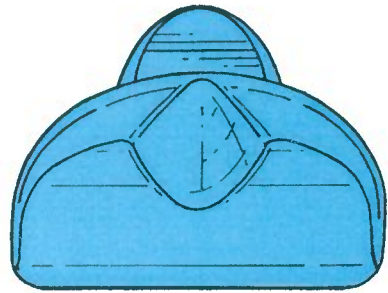


FIG.19

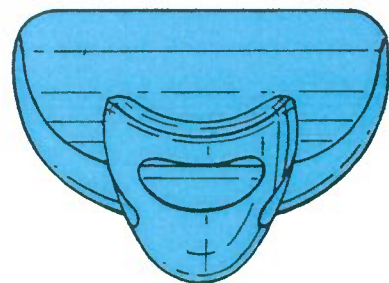


FIG.20

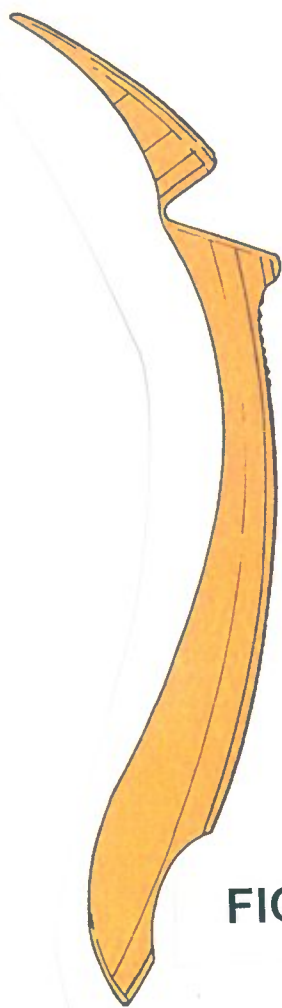


FIG.21

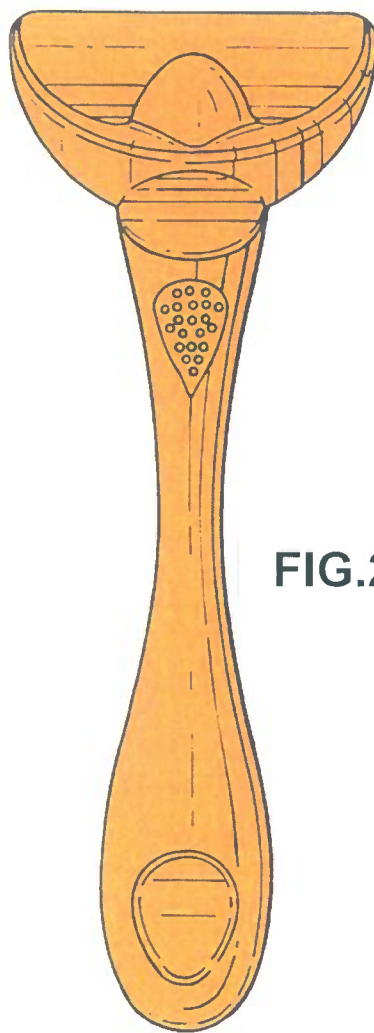


FIG.22

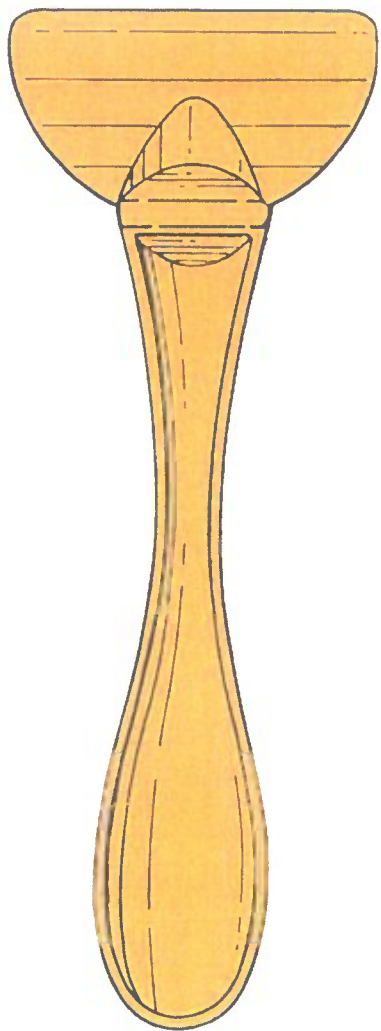


FIG.23

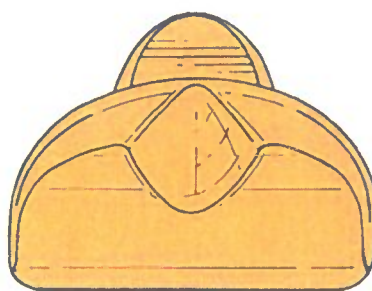


FIG.24

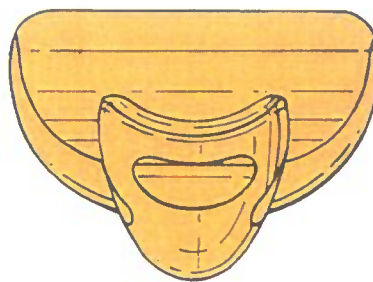


FIG.25

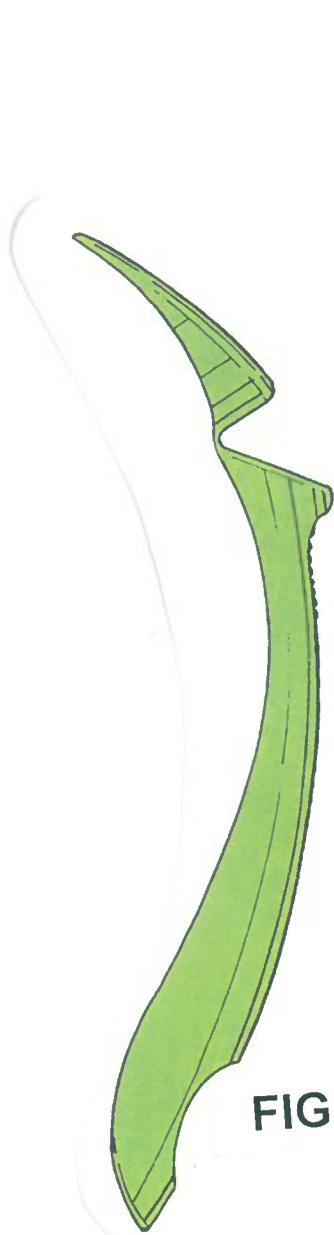


FIG.26

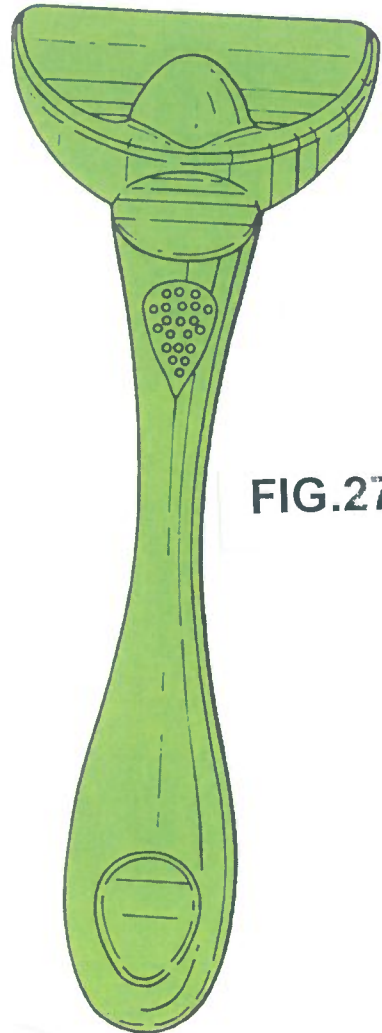


FIG.27

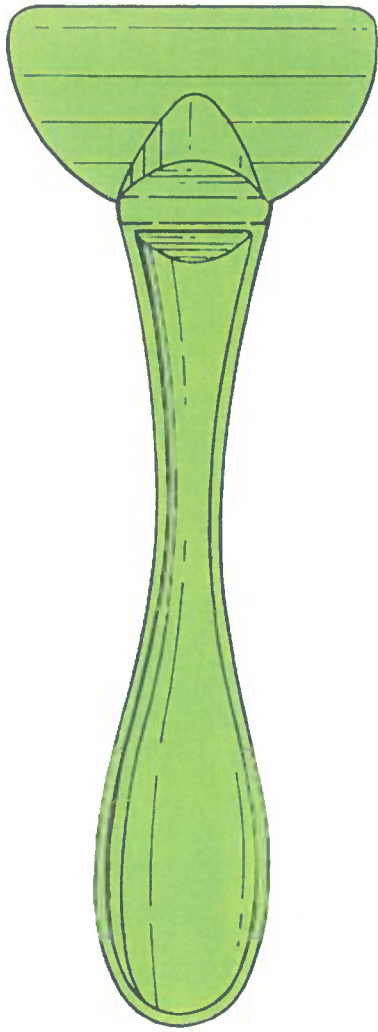


FIG.28

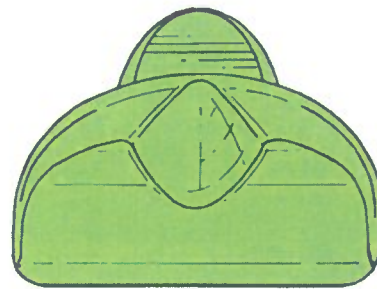


FIG.29

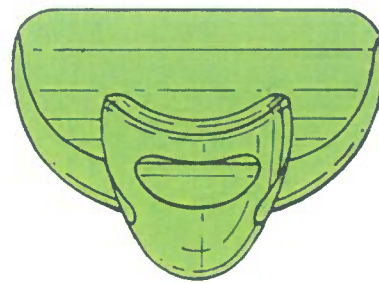


FIG.30