(19) OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

(11) Número de publicación: **1 069 309**

(21) Número de solicitud: U 200802513

(51) Int. Cl.:
E04F 13/07 (2006.01)

(12) SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD U

(22) Fecha de presentación: **09.12.2008**

(43) Fecha de publicación de la solicitud: **01.03.2009**

(71) Solicitante/s: **ROIG CERÁMICA, S.A. - ROCERSA**
Ptda. Madrigal - Camino Viejo de Onda, s/n
12540 Villarreal, Castellón, ES

(72) Inventor/es: **Artero Adell, José María**

(74) Agente: **Ungría López Javier**

(54) Título: **Pieza cerámica para revestimiento.**

ES 1 069 309 U

DESCRIPCIÓN

Pieza cerámica para revestimiento.

Objeto de la invención

La presente, según se expresa en el enunciado de esta memoria descriptiva, se refiere a una pieza cerámica para revestimiento, esencialmente paramentos verticales, con una característica estructura superficial en su cara vista que imita losas de piedra natural, permitiendo esa característica estructura superficial un rápido desagüe del agua que moja esa superficie de la cara vista de las piezas cerámicas que cubren el paramento vertical.

Antecedentes de la invención

En la actualidad existen multitud de revestimientos para paredes, entre los que cabe destacar los revestimientos realizados a base de piezas cerámicas y también piezas de materiales naturales, destacándose entre estas últimas losas de piedra natural dispuestas en planos horizontales.

Descripción de la invención

La pieza cerámica para revestimiento que constituye el objeto de la invención está destinada esencialmente para cubrir paramentos verticales, cuya cara vista comprende una serie de tramas horizontales unitarias que imitan pequeñas losas de piedra natural cuando éstas se disponen en planos horizontales, siendo de configuración esencialmente rectangular.

Se caracteriza porque esas tramas horizontales presentan una estructura con una inclinación descendente a modo de voladizo con el fin de facilitar el desagüe del agua que pueda quedar en la superficie del paramento vertical cubierta por las piezas cerámicas de la invención, ya que es aplicable esencialmente a revestimientos exteriores.

Otra característica es que con el fin de reforzar dicha faceta técnica la pieza cerámica incorpora entrantes y salientes en los lados mayores de manera que por su arquitectura específica únicamente se permite la interconexión de piezas cerámicas en un solo sentido; resultando ser el que proporciona la orientación correcta de los planos inclinados citados anteriormente ya que la colocación de una pieza en sentido opuesto, mermaría totalmente la funcionalidad de dichos planos inclinados.

Por lo tanto, dicho machihembrado específico proporciona al propio montador una sola opción de orientación de las piezas, lo que facilita y proporciona un montaje mucho más intuitivo de las citadas piezas, mermando así la posibilidad de error en su colocación.

Por otro lado, los lados menores de las piezas de forma esencialmente rectangular cuentan con otros entrantes y salientes para interconectar esas piezas también.

A continuación para facilitar una mejor comprensión de esta memoria descriptiva y formando parte integrante de la misma se acompañan unas figuras en las que con carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado el objeto de la invención.

Breve descripción de los dibujos

Figura 1.- Muestra una vista frontal de un paramento vertical cubierto con piezas cerámicas para revestimiento, objeto de la invención.

Figura 2.- Muestra una vista en sección de una de las piezas de la invención.

Descripción de la forma de realización preferida

Considerando la numeración adoptada en las figuras, la pieza cerámica para revestimiento comprende en su cara vista una estructura formada por una serie de tramas horizontales 1 que imitan pequeñas losas de piedra natural de configuración preferentemente rectangular, presentando dichas tramas horizontales planos inclinados descendentes a modo de voladizo, a fin de facilitar el desagüe del agua que moja esa superficie de las diversas piezas cerámicas que cubren un paramento vertical exterior.

A su vez, las piezas cerámicas de configuración esencialmente rectangular, comprenden en sus bordes, entrantes 2, 2' y salientes 3, 3' complementarios que permiten la interconexión de piezas en una sola posición de una con respecto a la pieza adyacente, consiguiendo así de forma inequívoca la orientación correcta de los planos inclinados referidos en el párrafo anterior.

El hecho de que exista una sola posibilidad para conectar las distintas piezas unas con respecto a otras, agiliza el montaje a la vez que evita cualquier posible error durante ese montaje.

REIVINDICACIONES

1. Pieza cerámica para revestimiento, que estando destinada para cubrir esencialmente paramentos verticales exteriores, se **caracteriza** porque la cara vista comprende una estructura formada por estrechas tramas horizontales (1) que imitan pequeñas losas de piedra natural y que definen planos inclinados descendentes en voladizo.

2. Pieza cerámica para revestimiento, según la reivindicación 1, **caracterizada** porque los bordes perimetrales de la pieza cerámica incluyen entrantes (2, 2') y salientes (3, 3') complementarios que permiten colocar piezas adyacentes en una sola posición posible.

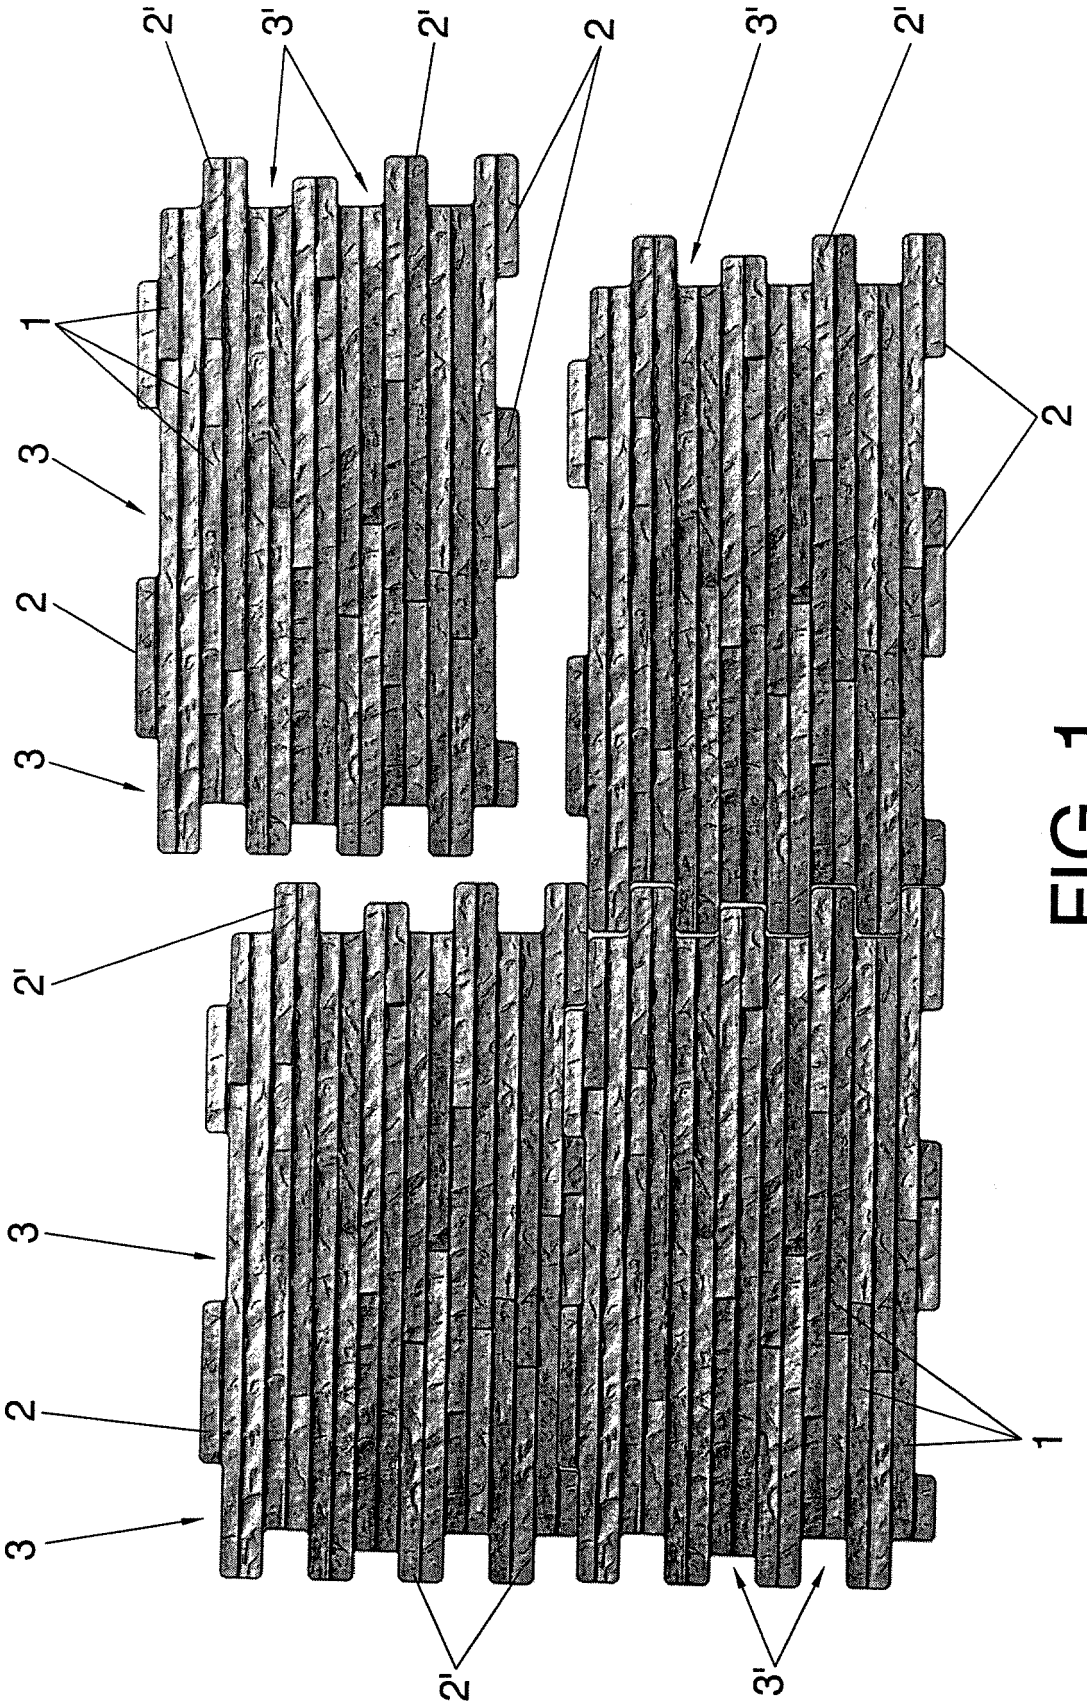

FIG. 1

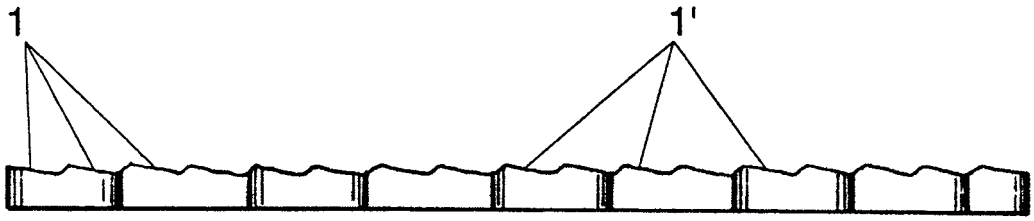

FIG. 2