

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6012**

(51) Klasyfikacja:
15-05

(21) Numer zgłoszenia: **3412**

(22) Data zgłoszenia: **02.06.2003**

(54)

Zmywarka do naczyń

(30) Pierwszeństwo:

04.12.2002 (DE) 40210179.0

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.10.2004 WUP 10/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH,
Monachium, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kaczmarek Wolfgang, Schwindegg, (DE)

PL 6012

Nr Rp. 6012

Klasa 15-05

Zmywarka do naczyń

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zmywarka do naczyń.

Zmywarka do naczyń według wzoru przemysłowego odróżnia się od znanych tego typu zmywarek nową i posiadającą indywidualny charakter postacią i oryginalnością, przejawiającą się w cechach linii, kształtu i konturów.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach (fig. 1 do fig. 3) i na fotografiach (fig. 4 do fig. 13) mających na celu lepsze zobrazowanie wzoru, przy czym fig. 1 przedstawia zmywarkę do naczyń w widoku perspektywicznym od przodu, fig. 2 - górną część zmywarki do naczyń z uchylonymi drzwiami w widoku perspektywicznym od przodu i z góry, fig. 3 - zmywarkę do naczyń w widoku z boku, fig. 4. - zmywarkę do naczyń w widoku perspektywicznym od przodu, fig. 5 - górną część zmywarki do naczyń w widoku perspektywicznym od przodu i z góry, fig. 6 - górną część zmywarki do naczyń z uchylonymi drzwiami w widoku perspektywicznym od przodu i z góry, fig. 7 - zmywarkę do naczyń w widoku z

przodu, fig. 8 - zmywarkę do naczyń w widoku z boku, fig. 9 - zmywarkę do naczyń w widoku z drugiego boku, fig. 10 - zmywarkę do naczyń w widoku perspektywicznym od tyłu i od dołu, fig. 11 - zmywarkę do naczyń w widoku z tyłu, fig. 12 - zmywarkę do naczyń w widoku z góry, a fig. 13 - zmywarkę do naczyń w widoku od dołu.

Zmywarka do naczyń ma obudowę o kształcie w przybliżeniu prostopadłościennym, przy czym górna powierzchnię stanowi w przybliżeniu w widoku z góry kwadratowy, mający lekko wypukłą przednią krawędź, blat otoczony wąskim obramowaniem.

Z przodu zmywarki znajdują się prostokątne drzwi, odchylne wokół poziomej osi usytuowanej przy ich dolnej krawędzi, których górny brzeg przykryty jest, w stanie zamkniętym, przednią częścią blatu, a dolny brzeg drzwi znajduje się na pewnej wysokości ponad dolną krawędzią zmywarki. Powierzchnia przednia zmywarki pomiędzy dolną krawędzią drzwi i dolną krawędzią zmywarki jest zakryta dolną osłoną przednią, której górna krawędź w przybliżeniu, z widoczną niewielką szczeliną, pokrywa się z linią dolnej krawędzi drzwi, zaś dolna krawędź jest cofnięta w głąb, tak że dolna osłona przednia jest, idąc do dołu, pochylona ku tyłowi.

Na zewnętrznej powierzchni drzwi zmywarki, wzdłuż ich górnego brzegu, przebiega wystający ponad tę powierzchnię ku przodowi, wypukły pas, którego górny brzeg pokrywa się z górnym brzegiem drzwi, a jego dolny brzeg jest równoległy do górnego.

Pośrodku długości górnego, wypukłego pasa znajduje się prostokątne wgłębienie pełniące rolę uchwytu ręcznego.

Na w zasadzie płaskiej powierzchni każdego z dwu boków zmywarki, w pobliżu obu górnych i obu dolnych naroży wykonane są po dwa równoległe, pionowe, rowkowe wytłoczenia, zaś dolna krawędź każdej bocznej powierzchni obudowy zmywarki przebiega w przybliżeniu na tej samej wysokości jak dolna krawędź drzwi i jest także, podobnie jak dolna krawędź drzwi, oddzielona od dolnego brzegu zmywarki wąską dolną osłoną boczną, która stanowi niejako przedłużenie dolnej osłony przedniej i kończy się w pewnej odległości od tylnej krawędzi boku zmywarki, nie dochodząc do niej. W dolnym przednim narożu każdej bocznej ścianki znajduje się prostokątne wycięcie, które w widoku z boku wypełnione jest przez odpowiedni prostokątny pas ciągnący się od dolnej krawędzi dolnej osłony bocznej.

Z prawej strony, patrząc od przodu, górnego wypukłego pasa powierzchni drzwiowej znajduje się prostokątne, podłużne okienko wyświetlacza stanu pracy, zaś na powierzchni górnej drzwi, widocznej po ich uchyleniu, znajduje się w pobliżu, patrząc od przodu, prawego końca większa liczba usytuowanych w szeregu okrągłych elementów sterowniczych mających na sobie znaki graficzne i z usytuowanym wśród tych okrągłych elementów większym od nich elementem prostokątnym, a z drugiego końca powierzchni górnej drzwi znajduje się dodatkowy

okrągły element sterowniczy mający także znak graficzny na swej powierzchni.

Z tyłu zmywarki, u jej dołu, znajduje się mająca po bokach uźebrowanie płytką wnęka, na której powierzchni zamontowane są elementy przyłączeniowe, w tym usytuowany z boku, w dodatkowej głębszej wnęce, króciec rurowy. W zasadzie całą pozostałą część tylnej strony zmywarki zakrywa ciemna powierzchnia okolona z trzech stron jaśniejszymi, w kolorze obudowy, wąskimi powierzchniami.

Spód zmywarki zajmuje w zasadzie płaska powierzchnia z usytuowanymi na niej krzyżującymi się, niskimi żebrami, po bokach której znajdują się, okalające ją, wnęki. W pobliżu naroży spodniej powierzchni zmywarki usytuowane są niskie okrągłe nóżki, przy czym nóżki tylnej pary są symetrycznie nieco oddalone od naroży w kierunku osi środkowej spodu zmywarki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że zmywarka do naczyń ma obudowę o kształcie w przybliżeniu prostopadłościennym, przy czym górna powierzchnię stanowi w przybliżeniu w widoku z góry kwadratowy, mający lekko wypukłą przednią krawędź, blat otoczony wąskim obramowaniem. Z przodu zmywarki znajdują się prostokątne drzwi, odchylne wokół poziomej osi usytuowanej przy ich dolnej krawędzi, których górny brzeg przykryty jest, w stanie zamkniętym, przednią częścią blatu, a dolny brzeg drzwi znajduje się na pewnej wysokości ponad dolną krawędzią zmywarki. Powierzchnia przednia zmywarki pomiędzy dolną krawędzią drzwi i dolną krawędzią zmywarki jest zakryta dolną osłoną przednią,

której górna krawędź w przybliżeniu, z widoczną niewielką szczeliną, pokrywa się z linią dolnej krawędzi drzwi, zaś dolna krawędź jest cofnięta w głąb, tak że dolna osłona przednia jest, idąc do dołu, pochylona ku tyłowi. Na zewnętrznej powierzchni drzwi zmywarki, wzdłuż ich górnego brzegu, przebiega wystający ponad tę powierzchnię ku przodowi, wypukły pas, którego górny brzeg pokrywa się z górnym brzegiem drzwi, a jego dolny brzeg jest równoległy do górnego. Pośrodku długości górnego, wypukłego pasa znajduje się prostokątne wgłębienie. Na w zasadzie płaskiej powierzchni każdego z dwu boków zmywarki, w pobliżu obu górnych i obu dolnych naroży wykonane są po dwa równoległe, pionowe, rowkowe wytłoczenia, zaś dolna krawędź każdej bocznej powierzchni obudowy zmywarki przebiega w przybliżeniu na tej samej wysokości jak dolna krawędź drzwi i jest także, podobnie jak dolna krawędź drzwi, oddzielona od dolnego brzegu zmywarki wąską dolną osłoną boczną, która stanowi niejako przedłużenie dolnej osłony przedniej i kończy się w pewnej odległości od tylnej krawędzi boku zmywarki, nie dochodząc do niej. W dolnym przednim narożu każdej bocznej ścianki znajduje się prostokątne wycięcie, które w widoku z boku wypełnione jest przez odpowiedni prostokątny pas ciągnący się od dolnej krawędzi dolnej osłony bocznej. Z prawej strony, patrząc od przodu, górnego wypukłego pasa powierzchni drzwiowej znajduje się prostokątne, podłużne okienko wyświetlacza stanu pracy, zaś na powierzchni górnej drzwi, widocznej po ich uchyleniu, znajduje się w pobliżu, patrząc od przodu,

prawego końca większa liczba usytuowanych w szeregu okrągłych elementów sterowniczych mających na sobie znaki graficzne i z usytuowanym wśród tych okrągłych elementów większym od nich elementem prostokątnym, a z drugiego końca powierzchni górnej drzwi znajduje się dodatkowy okrągły element sterowniczy mający także znak graficzny na swej powierzchni. Z tyłu zmywarki, u jej dołu, znajduje się mająca po bokach uźebrowanie płytka wnętrza, na której powierzchni zamontowane są elementy przyłączeniowe, w tym usytuowany z boku, w dodatkowej głębszej wnęce, króciec rurowy. W zasadzie całą pozostałą część tylnej strony zmywarki zakrywa ciemna powierzchnia okolona z trzech stron jaśniejszymi, w kolorze obudowy, wąskimi powierzchniami. Spód zmywarki zajmuje w zasadzie płaska powierzchnia z usytuowanymi na niej krzyżującymi się, niskimi żebrami, po bokach której znajdują się, okalające ją, wnętrza. W pobliżu naroży spodniej powierzchni zmywarki usytuowane są niskie okrągłe nóżki, przy czym nóżki tylnej pary są symetrycznie nieco oddalone od naroży w kierunku osi środkowej spodu zmywarki. jak to pokazano na załączonych rysunkach fig. 1 do fig. 3 i fotografiach fig. 4 do fig. 13.

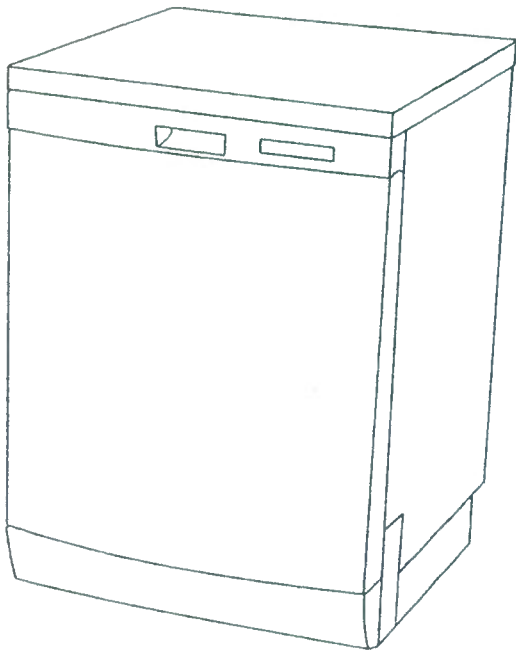


Fig. 1

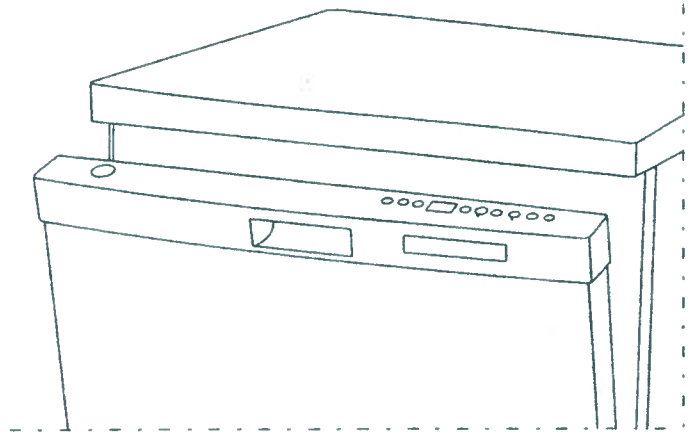


Fig. 2

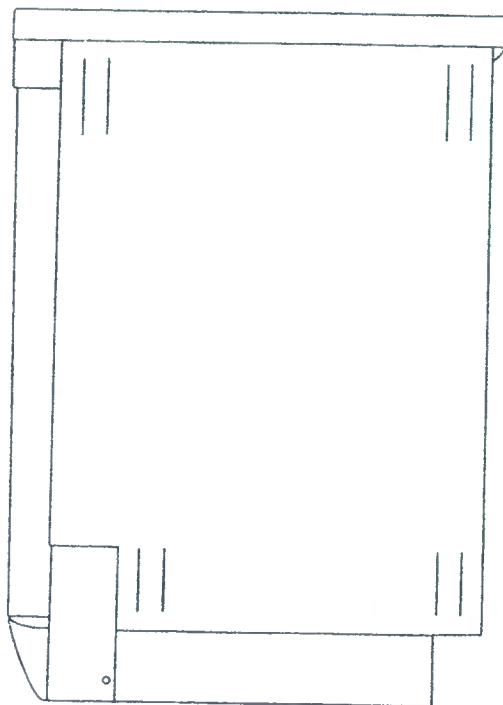


Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

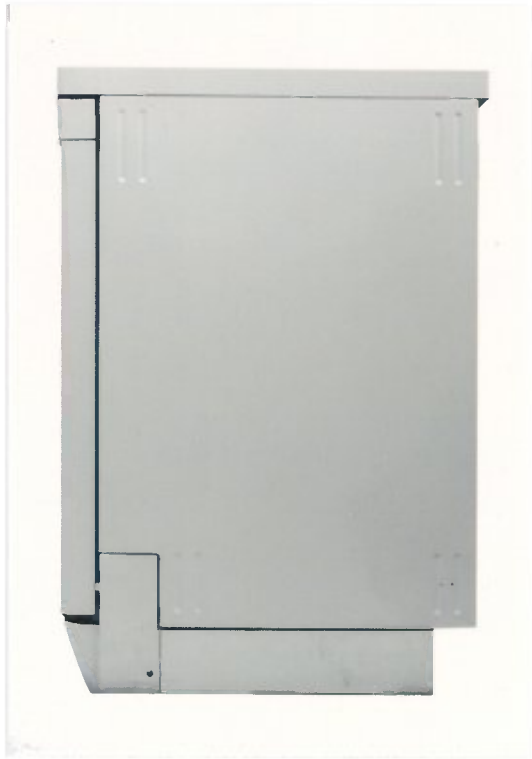


Fig. 8

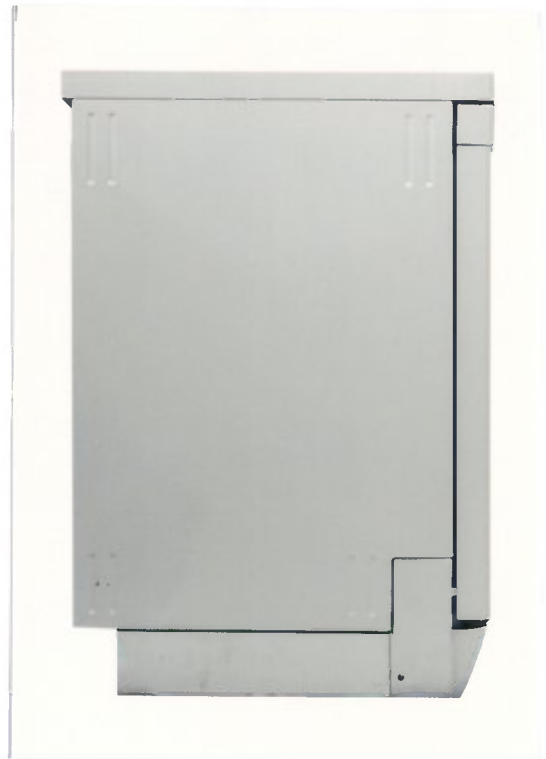


Fig. 9

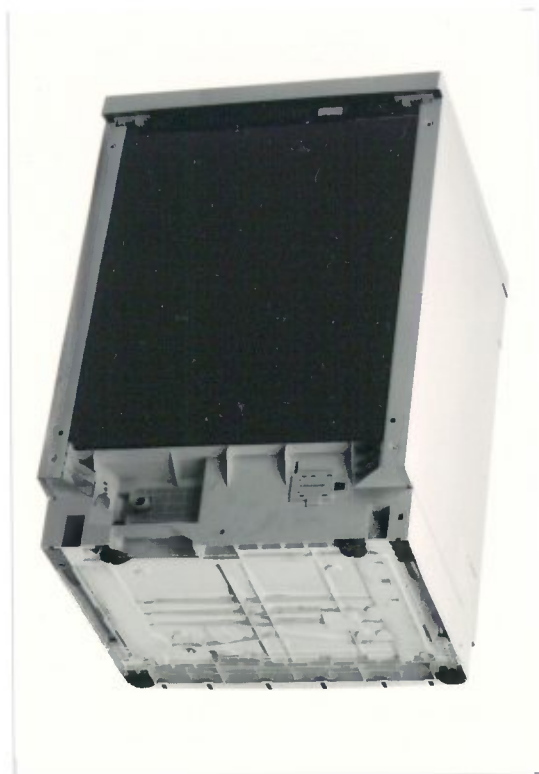


Fig. 10

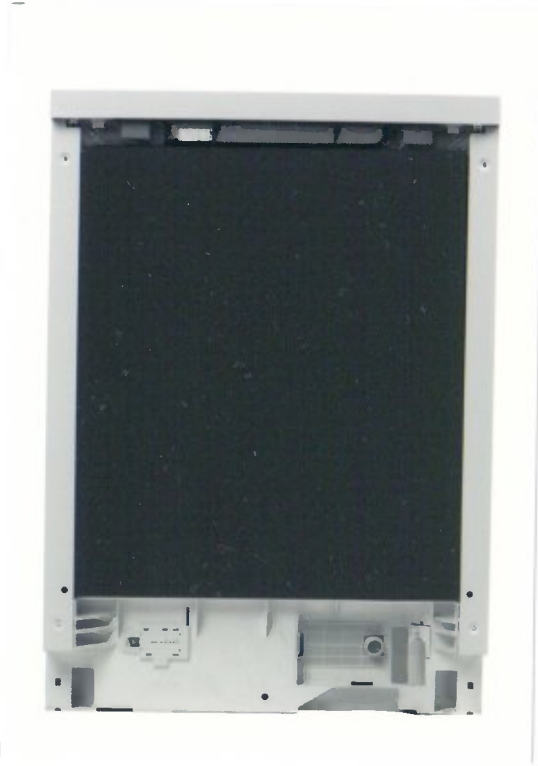


Fig. 11



Fig. 12

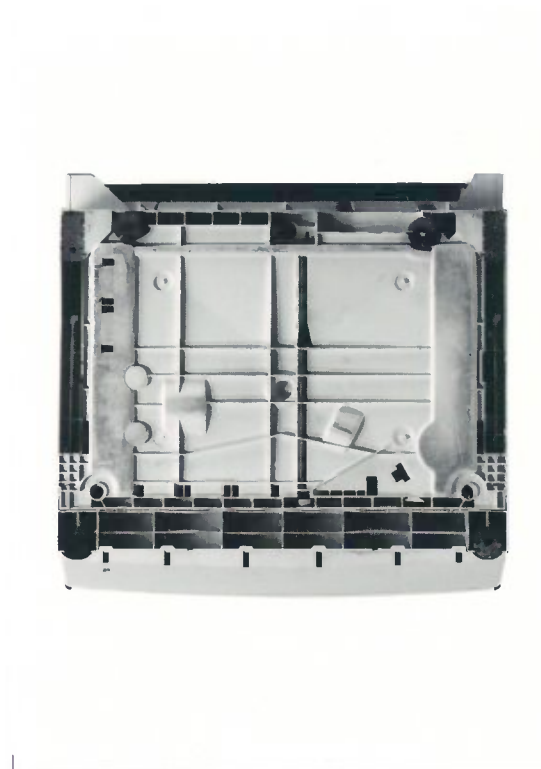


Fig. 13