



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201890980 U

(45) 授权公告日 2011. 07. 06

(21) 申请号 201020548025. 2

(22) 申请日 2010. 09. 29

(73) 专利权人 杭州永宁尔实业有限公司

地址 311222 浙江省杭州市萧山区河庄街道
同一村

(72) 发明人 李咏水 赵卫东 李永生 戴海军
戴芳丹

(74) 专利代理机构 杭州杭诚专利事务所有限公
司 33109

代理人 俞润体

(51) Int. Cl.

D03D 15/00 (2006. 01)

D03D 13/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种磨毛布

(57) 摘要

本实用新型是一种布,特别涉及一种结构简单风格独特的磨毛布。由经丝和纬丝交织而成,所述的经丝为62DDTY,纬丝为133DDTY。磨毛布结构简单,风格独特,牢度高。

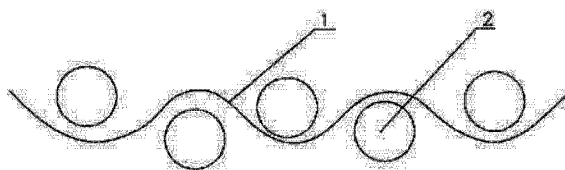

1. 一种磨毛布,由经丝(1)和纬丝(2)交织而成,其特征在于:所述的经丝(1)为62D DTY,纬丝(2)为133D DTY。
2. 根据权利要求1所述的一种磨毛布,其特征在于:所述的经丝(1)的密度为33根/英寸,所述的纬丝(2)的密度为22根/英寸。
3. 根据权利要求1或2所述的一种磨毛布,其特征在于:由单根经丝(1)和单根纬丝(2)交织而成。

一种磨毛布

技术领域

[0001] 本实用新型是一种布,特别涉及一种结构简单风格独特的磨毛布。

背景技术

[0002] 现有技术中的普通面料,表面不够滑爽,导致穿着时舒适度不够,弹性回复性差,导致产品档次低。

发明内容

[0003] 实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种结构简单的磨毛布。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 一种磨毛布,由经丝和纬丝交织而成,所述的经丝为 62D DTY,纬丝为 133D DTY。

[0006] 作为优选,所述的经丝的密度为 33 根/英寸,所述的纬丝的密度为 22 根/英寸。

[0007] 作为优选,由单根经丝和单根纬丝交织而成。

[0008] 因此,本实用新型提供的一种磨毛布,结构简单,风格独特,牢度高。

附图说明

[0009] 图 1 是本实用新型的剖视结构示意图。

具体实施方式

[0010] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0011] 实施例:如图 1 所示,一种磨毛布,由经丝 1 和纬丝 2 交织而成,所述的经丝 1 为 62D DTY,纬丝 2 为 133D DTY,所述的经丝 1 的密度为 33 根/英寸,所述的纬丝 2 的密度为 22 根/英寸,由单根经丝 1 和单根纬丝 2 交织而成。

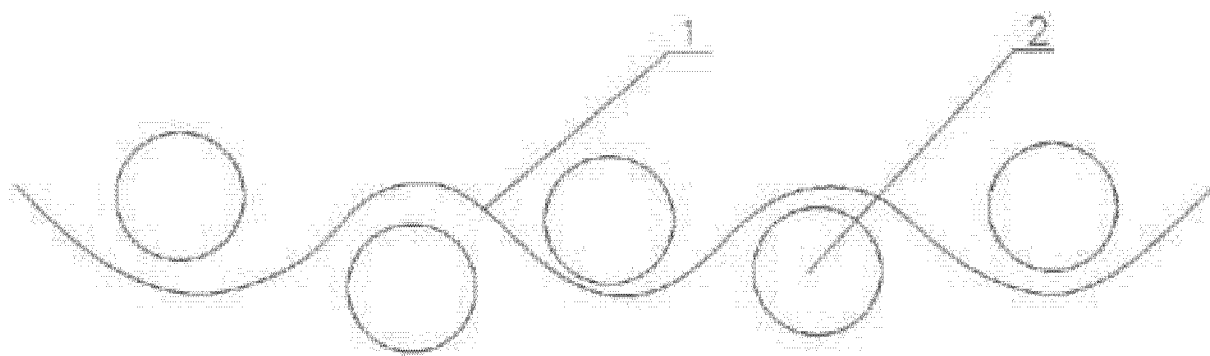


图 1