



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201844240 U

(45) 授权公告日 2011. 05. 25

(21) 申请号 201020537812. 7

(22) 申请日 2010. 09. 11

(73) 专利权人 陈喜润

地址 524100 广东省徐闻县下桥镇禄家村
90 号

(72) 发明人 陈喜润

(51) Int. Cl.

F21S 2/00(2006. 01)

F21V 19/02(2006. 01)

F21Y 101/02(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

灯头活动式 LED 日光灯

(57) 摘要

本实用新型公开了一种灯头活动式 LED 日光灯, 包括 LED 日光灯灯头, 其灯头包括灯头座体和座体套头, 其特征在于, 所述座体套头和所述灯头座体之间为活动式连接方式, 座体套头和灯头座体之间采用螺钉或者铆钉连接, 座体套头和灯头座体可以相对转动一定角度, 本实用新型其有益效果是由于座体套头和灯头座体之间可以相对转动一定角度, 因此 LED 日光灯的发光照射区域能够随机调整, 灵活机动, 使用方便。

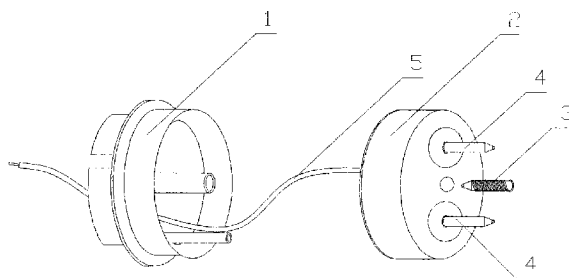

1. 一种灯头活动式 LED 日光灯,包括 LED 日光灯灯头,其灯头包括灯头座体和座体套头,其特征在于,所述座体套头和所述灯头座体之间为活动式连接方式,座体套头和灯头座体之间采用螺钉或者铆钉连接,座体套头和灯头座体可以相对转动一定角度。

灯头活动式 LED 日光灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日光灯，具体的说是涉及一种灯头活动式 LED 日光灯。

背景技术

[0002] 现有技术的照明灯 LED 日光灯灯头，其结构是灯头座体部分和座体套头部分整体性设置在一起，其缺陷是座体套头部分和灯头座体部分相对固定，不能够实现相对运动，因此 LED 日光灯的发光照射区域有一定局限性，不能够随机调整，容易出现一定的发光照射“盲区”，所述缺陷值得改进。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对现有技术的不足，提供一种灯头活动式 LED 日光灯，所述 LED 日光灯可以实现灯头的座体和座体套头两部分的相对运动一定角度，因此 LED 日光灯的发光照射区域能够随机调整，灵活机动，使用方便，可以有效解决 LED 日光灯发光照射“盲区”的问题。

[0004] 本实用新型的技术方案如下所述：一种灯头活动式 LED 日光灯，包括 LED 日光灯灯头，其灯头包括灯头座体和座体套头，其特征在于，所述座体套头和所述灯头座体之间为活动式连接方式，座体套头和灯头座体之间采用螺钉或者铆钉连接，座体套头和灯头座体可以相对转动一定角度。

[0005] 根据上述结构的本实用新型，其有益效果是由于座体套头和灯头座体之间可以相对转动一定角度，因此 LED 日光灯的发光照射区域能够随机调整，灵活机动，使用方便。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型的 LED 日光灯灯头拆解后透视图。

[0008] 图 2 是本实用新型的 LED 日光灯灯头组装后透视图。

[0009] 在图中，1、灯头座体；2、座体套头 3、铆钉 4、灯管支架；5、电源线。

具体实施方式

[0010] 如图 1、2 所示，一种灯头活动式 LED 日光灯，包括 LED 日光灯灯头，其灯头包括灯头座体 1 和座体套头 2，其特征在于，所述座体套头 2 和所述灯头座体 1 之间为活动式连接方式，座体套头 2 和灯头座体 1 之间采用铆钉 3 或者螺钉连接，座体套头 2 和灯头座体 1 可以相对转动一定角度。

[0011] 座体套头 2 上分别设置有灯管支架 4 以及电源线 5，电源线 5 通过灯头座体 1 后连接电源部分。

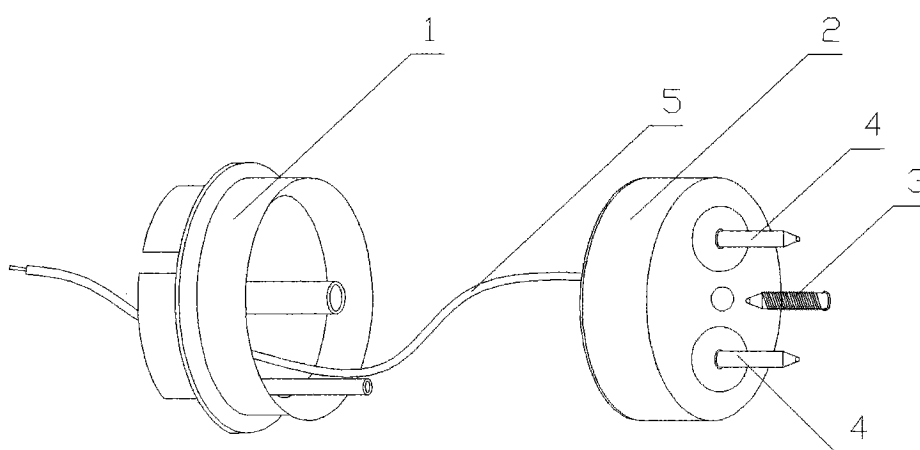


图 1

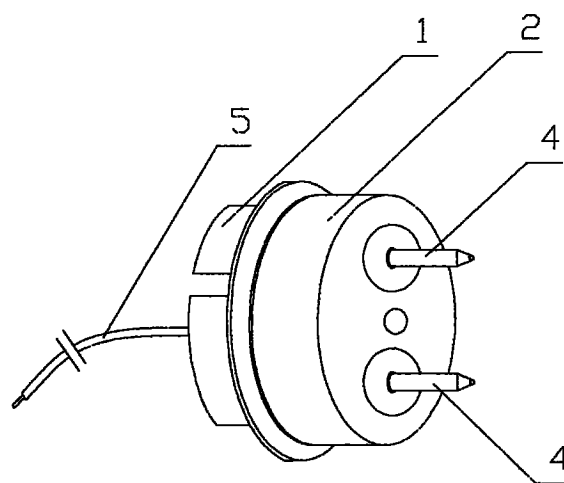


图 2