

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9466**

(21) Numer zgłoszenia: **7887**

(22) Data zgłoszenia: **23.05.2005**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(54)

Zlewozmywak trapezowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2006 WUP 03/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**P.P.H.U. „BRENOR” Bogusław Rękoś,
Brenno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rękoś Bogusław, Brenno, (PL)

PL 9466

Nr Rp. 9466.....

Klasa 23-02.....

Zlewozmywak trapezowy


Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna postać zlewozmywaka, przejawiająca się w układzie linii, kształcie, właściwościach i ukształtowaniu powierzchni oraz wzajemnym usytuowaniu poszczególnych elementów tworzących wzór.

Zlewozmywak według wzoru posiada w widoku z góry kształt przypominający rozłożony wachlarz o lekko zaokrąglonych dłuższych bokach, natomiast dwa krótsze boki są proste. Zlewozmywak posiada co najmniej jedno czworokątne zagłębienie z otworem wpustowym i może posiadać profilowaną, płaską powierzchnię. Przy dłuższym, zaokrąglonym boku, zlewozmywak może posiadać otwory do mocowania w nich baterii oraz innych urządzeń służących do mycia, jak przedstawiono na rysunku.

Zlewozmywak według wzoru, posiadający w widoku z góry kształt rozłożonego wachlarza, posiada istotne cechy wzory przemysłowego w postaci dolnego i górnego boku (1) i (2) zaokrąglonego, przy czym górny bok jest znacznie

P.P.H.U. BRENOR*Bogusław Rekoś*64-150 Brenno, ul. Okrężna 16
tel. 065/ 549 41 45, 0609 850 977
NIP 607 102 12 26 REGON 140000000

dłuższy od dolnego, natomiast dwa krótsze boki (3) i (4) są liniami prostymi, ułożonymi pod kątem. Zlewozmywak w centralnej części posiada zagłębienie (5) z otworem wpustowym (6) w kształcie okręgu. Komora posiada kształt czworokątny, przy czym linia górnej krawędzi zagłębienia (7) nawiązuje do kształtu dłuższego zaokrąglonego boku zlewu (1). Linia dolnej krawędzi zagłębienia (8) nawiązuje do kształtu krótszego, zaokrąglonego boku (2). Po lewej i prawej stronie zagłębienia, poniżej dłuższego, zaokrąglonego boku (1), mogą znajdować się otwory (9) i (10) do mocowania w nich baterii i innych urządzeń służących do mycia. Z lewej i prawej strony zagłębienia (5) znajdują się płaskie, profilowane powierzchnie (11). Całość elementów tworzących wzór otoczona jest podwójną linią (12), nawiązującą kształtem do kształtu zlewu. Linia ta jednocześnie wyznacza granicę płaskich, profilowanych powierzchni (11) jak pokazano na załączonym rys. Fig.1.

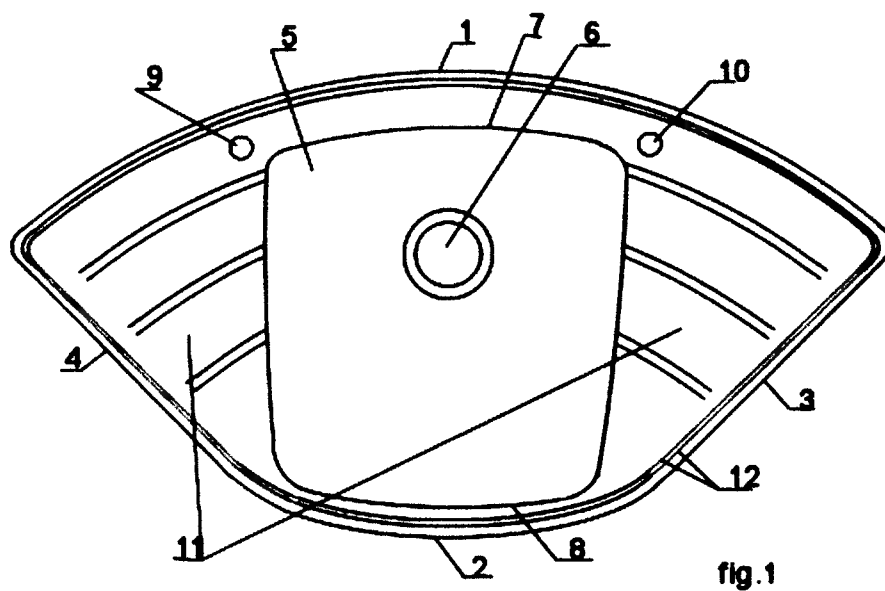

P.P.H.U. BRENOR

Bogusław Rękoś

64-150 Brenno, ul. Okrężna 16
tel. 065/ 549 40 16, 0609 850 977
NIP 697-103-12-36, Regon: 410259700