



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	201994900376296
Data Deposito	24/06/1994
Data Pubblicazione	24/12/1995

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
A	44	C		

Titolo

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO DI UN COMPONENTE ORNAMENTALE SU UNA CATENA O CORDONE.

VI 94 U 000034

STUDIO TECNICO
Ingg. Luigi e Pietro Bettello
Via Col d'Echele, 25 - VICENZA
Tel. (0444) 962845 - Telefax 962844

FACCO CORPORATION S.R.L.

Descrizione

Il presente modello riguarda un dispositivo di bloccaggio di un componente ornamentale su una catena o cordone.

E' noto che su molte catene e cordoni vengono posti degli elementi che hanno essenzialmente una funzione ornamentale, ma che nel contempo determinando anche la lunghezza utile della catena.

Talvolta sarebbe utile poter modificare detta lunghezza, per esempio nel caso di una collana che deve poter essere adattare ad utenti aventi conformazioni diverse, in particolare per quanto riguarda il loro collo.

Il presente modello riguarda appunto un dispositivo in grado di consentire di ottenere questo scopo in modo semplice con una disposizione costruttiva parimenti estremamente semplificata.

Il presente modello verrà ora illustrato in dettaglio in una sua forma particolare di realizzazione, a titolo di esempio non limitativo, con l'aiuto delle tavole di disegni allegate, dove: la fig. 1 (Tav. I) rappresenta una vista in sezione del dispositivo di cui al modello;

le figure da 2 a 4 (Tav. II) rappresentano le tre



viste fondamentali del suddetto dispositivo.

Nella fig. 1 si vede in particolare che il dispositivo prevede che sulla superficie 1 del componente ornamentale siano ricavate due coppie di fori 2, 2' e 3, 3', in ognuna delle quali far passare i due lati contrapposti 4 e 5 della catena. Questi ultimi passano anche in coppie di fori 6, 6' e 7, 7', ricavati nei corpi di una coppia di pulsanti 8 e 9, parzialmente emergenti dalla superficie esterna 1 del componente ornamentale.

Vantaggiosamente detti pulsanti sono inseriti in un unico canale 10, entro il quale è pure presente un mezzo elastico 11, che opera nel senso di spingerli verso l'esterno del componente ornamentale stesso.

Normalmente il mezzo elastico agisce in modo che la posizione dei fori 2, 6 e, rispettivamente, 3 e 7, non sia allineata cosicchè i due lati della catena restano bloccati in una posizione ben definita rispetto al componente.

Viceversa quando si opera in modo che i due pulsanti 8 e 9 vengano premuti si determina l'allineamento di detto fori, sostanzialmente nella posizione illustrata in figura, cosicchè i due lati 4 e 5 risultano assolutamente liberi di muoversi nei confronti del componente 1.

Si noterà da quanto sopra precede l'estrema
semplicità costruttiva e funzionale del dispositivo
di cui al modello, che consente di ottenere in modo
molto semplice gli scopi che ci si era prefissi di
raggiungere in precedenza.

Si fa presente che le forme particolari, dal punto
di vista estetico, del componente di cui sopra
potranno essere diverse da quella illustrata in
figura, senza per questo uscire dall'ambito del
modello.

STUDIO TECNICO
Ingg. Luigi e Pietro Bettellò
Via Col d'Echele, 25 - VICENZA
Tel. (0444) 962845 - Telefax 962844

RIVENDICAZIONI

1. DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO DI UN COMPONENTE ORNAMENTALE SU UNA CATENA O CORDONE, caratterizzato dal fatto di prevedere che sulla superficie del componente ornamentale (1) siano ricavati due coppie di fori (2, 2' e 3, 3'), in ognuna delle quali far passare i due lati contrapposti (4, 5) della catena, i quali passano anche in fori (6, 6' e 7, 7') ricavati nel corpo di una coppia di pulsanti (8, 9) parzialmente emergenti dalla superficie esterna del componente ornamentale (1), su detti pulsanti agendo un unico mezzo elastico (11) posto entro il componente, che opera nel senso di spingerli verso l'esterno del componente stesso, essendo previsto che, in condizioni normali, i fori (2, 6, 3, 7), ricavati rispettivamente nel componente e nei pulsanti non siano allineati, ciò determinando il bloccaggio dei lati (4, 5) della catena nei confronti del componente (1), essendo viceversa previsto che quando si agisce sui pulsanti (8, 9), in modo da farli penetrare ulteriormente entro il componente (1), i fori suddetti risultino allineati, ciò determinando la possibilità di far scorrere i lati (4, 5) della catena nei confronti del componente e quindi la possibilità di regolare la


STUDIO TECNICO
Ingg. Luigi e Pietro Bettello
Via Col d'Echele, 25 - VICENZA
Tel. (0444) 962845 - Telefax 962844

lunghezza utile della catena stessa.

2. DISPOSITIVO, secondo la rivendicazione 1,
caratterizzato dal fatto di prevedere che il mezzo
elastico (10) nonchè, parzialmente, i due pulsanti
(8, 9), siano posti entro un unico canale (10) posto
entro il componente ornamentale (1).

per incarico:

Dott. Ing. Pietro Bettello
Albo Cons. Propr. Ind.
N. 346



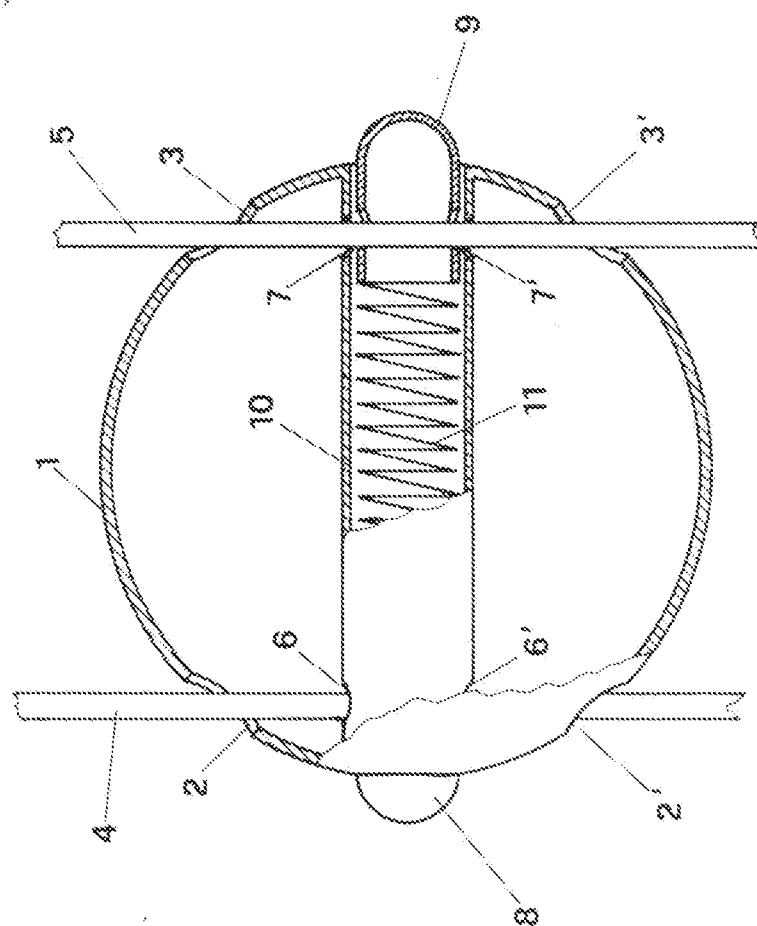



FIG. 1

STUDIO TECNICO
 Ing. Luigi e Pietro Zottolo
 Via Cal d'Ech, 25 - VICENZA
 Tel. (0444) 952844 Telefax 952844



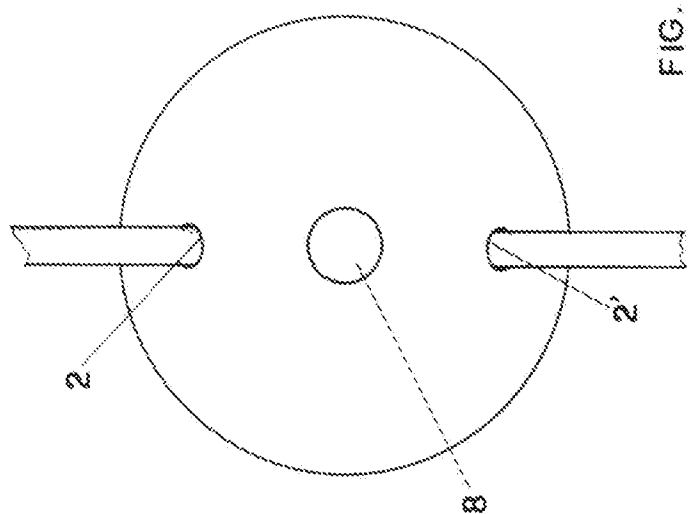


FIG. 3

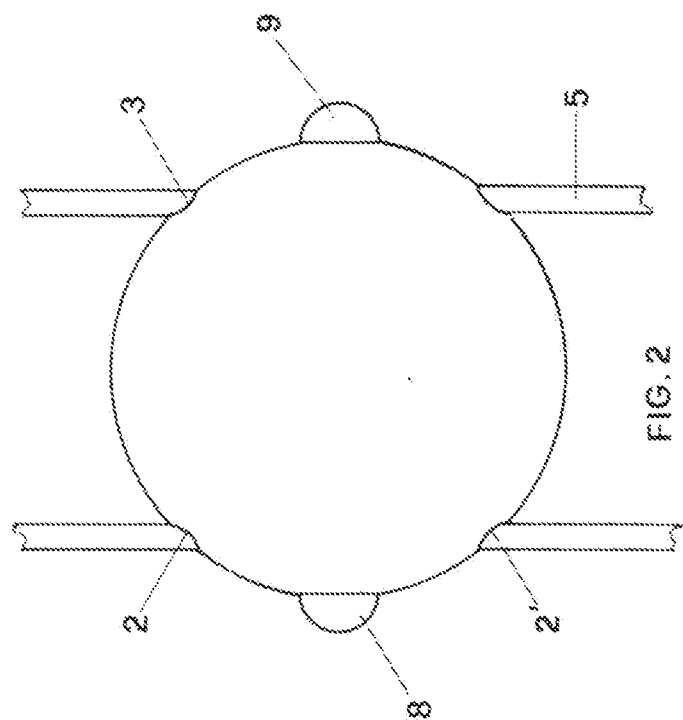


FIG. 2

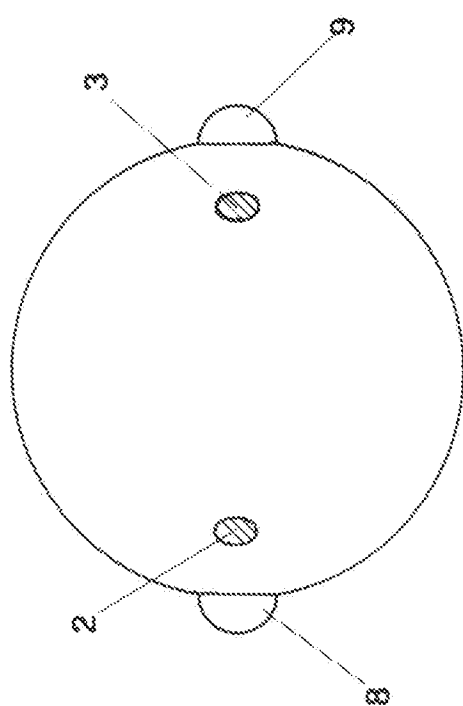


FIG. 4

STUDIO TECNICO
 Ing. Luigi e Pietro Battello
 Via Col d'Echelle 25 - VICENZA
 Tel. (0444) 962344 Telefax 962844

