

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21096**

(21) Numer zgłoszenia: **22335**

(22) Data zgłoszenia: **05.06.2014**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy dwupunktowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2014 WUP 12/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GROBLEWSKI MARIAN BIG ZAKŁAD PRACY
CHRONIONEJ MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Elbląg, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**GROBLEWSKI MARIAN, Krynica Morska, (PL);
DZIUBA MARIAN, Marzęcino, (PL)**

PL 21096

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać wytworu przejawiająca się w jego kształcie i kolorystyce, co nadaje mu nowy oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest w materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 - przedstawia fotografię uchwytu meblowego w widoku perspektywnym z góry, fig. 2 - rysunek uchwytu w widoku z przodu, fig. 3 - rysunek uchwytu w widoku z góry, fig. 4 - fotografię nakładki uchwytu w widoku perspektywnym z góry, fig. 5 - fotografię nakładki uchwytu w widoku perspektywnym od strony dolnej i fig. 6 - fotografię stopki uchwytu w widoku perspektywnym od strony dolnej.

Uchwyt meblowy dwupunktowy składa się z części chwytowej oraz dwóch stopek i dwóch nakładek. W widoku z przodu uchwyt ma kształt zbliżony do krótkiego ceownika z wystającymi nieco nad powierzchnię od strony górnej główkami, znajdującymi się na końcach części chwytowej. Do części chwytowej w kształcie podłużnej prostopadłościennej płytki, ma na końcach płytki od strony dolnej podłączone stopki o kształcie prostopadłościanu z zaokrąglonymi krawędziami pionowymi. Stopki są wewnątrz puste i posiadają dno z ośmiokątnym otworem. Od strony górnej na końcach części chwytowej, osadzone są nakładki z ośmiokątnym trzpieniem w dolnej części, wyposażonym w otwór do osadzenia wkrętu. Nakładka od strony górnej ma płaską główkę w kształcie niskiego prostopadłościanu o podstawie prostokątnej, zmieniającego się w stronę górną w ostrosłup ścięty. Główki nakładek posiadają przy jednym boku prostopadłościennie wybranie. Korzystną kolorystyką uchwytu jest zastosowanie jednakowego koloru na stopkę i nakładkę, różniącego się od koloru części chwytowej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Uchwyt meblowy dwupunktowy, w widoku z przodu zbliżony do kształtu krótkiego ceownika, wyróżnia się tym, że posiada od strony górnej wystające główki nad powierzchnię części chwytowej znajdujące się na końcach płaskiej części chwytowej i ma na końcach części chwytowej od strony dolnej podłączone stopki, o kształcie prostopadłościanu z zaokrąglonymi pionowymi krawędziami. Stopki są wewnątrz puste i mają dno z ośmiokątnym otworem. Od strony górnej na końcach części chwytowej osadzone są nakładki z ośmiokątnym trzpieniem w dolnej części, wyposażonym w otwór. Nakładki od strony górnej mają płaską główkę w kształcie niskiego prostopadłościanu o podstawie prostokątnej, zmieniającego się w stronę górną w ostrosłup ścięty. Główka nakładki od strony dolnej posiada przy jednym boku prostopadłościennie wybranie, jak pokazano na załączonej ilustracji fig. od 1 do 6.
2. Uchwyt meblowy dwupunktowy, w widoku z przodu zbliżony do kształtu krótkiego ceownika, wyróżnia się tym, że posiada od strony górnej wystające główki nad powierzchnię części chwytowej znajdujące się na końcach płaskiej części chwytowej i ma na końcach części chwytowej od strony dolnej podłączone stopki, o kształcie prostopadłościanu z zaokrąglonymi pionowymi krawędziami. Stopki są wewnątrz puste i mają dno z ośmiokątnym otworem. Od strony górnej na końcach części chwytowej osadzone są nakładki z ośmiokątnym trzpieniem w dolnej części, wyposażonym w otwór. Nakładki od strony górnej mają płaską główkę w kształcie niskiego prostopadłościanu o podstawie prostokątnej, zmieniającego się w stronę górną w ostrosłup ścięty. Główka nakładki od strony dolnej posiada przy jednym boku prostopadłościennie wybranie. Stopki i nakładki mają kolor inny niż część chwytowa, jak pokazano na załączonej ilustracji fig. 1.

Ilustracja wzoru

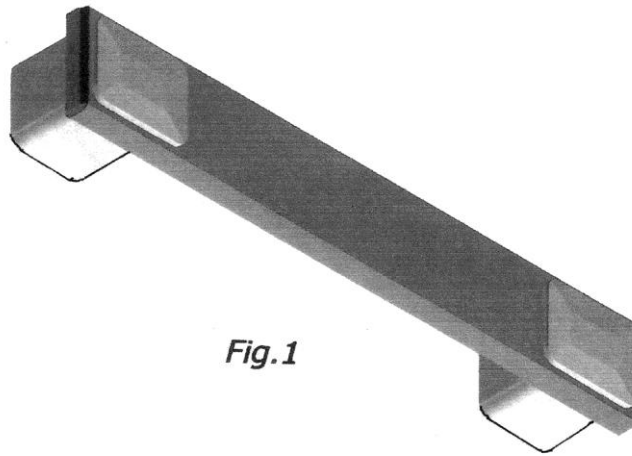


Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

