

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5983**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(21) Numer zgłoszenia: **3807**

(22) Data zgłoszenia: **29.07.2003**

(54)

Wieszak odzieżowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.10.2004 WUP 10/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
BUKSIŃSKI Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Buksiński Dariusz, Dęblin, (PL)

PL 5983

Nr Rp. 5983...

Klasa 08-08...

Wieszak odzieżowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wieszak odzieżowy przeznaczony do używania zwłaszcza w samochodzie osobowym.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, nadająca się do odtwarzania, przejawiająca się w oryginalnym kształcie wieszaka, nadająca mu swoisty, charakterystyczny wygląd.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, na którym na fig.1 widoczny jest wieszak w widoku ogólnym, a na fig.2 pokazana jest w widoku ogólnym odmiana powyższego wieszaka.

Wieszak odzieżowy według wzoru składa się z jednego odcinka drutu, który ukształtowany jest w dwie wydłużone pętle stanowiące ramiona nośne wieszaka zwrócone do siebie, każda pętla swoją stroną otwartą. Ramiona każdej pętli od strony zewnętrznej zbiegają się tworząc półokrąg, a z przeciwnej strony wzajemnie zbliżają się do siebie. Jedno ramię jednej pętli połączone jest z odpowiadającym mu ramieniem drugiej pętli. Wzajemnie ramiona te wyznaczają łuk o dużym promieniu, przy czym w okolicy połączenia, w środkowej części wieszaka, łuk ten jest ścięty na płasko. Pozostałe ramiona obu pętli są łukowo wygięte, identycznie jak pierwsze ramiona i na wysokości początku i końca ściętego łuku połączonych pierwszych ramion również przybierają kształt prosty, a następnie, nie dochodząc do siebie, zagięte są łagodnie w górę na niewielką wysokość, po czym każde z nich zagięte jest po półkolu i dalej biegnie w płaszczyźnie pionowej ukośnie w dół rozchodząc się od środka wieszaka w kierunku jego zewnętrznych krańców. Na końcach te ramiona pętli zginają się w kształt zaczepu tworząc w dwóch równoległych płaszczyznach poziomych dwie pętelki otwarte od zewnętrznej strony wieszaka, połączone ze sobą

w płaszczyźnie pionowej z jednej strony półkolistym łukiem, a z drugiej strony zagięciem ramienia pętelki górnej, którego koniec dotykający dolnej pętelki jest końcem drutu całego wieszaka.

Odmiana wieszaka według wzoru zawiera dodatkowo element usytuowany w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez wzdłużną os obu ramion nośnych wieszaka. Element ten stanowi drugi odcinek drutu z obu stron przymocowany trwale do krańców ramion wieszaka, zagięty z obu stron wieszaka poziomo i dalej „esowato” w dół tworząc zaczepy, których drugie końce są poziome i wzajemnie łączą się w jeden prosty poziomy odcinek.

Istota wzoru przemysłowego

Istotą wzoru przemysłowego jest wieszak odzieżowy, składający się z jednego odcinka drutu, ukształtowany w dwie wydłużone pętle stanowiące ramiona nośne wieszaka, zwrócone do siebie każda pętla swoją stroną otwartą, przy czym ramiona każdej pętli od strony zewnętrznej zbiegają się tworząc półokrąg, a z przeciwnej strony zbliżają się wzajemnie do siebie, a jedno ramie jednej pętli połączone jest z odpowiadającym mu ramieniem drugiej pętli, a dodatkowo ramiona te wyznaczają wzajemnie łuk o dużym promieniu, przy czym w okolicy połączenia, w środkowej części wieszaka, łuk ten jest ścięty, natomiast pozostałe ramiona obu pętli są identycznie łukowo wygięte, jak pierwsze ramiona i na wysokości początku i końca ściętego łuku połączonych pierwszych ramion również przybierają kształt prosty, a następnie, nie dochodząc do siebie, zagięte są łagodnie w górę na niewielką wysokość, po czym każde z nich zagięte jest po półkolu i dalej biegnie w płaszczyźnie pionowej ukośnie w dół rozchodząc się od środka wieszaka w kierunku jego zewnętrznych krańców a ponadto na końcach ramiona te zaginają się w kształt zaczepu tworząc w dwóch równoległych płaszczyznach poziomych dwie pętelki otwarte od zewnętrznej strony wieszaka, połączone ze sobą w płaszczyźnie pionowej z jednej strony półkolistym łukiem, a z drugiej strony zagięciem ramienia pętelki górnej, którego koniec dotykający dolnej pętelki jest końcem drutu całego wieszaka jak pokazano na załączonym rysunku, fig.1.

Odmiana wieszaka odzieżowego składa się z dwóch odcinków drutu. Jeden odcinek ukształtowany jest w dwie wydłużone pętle stanowiące ramiona nośne wieszaka, zwrócone do siebie każda pętla swoją stroną otwartą, przy czym ramiona każdej pętli od strony zewnętrznej zbiegają się tworząc półokrąg, a z przeciwnej strony zbliżają się wzajemnie do siebie, a jedno ramię jednej pętli połączone jest z odpowiadającym mu ramieniem drugiej pętli, a dodatkowo ramiona te wyznaczają wzajemnie łuk o dużym promieniu, przy czym w okolicy połączenia, w środkowej części wieszaka, łuk ten jest ścięty, natomiast pozostałe ramiona obu pętli są łukowo wygięte, identycznie jak pierwsze ramiona i na wysokości początku i końca ściętego łuku połączonych pierwszych ramion również przybierają kształt prosty, a następnie, nie dochodząc do siebie, zagięte są łagodnie w górę na niewielką wysokość, po czym każde z nich zagięte jest po półkolu i dalej biegnie w płaszczyźnie pionowej ukośnie w dół rozchodząc się od środka wieszaka w kierunku jego zewnętrznych krańców, a ponadto na końcach te ramiona pętli zginają się w kształt zaczepu tworząc w dwóch równoległych płaszczyznach poziomych dwie pętelki otwarte od zewnętrznej strony wieszaka, połączone ze sobą w płaszczyźnie pionowej z jednej strony półkolistym łukiem, a z drugiej strony zagięciem ramienia pętli górnej, którego koniec dotykający dolnej pętli jest końcem jednego drutu wieszaka.

Drugi odcinek drutu odmiany wieszaka według wzoru stanowi element usytuowany w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez wzdłużną os obu ramion nośnych wieszaka. Element ten z obu stron przymocowany jest trwale do krańców ramion wieszaka, zagięty z obu stron wieszaka poziomo i dalej „esowato” w dół tworząc zaczepy, których drugie końce są poziome i wzajemnie łączą się w jeden prosty poziomy odcinek, jak pokazano na rysunku fig.2.

BPP/3865/E/03


PEŁNOMOCNIK
mgr inż. Renata Wojtas-Słodownik
rzecznik patentowy

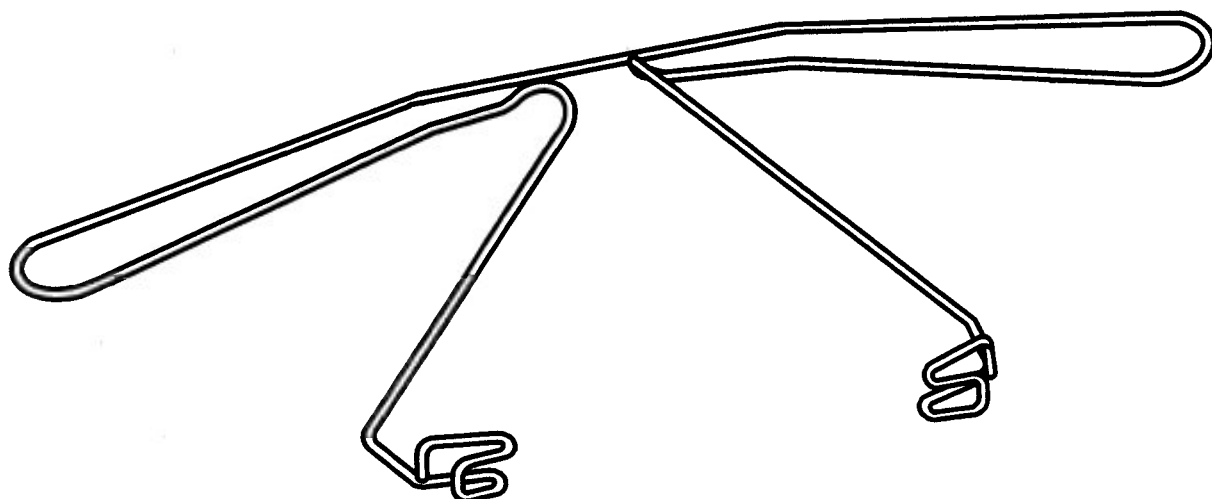


fig. 1

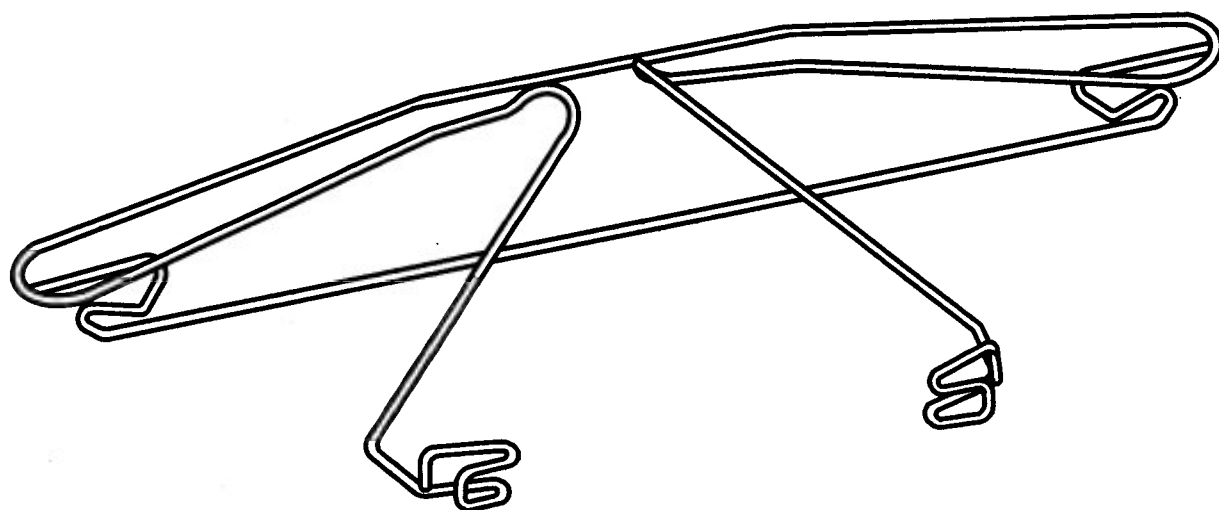



fig. 2


PEŁNOMOCNIK
 mgr inż. Renata Wojtas-Słodownik
 rzecznik patentowy