

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **12819**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **9899**

(22) Data zgłoszenia: **26.06.2006**

(54)

Listwa przypodłogowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2008 WUP 07/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Kiderys Joanna, Zielona Góra, (PL);
Krawiec Hubert, Zielona Góra, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Kiderys Joanna, Zielona Góra, (PL);
Krawiec Hubert, Zielona Góra, (PL)**

Nr Rp. 12819Klasa 25-01

Listwa przypodłogowa

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać listwy przypodłogowej przejawiająca się w jej kształcie wewnętrznym i zewnętrznym.

Znane są dwuelementowe listwy przypodłogowe, w których pomiędzy oboma elementami tworzy się przestrzeń montażowa a element maskujący nadaje całości estetyczny wygląd.

Przedmiot wzoru pokazany jest na załączonych rysunkach od fig.1 do fig.3 pokazujących oba elementy w rozdzieleniu oraz listwę jako całość z uwidocznieniem części wnętrza.

Listwa przypodłogowa według wzoru przemysłowego składa się z dwóch współpracujących ze sobą elementów.

Pierwszy element będący elementem montażowym, w przekroju, ma kształt zbliżony do litery „L”, która w miejscu przejścia w pionowy element ma ukosowanie pod kątem półprostym w stosunku do obu jej części. Jedna z części, leżąca na podłodze, na końcu ma krótki wypust wygięty ku górze pod kątem nieco mniejszym od kąta prostego. Druga część przylegająca do ściany ma wypust prostopadły do niej zakończony ugięciem w kształcie litery „v”.

Drugi element będący elementem maskującym, o wysokości większej mniej więcej o $\frac{1}{4}$ od wysokości listwy montażowej, ma kształt połowy fali sinusoidalnej, przy czym górna część tej fali ma wyraźnie łukowy kształt, który

w dolnej części po stronie wewnętrznej ma występ w kształcie litery „L” tworzący gniazdo w kształcie litery „U” o szerokości, co najmniej, równej szerokości wypustu elementu montażowego w części leżącej na podłodze. Ponadto ten element jest wyposażony w identyczny, co do wymiarów wypust, lecz z wygięciem ku górze w kształcie odwróconej litery „v”, który umieszczony jest na takiej wysokości, że wchodzi on pod wypust na listwie montażowej przylegając jedną z ukośnych ścian do jednej z ukośnych ścian wypustu listwy montażowej. Element ten swoimi końcami przylega dokładnie z jednej strony do podłogi a z drugiej do ściany.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Listwa przypodłogowa składa się z dwóch współpracujących ze sobą elementów, z których pierwszy będący elementem montażowym, w przekroju, ma kształt zbliżony do litery „L”, mający w miejscu przejścia w pionowy element ukosowanie pod kątem półprostym w stosunku do obu jej części i część leżąca na podłodze, na końcu ma krótki wypust wygięty ku górze pod kątem nieco mniejszym od kąta prostego część przylegająca do ściany ma wypust prostopadły do niej zakończony ugięciem w kształcie litery „v” natomiast drugi element będący elementem maskującym mający wysokość większą mniej więcej o $\frac{1}{4}$ od wysokości listwy montażowej ma kształt połowy fali sinusoidalnej, przy czym górna część tej fali ma wyraźnie łukowy kształt i w swej dolnej części, po stronie wewnętrznej, ma występ w kształcie litery „L” tworzący gniazdo w kształcie litery „u” o szerokości, co najmniej, równej szerokości wypustu elementu montażowego w części leżącej na podłodze i ponadto ten element jest wyposażony w identyczny, co do wymiarów, wy-

pust, lecz z wygięciem ku górze w kształcie odwróconej litery „v”, który umieszczony jest na takiej wysokości, że wchodzi on pod wypust na listwie montażowej przylegając jedną z ukośnych ścian do jednej z ukośnych ścian wypustu listwy montażowej i element ten swoimi końcami przylega dokładnie z jednej strony do podłogi a z drugiej do ściany tak jak pokazano to na fig.1 do fig.3.



mgr Helena Misztuk
Rzecznik Patentowy
Wpis UP RP nr 2300

Fig.2

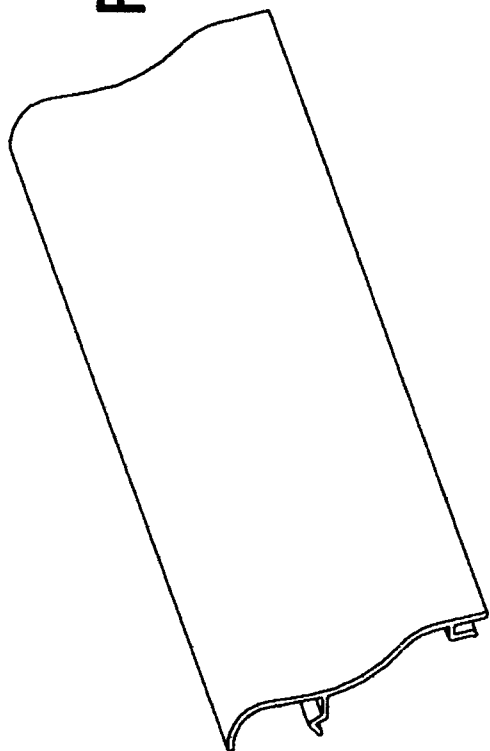


Fig.1

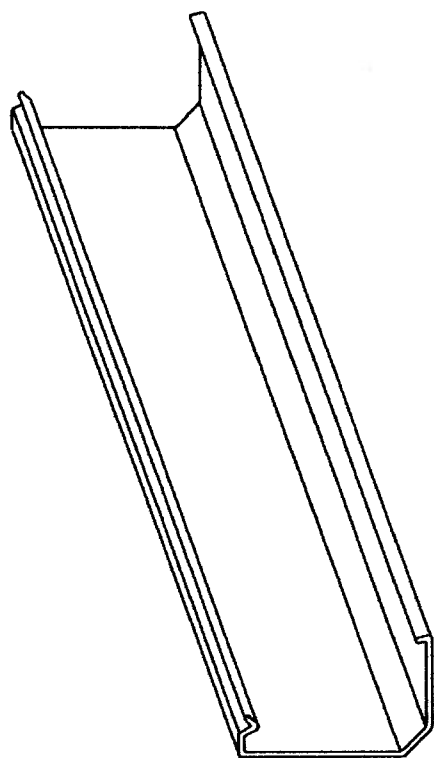


Fig.3

