

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **26982**

(21) Numer zgłoszenia: **29328**

(51) Klasyfikacja:
25-02

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **02.02.2021**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2021 WUP 11/2021

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
MAR-TOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KATARZYNA WĄTOR, Krężoły, (PL)

PL 26982

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, stanowiące wyposażenie pomieszczeń jako drzwi zewnętrzne stalowe, jednoskrzydłowe z ościeżnicą i połączonego z nią zawiasowo skrzydła drzwiowego oraz z doświetlami bocznymi. Skrzydło drzwi wykonane jest z drewna iglastego klejonego lub z profilu PVC. Poszycie skrzydła stanowi blacha stalowa, która od strony zewnętrznej pokryta jest drewnopodobnym laminatem PVC albo powłoką lakierową. Ościeżnice stanowi profil aluminiowy pokryty od strony zewnętrznej laminatem drewnopodobnym PVC albo powłoką lakierową lub stanowi rama drewniana obłożona blachą aluminiową lub blachą stalową i podobnie jak skrzydło pokryta jest laminatem drewnopodobnym PVC albo powłoką lakierową.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w indywidualnym ukształtowaniu powierzchni, układzie linii i wzornictwem ich powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia widok strony zewnętrznej, wejściowej drzwi a fig. 2 przedstawia widok strony wewnętrznej drzwi, od strony pomieszczenia.

We wzorze przemysłowym przedstawionym na fig. 1, drzwi posiadają z obu stron doświetla. Skrzydło drzwi, od strony zamka ma na poszyciu skośne gięcie, które w połączeniu z pakietem szybowym wklejonym do wnętrza skrzydła od strony wewnętrznej drzwi tworzą element ozdobny a zarazem stanowią pochwyt drzwiowy ukryty w poszyciu skrzydła. Jak przedstawiono na fig. 2 przeszklenie drzwi stanowi, wklejony do wnętrza skrzydła pakiet szybowy. Pakiet szybowy połączony jest z poszyciem skrzydła. W drzwiach jako przeszklenie występować mogą różnego rodzaju szyby zespolone w zależności od preferencji klienta, tj. szyby typu milk, reflex, lustro weneckie lub szyby zdobione w technologii druku cyfrowego UV. Doświetla posiadają po obu stronach jednakowej wielkości pakiety szybowe w ozdobnych ramkach, jak pokazano na fig. 1 i 2.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że drzwi zbudowane są na ramach nośnych między którymi w poszyciu posiadają pakiet szybowy wklejony po stronie wewnętrznej drzwi. Pakiet ten jest ukryty i nie widoczny od zewnątrz w widoku prostokątnym, a usytuowany jest pod zagięciem skośnym poszycia. Równocześnie zagięcie stanowi pochwyt drzwi. Ponadto drzwi po obu stronach posiadają dostawki boczne. Stojak zawiasowy ościeżnicy wyposażony jest w trzy gniazda zawiasowe.

Ilustracja wzoru

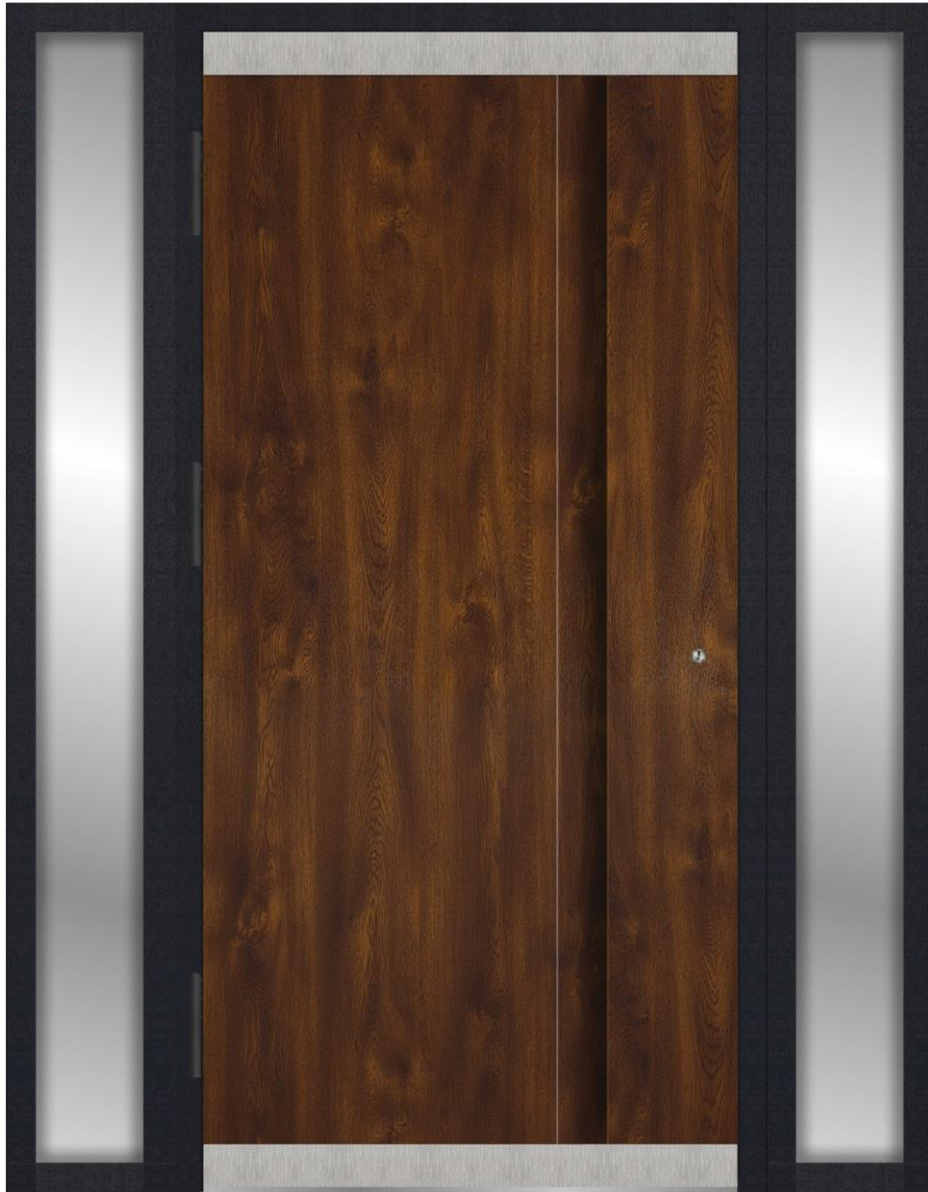


Fig. 1

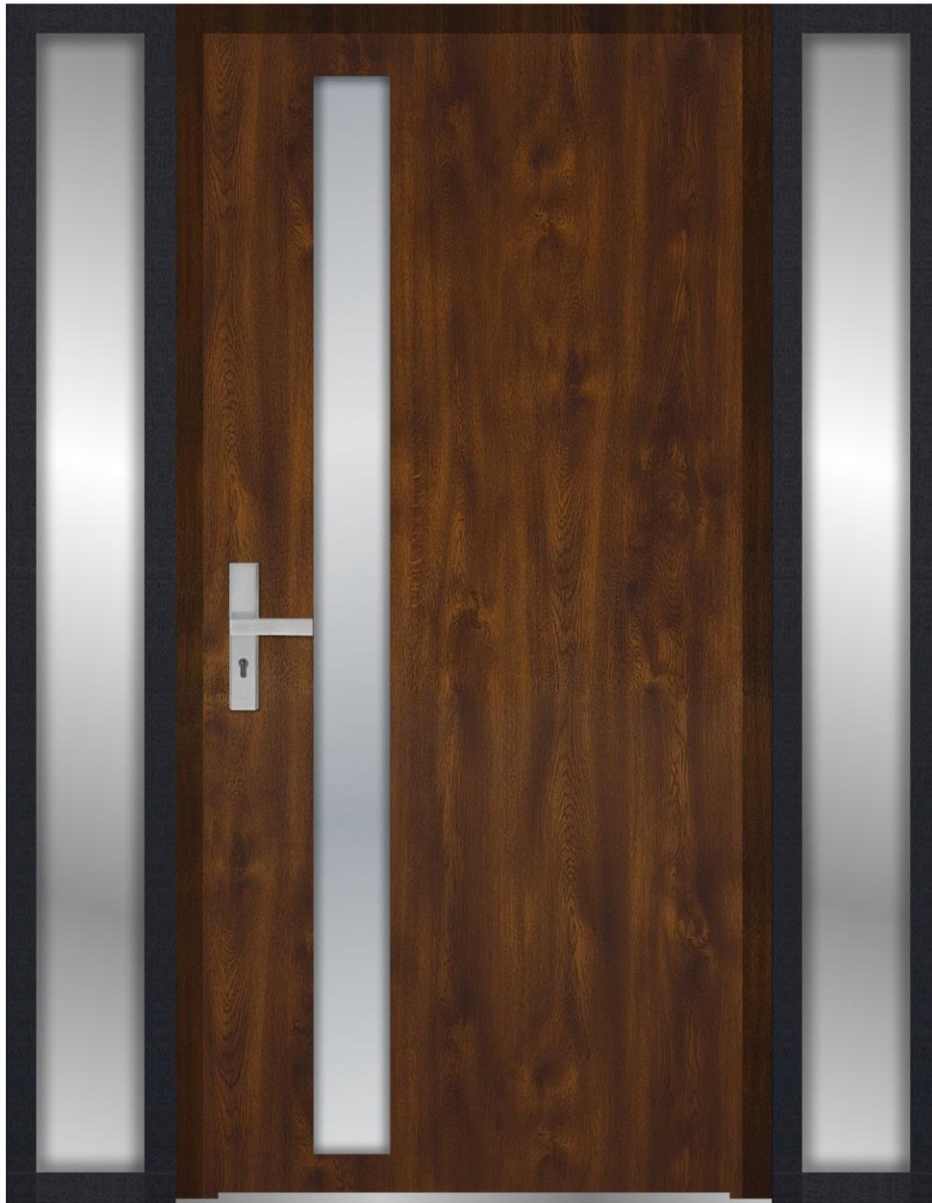


Fig. 2