

2416/92

**KÖZZÉTÉTELI
PÉLDÁNY**
Tetőperemburkolat

2008

70789

LAMBERTI Erhard, Heidelberg, Német Szövetségi Köztársaság

A nemzetközi bejelentés napja: 1990. 12. 12.
Az elsőbbség napja: 1989. 12. 27. P3943087 DE
A nemzetközi bejelentés száma: PCT/DE90/00958

A nemzetközi közzététel száma: WO91/10025

K I V O N A T

Tetőperemburkolat, különösen lapos tetőkhöz, amely egymás mellett elhelyezett szelvényekből (11) áll, és a szelvények (11) légrés közbejöttével az épület külső fala előtt helyet foglaló függőleges takarólemezzel, a takarólemezzel hegyes szöget bezáró, a tetőperemen túlnyúló peremmel (5, 6), valamint a szelvények (11) keresztmetszetéhez illeszkedő, az épületen rögzített tartókkal (1) rendelkezik, és amelyre jellemző, hogy az egy részből kiképzett tartóknak (1) kalap alakú keresztmetszete van, hogy a rögzítőeszközöket befogadó mélyedésük (2) a külső oldal felől a szelvények (11) közötti illesztésekbe nyúl, hogy kiálló peremeik (5, 6) a szelvények (11) végeinek (9, 10) külső oldalát lefedik, és hogy a szelvények (11) takarólemezüik belső oldalán (12) az épület falán felfekvő távtartókkal (13, 14) vannak ellátva.

1. ill. 2. ábra : 1. ábra
Gju

2416/92

20881

KÖZZÉTÉTELI PÉLDÁNY

Képviselő:

Danubia Szabadalmi és VédjegyIroda Kft.

Budapest

N 520₆ : E 04 D 13/15

Tetőperemburkolat

LAMBERTI Erhard, Heidelberg, Német Szövetségi Köztársaság

Feltaláló: azonos a bejelentővel

A nemzetközi bejelentés napja: 1990. 12. 12.

Az elsőbbség napja: 1989. 12. 27.

P 3943087 DL

A nemzetközi bejelentés száma: PCT/DE90/00958

A nemzetközi közzététel száma: WO91/10025

75462-2585 LA

A találmány tárgya tetőperemburkolat, különösen lapos tetőhöz, amely egymás mellett elhelyezkedő burkoló szelvényekből áll, és a szelvények légrés közbejöttével az épület külső fala előtt helyet foglaló függőleges takarólemezzel, a takarólemezzel hegyes szöget bezáró, a tetőperemen túlnyúló felső résszel, valamint a szelvények keresztmetszetéhez illeszkedő, az épületen rögzített tartókkal rendelkezik.

A Giebeler KG Wiesbadeni cég „GIEBELER-Flachdachabschluß Typ G-FA” című termékismertetőjéből ismert olyan tetőperemburkolat, amelynek a burkoló szelvények rögzítéséhez egymástól bizonyos távolságban lévő, tartószöglettel a tetőhöz rögzített tartói vannak, és a tartók egymással hegyes szöget bezáró szárainak a keresztmetszete U-alakú. A tartószárak U-alakú keresztmetszete peremének szabad végei a burkolat felfekvési felületét, a keresztmetszet stégje a tartószögletekre támaszkodó rögzítőcsavarok számára rögzítő aljzatot képez. A burkoló elemeket a tartókra pattintják. Az egész tetőperemburkolat felszerelése is igazítása azonban viszonylag sok munkát igényel.

Ezért a jelen találmány feladata az ismert tetőperemburkolat olyan kialakítása volt, amely különösen egyszerű, igen könnyen felszerelhető és adott esetben le is szerelhető.

A fenti feladatot azzal oldottuk meg, hogy a tartók egy részből állóan vannak kialakítva, keresztmetszetük kalap alakú, a rögzítőeszközöket felvevő mélyedésükkel a külső oldal felől belenyúlhatnak a szelvények közötti illesztésekbe, és kiálló peremeivel lefedik a burkoló elemek végeinek külső oldalát. A burkoló szelvény függőleges takarólemezeének belső oldalán az épület külső falán felfekvő távtartói vannak.

Járulékos tartószerkezetek, például tartószögletek feleslegessé válnak. A burkoló szelvények végeit kívülről a tartók kiálló peremei lapolják át és így rögzítik. A találmány szerinti tetőperemburkolat felhelyezése igen egyszerű, segédszemélyzet, szakember nélkül is tudja úgy szerelni, hogy az összes elem pont egy vonalban legyen, mert az eddigi tartószöglet,

tartók, illesztéses összekötő stb. körülményes szerelése megszûnik. Szükség esetén, például a tető később elvégzett javítása során a találmány szerinti burkoló szelvények minden nehézség nélkül levehetők, majd visszahelyezhetők.

A találmány előnyös kiviteli módozatai a 2. és 3. igénypont tartalmát képezik.

A találmány a csatolt rajz alapján közelebbről ismertetjük. Az

1. ábra lapos tető szélére szerelt tetőperemburkoló szelvényt mutat két kinagyított részlettel, míg a

2. ábra egy tartót és az 1. ábra szerinti burkoló szelvény egyik végét szemlélteti.

Az egy részből állóan, szögformájú, keresztmetszetében kalap alakúnak kiképzett 1 tartó két 3, 4 szárában 2 mélyedés van, és az ebben elhelyezkedő rögzítő eszközök a tartót rögzítik a tetőperemhez. A szintén e 2 mélyedés tartományában található 15 nyomócsavarokkal az 1 tartónak a falhoz viszonyított helyzete állítható. Ezt követően - például balról jobb felé haladva - 11 szelvényt csúsztatunk 9 végével az 1 tartó 6 peremének 8 belső oldala mögé. Utána a 11 szelvény 10 másik vége a következő tartót csúsztatjuk úgy, hogy az 5 peremének 7 belső oldala a 11 szelvény külső oldalán feküdjön. Az 1 tartót a tető szélén rögzítjük, helyzetét és a 2 mélyedésben lévő 15 nyomócsavarokkal igazítjuk.

A 11 szelvény 12 belső oldalán 13, 14 távtartók vannak elhelyezve, a tetőtől való távolság megtartása érdekében. A 2 mélyedésre szerelés után 17 fedő kerül.

Külön a sarkokra kifejlesztett takarószelvényeket pontosan derékszögben előszere-lünk, végeikhez szintén pontosan derékszögben illesztjük az 1 tartót, majd a 11 szelvényt. Mindig a sarok felől a tetőperem közepe felé haladva a már leírtak szerint szereljük fel a 11 szelvényeket és az 1 tartókat.

Az 1 tartóba beépített 15 nyomócsavar segítségével az összesszelvényt egy síkba eső-en állíthatjuk be.



Szabadalmi igénypontok

1. Tetőperemburkolat, különösen lapos tetőkhöz, amely egymás mellett elhelyezett szelvényekből (11) áll, és a szelvények (11) légrés közbejöttével az épület külső fala előtt helyet foglaló függőleges takarólemezzel, a takarólemezzel hegyes szöget bezáró, a tetőperemen túlnyúló peremmel (5, 6), valamint a szelvények (11) keresztmetszetéhez illeszkedő, az épületen rögzített tartókkal (1) rendelkezik, *azzal jellemezve*, hogy az egy részből kiképzett tartóknak (1) kalap alakú keresztmetszete van, hogy a rögzítőeszközöket befogadó mélyedésük (2) a külső oldal felől a szelvények (11) közötti illesztésekbe nyúl, hogy kiálló peremeik (5, 6) a szelvények (11) végeinek (9, 10) külső oldalát lefedik, és hogy a szelvények (11) takarólemezüik belső oldalán (12) az épület falán felfekvő távtartókkal (13, 14) vannak ellátva.

2. Az 1. igénypont szerinti tetőperemburkolat, *azzal jellemezve*, hogy a tartók (1) mélyedésében (2) nyomócsavarok (15) vannak beállításhoz.

3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti tetőperemburkolat, *azzal jellemezve*, hogy a tartók (1) külső fedővel (17) rendelkeznek mélyedésük (2) lefedésére.


4 oldal + 2 rajz / Babra /
Gru

A meghatalmazott:

DANUBIA
Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.
13.


2416/92

70789



2/1


KÖZZÉTÉTELI PÉLDÁNY

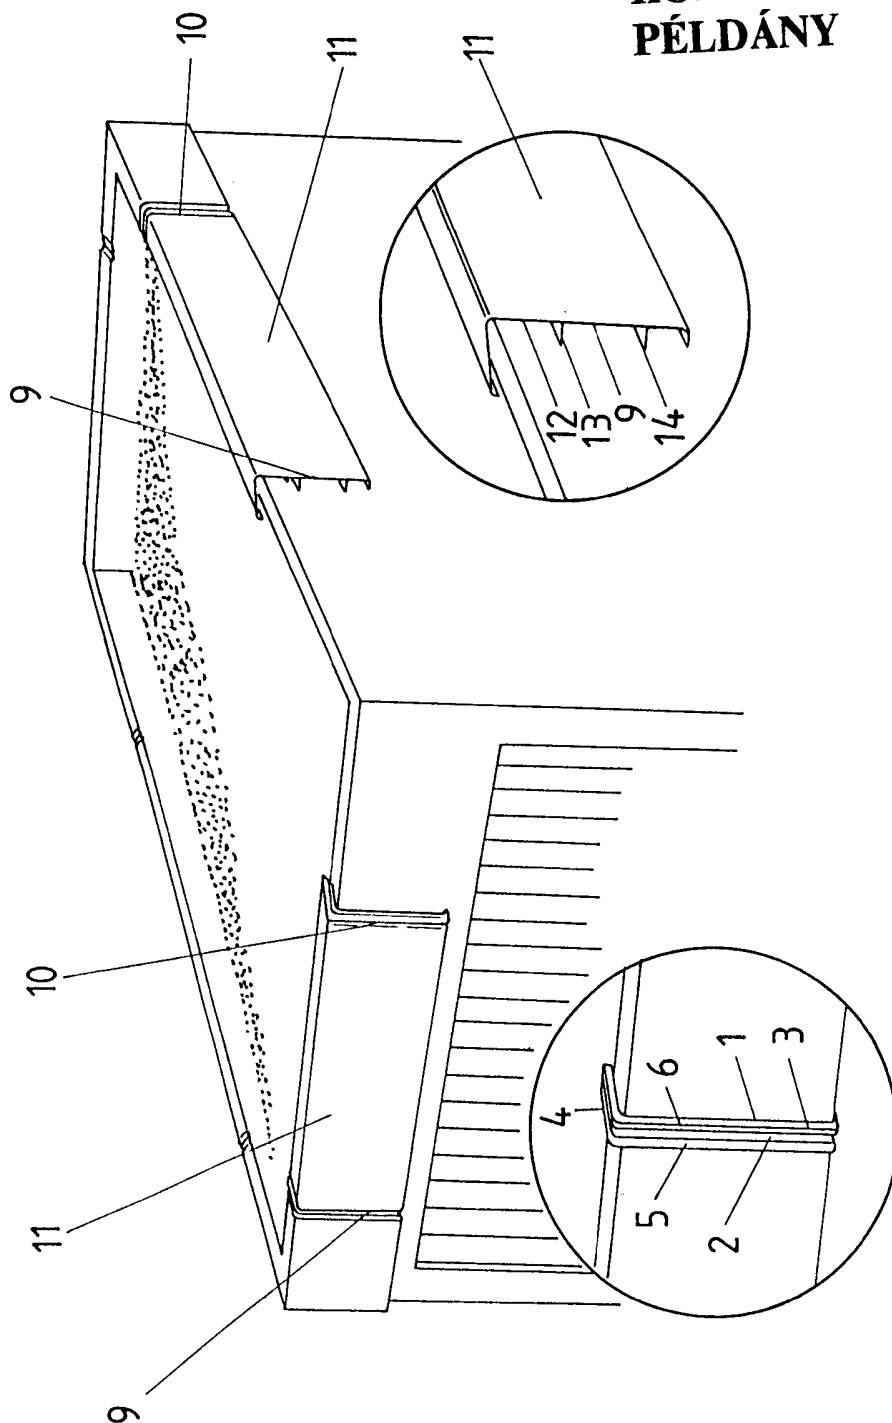

1. ábra

KÖZZÉTÉTELI
PÉLDÁNY

Fig. 2

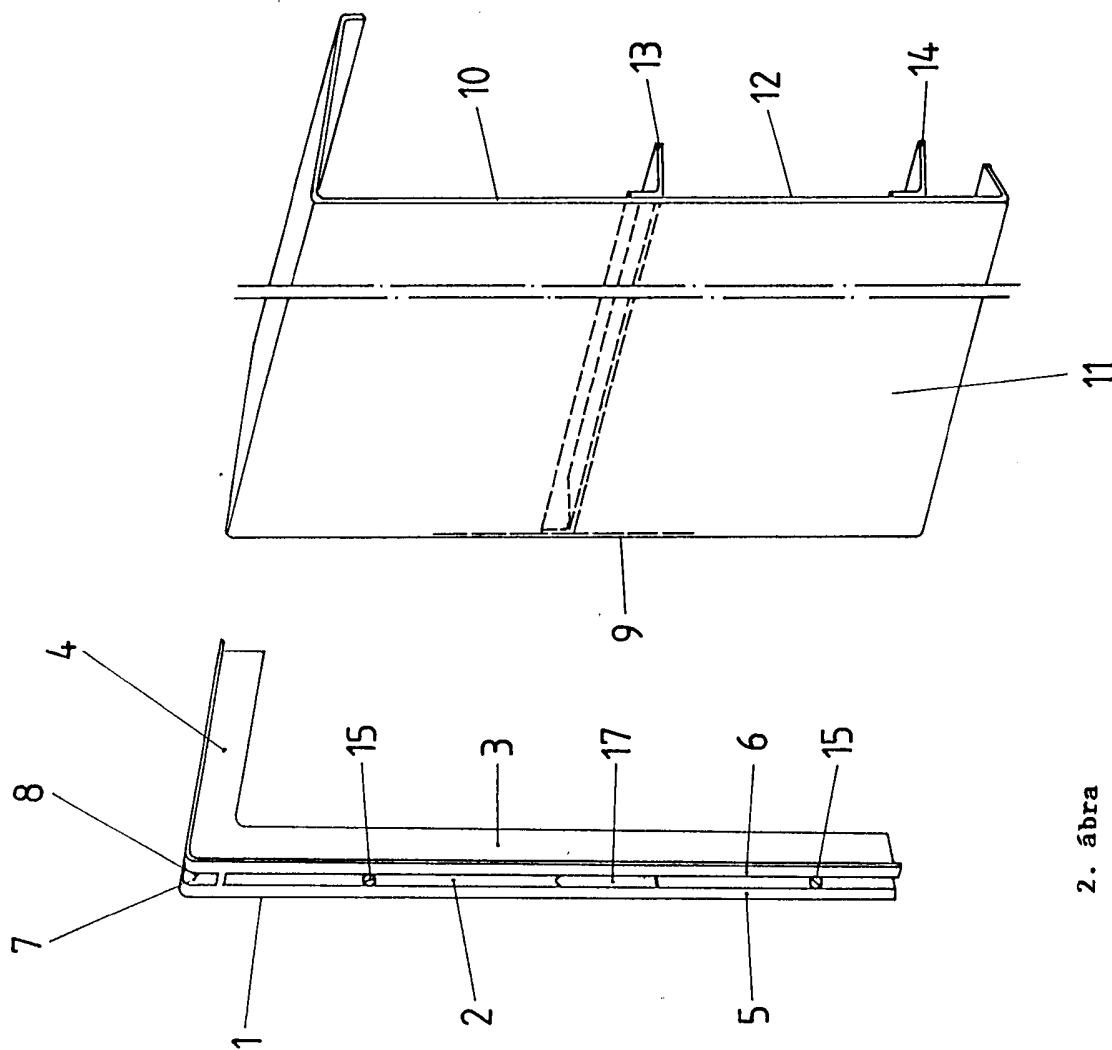

2. ábra