



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	102007901513070
Data Deposito	12/04/2007
Data Pubblicazione	12/07/2007

Titolo

APPOGGI ANTIREATTIVI AI LATI ESTERNI DELLE DUE LEVE A CROCE IN TRAZIONE
ECCENTRICA.

DESCRIZIONE

MC 2007 A 000073

dell'Invenzione Industriale dal titolo " APPOGGI ANTIREATTIVI

AI LATI ESTERNI E INTERNI DELLE DUE LEVE A CROCE IN TRAZIONE EC-

ECCENTRICA " di SERI Raniero, inventore unico, di nazionalità ita-

liana, residente in 62038 SERRAVALLE di CHIANTI (MC) via Acqua-

pagana 2, Cesi di Macerata, depositata il...

TESTO della DESCRIZIONE

Nella FIG.8.077 gli " appoggi " sono gli estremi della corda che

passa a giro incrociato sul biciclo in circonferenza della ruota,

interna al cilindro a tenuta stagna fino agli anelli centrali,

il cui attrito può essere temperato dall'olio lubrificante e raf-

freddante, con condensa sul coperchio spiovente, anche raffredda-

to da radiatore e/o tubo a presa d'aria. (Cfr. NNi precedenti.

Al centro poi sul braccio angolato ci sono anche due appoggi nei

due sensi, e i bracci coi pali, possono essere graduati (cannocchiale

chiale) per adeguare la differenza annullo delle spinte opposte.

(1) cilindro a tenuta stagna azionato dalla ruota;

(2) ruota con congegni motori per moto in senso orario (nell'ip.)

(3) tiranti, come molle stirate UNA TANTUM;

(4) anelli centrali per lubrificazione e raffreddamento;

(5) braccio angolato con spinte opposte, due meno due;

(6) corda per freno dei bracci esterni con quelli interni;

(7) corda finale a freno del 6+6, con l'aiuto di (4);



(8) appoggio centrale, anima del motore, dalle due leve a croce;

(9) pali centrali o quasi (alla bisogna) uniti dai tiranti;

(10) asta per la pressione invece della corda a trazione (opposta)

(11) bicicli a 180° per appoggio a giro incrociato della corda;

(12-12) condensa per il recupero dell'olio dal coperchio-vasca.

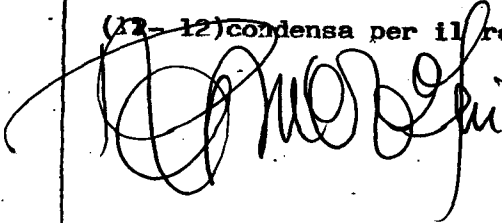

CAMERA DI COMMERCIO
Industria Agricoltura e Pesca
12038
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

8.077) Unito ai precedenti dal n.7.777 anche per recipro-

che integrazioni,raggi (raggio) di collegamento tra la ruota e il cilindro,vasca con coperchio spiovente,con o senza radiatore e o tubo a presa d'aria all'asterno(e/o all'interno per un maggiore raffreddamento)questo cilindro a tenuta stagna fino agli anelli centrali,azionato dalla ruota interna,con raggi,nella quale c'è il sistema motore ad energia pulita e rinnovabile,economica,gratuita e utile a tutto,dall'orologio(movimentisti),all'astronave(per trasporto rifiuti in pianeti da colonizzare),soprattutto alla pace,dopo 10.000 anni dalla prima ruota che scatenò le guerre per appropriarsi dell'energia per farla girare,come il petrolio(che inseguito non servirà anche se ora il suo consumo sarà maggiore per la maggiore e diffusa ricchezza prodotta da questa ruota-cilindro-turbina(che per essere utilizzata bene dovrà trovare regimi totalmente democratici retti alla luce del Diritto Romano,simbolo di ragione e di buon senso) ruota interna azionata da due o più leve a croce(anche una)sia in olio che a secco,)coi tiranti sui pali,centrali o equilibrati e proporzionati alla bisogna(delle spinte opposte)anche scorrevole e/o a cannocchiale,con appoggio morbido centrale e trazione(con corda),o spinta con asta,e corda dalle reazioni estreme con passaggio appoggia giro incrociato su biciclo in circonferenza(o due ganci con corde);,tiranti(come molle stirate una tantum)sui pali centrali o quasi delle leve a croce.(anche in coppia(doppia)a 180°.

CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata

Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)


CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata

RIVENDICAZIONI (2)

MC 2007 A 000 073


8.078) Unito al precedente e ai prec. ti questo cilindro a tenuta stagna e liscio (aperto sugli anelli centrali per il raffreddamento e la lubrificazione degli anelli centrali, con o senza cuscinetti a sfera, cilindro autorotante per la trazione con corda(o spinta con asta) di una o più leve a croce, e tirante sui pali, più o meno centrali, per equilibrare la reazione reciproca, con corde e ganci dentro la circonferenza(o biciclo a giro incrociato della corda unica) stesa tra i due estremi dei bracci, uno angolato o meno per il secondo capo o seconda corda; con denti per il carico esterno, da anello centrale o da circonferenza; e il perno fisso a terra tramite base o pareti della vasca; con il coperchio spiovente per raccogliere l'olio in evaporazione. Anche in coppia a 180°.

Emilio



CAMERA DI COMMERCIO
Industria Agricoltura e Mestieri
Macerata

UFFICIO BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

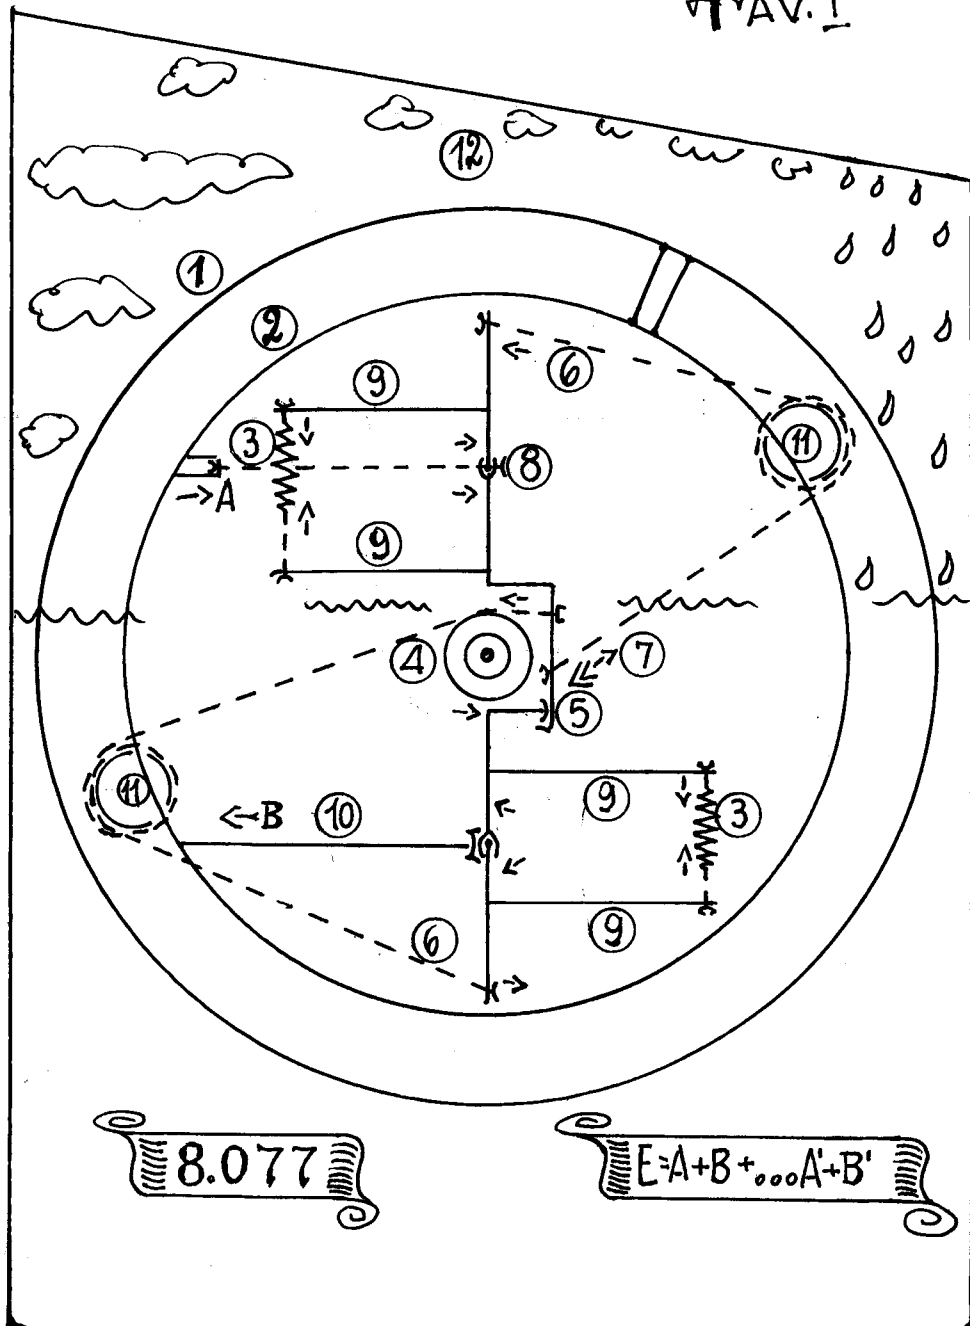


[Handwritten signature]



CAMERA DI COMMERCIO
Industria Agricola e Artigianato
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

MC 2007 A 000073

TAV. II

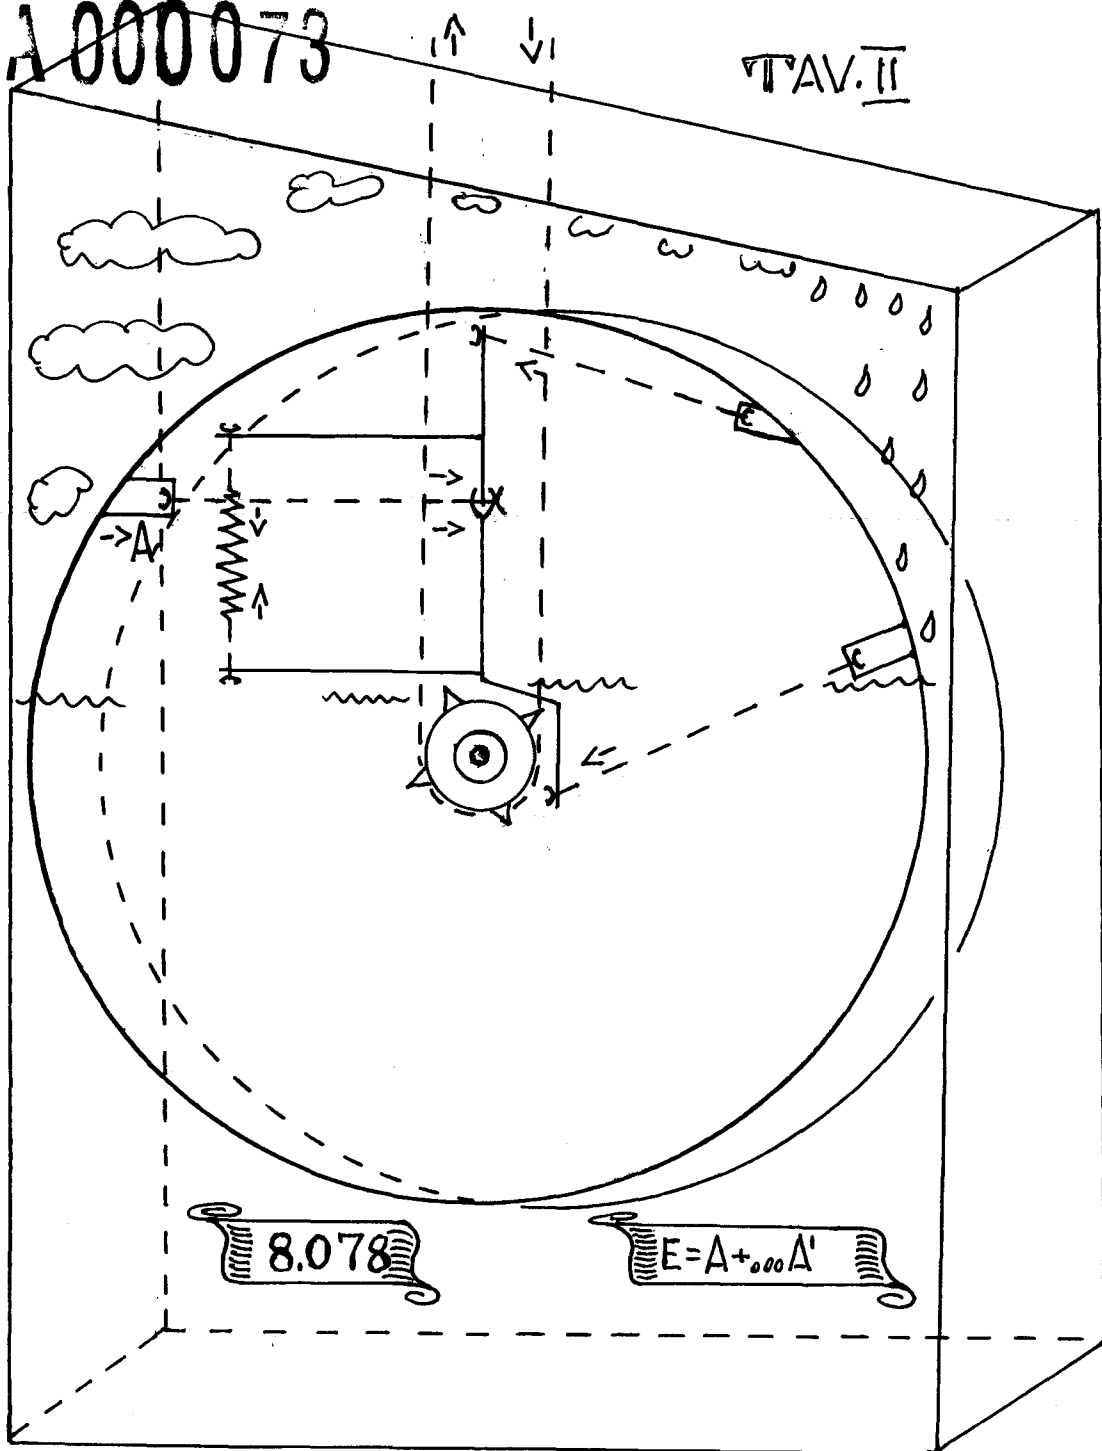

Handwritten signature: R. Moratti



CAMERA DI COMMERCIO
Industria Artigianato Agricoltura
Mineraria
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(1. Funzionario)