(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203710358 U
(45)授权公告日 2014.07.16

(21)申请号 201420069113.2

(22)申请日 2014.02.14

(73)专利权人 王春兰
地址 262700 山东省寿光市圣城街98号寿光市中医医院

(72)发明人 王春兰

(51)Int.Cl.
A61H 39/08(2006.01)
A61H 39/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种针灸针

(57)摘要

本实用新型涉及一种针灸针，属于医疗器械技术领域。包括针体；所述针体的顶部固定有针柄，针柄的外壁上对称设置有两个指环；所述针柄内腔中设置有电热装置和为电热装置供电的电池，所述针柄的尾部设置有控制电热装置工作的控制开关；所述针体上设有刻度线，并套有可沿针体滑动的限位块。本实用新型优点：1. 医生能够使出合适的力量进行操作，不仅省时省力，还能够保证治疗效果；2. 针体上的刻度线与限位块的配合，可方便医生对针刺深度进行把握，即便是初学者也能够无风险操作；3. 针柄内设置有电热装置，可通过电热装置的电热端给针体传递热量，进行温灸操作。

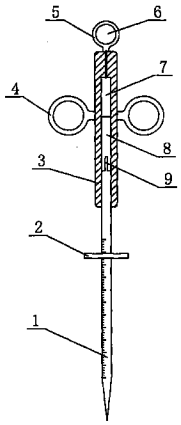

CN 203710358 U

1. 一种针灸针，包括针体 (1)，其特征在于：所述针体 (1) 的顶部固定有针柄 (3)，针柄 (3) 的外壁上对称设置有两个指环 (4)；所述针柄 (3) 内腔中设置有电热装置 (8) 和为电热装置 (8) 供电的电池 (7)，所述针柄 (3) 的尾部设置有控制电热装置 (8) 工作的控制开关 (5)；所述电热装置 (8) 的发热端设有一插口，所述针体 (1) 的顶端设有与针体 (1) 为一体的顶针 (9)，所述顶针 (9) 插入电热装置 (8) 发热端的插口内；所述针体 (1) 上设有刻度线，并套有可沿针体 (1) 滑动的限位块 (2)。

2. 根据权利要求 1 所述的针灸针，其特征在于：所述控制开关 (5) 整体呈环形，其设置有圆形的挂孔 (6)。

一种针灸针

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种针灸针，属于医疗器械技术领域。

背景技术

[0002] 针灸学是中医药学的重要组成部分，包括针刺和温灸两种治疗方法，中医针灸效果显著，现在很多病都需要针灸的配合。目前，中医临床使用的针灸针多是钢针，在针灸治疗时，需要医生抖腕穿刺进针，其存在的缺陷是：1、针体比较光滑，医师在进行捻动操作时，很难使出合适的力量，不仅操作起来费时费力，还会影响治疗效果；2、医生对于刺进患者身体内的针尖长度无法把握，只有凭靠自身的经验，使用时存在很大的风险性，尤其是对于初学者，或者是经验不丰富的医生来说风险性更大；3、只能进行针刺治疗，不具备温灸治疗功能。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于，提供一种针灸针，以解决上述的技术问题。

[0004] 为解决上述问题，本实用新型所采用的技术方案是：

[0005] 一种针灸针，包括针体，其特征在于：所述针体的顶部固定有针柄，针柄的外壁上对称设置有两个指环；所述针柄内腔中设置有电热装置和为电热装置供电的电池，所述针柄的尾部设置有控制电热装置工作的控制开关；所述电热装置的发热端设有一插口，所述针体的顶端设有与针体为一体的顶针，所述顶针插入电热装置发热端的插口内；所述针体上设有刻度线，并套有可沿针体滑动的限位块。

[0006] 进一步地说，所述控制开关整体呈环形，其设置有圆形的挂孔。

[0007] 有益效果：与现有技术相比，本实用新型具有以下优点：1、在针体的顶部设置针柄，并在针柄的外壁上对称设置两个指环，针刺操作时，将指环套在手指上，捻动时，医生能够使出合适的力量进行操作，不仅省时省力，还能够保证治疗效果；2、针体上的刻度线与限位块的配合，可方便医生对针刺深度进行把握，即便是初学者也能够无风险操作；3、针柄内设置有电热装置，可通过电热装置的电热端给针体传递热量，进行温灸操作。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明。

[0010] 参照图 1，本实用新型所述的针灸针，包括针体 1。所述针体 1 的顶部固定有针柄 3，针柄 3 的外壁上对称设置有两个指环 4；所述针柄 3 内腔中设置有电热装置 8 和为电热装置 8 供电的电池 7，所述针柄 3 的尾部设置有控制电热装置 8 工作的控制开关 5，所述控制开关 5 整体呈环形，其设置有圆形的挂孔 6。所述电热装置 8 的发热端设有一插口，所述

针体 1 的顶端设有与针体 1 为一体的顶针 9，所述顶针 9 插入电热装置 8 发热端的插口内；所述针体 1 上设有刻度线，并套有可沿针体 1 滑动的限位块 2。

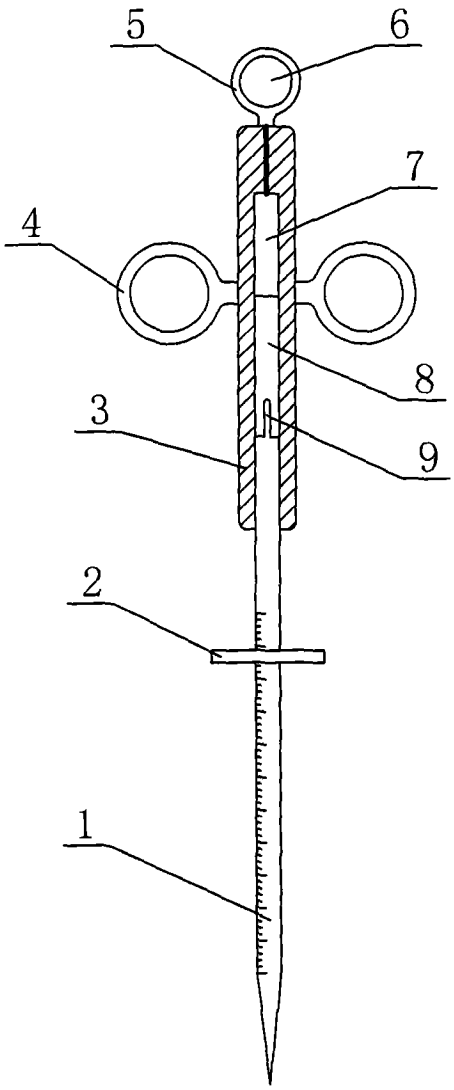


图 1