



Patentdirektoratet

-
- | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|--------------|
| (21) Patentansøgning nr.: | 1248/92 | (51) Int.Cl. 5: | B 66 C 1/62 |
| (22) Indleveringsdag:.... | 12 okt 1992 | | E 04 G 21/16 |
| (24) Løbedag:..... | 12 okt 1992 | | |
| (41) Alm. tilgængelig:.... | 14 feb 1994 | | |
| (62) Stamansøgningsnummer:..... | | | |
| (86) International ansøgning nr.: | ... | - | |
| (86) International indleveringsdag: | | | |
| (85) Videreførselsdag: | | | |
| (30) Prioritet: | - | | |
| (71) Ansøger: | Laurids A. *Jessen, Strandhuse 54A; 5700 Svendborg, DK | | |
| (72) Opfinder: | Laurids A. *Jensen, Strandhuse 54A; 5700 Svendborg, DK | | |
| (74) Fuldmægtig: | Budde, Schou & Co. A/S, Sundkrogsgade 10, 2100, København Ø | | |

-
- (54) Anhugningsanordning til fastholdende anbringelse om hovedet på en løftebolt
 (57) Sammendrag 1248-92

Til anbringelse over hovedet (2) på en aksialt i en halvkugleformet fordybning (4) i et betonelement (5) anbragt løftebolt omfatter anhugningsanordningen (1) et symmetrisk om et midterplan, som et centralt kugleudsnit udformet legeme (6), som har en til siden udragende arm (7) til drejning af legemet (6) i fordybningen (4), hvor armen (7) har en anlægsflade (8), der ved løftning af betonelementet (5) ligger fast an mod dets overflade (9). Legemet (6) indeholder en langs dets kugleflade over ca. 180 grader forløbende T-formet not (10) til optagelse af løfteboltens hoved (2) med en udsparring (11) til indføring og frigivelse af boltehovedet (2) i noten (10). Udmundende i denne findes der en omtrent diagonalt i legemet (6) forløbende not (12), gennem hvilken der forløber en i borer i legemet (6) fastholdt bolt (14), der er anbragt excentrisk over anlægsfladen (8). I noten (12) er fastholdt af boltens (14) anbragt det yderste led (17) af et anhugningsmiddel i form af en kæde (16). Trækket i kæden (16) vil under løftning af betonelementet (5) påføre legemet (6) et drejningsmoment, der bevirker, at anlægsfladen (8) på armen (7) presses imod overfladen (9) af betonelementet (5), således at legemet (6) ikke utilsigtet kan drejes til den stilling, hvor løfteboltens hoved (2) ligger ud for udsparringen (11) og kan frigives fra anhugningsanordningen (1).

fortsættes

1248-92

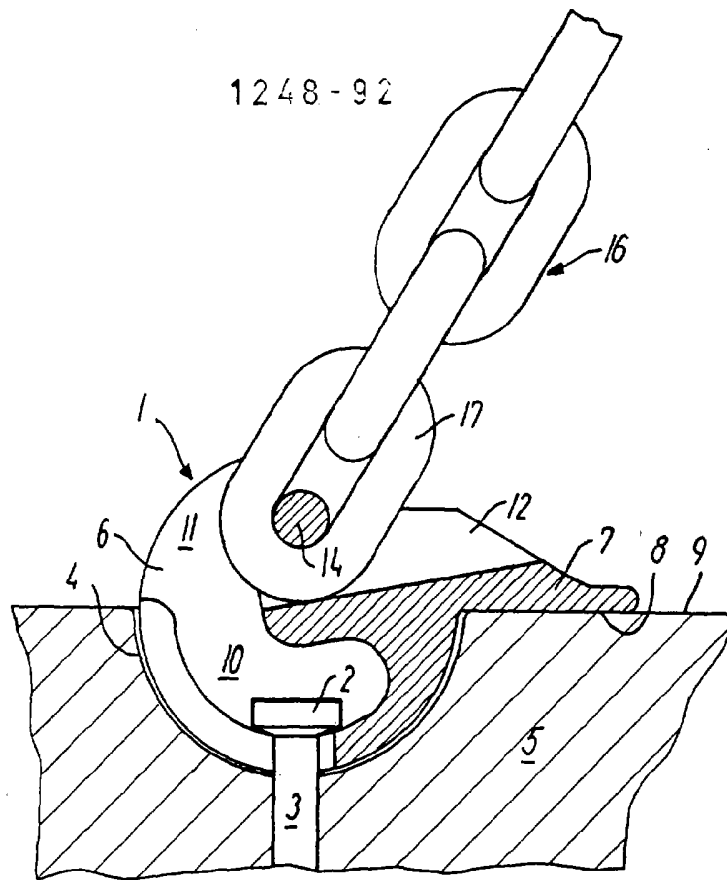


FIG. 4