



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206333598 U

(45)授权公告日 2017. 07. 18

(21)申请号 201620621992.4

(22)申请日 2016.06.22

(73)专利权人 南安市敏斯通专业化设计有限公司

地址 362321 福建省泉州市南安市梅山镇
明新村新村3号

(72)发明人 沈明慧 甘徐亮

(51)Int.Cl.

A47B 73/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种便于观察酒身的葡萄酒酒架

(57)摘要

一种便于观察酒身的葡萄酒酒架,包括若干个透明酒筒、基座以及支撑杆,所述若干个透明酒筒沿支撑杆长度方向从上至下依次间隔错开布置,并且每个透明酒筒倾斜向上地固定在支撑杆上,每个透明酒筒的内部形成用于放置葡萄酒酒瓶的容纳腔。本葡萄酒酒架结构新颖、设计简洁和大方同时又具备巧妙,采用若干个透明酒筒以及其沿支撑杆长度方向从上至下依次间隔错开布置的设计,可透过透明酒筒直接观察葡萄酒酒瓶瓶身上的相关信息(如产地、品种和年份等信息),使用方便。

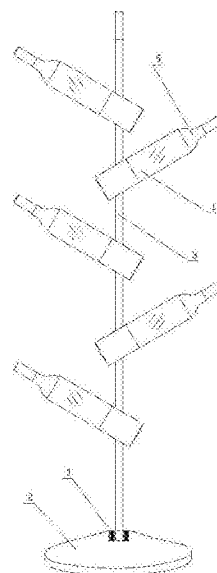

1. 一种便于观察酒身的葡萄酒酒架，其特征在于：包括若干个透明酒筒、基座以及支撑杆，所述若干个透明酒筒沿支撑杆长度方向从上至下依次间隔错开布置，并且每个透明酒筒倾斜向上地固定在支撑杆上，每个透明酒筒的内部形成用于放置葡萄酒酒瓶的容纳腔。

2. 如权利要求1所述的一种便于观察酒身的葡萄酒酒架，其特征在于：所述支撑杆的底部通过一轴承与基座可转动地连接。

3. 如权利要求1所述的一种便于观察酒身的葡萄酒酒架，其特征在于：每个透明酒筒由上、下段部构成，该上段部的内部形成所述容纳腔，所述下段部的内部形成安装腔，所述容纳腔和安装腔之间通过一透明隔板隔开，所述下段部的侧壁上开设有用于支撑杆竖直穿过的安装孔，每个透明酒筒通过其上的安装孔套设在支撑杆上，并且通过一螺丝固定连接，所述螺丝位于安装腔内。

一种便于观察酒身的葡萄酒酒架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及酒架,具体地是指一种便于观察酒身的葡萄酒酒架。

背景技术

[0002] 酒架即放置红酒,洋酒及各种酒水的架子。以安全,美观,为使用目的。其用途在于商业酒窖、商场、酒吧、家庭、酒店、西餐厅及各种高档会所等。随着现代人的生活水平提高,几乎每户人家都藏有几瓶红酒及洋酒,而酒架则是人们存放酒水的一种物品。在各种需要摆放葡萄酒的场合,酒架是极其重要的,无论从观赏性,实用性上来说都是首当其冲重要的一个环节,特别是大型商场以及专用于藏酒的酒窖和高档会所,酒架的重要性是不言而喻的。以葡萄酒酒架为例,现有葡萄酒酒架造型多样,但大多数还是设计较为传统,功能性不足,无法观察酒筒内的葡萄酒酒瓶瓶身上的相关信息(如产地、品种和年份等信息),只能取出来后,才能观察,使用不方便,而且葡萄酒酒架整体结构也不够牢固。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供了一种便于观察酒身的葡萄酒酒架,其目的在于主要克服现有葡萄酒酒架结构设计不理想,无法观察酒筒内的葡萄酒酒瓶瓶身上的相关信息而且整体结构不够牢固等缺点。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案如下:

[0005] 一种便于观察酒身的葡萄酒酒架,包括若干个透明酒筒、基座以及支撑杆,所述若干个透明酒筒沿支撑杆长度方向从上至下依次间隔错开布置,并且每个透明酒筒倾斜向上地固定在支撑杆上,每个透明酒筒的内部形成用于放置葡萄酒酒瓶的容纳腔。

[0006] 所述支撑杆的底部通过一轴承与基座可转动地连接。

[0007] 每个透明酒筒由上、下段部构成,该上段部的内部形成所述容纳腔,所述下段部的内部形成安装腔,所述容纳腔和安装腔之间通过一透明隔板隔开,所述下段部的侧壁上开设有用于支撑杆竖直穿过的安装孔,每个透明酒筒通过其上的安装孔套设在支撑杆上,并且通过一螺丝固定连接,所述螺丝位于安装腔内。

[0008] 由上述对本实用新型的描述可知,和现有技术相比,本实用新型的优点在于:本葡萄酒酒架结构新颖、设计简洁和大方同时又具备巧妙,采用若干个透明酒筒以及其沿支撑杆长度方向从上至下依次间隔错开布置的设计,无需取出葡萄酒酒瓶来观察葡萄酒酒瓶瓶身上的相关信息(如产地、品种和年份等信息),可透过透明酒筒直接观察葡萄酒酒瓶瓶身上的相关信息(如产地、品种和年份等信息),使用方便。整个酒架采用类似于树干式设计,提高了酒架整体牢固度和观赏性。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型的主视方向的示意图。

[0010] 图2为本实用新型中一个透明酒筒和支撑杆之间配合示意图。

具体实施方式

[0011] 下面参照附图说明本实用新型的具体实施方式。

[0012] 参照附图1和图2。一种便于观察酒身的葡萄酒酒架,包括若干个透明酒筒1、基座2以及支撑杆3,所述若干个透明酒筒1沿支撑杆3长度方向从上至下依次间隔错开布置,并且每个透明酒筒1倾斜向上地固定在支撑杆3上,每个透明酒筒1的内部形成用于放置葡萄酒酒瓶5的容纳腔10。所述支撑杆3的底部通过一轴承4与基座2可转动地连接,采用支撑杆3与基座2之间可转动地连接,这样确保了人站在一个方向上可以同时取出支撑杆3的另外方向上的葡萄酒酒瓶5,只需转动支撑杆3即可,使用方便。

[0013] 参照附图1和图2。每个透明酒筒1由上、下段部构成,该上段部的内部形成所述容纳腔10,所述下段部的内部形成安装腔11,所述容纳腔10和安装腔11之间通过一透明隔板12隔开,所述下段部的侧壁上开设有用于支撑杆3竖直穿过的安装孔,每个透明酒筒1通过其上的安装孔套设在支撑杆2上,并且通过一螺丝6固定连接,所述螺丝6位于安装腔11内。

[0014] 上述仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的设计构思并不局限于此,凡利用此构思对本实用新型进行非实质性的改动,均应属于侵犯本实用新型保护范围的行为。

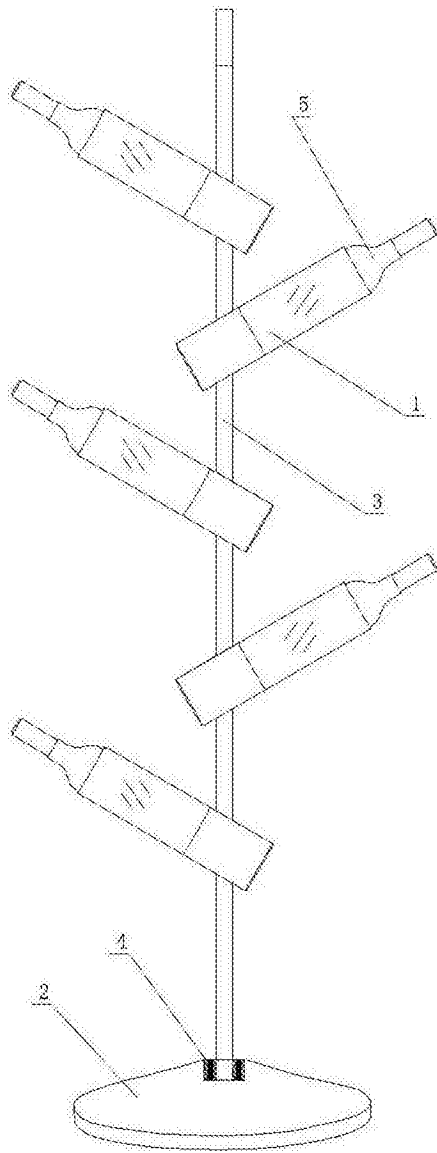


图1

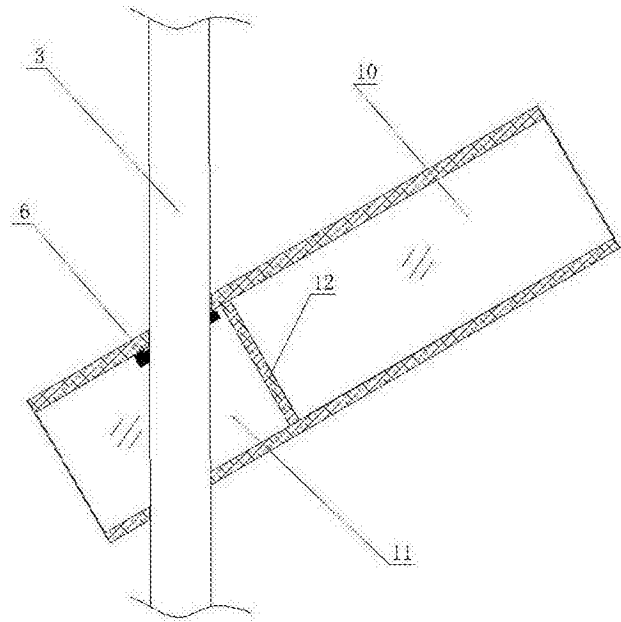


图2