



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205500857 U

(45)授权公告日 2016.08.24

(21)申请号 201620029059.8

(22)申请日 2016.01.13

(73)专利权人 烟台海德专用汽车有限公司

地址 264100 山东省烟台市牟平区三山大
街529号

(72)发明人 宋宪礼 张振海 汪元汀 祝承东

(51)Int.Cl.

C02F 1/44(2006.01)

B01D 63/00(2006.01)

B01D 36/02(2006.01)

B01D 29/72(2006.01)

E01H 1/10(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书6页 附图10页

(54)实用新型名称

一种带有纵向陶瓷膜过滤器的污水过滤系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种带有纵向陶瓷膜过滤器的污水过滤系统,包括过滤器、污水箱、清水箱、水泵及连接管路,污水箱通过管路与水泵连接,水泵通过管路与一个或一个以上过滤器连接,过滤器通过管路与污水箱连接,过滤器设置有清水出口,所述的清水出口通过管路与清水箱连接,所述过滤器为陶瓷膜过滤器,包括陶瓷膜管,所述的陶瓷膜管设置在密封壳体内,密封壳体两端分别作为污水进口、污水出口与管路连接,所述的陶瓷膜过滤器纵向布置,本实用新型可以广泛用于清洁城市街道的环卫车辆,不仅可以大幅提高有效洗扫作业时间,减少作业车辆去水站加注清水和去垃圾场排放污水的次数,而且可以减小单位作业面积内的车辆购置及使用成本,降低污水的排放量,提高水资源的利用率。

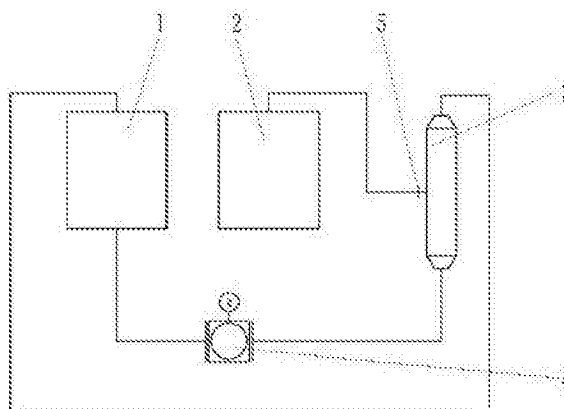

1. 一种带有纵向陶瓷膜过滤器的污水过滤系统,包括过滤器、污水箱、清水箱、水泵及连接管路,其特征是污水箱通过管路与水泵连接,水泵通过管路与一个或一个以上过滤器连接,过滤器通过管路与污水箱连接,过滤器设置有清水出口,所述的清水出口通过管路与清水箱连接,所述过滤器为陶瓷膜过滤器,包括陶瓷膜管,所述的陶瓷膜管设置在密封壳体内,密封壳体两端分别作为污水进口、污水出口与管路连接,所述的陶瓷膜过滤器纵向布置;

所述污水箱内设置有液位传感器,液位传感器连接控制设置在污水箱和水泵的连接管路上的阀门。

2. 根据权利要求1所述的一种带有纵向陶瓷膜过滤器的污水过滤系统,其特征在于所述的陶瓷膜过滤器为分段式陶瓷膜过滤器,包括两段及以上的过滤段,相邻的过滤段之间通过连接装置固定。

3. 根据权利要求1所述的一种带有纵向陶瓷膜过滤器的污水过滤系统,其特征在于所述的陶瓷膜过滤器为分段式陶瓷膜过滤器,包括两段或两段以上的过滤段、一段或一段以上的过滤段,相邻的过滤段之间通过过渡段连接固定。

4. 根据权利要求2或3所述的一种带有纵向陶瓷膜过滤器的污水过滤系统,其特征在于所述的分段式陶瓷膜过滤器内的陶瓷膜管之间以及每段过滤段两端还设有密封减震装置。

5. 根据权利要求1所述的一种带有纵向陶瓷膜过滤器的污水过滤系统,其特征在于所述的陶瓷膜过滤器设有反冲洗口,所述的反冲洗口通过管路与水泵连接,所述的水泵通过设有阀门的管路与清水箱连接。

6. 根据权利要求1所述的一种带有纵向陶瓷膜过滤器的污水过滤系统,其特征在于所述的陶瓷膜过滤器设有反冲洗口,所述的反冲洗口通过管路与储气罐连接。

7. 根据权利要求2或3所述的一种带有纵向陶瓷膜过滤器的污水过滤系统,其特征在于所述的分段式陶瓷膜过滤器的每段过滤段均设有反冲洗口,所述的反冲洗口通过管路与水泵连接,所述的水泵通过设有阀门的管路与清水箱连接。

8. 根据权利要求2或3所述的一种带有纵向陶瓷膜过滤器的污水过滤系统,其特征在于所述的分段式陶瓷膜过滤器的每段过滤段均设有反冲洗口,所述的反冲洗口通过管路与储气罐连接。

9. 根据权利要求1所述的一种带有纵向陶瓷膜过滤器的污水过滤系统,其特征在于所述的纵向陶瓷膜污水过滤系统还包括强清洗箱,强清洗箱通过设有阀门的管路与水泵连接,过滤装置的清水出口与强清洗箱连接,强清洗箱通过设有阀门的管路与清水箱连接。

10. 根据权利要求1所述的一种带有纵向陶瓷膜过滤器的污水过滤系统,其特征在于所述的纵向陶瓷膜污水过滤系统还包括自动震动过滤网,自动震动过滤网安装在污水箱底部,自动震动过滤网上安装有震动泵,污水箱与水泵连接的管路上安装有压力表和压力开关,当压力表检测到负压信号时,压力开关启动震动泵,并带动自动震动过滤网一起震动。

一种带有纵向陶瓷膜过滤器的污水过滤系统

技术领域

[0001] 本实用新型属于环卫专用车辆技术领域,尤其是涉及一种带有纵向陶瓷膜过滤器的污水过滤系统,主要用于环卫洗扫车的污水过滤在回收工作。

背景技术

[0002] 随着环卫行业路面洗扫车的广泛应用,如何提高洗扫车的有效作业时间并降低单位作业面积内的洗扫车辆购置及使用成本已经成为一个新的研究课题。目前市场上的常规车辆将路面冲洗后所收集的污水普遍采用直接排放的方式,这不仅造成水资源的浪费,而且需要反复去水站加注清水和去垃圾站排放污水,大幅限制了洗扫车的有效作业时间。因此采用污水过滤器的环卫车辆不仅能减少污水排放,还能提高水的重复利用率,提高车辆的作业时间。现市场上所采用的常规过滤系统不仅体积巨大,严重占用洗扫车的有限空间,而且污水处理效率低,滤网极易造成堵塞,不易清理,具有工作周期短,维修成本极大的特点。

[0003] 福建龙马环卫装备股份有限公司申请的专利号为CN203899295U的“洗扫车再生水循环利用装置”,其利用PE烧结膜作为过滤膜,容易堵塞,且每次使用完后都需要人工清洗。中联重科申请的专利号为CN102561241A的“洗扫车的控制方法、装置与系统”采用水泵向外抽取过滤膜内的空气和水的方法进行加压过滤,这种过滤方式的最大缺点是膜内外的压差小,过滤效率低,且过滤膜容易堵塞,不易清洗,不易维护。

[0004] 陶瓷膜过滤器虽然在药液提纯等领域已有应用,但是其体积十分巨大,因此其在洗扫车上的应用尚属首次,如何最大程度的利用洗扫车的固有空间是必须解决的问题。

发明内容

[0005] 本实用新型的目的在于改进已有技术的不足而提供能够洗扫各种恶劣工况的道路、极大延长洗扫车的有效工作时间、不易堵塞、污水过滤效率高、维护方便的应用于洗扫车的纵向陶瓷膜污水过滤系统。

[0006] 本实用新型的目的是这样实现的,一种带有纵向陶瓷膜过滤器的污水过滤系统,包括过滤器、污水箱、清水箱、水泵及连接管路,其特征是污水箱通过管路与水泵连接,水泵通过管路和一个或一个以上过滤器连接,过滤器通过管路与污水箱连接,过滤器设置有清水出口,所述的清水出口通过管路与清水箱连接,所述过滤器为陶瓷膜过滤器,包括陶瓷膜管,所述的陶瓷膜管设置在密封壳体内,密封壳体两端分别作为污水进口、污水出口与管路连接,所述的陶瓷膜过滤器纵向布置。

[0007] 为了进一步实现本实用新型的目的,可以是所述污水箱内设置有液位传感器,液位传感器连接控制设置在污水箱和水泵的连接管路上的阀门。

[0008] 为了进一步实现本实用新型的目的,可以是所述的陶瓷膜过滤器为分段式陶瓷膜过滤器,包括两段及以上的过滤段,相邻的过滤段之间通过连接装置固定。

[0009] 为了进一步实现本实用新型的目的,可以是所述的陶瓷膜过滤器为分段式陶瓷膜

过滤器,包括两段或两段以上的过滤段、一段或一段以上的过滤段,相邻的过滤段之间通过过渡段连接固定。

[0010] 为了进一步实现本实用新型的目的,可以是所述的分段式陶瓷膜过滤器内的陶瓷膜管之间以及每段过滤段两端还设有密封减震装置。

[0011] 为了进一步实现本实用新型的目的,可以是所述的陶瓷膜过滤器设有反冲洗口,所述的反冲洗口通过管路与水泵连接,所述的水泵通过设有阀门的管路与清水箱连接。

[0012] 为了进一步实现本实用新型的目的,可以是所述的陶瓷膜过滤器设有反冲洗口,所述的反冲洗口通过管路与储气罐连接。

[0013] 为了进一步实现本实用新型的目的,可以是所述的分段式陶瓷膜过滤器的每段过滤段均设有反冲洗口,所述的反冲洗口通过管路与水泵连接,所述的水泵通过设有阀门的管路与清水箱连接。

[0014] 为了进一步实现本实用新型的目的,可以是所述的分段式陶瓷膜过滤器的每段过滤段均设有反冲洗口,所述的反冲洗口通过管路与储气罐连接。

[0015] 为了进一步实现本实用新型的目的,可以是所述的纵向陶瓷膜污水过滤系统还包括强清洗箱,强清洗箱通过设有阀门的管路与水泵连接,过滤装置的清水出口与强清洗箱连接,强清洗箱通过设有阀门的管路与清水箱连接。

[0016] 为了进一步实现本实用新型的目的,可以是所述的纵向陶瓷膜污水过滤系统还包括自动震动过滤网,自动震动过滤网安装在污水箱底部,自动震动过滤网上安装有震动泵,污水箱与水泵连接的管路上安装有压力表和压力开关,当压力表检测到负压信号时,压力开关启动震动泵,并带动自动震动过滤网一起震动。

[0017] 本实用新型所述的陶瓷膜过滤器中的陶瓷膜管可以横向、斜向或纵向布置,横向布置是指陶瓷膜管的轴线平行于洗扫车底盘平面,斜向布置是指陶瓷膜管的轴线与洗扫车底盘平面成一定的倾斜角度,垂直布置是指陶瓷膜管的轴线垂直于洗扫车底盘平面。

[0018] 本实用新型所述陶瓷膜过滤器可以横向、斜向或纵向布置,横向布置是指陶瓷膜过滤器的轴线平行于洗扫车底盘平面,斜向布置是指陶瓷膜过滤器的轴线与洗扫车底盘平面成一定的倾斜角度,垂直布置是指陶瓷膜过滤器的轴线垂直于洗扫车底盘平面。

[0019] 本实用新型与已有技术相比具有以下显著特点和积极效果:本实用新型污水过滤系统设置在污水箱的下方的车体上,充分利用了环卫洗扫车的固有空间,合理布局,污水循环系统的采大幅提高洗扫车的单次洗扫作业时间,减小了洗扫车回程加水和排放污水时间,降低单位作业面积内的洗扫车购置及使用成本。陶瓷膜过滤器的采用主要利用其错流过滤原理,高速水流可使流经陶瓷膜内的杂质不会附着在陶瓷膜表面,可长时间保持较好的过滤效果,过滤效率高,且维修成本低。

[0020] 在污水箱内增设液位传感器及在纵向陶瓷膜污水过滤系统上增设阀门,可以使污水箱内的污水达到液位传感器位置时,纵向陶瓷膜污水过滤系统自动启动,操作方便,增加了系统的自动化程度,当污水低于液位传感器时,纵向陶瓷膜污水过滤系统自动关闭,可以保护水泵及过滤装置。

[0021] 分段式的陶瓷膜过滤器采用多段过滤段之间通过连接装置固定组成一体,相比于同样长度的整体式陶瓷膜过滤器,在满足过滤要求的同时,可以减小陶瓷膜管整根破损和堵塞时的更换费用,便于拆卸和维修,降低了使用成本。

[0022] 所述的分段式陶瓷膜过滤器内的陶瓷膜管之间以及过滤段的两端设有的密封减震装置可以有效防止过滤时污水的渗漏现象,该密封装置为橡胶、硅胶等弹性材料,兼有减震的效果,减少陶瓷膜因震动而产生的破损。

[0023] 分段式陶瓷膜过滤器的纵向同轴、纵向异轴可以根据洗扫车的有限空间进行调整,最大程度的提高陶瓷膜过滤器的有效工作长度。

[0024] 所述的纵向陶瓷膜过滤器外壳采用不锈钢、高分子材料或者复合材料等耐腐蚀材料,可以有效防止陶瓷膜过滤器在使用时的腐蚀和氧化,提高了陶瓷膜过滤器的使用寿命。

[0025] 所述的纵向陶瓷膜过滤器设置的反冲洗口,便于利用压缩空气及水流对陶瓷膜过滤器进行反向冲洗,可以更有效地去除堵塞在陶瓷膜管内表面毛细孔内的杂质。

[0026] 所述的纵向陶瓷膜污水过滤系统具有的压缩空气反冲洗功能可以使用高压空气通过反冲洗口对陶瓷膜过滤器进行反冲洗,冲洗效率高,而且节约清洗所需的水量。

[0027] 所述的纵向陶瓷膜污水过滤系统还可以具有清水反冲洗功能,该功能可以使用高压水流通过反冲洗口对陶瓷膜过滤器进行反冲洗,冲洗效率高,清洗持续时间更长久,清洗效果好。

[0028] 纵向陶瓷膜污水过滤系统还可以具有强清洗功能,通过向强清洗箱内加入强酸溶液和强碱溶液,可以去除陶瓷膜内表面因为长时间未使用而滋生的有机杂质,有机杂质通常为苔藓和藻类植物,常规的清洗方法很难去除。

[0029] 本实用新型还可以设置有自动震动过滤网,由于抽吸盘抽吸至污水箱内的污水包含树叶、塑料袋等大型垃圾,若不进行粗滤则很容易堵塞陶瓷膜过滤系统,因此自动震动过滤网可将污水中的大型垃圾、中型垃圾及小型垃圾分级过滤,从而避免了陶瓷膜过滤器的堵塞,当过滤网上附着的垃圾较多时,水泵会因为抽吸不到足够的水而导致管路内产生负压,而当管路内的压力开关检测到设定的负压信号时,反馈信号启动震动泵,将附着在过滤网上垃圾震落,使过滤网始终保持良好的过滤状态。

附图说明

[0030] 图1为本实用新型的一种结构示意图。

[0031] 图2为本实用新型陶瓷膜过滤器的一种结构示意图。

[0032] 图3为本实用新型的另一种结构示意图。

[0033] 图4为本实用新型的又一种结构示意图。

[0034] 图5为本实用新型陶瓷膜过滤器串接的结构示意图。

[0035] 图6为本实用新型陶瓷膜过滤器并接的结构示意图。

[0036] 图7为本实用新型分段式陶瓷膜过滤器的一种结构示意图。

[0037] 图8为本实用新型分段式陶瓷膜过滤器的另一种结构示意图。

[0038] 图9为本实用新型分段式陶瓷膜过滤器的又一种结构示意图。

[0039] 图10为本实用新型陶瓷膜过滤器纵向同轴布置示意图。

[0040] 图11为本实用新型陶瓷膜过滤器纵向异轴布置示意图。

[0041] 图12为本实用新型带反冲洗口过滤器的污水过滤系统的一种结构示意图。

[0042] 图13为本实用新型带反冲洗口过滤器的污水过滤系统的另一种结构示意图。

[0043] 图14为本实用新型带强清洗箱的污水过滤系统的一种结构示意图。

[0044] 图15为本实用新型带自动震动过滤网的污水过滤系统的一种结构示意图。

具体实施方式

[0045] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0046] 一种带有纵向陶瓷膜过滤器的污水过滤系统,如图1,污水箱1通过管路与水泵4连接,水泵4通过管路与一个及以上的陶瓷膜过滤器3的污水进口连接,所述的陶瓷膜过滤器3纵向设置,所述纵向放置是指陶瓷膜过滤器3的轴线与洗扫车的底盘平面垂直,所述的陶瓷膜过滤器3的污水出口通过管路与污水箱1连接,陶瓷膜过滤器3的清水出口5通过管路与清水箱2连接,所述陶瓷膜过滤器3包括陶瓷膜管6,参照图2,所述的陶瓷膜管6设置在密封壳体7内,密封壳体7上设置有清水出口5,密封壳体7两端分别作为污水进口10、污水出口13与管路连接,陶瓷膜管6的污水处理方法主要采用错流过滤原理,由于陶瓷膜管有毛细孔,污水从陶瓷膜管的内孔流过时,一部分清水和一部分直径小于毛细孔的杂质可以从毛细孔通过,而其余的污水则通过陶瓷膜管6的内孔流出过滤器,为了更好的控制污水处理系统,可以在管路上设置阀门,阀门可以根据需要来设置,阀门可以为手动、液动、气动或者电动,例如在污水箱1与水泵4间的管路上设置阀门9,参照图3,为了方便排放污水箱1和清水箱2中的水,污水箱1和清水箱2底部还可以设置带有阀门的排水管,污水处理系统工作时,污水从污水箱1中流出,经过管路到达水泵4,水泵4对污水进行加压,加压后的污水通过管路到达陶瓷膜过滤器3,并进行过滤,过滤后的清水从陶瓷膜过滤器3的清水出口5流出,并通过管路流入清水箱2,过滤后剩下的污水则通过管路流回污水箱1,该过程可循环进行。

[0047] 在污水箱1内设置有液位传感器8,参照图4,污水箱1与水泵4的连接管路上设置有阀门9,液位传感器8连接控制阀门9,当污水箱1内的污水到达液位传感器8时,液位传感器8控制阀门9打开,水泵4延时启动,污水从污水箱1中流出,经过设置有阀门9的管路到达水泵4,水泵4对污水进行加压,加压后的污水通过管路到达陶瓷膜过滤器3,并进行过滤,过滤后的清水从陶瓷膜过滤器3的清水出口5流出,并通过管路流入清水箱2,过滤后剩下的污水则通过管路流回污水箱1,该过程可循环进行,当污水箱1内的污水低于液位传感器8时,水泵4关闭,阀门9关闭。

[0048] 采用两个及以上陶瓷膜过滤器3时,可以采用串接方式连接,参照图5,即将前一个陶瓷膜过滤器3的污水出口与后一个陶瓷膜过滤器3的污水进口通过管路连接连通;或者是采用并接的方式,参照图6,即将所有陶瓷膜过滤器3的污水进口连接在一起、污水出口连接在一起。

[0049] 所述的陶瓷膜过滤器3为分段式陶瓷膜过滤器,分段式陶瓷膜过滤器3包括污水进口10、两段或两段以上的过滤段11、污水出口13,参考图7,污水进口10的一端通过管路与水泵4连接,另一端与过滤段11连接固定,污水出口13的一端通过管路与污水箱1连接,另一端与过滤段11连接固定,相邻的过滤段11通过连接装置连接在一起,每段过滤段11上设置有清水出口5,清水出口5与水管连接,过滤段11内设有多根陶瓷膜管6,陶瓷膜管6使用固定装置与过滤段11连接固定。

[0050] 所述的分段式陶瓷膜过滤器3还可以包括污水进口10、两段或两段以上的过滤段11、一段或一段以上的过渡段12、污水出口13,如图8,污水进口10的一端通过管路与水泵4连接,另一端与过滤段11连接固定,污水出口13的一端通过管路与污水箱1连接,另一端与

过滤段11连接固定,相邻的过滤段11通过过渡段12连接固定在一起,每段过滤段11上设置有清水出口5,清水出口5与水管连接,过滤段11内设有多根陶瓷膜管6,陶瓷膜管6使用固定装置与过滤段11连接固定。

[0051] 所述分段式陶瓷膜过滤器3的污水进口10、过滤段11、过渡段12、污水出口13的端面连接处以及陶瓷膜管6的两端、陶瓷膜管6之间还安装有密封减震装置14,参照图9,该密封装置为橡胶、硅胶等弹性材料,同时具有减震效果,可以防止陶瓷膜管6因震动而发生的破损。

[0052] 所述的陶瓷膜过滤器3中的陶瓷膜管6可以根据需要横向、纵向、斜向布置,以实现不同的需求,分段式陶瓷膜过滤器3的纵向布置为纵向同轴布置,如图10,或者纵向异轴布置,如图11。

[0053] 所述的陶瓷膜过滤器3设有反冲洗口,反冲洗口通过设有阀门22的管路与储气罐23连接,参照图12,陶瓷膜过滤器3上还设有反冲洗污水排放管路,所述管路上设有阀门24,在过滤器3污水出口与污水箱1连接管路上设阀门26,在过滤器3清水出口5与清水箱2连接管路上设阀门25,在污水箱2与水泵4的连接管路上设阀门9,当陶瓷膜过滤器3的清水出口5的清水流量低于设定值时,阀门9、阀门26和阀门25关闭,阀门22和阀门24开启,储气罐23中的压缩空气通过设有阀门22的管路到达陶瓷膜过滤器3,并将所述陶瓷膜过滤器3内已经过滤出来的清水排挤到陶瓷膜管6内,从而将堵塞在陶瓷膜管6毛细孔内的杂质清理掉,清洗后的污水经设有阀门24的管道排到洗扫车外部。

[0054] 所述的陶瓷膜过滤器3设有反冲洗口,反冲洗口通过设有阀门22的管路与水泵4连接,清水箱2与水泵4通过设有阀门27的管路连接,参照图13,陶瓷膜过滤器3上还设有反冲洗污水排放管路,所述管路上设有阀门24,在过滤器3污水出口与污水箱1连接管路上设阀门26,在过滤器3清水出口5与清水箱2连接管路上设阀门25,在污水箱2与水泵4的连接管路上设阀门9,在水泵4与过滤器3的污水进口连接管路上设阀门28,当所述的单循环过滤系统正常工作时,阀门22和阀门27关闭,阀门9、阀门25、阀门26和阀门28开启,污水从污水箱1中流出,经过阀门9到达水泵4,经过水泵4加压后的污水通过阀门28进入陶瓷膜过滤器3,过滤后的清水从清水出口5流出,经过管路及阀门25到达清水箱2,过滤后剩下的污水通过管路及阀门26流至污水箱1;当陶瓷膜过滤器3的清水出口5的清水流量低于设定值时,阀门27和阀门22开启,其余阀门关闭,清水从清水箱2中流出,经过设有阀门27的管路到达水泵4,然后进入陶瓷膜过滤器3的反冲洗口,并将过滤器3内已经过滤出来的清水排挤到陶瓷膜管6内,从而将堵塞在陶瓷膜管6毛细孔内的杂质清理掉,清洗后的污水经设有阀门24的管道排出。

[0055] 采用分段式陶瓷膜过滤器时,每段过滤段11上的反冲洗口的连接使用与前述相同,这里不再一一详述。

[0056] 所述污水过滤系统还设有强清洗箱30,参照图14,强清洗箱30通过设有阀门32的管路与水泵4连接,陶瓷膜过滤器3的清水出口5与强清洗箱30通过设有阀门33的管路连接,所述的强清洗箱30通过设有阀门31的管路与清水箱2连接,强清洗箱30底部设有带阀门29的排放管,可将强清洗箱30内部的清洗液排出,在过滤器3污水出口与污水箱1连接管路上设阀门26,在过滤器3清水出口5与清水箱2连接管路上设阀门25,在污水箱2与水泵4的连接管路上设阀门9,在水泵4与过滤器3的污水进口连接管路上设阀门28,当所述的污水过滤系统不进行强清洗时,阀门31打开,强清洗箱30可作为清水箱2的延伸部分使用,污水过滤系

统正常工作时,阀门33、阀门29和阀门32关闭,其余阀门开启,污水从污水箱1中流出,经过阀门9到达水泵4,经过水泵4加压后的污水通过阀门28进入陶瓷膜过滤器3,过滤后的清水从清水出口5流出,经过管路及阀门25到达清水箱2,过滤后剩下的污水通过管路及阀门26流至污水箱1;若陶瓷膜过滤器3长时间未使用,陶瓷膜管6内表面容易滋生苔藓、藻类等有机杂物,使用常规的清洗方式难以有效去除,此时需进行强清洗,向强清洗箱30内注入强碱溶液,阀门32、阀门33、阀门28、阀门26开启,其余阀门关闭,强碱溶液从强清洗箱30内流出,经过阀门32到达水泵4,然后强碱溶液通过管路及阀门28到达陶瓷膜过滤器3,然后进入陶瓷膜过滤器3进行强碱清洗,过滤后的强碱溶液从清水出口5流出,经过管路及阀门33流回强清洗箱30,过滤后剩下的强碱溶液从陶瓷膜过滤器3的污水出口排出,经过阀门26及管路流回污水箱1,强碱清洗时间为30秒,强碱清洗完成后,阀门29开启,将强清洗箱30中剩余的强碱溶液排出,并盛放与专门的容器中。然后进行清水冲洗,阀门27、阀门28、阀门25和阀门26开启,其余阀门关闭,清水从清水箱2中流出,经过阀门27到达水泵4,清水通过管路到达陶瓷膜过滤器3的污水进口,然后进入陶瓷膜过滤器3进行清水清洗,过滤后的清水从清水出口5流出,经过管路及阀门25流回清水箱2,过滤后剩下的污水从污水出口13排出并经过阀门26流回污水箱1,此过程进行10分钟。然后进行强酸清洗,向强清洗箱30内注入强酸溶液,清洗过程与强碱清洗过程一致,清洗时间为30秒,强酸清洗完成后再一次使用清水清洗10分钟,完成强清洗过程。

[0057] 如图15,污水过滤系统还设有自动震动过滤网35,所述的自动震动过滤网35安装在污水箱1底部,所述的自动震动过滤网35上还可以设置有震动泵34,污水箱1与水泵4连接的管路上还可以安装有压力表36和压力开关37,当所述的污水过滤系统正常工作时,污水从污水箱1中流出,经过过滤网35粗滤,可将树叶、垃圾袋等体积较大的垃圾过滤掉,粗滤后的污水到达水泵4,经过水泵4加压后的污水进入过滤器3,过滤后的清水从清水出口5流出,经过管路到达清水箱2,过滤后剩下的污水通过管路流至污水箱1。当自动震动过滤网35表面被垃圾覆盖时,污水箱1与水泵4之间的连接管路内存在负压,当所述管路内的负压达到一定程度时,压力开关37检测到压力信号,并反馈信号,启动震动泵34,所述的自动震动过滤网35可以为一层、两层,也可以为多层过滤网,两层和多层过滤网的网孔孔径可以不同。

[0058] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

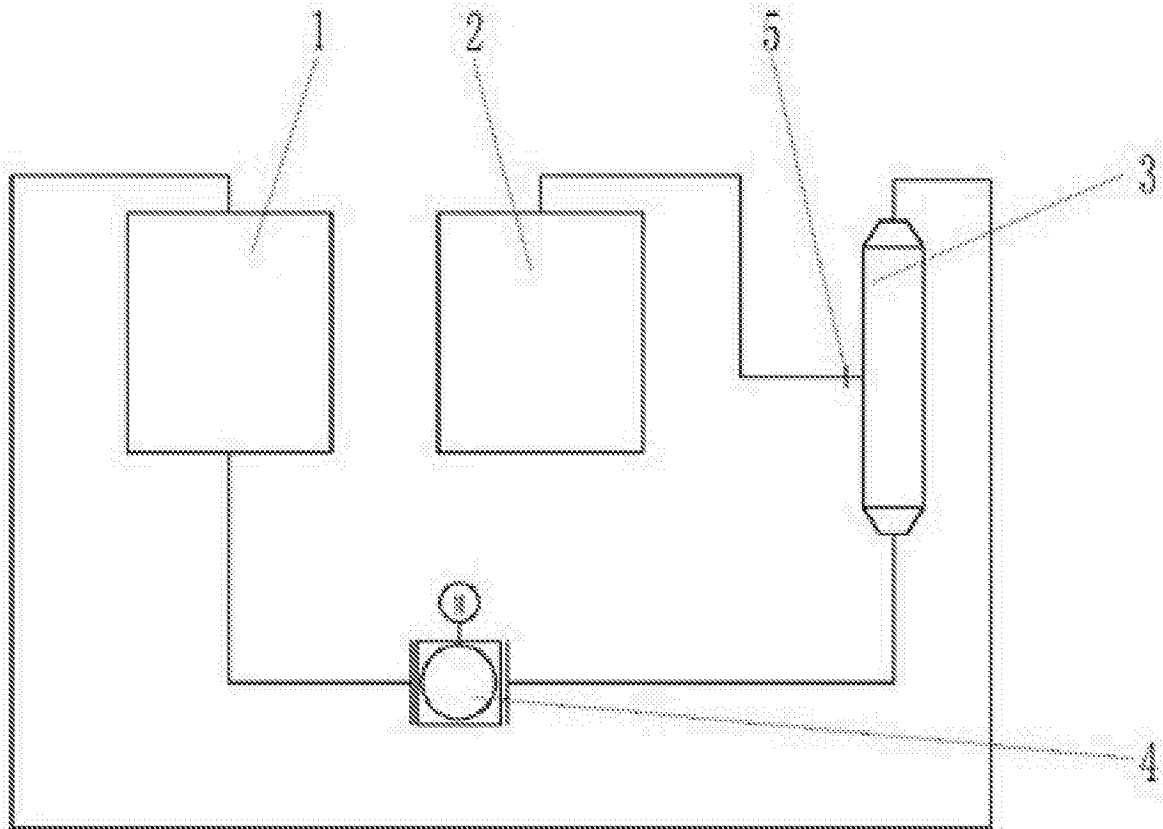


图1

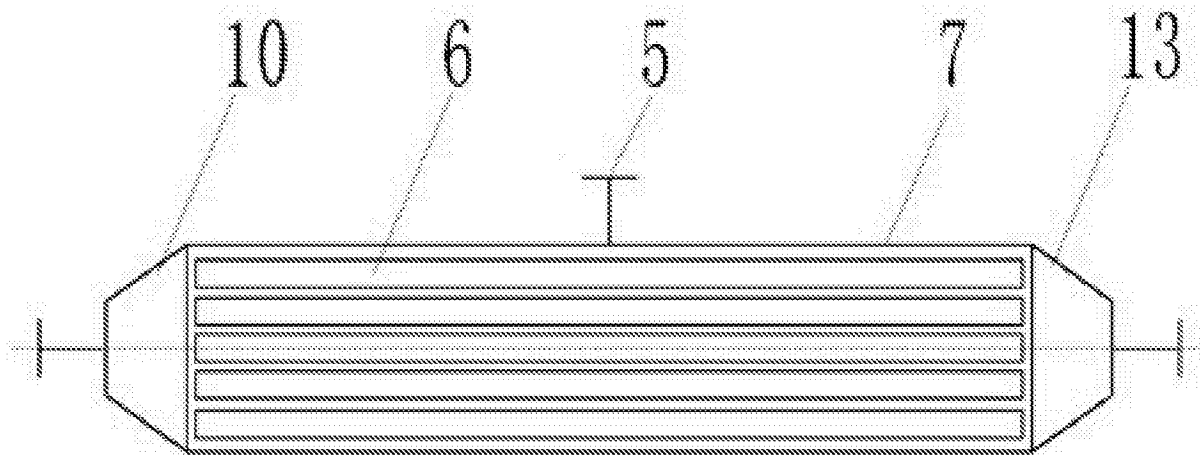


图2

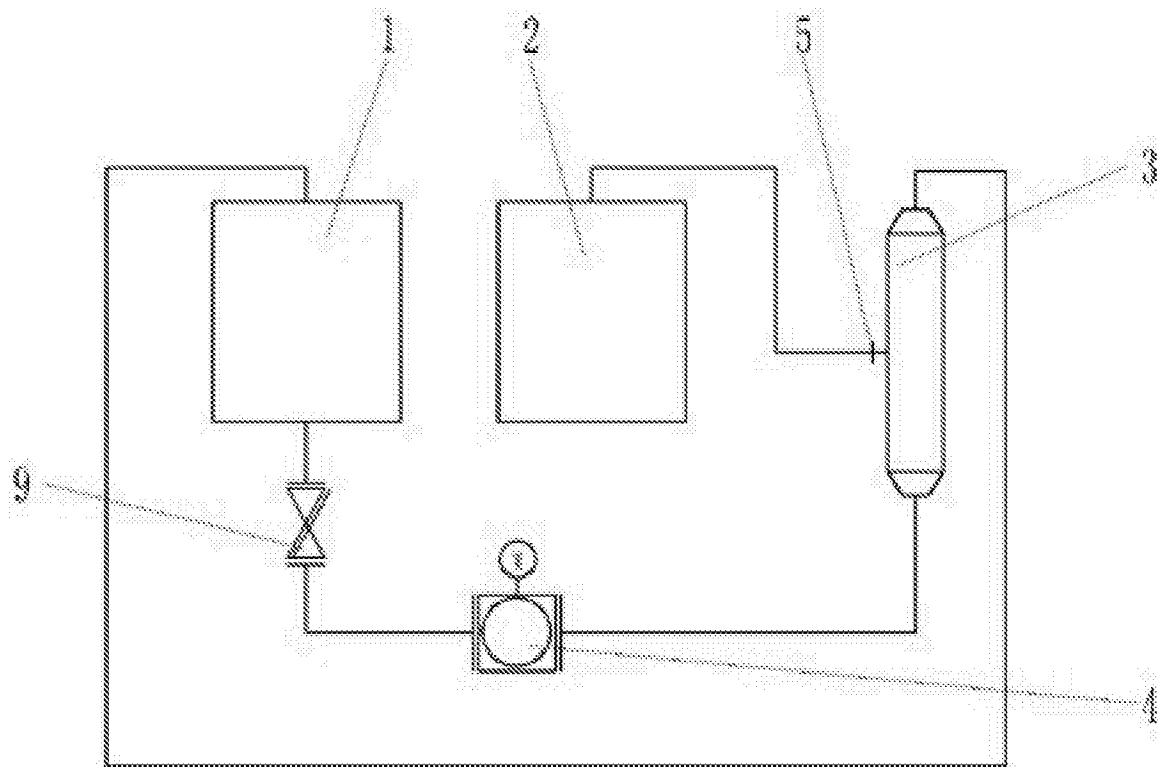


图3

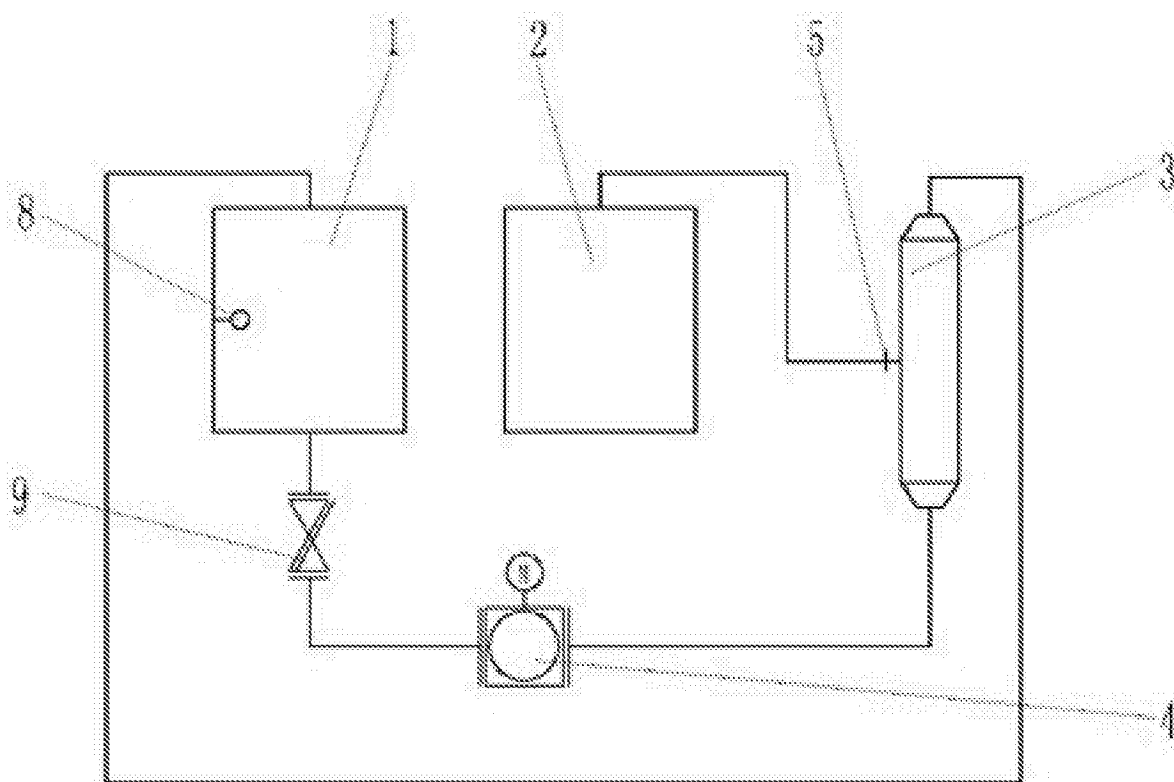


图4

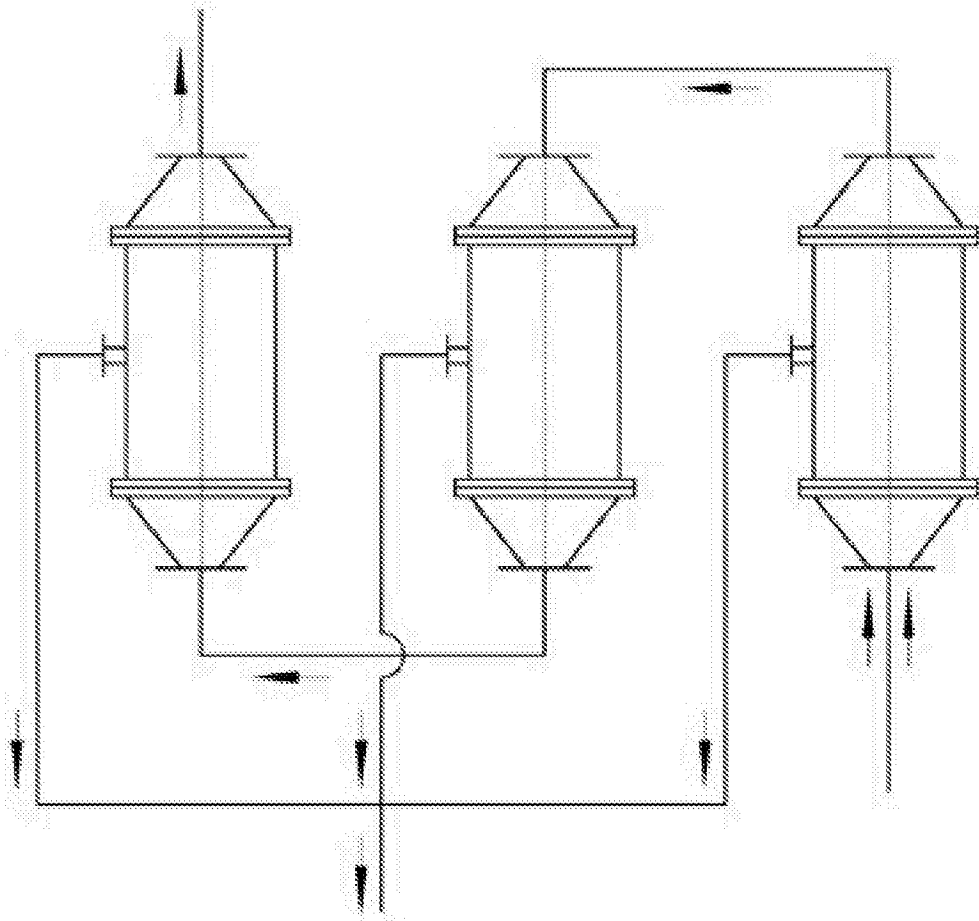


图5

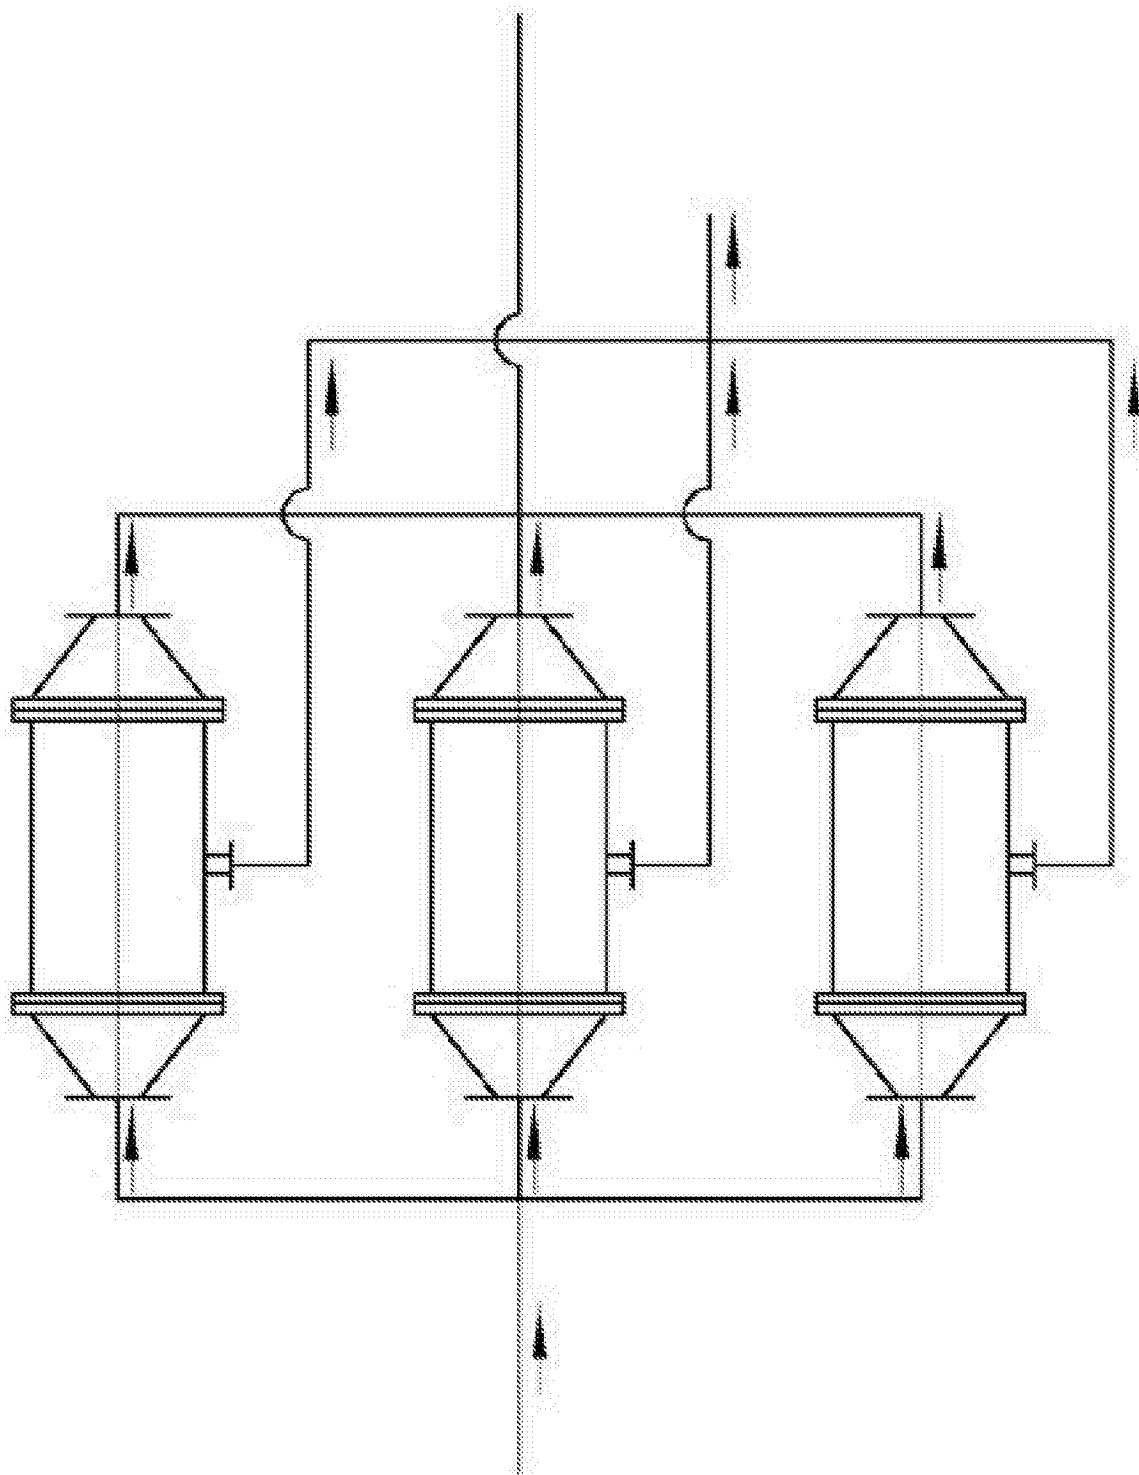


图6

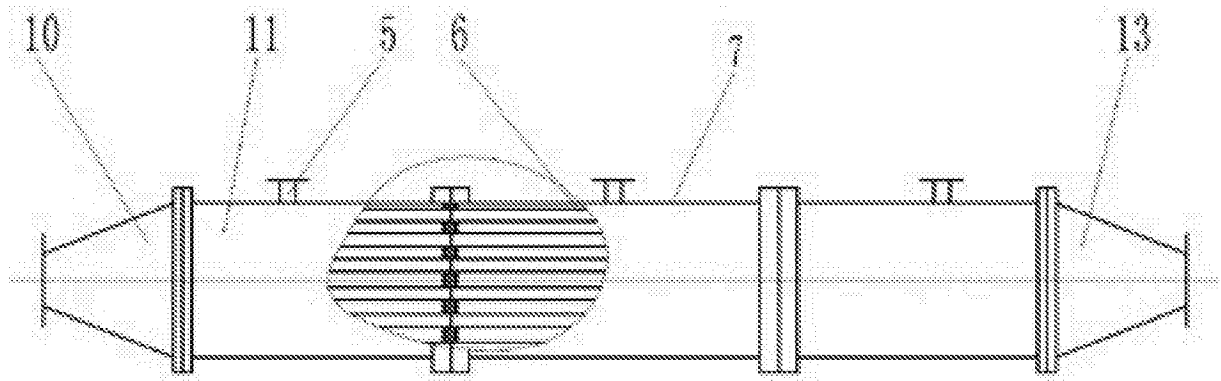


图7

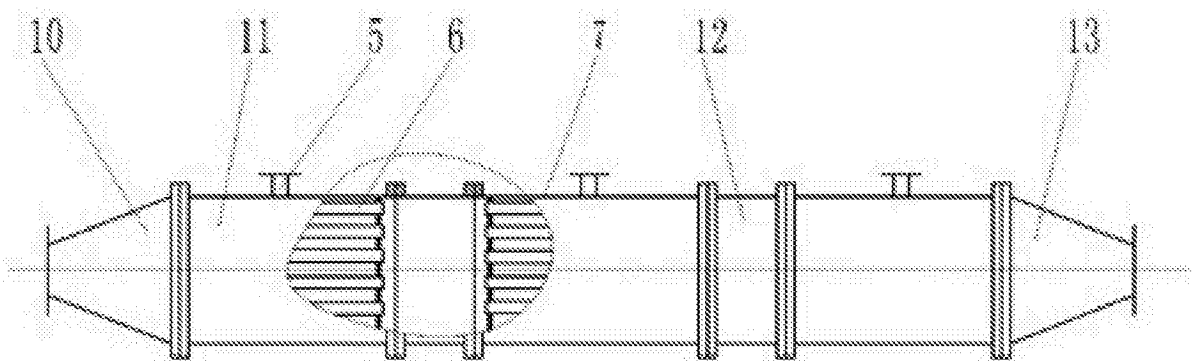


图8

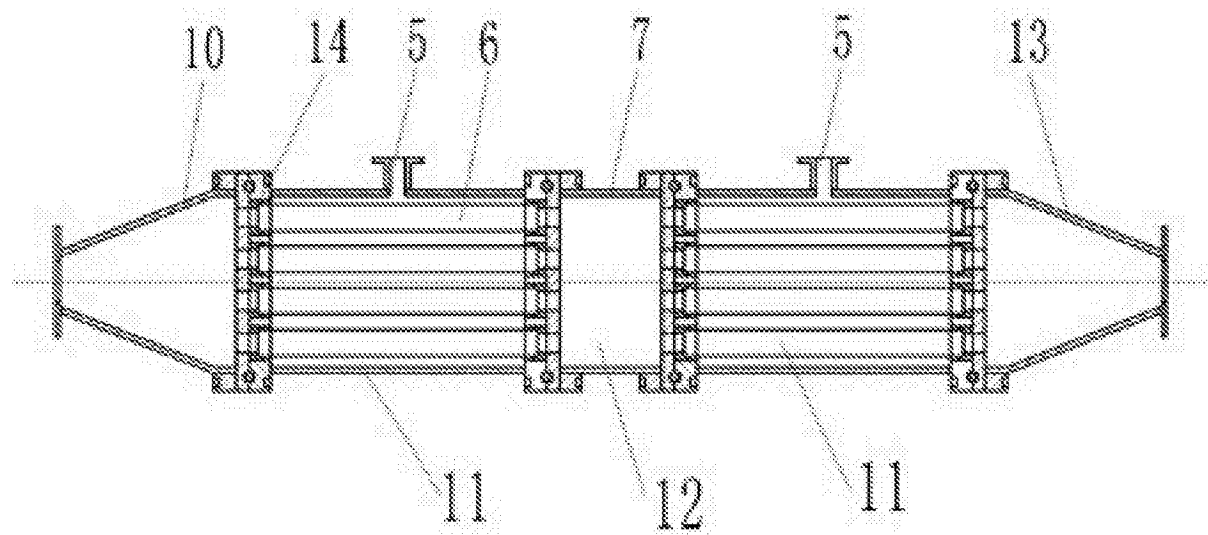


图9

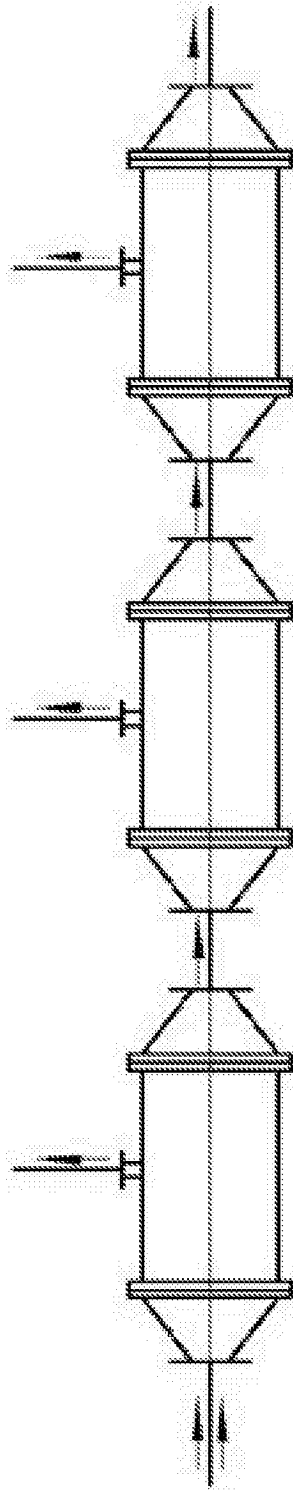


图10

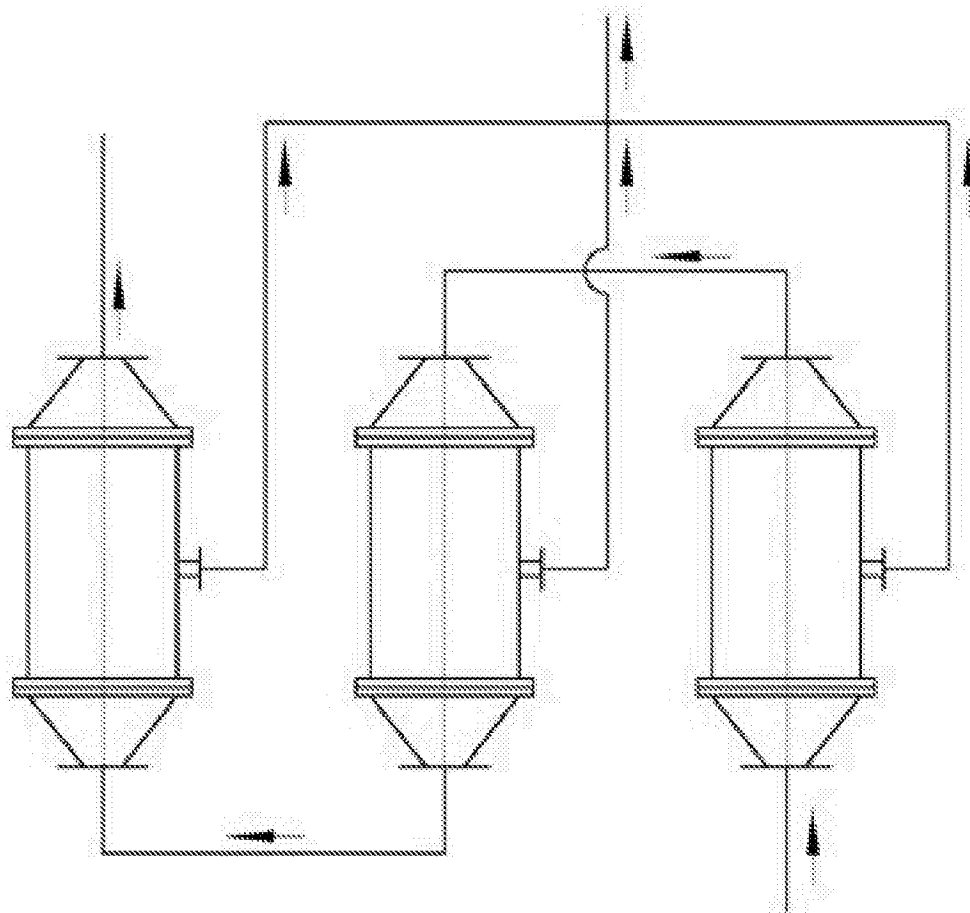


图11

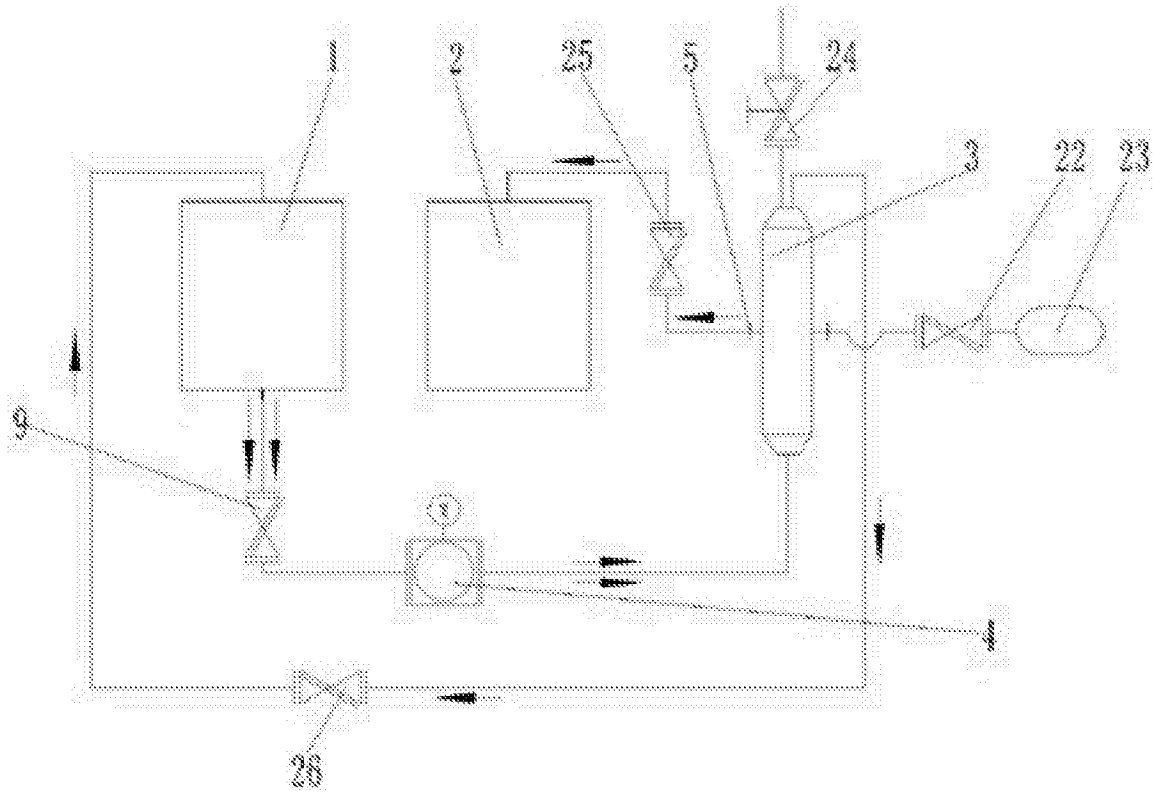


图12

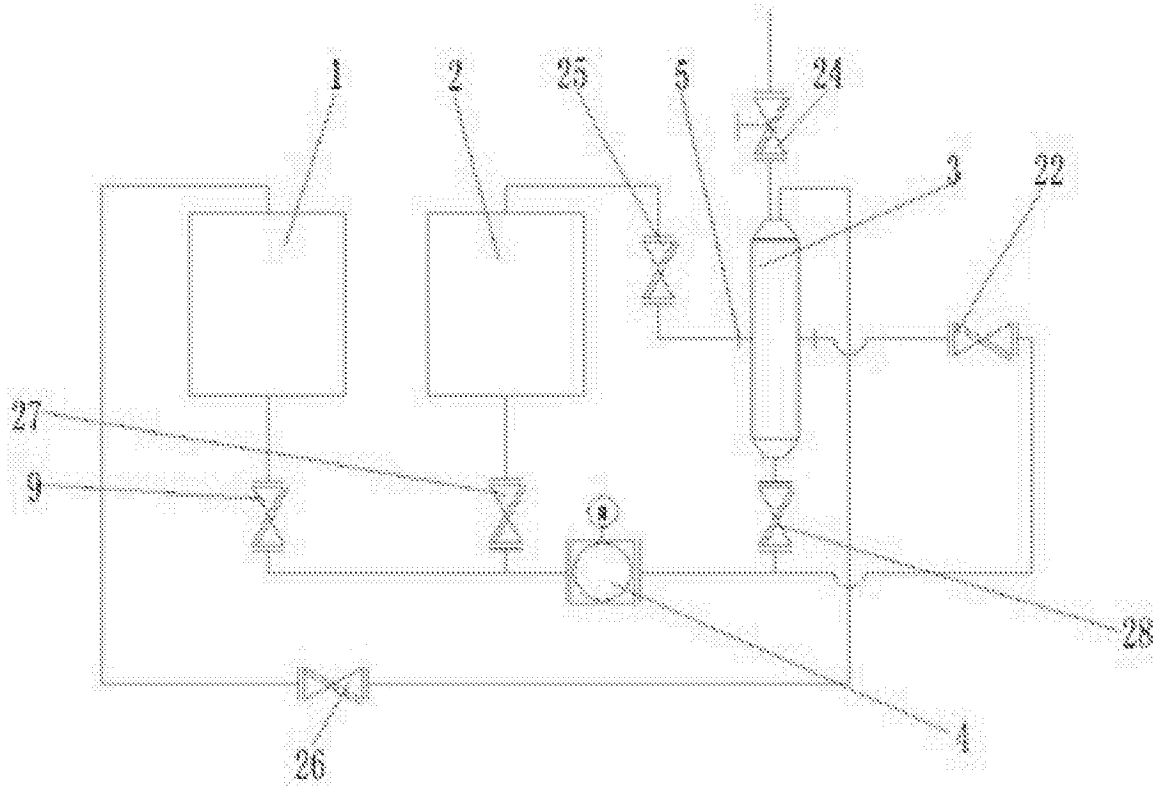


图13

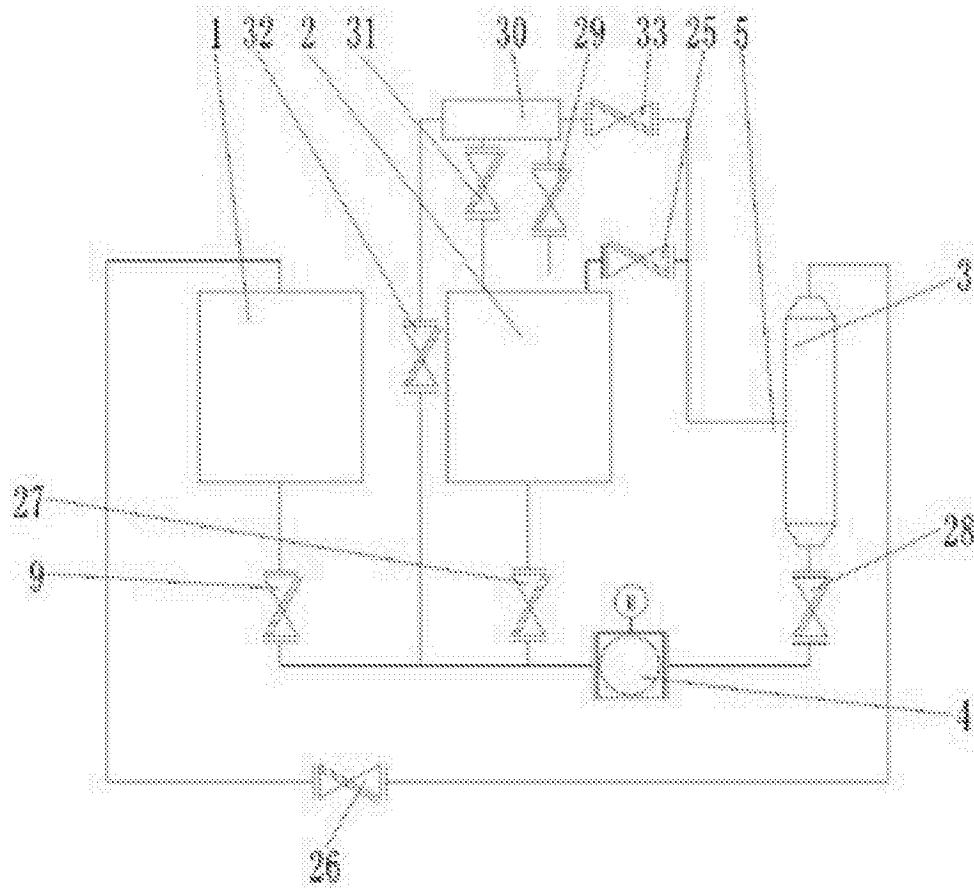


图14

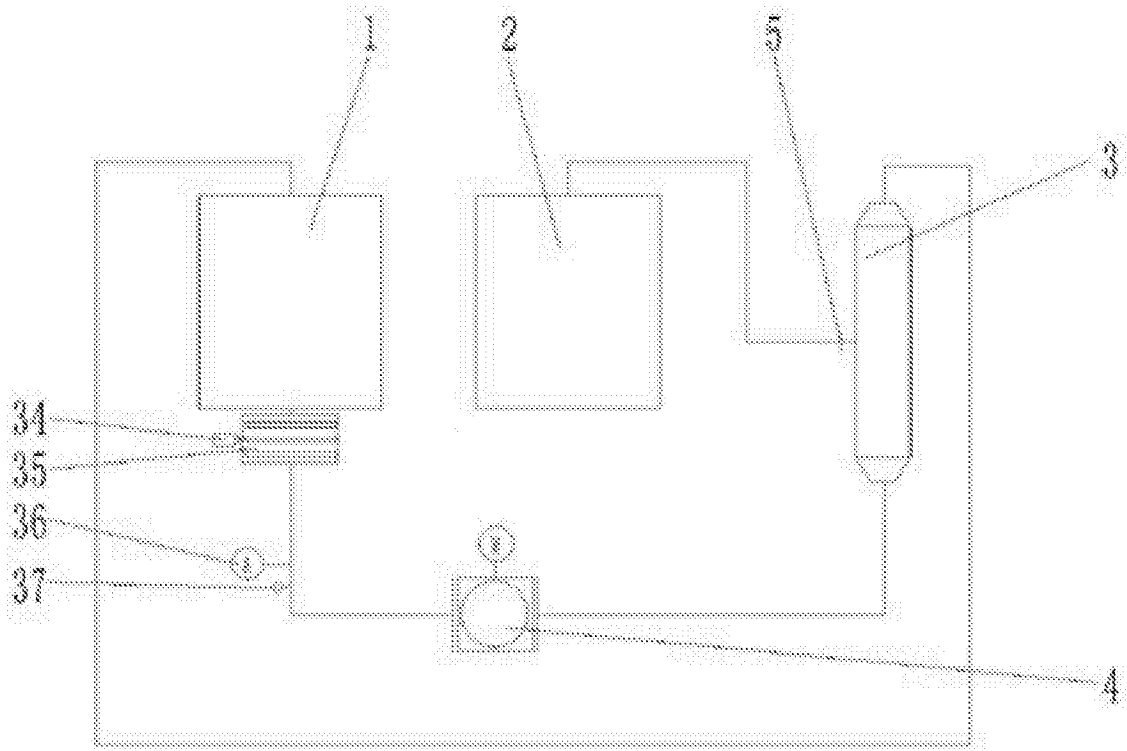


图15