

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5282**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **4748**

(22) Data zgłoszenia: **22.07.2002**

(54)

Krzesło

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PROFIM Sp. z o.o., Turek, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Augustyniak Tomasz, Poznań, (PL)

PL 5282

Nr Rp. 5282

Klasa 06-01

Krzesło

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło przeznaczone zwłaszcza do wyposażenia pomieszczeń biurowych.

Znane są krzesła stojące na płozie, mające stelaż, siedzisko, oparcie i podłokietniki. Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać krzesła przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Krzesło według wzoru przemysłowego ma metalowy stelaż wykonany z rur o przekroju okrągłym, stojący na płozie przechodzącej z przodu w dwie nogi połączone z łukowo wygiętymi, wypukłością w górę, wspornikami podłokietników połączonymi rurowym łącznikiem z tyłu krzesła na wysokości dolnej krawędzi oparcia. Do wsporników podłokietników przymocowane są płaskie, owalne nakładki. Na stelażu opiera się wyściełane i tapicerowane, czworokątne siedzisko pokryte skórą lub tkaniną. Rurowy łącznik zamykający stelaż od tyłu wspiera wyściełane i tapicerowane, czworokątne oparcie również pokryte skórą lub tkaniną.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony w załączonym materiale ilustracyjnym składającym się z rysunku fig. 1 i 2 i fotografii fig. 3 i 4. Fig. 1 i 3 pokazuje krzesło w ukośnym widoku z przodu, a fig. 2 i 4 w ukośnym widoku z tyłu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Wyściełanie i tapicerowane, czworokątne siedzisko krzesła, pokryte skórą lub tkaniną, ma wzdłużne przeszycie przez środek. Oparcie krzesła, również wyściełane i tapicerowane, ma kształt czworokąta pokrytego na bokach oraz z przodu skórą lub tkaniną zachodząca na jego tylną część od góry i zakończoną poprzecznym przeszyciem powyżej połowy wysokości oparcia. Przednia część oparcia ma również poprzeczne przeszycie powyżej połowy swej wysokości, od którego w dół idzie przez środek przeszycie wzdłużne. Dolna, tylna część oparcia pokryta jest płytą ze sklejk drewnianej mającej na środku klinowe wycięcie zwężające się ku dołowi, wypełnione materiałem obiciowym. Ponadto krzesło ma podłokietniki z płaskimi, owalnymi nakładkami.

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Wiesław Łukaszcwski

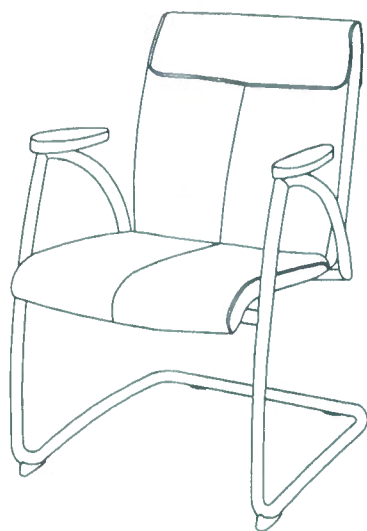


fig.1

x

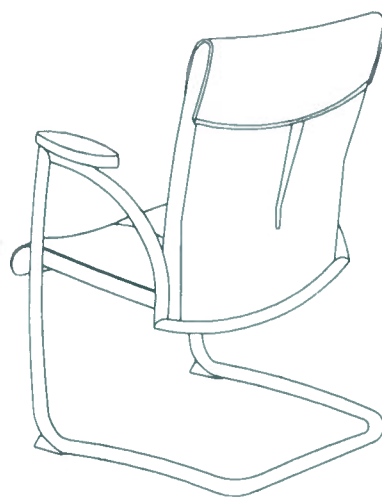


fig.2

WZECENIK PATENTOWY
mgr inż. Wiesław Łukaszewski



fig. 4



fig. 3