

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7610**

(51) Klasyfikacja:
10-06

(21) Numer zgłoszenia: **5768**

(22) Data zgłoszenia: **09.05.2004**

(54)

Sygnalizator akustyczno-optyczny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
EBS Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Stalewski Krzysztof, Warszawa, (PL);
Reszczyk Piotr Stanisław, Wesoła, (PL)

PL 7610

Nr Rp. 7610.....

Klasa 10-06.....

EBS Sp. z o.o.

Warszawa, POLSKA

Sygnalizator akustyczno-optyczny

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 9 maja 2004r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sygnalizator akustyczno-optyczny, stanowiący element składowy instalacji alarmowej, przeznaczony do montowania w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz budynków. Sygnalizator może być mocowany do ścian budynku, do ogrodzenia lub w innych dogodnych miejscach.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów kolorystykę oraz materiał wytworu.

Sygnalizator akustyczno-optyczny może być wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, korzystnie z tworzyw sztucznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1- przedstawia sygnalizator akustyczno-optyczny w widoku z góry, zaś fig.2 – w widoku z boku od strony czołowej.

Sygnalizator akustyczno-optyczny został uwidoczniony także na załączonych fotografiach, na których fig.3 - ilustruje przedmiot w widoku perspektywicznym, fig.4 – w widoku z góry, natomiast fig.5 – w widoku z boku od strony czołowej.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć, że sygnalizator akustyczno-optyczny posiada część tylną 1 oraz w pokrywę 2. Sygnalizator jest ukształtowany w formie spłaszczonej bryły o zaokrąglonych narożach 3 i krawędziach 4. Bryła sygnalizatora w widoku z góry ma zarys zbliżony do prostokąta, którego krawędź 5 jest wyprofilowana łukowo. W pobliżu łukowo wyprofilowanej krawędzi 5, w powierzchni frontowej 6 są wykonane wgłębienia 7 o zaokrąglonych obrzeżach. We wgłębieniach 7 są zamontowane źródła światła 8, których powierzchnie czołowe mają zarys czaszy. Czasze są wykonane z przezroczystego materiału a ich kolor jest inny niż pozostałej powierzchni pokrywy 2.

EBS Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska

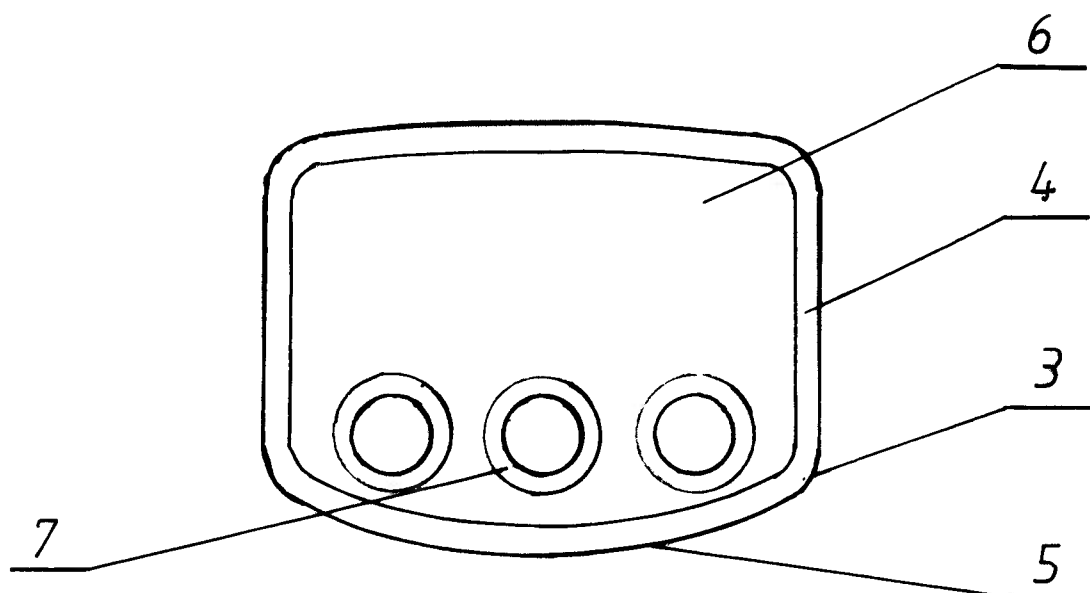


Fig. 1

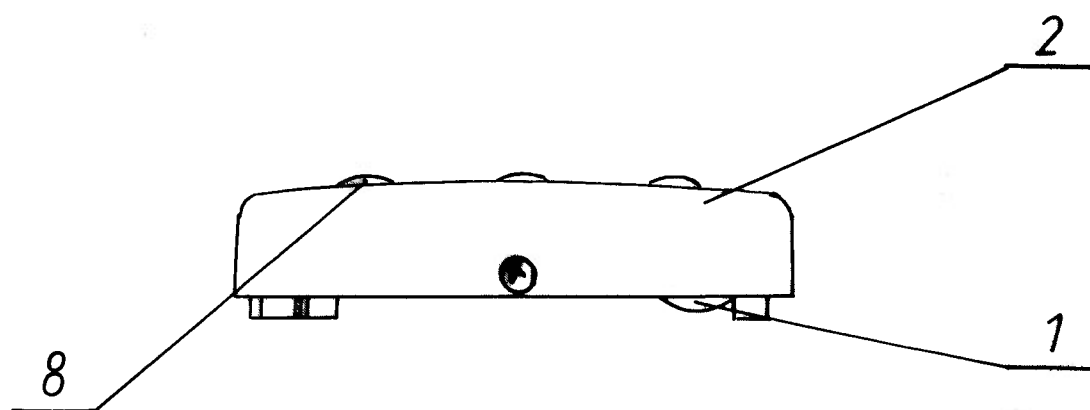



Fig. 2

EBS Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

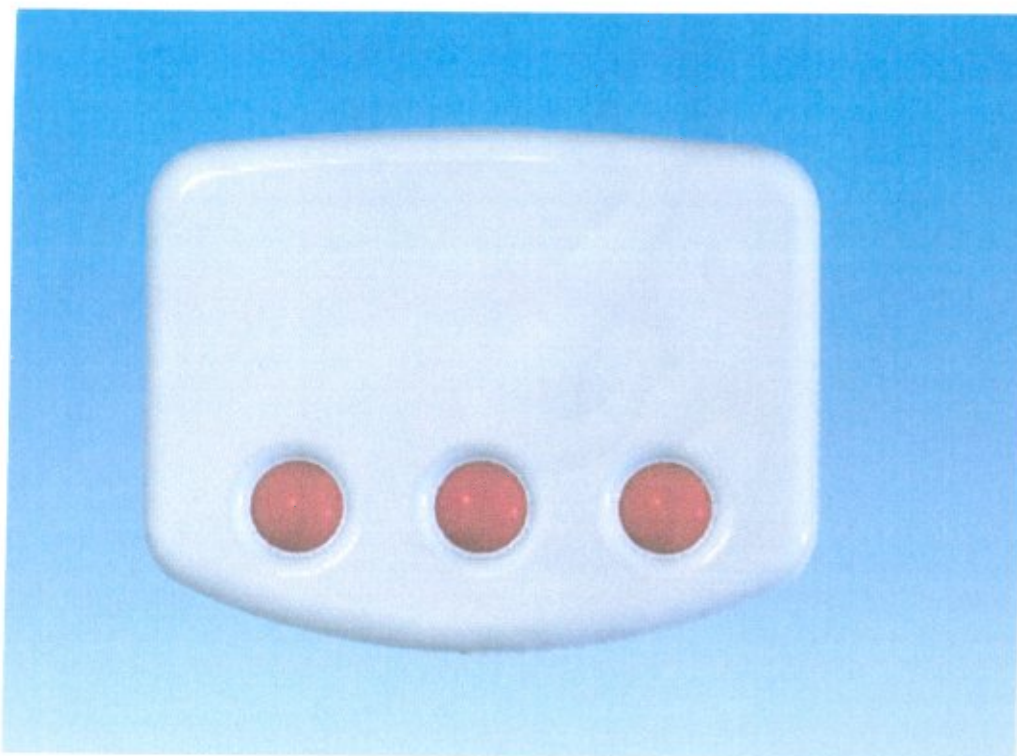**Fig. 3****Fig. 4**

EBS Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska

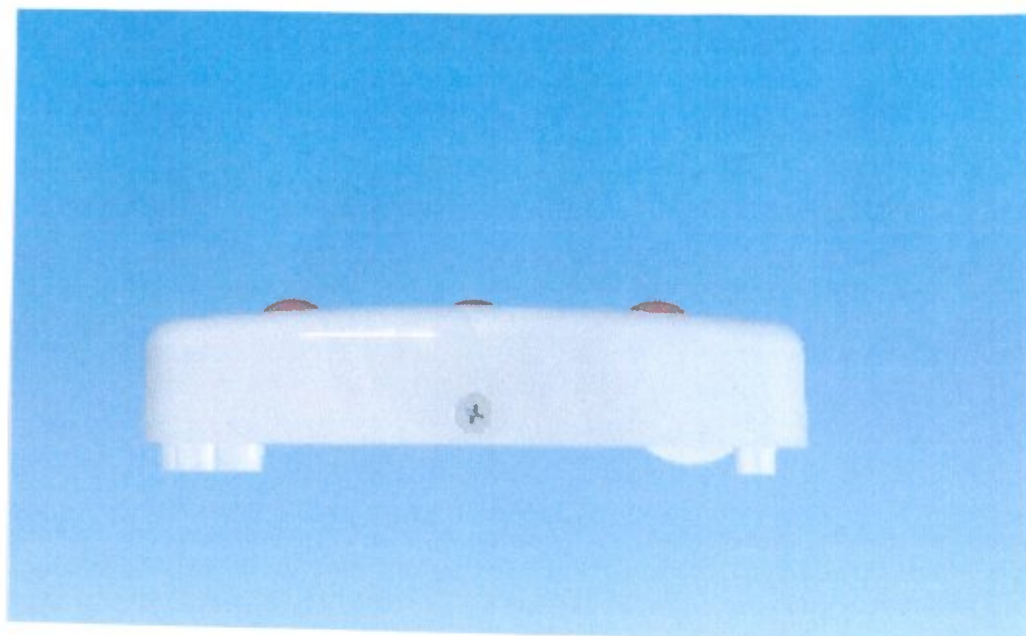


Fig. 5

EBS Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska