



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201453669 U

(45) 授权公告日 2010. 05. 12

(21) 申请号 200920081905. 0

(22) 申请日 2009. 06. 23

(73) 专利权人 刘霞

地址 610000 四川省成都市高新区天辰路
105 号附 115 号

(72) 发明人 杨治

(51) Int. Cl.

A61J 9/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

多功能奶瓶

(57) 摘要

本实用新型公开了一种多功能奶瓶, 主要由内部设有空腔的瓶体 (1), 以及设置在瓶体 (1) 开口端的瓶盖 (2) 组成, 其特征在于, 在所述的空腔的内部还设有将该空腔分隔成第一腔室 (3) 和第二腔室 (4) 的隔板 (5)。本实用新型不仅结构简单、制作成本低廉, 而且具有第一腔室和第二腔室, 可以分别盛装不同的奶制品饮料。

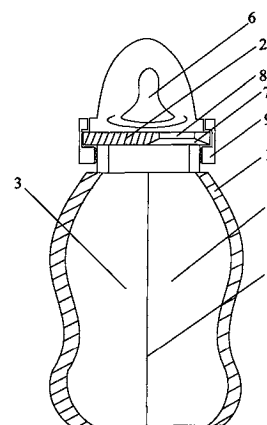

1. 多功能奶瓶,主要由内部设有空腔的瓶体(1),以及设置在瓶体(1)开口端的瓶盖(2)组成,其特征在于,在所述的空腔的内部还设有将该空腔分隔成第一腔室(3)和第二腔室(4)的隔板(5)。

2. 根据权利要求1所述的多功能奶瓶,其特征在于,所述瓶盖(2)为一个圆柱体,其上端设有奶嘴(6),下端端面的一部分向内凹陷形成一个凹腔(7),且在该凹腔(7)的底部还设有一个与奶嘴(6)相连通的通孔(8)。

3. 根据权利要求2所述的多功能奶瓶,其特征在于,在该瓶盖(2)上还设有一个活接(9),且该活接(9)与瓶体(1)的开口端螺纹相连。

多功能奶瓶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种奶瓶，具体是指一种多功能奶瓶。

背景技术

[0002] 奶瓶是喂养婴孩必不可少的一种用品，它已经在市面上广泛流传很长时间，并具有很多种类。但这些已存在的奶瓶一般都只具有一个内胆，在使用时只能单一的盛装奶制品或其他饮料，而不能同时将奶制品和其他饮料装在一起。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有奶瓶只能单独盛装奶制品或其他饮料，而不能将奶制品和其他饮料同时装在一个奶瓶中的缺陷，提供一种既可以盛装奶制品，又可以盛装其他饮料的多功能奶瓶。

[0004] 本实用新型的目的通过下述技术方案实现：多功能奶瓶，主要由内部设有空腔的瓶体，以及设置在瓶体开口端的瓶盖组成，同时在所述的空腔的内部还设有将该空腔分隔成第一腔室和第二腔室的隔板。

[0005] 进一步的，所述瓶盖为一个圆柱体，其上端设有奶嘴，下端端面的一部分向内凹陷形成一个凹腔，且在该凹腔的底部还设有一个与奶嘴相连通的通孔。

[0006] 同时，在该瓶盖上还设有一个活接，且该活接与瓶体的开口端螺纹相连。

[0007] 本实用新型不仅结构简单、制作成本低廉，而且具有第一腔室和第二腔室，可以分别盛装不同的奶制品饮料。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的整体结构示意图。

[0009] 图 2 为本实用新型的瓶盖结构示意图。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例及附图，对本实用新型作进一步的详细说明，但本实用新型的实施方式不限于此。

[0011] 如图 1、2 所示，本实用新型的瓶体 1 可以由硬质塑料或金属材料制作成任意形状，且在该瓶体 1 的内部还设有一个空腔。该空腔的一端设有开口，且该开口与瓶体 1 之间形成一个开口端。

[0012] 在该空腔内部还设有一块隔板 5，该隔板将空腔分隔成两个小的且用于盛装不同饮料的腔室，即第一腔室 3 和第二腔室 4。且所述的第一腔室 3 和第二腔室 4 均分别与瓶体 1 的开口端相连通，以便第一腔室 3 和第二腔室 4 内的饮料均能从瓶体 1 的开口端流出来。

[0013] 在瓶体 1 开口端上还设有一个瓶盖 2，为了便于分别倾倒第一腔室 3 和第二腔室 4 内的饮料，该瓶盖 2 的上端则设有一个奶嘴 6，而瓶盖 2 的下端端面的一部分向内凹陷，形成

一个半圆型的凹腔 7, 且在该凹腔 7 的底部还设有一个通孔 8。该通孔 8 与所述的奶嘴 6 相连通, 以便第一腔室 3 或第二腔室 4 内的饮料均能经该通孔 8 以后从奶嘴 6 流出来。

[0014] 由于该瓶盖 2 的内部只具有一个半圆型的凹腔 7, 因此第一腔室 3 和第二腔室 4 内的饮料在同一时间只能有一个腔室内的饮料可以从通孔 8 流过。同时, 为了便于将瓶盖 2 与瓶体 1 连接起来, 在该瓶盖 2 上还设有一个活接 9, 该活接 9 的套在瓶盖 2 上, 并可以自由旋转, 但不可拆卸下来。该活接 9 的另一端与瓶体 1 的开口端螺纹相连, 以便通过旋转该活接 9, 就可以方便的将瓶盖 2 与瓶体 1 相分离。

[0015] 如上所述, 便可较好的实现本实用新型。

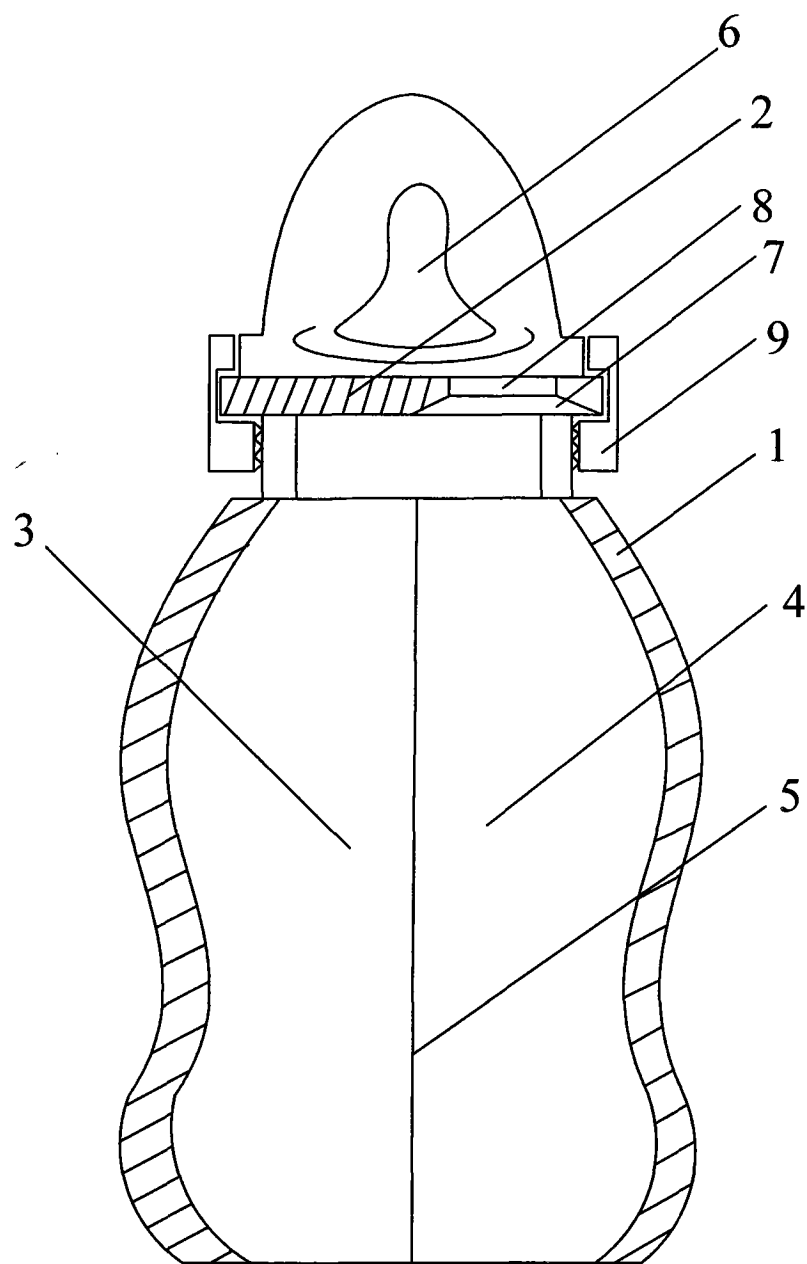


图 1

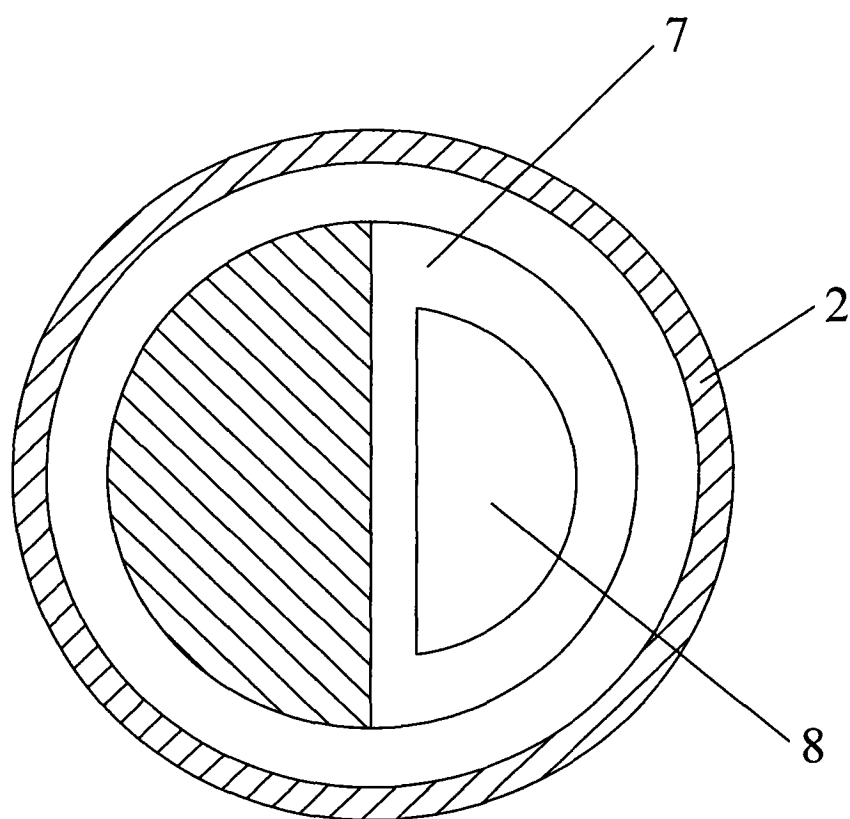


图 2