



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203142993 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 21

(21) 申请号 201320081294. 6

(22) 申请日 2013. 01. 30

(73) 专利权人 邱锦辉

地址 512441 广东省韶关市南雄市坪田镇居
委会宿舍 999 号

(72) 发明人 邱锦辉

(51) Int. Cl.

B63C 9/13 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

救生圈

(57) 摘要

本实用新型公开了一种救生圈,包括救生圈本体和救生带,救生带转动连接于救生圈本体上。救生带由橡胶制成。当发生溺水事故等待救援时,把救生圈本体套入人的头部,救生圈本体一直穿入到腋下,再把双腿伸入救生带,人便坐在救生带上,不需双手撑住救生圈本体,大大减少了体力消耗,解决了人们长时间撑在救生圈上体力消耗过大的问题。

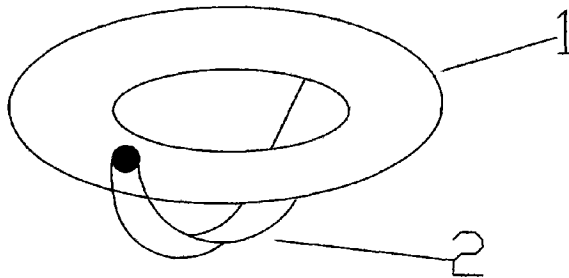

1. 一种救生圈,其特征在于:主要包括救生圈本体和救生带,所述救生带转动连接于救生圈本体上。
2. 根据权利要求1所述的救生圈,其特征在于:所述救生带由橡胶制成。

救生圈

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种救生装置,尤其涉及一种救生圈

背景技术

[0002] 救生圈是人们在发生溺水事故时,必不可少的求生装置。在事故中,等待救援的人们可能会因为时间太长,累得无法撑在救生圈上,特别是在海洋事故需要比较长的救援时间的时候。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种救生圈,解决人们长时间撑在救生圈上体力消耗过大的问题。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型救生圈主要包括救生圈本体和救生带,所述救生带转动连接于救生圈本体上。

[0005] 所述救生带由橡胶制成。

[0006] 采用上述结构的救生圈,主要包括救生圈本体和救生带,救生带转动连接于救生圈本体上。救生带由橡胶制成。当发生溺水事故等待救援时,人们首先抱紧救生圈,由于救生圈包括救生圈本体和救生带,救生带转动连接于救生圈本体上,救生带由橡胶制成,把救生圈本体套入人的头部,救生圈本体一直穿入到腋下,再把双腿伸入救生带,人便坐在救生带上,在等待救援时,不需双手撑住救生圈本体,大大减少了体力消耗,解决了人们长时间撑在救生圈上体力消耗过大的问题。

附图说明

[0007] 下面结合附图对本实用新型作进一步详细的说明

[0008] 图 1 是本实用新型救生圈的结构示意图

具体实施方式

[0009] 本实用新型救生圈如图 1 所示,包括救生圈本体 1 和救生带 2,救生带 2 转动连接于救生圈本体 1 上。救生带 2 由橡胶制成。当发生溺水事故等待救援时,人们首先抱紧救生圈,由于救生圈包括救生圈本体 1 和救生带 2,救生带 2 转动连接于救生圈本体 1 上,救生带 2 由橡胶制成,把救生圈本体 1 套入人的头部,救生圈本体 1 一直穿入到腋下,再把双腿伸入救生带 2,人便坐在救生带 2 上,在等待救援时,不需双手撑住救生圈本体 1,大大减少了体力消耗,解决了人们长时间撑在救生圈上体力消耗过大的问题。本实用新型救生圈在海洋事故等需要比较长救援时间的意外中,最大限度地给人以保护,提高了安全性,大大提高了事故中的生存机会。

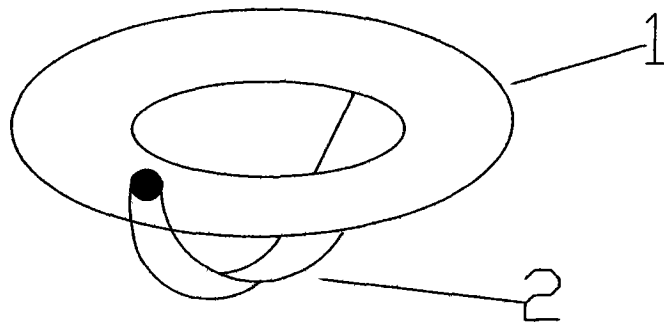


图 1