

B 65 D

A 61 J

Ans.nr.: 2961/82

Indleveret: 01 jul 1982

Løbedag: 01 jul 1982

Alm. tilgængelig: 02 jan 1984

Prioritet: -

JOHANNES SÆMUNDUR *PALSSON; Hveragerdi, IS.

Opfinder: Samme.

Fuldmægtig: Patentbureauet Hofman-Bang & Boutard

Sikkerhedslukke

SAMMENDRAG:

2961-82

Et sikkerhedslukke, fortrinsvis til en medicinflaske, har en skruehætte (20) eller en anden lukkehætte, der skal drejes ved påsætning og aftagning, og en spærremekanisme i form af et elastisk eftergiveligt spærreorgan (16) på flaskehalsen (11) eller en derpå fast anbragt krave (12) og en stopflaske (26) på lukkehætten. Hætten har et område (27) med reduceret vægtykkelse, som i lukkestillingen befinder sig ud for spærreorganet og gør det muligt at påvirke dette ved tryk udefra på hætten. Ved drejning af hætten i aftageretningen fra lukkestillingen støder stopfladen imod spærreorganet og forhindrer yderligere drejning, medmindre spærreorganet presses fri af stopfladen ved, at der trykkes på det nævnte område af lukkehætten.

Ved at spærreorganet (16) udgøres af en streng eller strimmel, der ved begge ender går i ét med flaskehalsen

eller kraven, men på en med en spærreflade (17) udformet midterdel er adskilt fra halsen eller kraven, opnås, at spærreorganet bevarer sin tilbøjelighed til at søge tilbage til spærrestilling efter en påvirkning, selv om materialets elasticitet aftager efter mange påvirkninger.

2961-82

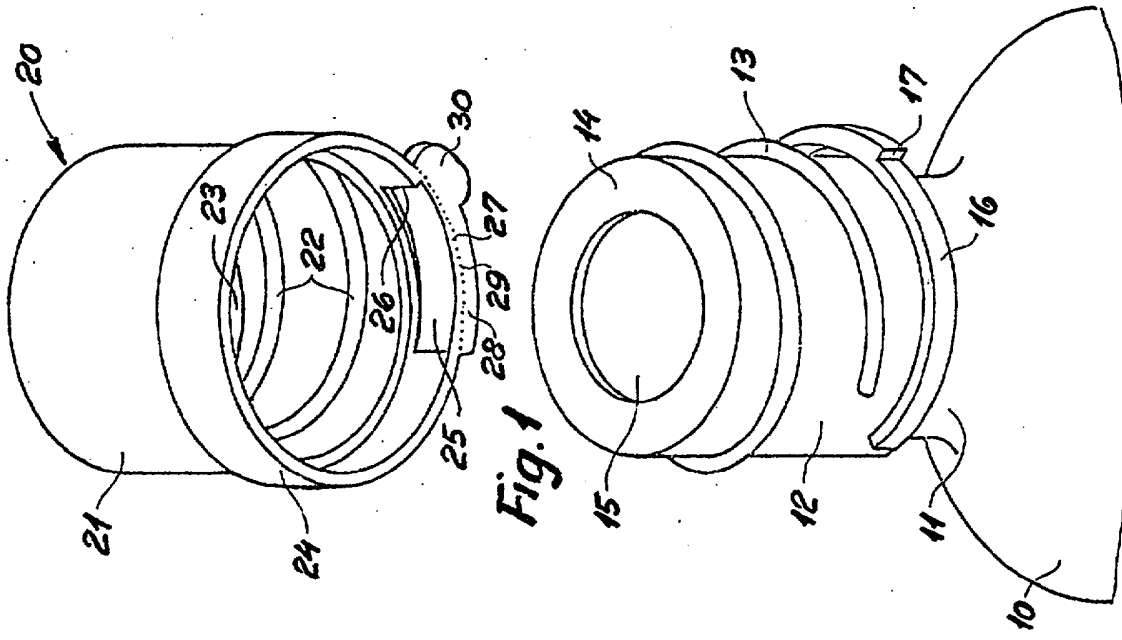


Fig. 1



Fig. 2