



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101996900526685
Data Deposito	21/06/1996
Data Pubblicazione	21/09/1996

Titolo

APPOGGIO DELLE SPINTE ATTIVE ALL'INTERNO DEL BICICLO ED UTILIZZO DELLE SPINTE
REATTIVE SULLE DUE RUOTE CONCENTRICHE

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo

MC 96 A 000072

- APPOGGIO DELLE SPINTE ATTIVE ALL'INTERNO DEL BICICLO E UTILIZZO DELLE SPINTE REATTIVE SULLE DUE RUOTE CONCENTRICHE-di SERI Raniero, inventore unico, di nazionalità italiana, residente in 62038 Serravalle di Chienti, via Acquapagana 2(MC) depositata il... 21 GIU. 1996


RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

Se prendiamo due ruote concentriche e appoggiamo all'interno dei due cerchioni un bicicletto, mettiamo aste divaricate e tenute strette da un tirante come molla stirata, con un eventuale peso in funzione di pendolo e centrifugazione, le appoggiamo in partenza sui due anelli del bicicletto (cuscinetto a sfere) tra l'interno di un cerchione e l'esterno dell'altro, blocchiamo le spinte attive all'interno del bicicletto con due raggi a contrasto, uno dall'esterno e l'altro dall'interno dei due anelli, possiamo utilizzare in pressione unidirezionale le rimanenti forze reattive, uguali e contrarie, sullo stesso cerchione (interno, nell'ipotesi), con o senza ganci o corda di trascinamento o di sincronia. L'anello esterno ha un braccio lungo per arrivare alla parte opposta del cerchione (interno) con gancio o corda eccentrica.

Raniero Seri *Francesco* *More*



1) Ogni congegno autorotante formato da due ruote concentriche con biciplo all'interno dei cerchioni sui cui anelli sono piantate due aste, divaricate o parallele o comunque, portatrici di un tirante come molla stirata e/o peso e/o martinetto o altro elastico, con appoggi delle spinte attive su due raggi tra gli anelli, dall'esterno dell'uno all'interno dell'altro, e utilizzo delle spinte reattive con dentate o gancio o raggio da un anello su un cerchione, e dall'altro anello con asta angolata o arcuata sul medesimo o sull'altro cerchione, con o senza ganci o corda di sincronia o di trascinamento. E uno o più anelli sul perno centrale. Ruote concentriche e/o sezioni di ruote, e/o cerchi.




2) Come sopra al n. 1), ma con appoggio di una delle due spinte reattive (e/o attive) con asta angolata o arcuata sul medesimo o sull'altro cerchione con corda o gancio o ponte su sezioni.

3) Come sopra ai nn. 1), e 2), ma non due ruote concentriche, ma una sola ruota, anche se su più (due) piani o sezioni.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*



MC 96 A 000072

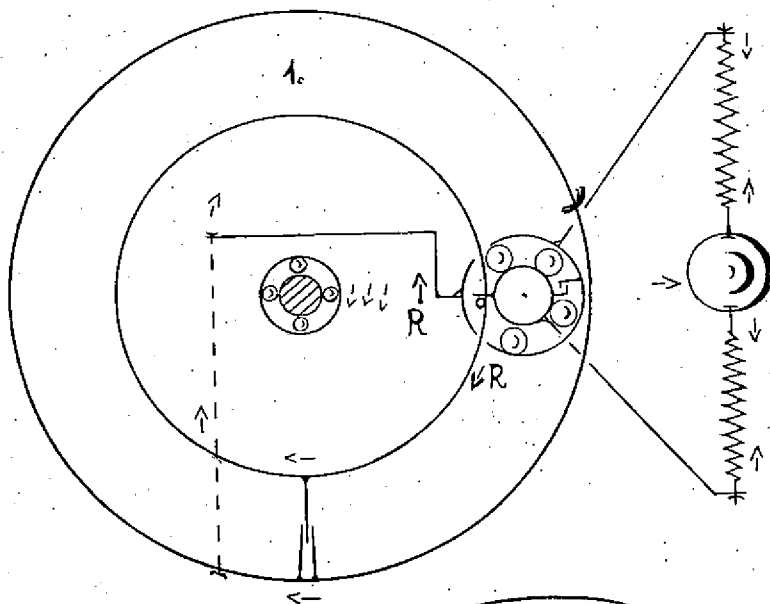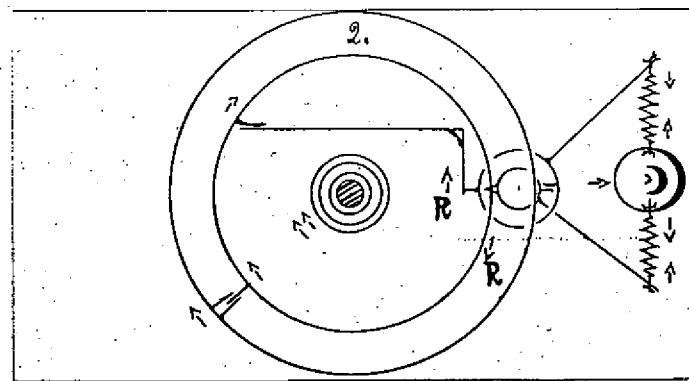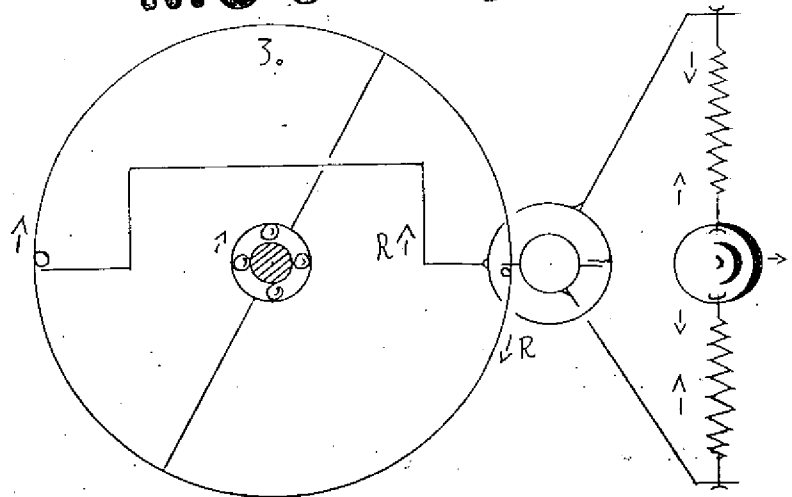

Tommaso

