

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6959**

(51) Klasyfikacja:
09-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **4282**

(22) Data zgłoszenia: **09.10.2003**

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„VAT-CAR” Sp. z o.o., Rzeszów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Czekański Piotr, Rzeszów, (PL)

PL 6959

Nr Rp. 6959

Klasa 09-01

Pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego w kształcie płaskiej butelki, zakończony u góry walcową nagwintowaną szyjką, stosowany jako opakowanie na płyny, zwłaszcza płyny chemii gospodarczej.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, zarysie linii tworzących ściany pojemnika oraz w ozdobnych reliefach wypukłych na jego bocznych ścianach.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia pojemnik w widoku z przodu, fig. 2 – ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 3 – ten sam pojemnik z widoku od spodu w kierunku strzałki „W”, fig. 4 – ten sam pojemnik w widoku z boku z jednej strony, a fig. 5 – ten sam pojemnik w widoku z boku z drugiej strony.

Jak pokazano na rysunkach fig. 1-5 pojemnik ma kształt bryły zbliżonej do graniastej z zaokrąglonymi wszystkimi krawędziami, której dwie większe ściany – przednia i tylna – usytuowane naprzeciw siebie mają kształt zbliżony do trapezu o lekko wypukłych dłuższych bokach tak, że zwięzają się one od dna w kierunku szyjki, przy czym bryła ta w dolnej części ograniczona jest dnem prostokątnym o zaokrąglonych dłuższych bokach i zaokrąglonych narożach, a w górnej części jej ściany boczne przechodzą promieniowo w nagwintowaną szyjkę.

Na jednej ścianie bocznej pojemnika znajdują się garbki poziome, usytuowane na jej jednej połowie oraz w równych odstępach od siebie w układzie pionowym, a na drugiej połowie tej ściany są wypukłe cyfry „250”, „500” „750”, które wraz z garbkami poziomymi spełniają funkcję podziałki liniowej określającej pojemność płynu znajdującego się w pojemniku, natomiast na drugiej przeciwległej ścianie bocznej znajduje się relief ozdobny wypukły utworzony z garbków usytuowanych skośnie i symetrycznie względem siebie oraz osi symetrii tej ściany.

Ponadto, pojemnik posiada jednakowo ukształtowane powierzchnie ściany przedniej i tylnej, na których znajdują się kanałki profilowe mające początek w górnych ich częściach poniżej szyjki i przebiegające dużym

łukiem wzdłuż ściany bocznej z podziałką liniową w kierunku dna, a następnie oba te kanałki połączone są z sobą analogicznym kanałkiem poziomym usytuowanym w strefie dolnej pojemnika powyżej jego dna i przebiegającym przez ścianę przednią, ścianę tylną i ścianę boczną pod jej reliefem ozdobnym. Poza tym, obie te ściany frontowe w górnej ich części mają profilowe wgłębienia o kształcie w widoku z przodu przypominającym małżowinę uszną człowieka, usytuowane naprzeciw siebie i rozpoczynające się od zaokrąglonych naroży ściany bocznej z reliefem ozdobnym. Korpus pojemnika w dolnej części poniżej kanałka poziomego ma odsadzenie przechodzące promieniowo w dno posiadające wgłębienie o zarysie prostokąta o wypukłych dłuższych jego bokach przechodzące w części środkowej we wgłębienie w kształcie czasy kulistej, na powierzchni którego wytłoczony jest napis „BLUX”, przy czym na ścianie przedniej i tylnej tego odsadzenia w górnej jego części znajdują się garbki poziome połączone płynnymi przejściami ze wspomnianymi kanałkami poziomymi.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego w kształcie płaskiej butelki zakończony u góry nagwintowaną szyjką pokazany na rysunkach fig. 1-5 charakteryzuje się tym, że:

- ma kształt bryły zbliżonej do graniastej z zaokrąglonymi wszystkimi krawędziami, której dwie większe ściany – przednia i tylna – usytuowane naprzeciw siebie mają kształt zbliżony do trapezu o lekko wypukłych dłuższych bokach tak, że zwężają się one od dna w kierunku szyjki, przy czym bryła ta w dolnej części ograniczona jest dnem prostokątnym o zaokrąglonych dłuższych bokach i zaokrąglonych narożach, a w górnej części jej ściany boczne przechodzą promieniowo w nagwintowaną szyjkę;
- na jednej ścianie bocznej pojemnika znajdują się garbki poziome, usytuowane na jej jednej połowie oraz w równych odstępach od siebie w układzie pionowym, a na drugiej połowie tej ściany są wypukłe cyfry „250”, „500” „750”, które wraz z garbkami poziomymi spełniają funkcję podziałki liniowej określającej pojemność płynu znajdującego się w pojemniku, natomiast na drugiej przeciwległej ścianie bocznej znajduje się relief ozdobny wypukły utworzony z garbków usytuowanych skośnie i symetrycznie względem siebie oraz osi symetrii tej ściany;

- posiada jednakowo ukształtowane powierzchnie ściany przedniej i tylnej, na których znajdują się kanałki profilowe mające początek w górnych ich częściach poniżej szyjki i przebiegające dużym łukiem wzdłuż ściany bocznej z podziałką liniową w kierunku dna, a następnie oba te kanałki połączone są z sobą analogicznym kanałkiem poziomym usytuowanym w strefie dolnej pojemnika powyżej jego dna i przebiegającym przez ścianę przednią, ścianę tylną i ścianę boczną pod jej reliefem ozdobnym;
- obie ściany frontowe w górnej ich części mają profilowe wgłębienia o kształcie w widoku z przodu przypominającym małżowinę uszną człowieka, usytuowane naprzeciw siebie i rozpoczynające się od zaokrąglonych naroży ściany bocznej z reliefem ozdobnym;
- korpus pojemnika w dolnej części poniżej kanałki poziomego ma odsadzenie przechodzące promieniowo w dno posiadające wgłębienie o zarysie prostokąta o wypukłych dłuższych jego bokach przechodzące w części środkowej we wgłębienie w kształcie czasy kulistej, na powierzchni którego wytłoczony jest napis „BLUX”, przy czym na ścianie przedniej i tylnej tego odsadzenia w górnej jego części znajdują się garbki poziome połączone płynnymi przejściami ze wspomnianymi kanałkami poziomymi.

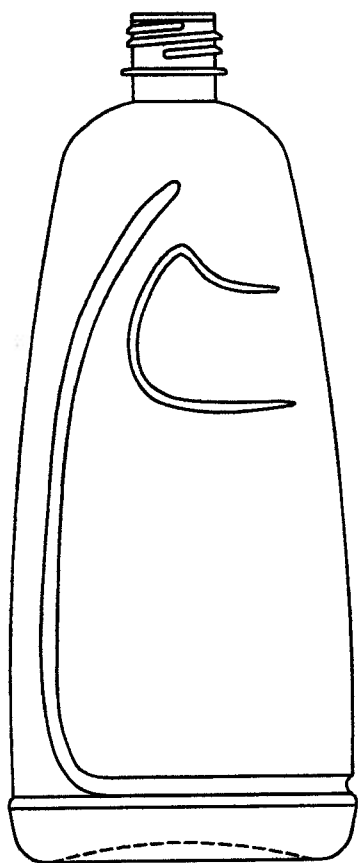


Fig. 1

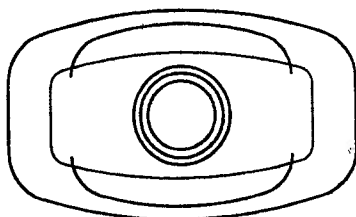


Fig. 2

W

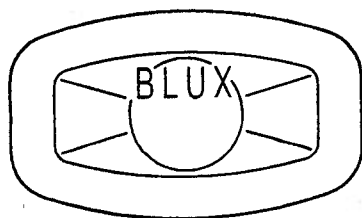


Fig.3

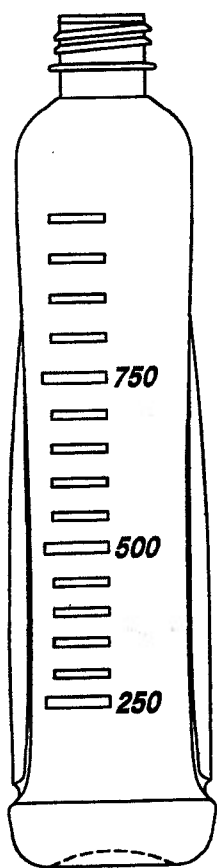


Fig.4

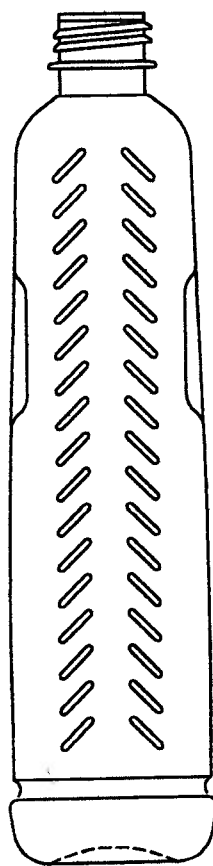


Fig.5