



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202810090 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 20

(21) 申请号 201220483737. X

(22) 申请日 2012. 09. 11

(73) 专利权人 孔志坚

地址 325000 浙江省温州市鹿城区温迪路雄鹰组团 9 幢 608 室

(72) 发明人 孔志坚

(51) Int. Cl.

E04F 13/076 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种墙体装饰布接口构造

(57) 摘要

本实用新型公开了一种墙体装饰布接口构造,其特征是包括基底木、木龙骨、胶合板、装饰布,墙体表面设置基底木,基底木厚度为 15 ~ 25mm,基底木内侧设置木龙骨,木龙骨厚度为 30 ~ 40mm,木龙骨留设深度为 8 ~ 10mm、宽度为 3 ~ 5mm 的凹槽,木龙骨内侧设置胶合板,胶合板厚度为 8 ~ 12mm,胶合板之间保持 10 ~ 15mm 的空隙,胶合板内侧铺贴装饰布,装饰布卷入凹槽内连续铺贴。本实用新型简单实用。

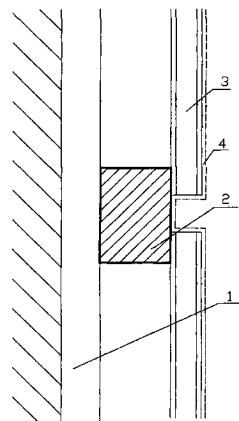

1. 一种墙体装饰布接口构造,其特征是包括基底木、木龙骨、胶合板、装饰布,墙体表面设置基底木,基底木厚度为 15 ~ 25mm,基底木内侧设置木龙骨,木龙骨厚度为 30 ~ 40mm,木龙骨留设深度为 8 ~ 10mm、宽度为 3 ~ 5mm 的凹槽,木龙骨内侧设置胶合板,胶合板厚度为 8 ~ 12mm,胶合板之间保持 10 ~ 15mm 的空隙,胶合板内侧铺贴装饰布,装饰布卷入凹槽内连续铺贴。

一种墙体装饰布接口构造

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种墙体装饰布接口构造,适用于施工领域。

背景技术

[0002] 在整体内墙装饰发展的大背景下,国内传统的内墙装饰普遍采用以下几种传统工艺模式:涂料、壁纸、湿贴饰面砖等。随着人们装修理念的更新发展,设计师越来越善于利用多种装饰材料的质感对比来实现居室装修效果,体现一种装饰艺术和材料应用技巧的巧妙结合。

实用新型内容

[0003] 本实用新型解决的技术问题是提供一种墙体装饰布接口构造,解决现有的技术不足。

[0004] 本实用新型包括基底木、木龙骨、胶合板、装饰布,墙体表面设置基底木,基底木厚度为 15 ~ 25mm,基底木内侧设置木龙骨,木龙骨厚度为 30 ~ 40mm,木龙骨留设深度为 8 ~ 10mm、宽度为 3 ~ 5mm 的凹槽,木龙骨内侧设置胶合板,胶合板厚度为 8 ~ 12mm,胶合板之间保持 10 ~ 15mm 的空隙,胶合板内侧铺贴装饰布,装饰布卷入凹槽内连续铺贴。

[0005] 本实用新型简单实用。

附图说明

[0006] 图 1 墙体装饰布接口构造示意图。

[0007] 附图标志:1、基底木,2、木龙骨,3、胶合板,4、装饰布。

具体实施方式

[0008] 以下结合附图对本实用新型进行详细描述。

[0009] 图 1 为墙体装饰布接口构造示意图。本实用新型包括基底木 1、木龙骨 2、胶合板 3、装饰布 4,墙体表面设置基底木 1,基底木 1 厚度为 20mm,基底木 1 内侧设置木龙骨 2,木龙骨 2 厚度为 35mm,木龙骨 2 留设深度为 10mm、宽度为 4mm 的凹槽,木龙骨 2 内侧设置胶合板 3,胶合板 3 厚度为 10mm,胶合板 3 之间保持 12mm 的空隙,胶合板 3 内侧铺贴装饰布 4,装饰布 4 卷入凹槽内连续铺贴。

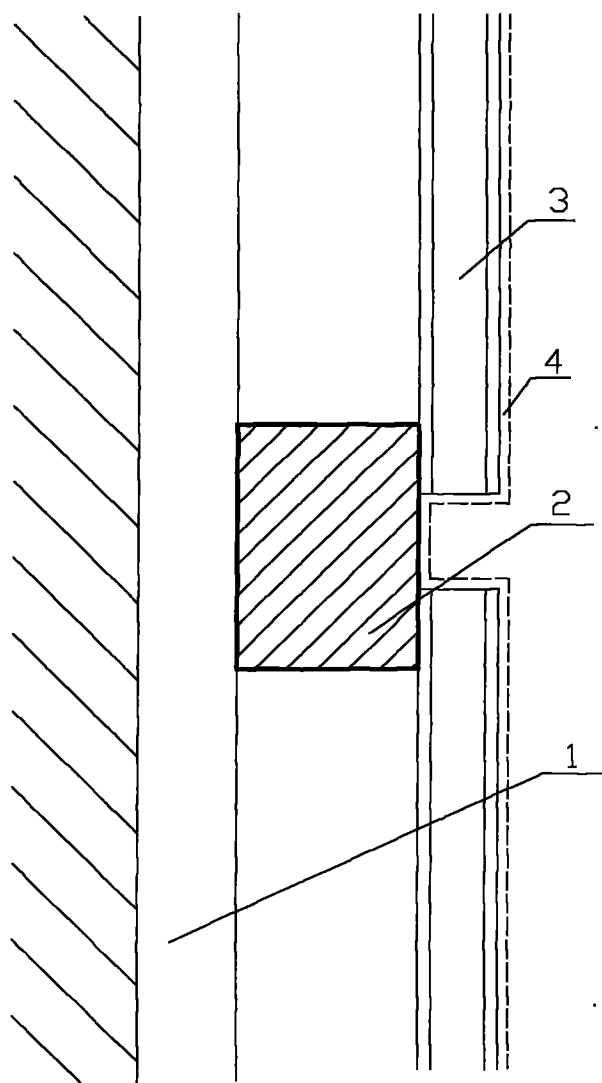


图 1