

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15210**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **14338**

(22) Data zgłoszenia: **16.03.2009**

(54)

Drzwi wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2010 WUP 05/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Capek Sp. z o.o., Skrzyszów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kopiec Sławomir, Wodzisław Śląski, (PL)

PL 15210

Nr Rp. 15210.....

Klasa 25-02.....

Drzwi wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne, znajdujące zastosowanie jako wyposażenie domów wolnostojących jak również mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

Istotę wzoru stanowi nowa i oryginalna postać wytworu, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania.

Nowa postać przedmiotu, zgodnie z rozwiązaniem przejawia się w kształcie, w zdobieniu powierzchni, w strukturze i w ornamentacji.

Drzwi wejściowe, zgodnie z rozwiązaniem mogą być wykonane z drewna, PVC, ze szkła, z metalu.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1 – prezentuje drzwi wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne odmiana 1, fig.2 – drzwi wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne odmiana 2, fig 3 – drzwi wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne odmiana 3, fig.4 – drzwi wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne odmiana 4, zaś fig. 5 – drzwi wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne odmiana 5.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć, że drzwi wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne, mają zgodnie z rozwiązaniem nową linię, stanowiącą kompozycję strony czołowej drzwi.

Drzwi wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne, według wzoru przemysłowego, **odmiana 1**, przedstawione na załączonym rysunku, fig.1, są ukształtowane jako prostopadłościenna, spłaszczona bryła. Frontowa powierzchnia drzwi jest zdobiona wklęsło-wypukłymi tłoczeniami w postaci kasetonów ukształtowanych w formie ściętych ostrosłupów o podstawie prostokątów, rozmieszczonych w pionowych i poziomych rzędach, jeden obok drugiego. Górna część drzwi jest ozdobiona motywem ornamentalnym w postaci szybki osadzonej w ozdobnej ramce. Szybka i ramka mają zarys półkola.

Drzwi wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne, według wzoru przemysłowego, **odmiana 2**, przedstawione na załączonym rysunku, fig.2, są ukształtowane jako prostopadłościenna, spłaszczona bryła. Frontowa powierzchnia drzwi jest zdobiona wklęsło-wypukłymi tłoczeniami w postaci kasetonów ukształtowanych w formie ściętych ostrosłupów o podstawie prostokątów, rozmieszczonych w pionowych i poziomych rzędach, jeden obok drugiego. Jeden z tych kasetonów ma postać szybki w ozdobnej ramce. Górna część drzwi jest ozdobiona motywem w formie ornamentu, który stanowi półokrągłą szybka, osadzona w ozdobnej ramce. Szybka i ramka mają zarys półkola.


Drzwi wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne, według wzoru przemysłowego, **odmiana 3**, przedstawione na załączonym rysunku, fig.3, są ukształtowane jako prostopadłościenna, spłaszczona bryła. Frontowa powierzchnia drzwi jest zdobiona wklęsło-wypukłymi tłoczeniami w postaci kasetonów ukształtowanych w formie ściętych ostrosłupów o podstawie prostokątów, rozmieszczonych w pionowych i poziomych rzędach, jeden obok drugiego. Górny, środkowy kaseton ma postać szybki umieszczonej w ozdobnej ramce. Górna część drzwi jest zdobiona motywem w formie ornamentu, który stanowi półokrągłą szybka, osadzona w ozdobnej ramce. Szybka i ramka mają zarys półkola.

Drzwi wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne, według wzoru przemysłowego, odmiana 4, przedstawione na załączonym rysunku, fig.4, są ukształtowane jako prostopadłościenna, spłaszczona bryła. Frontowa powierzchnia drzwi jest zdobiona wklęsło-wypukłymi tłoczeniami w postaci kasetonów ukształtowanych w formie ściętych ostrosłupów o podstawie prostokątów, rozmieszczonych w pionowych i poziomych rzędach, jeden obok drugiego. Miejsce środkowych kasetonów, górnego i po środku zajmuje szybka w ozdobnej ramce. U góry drzwi są zdobione motywem w formie ornamentu, który stanowi półokrągłą szybka, osadzona w ozdobnej ramce. Szybka i ramka mają zarys półkola.

Drzwi wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne, według wzoru przemysłowego, odmiana 5, przedstawione na załączonym rysunku, fig.5, są ukształtowane jako prostopadłościenna, spłaszczona bryła. Frontowa powierzchnia drzwi jest zdobiona wklęsło-wypukłymi tłoczeniami w postaci kasetonów ukształtowanych w formie ściętych ostrosłupów o podstawie prostokątów, rozmieszczonych w pionowych i poziomych rzędach, jeden obok drugiego. W miejscu skrajnych kasetonów, górnego i środkowego jest zamontowana szybka w ozdobnej ramce. U góry drzwi są zdobione motywem w formie ornamentem, który stanowi półokrągłą szybka, osadzona w ozdobnej ramce. Szybka i ramka mają zarys półkola.

Capek Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
Nr ewid. 2249 UP RP

mgr inż. Włodzimierz Słowikowski

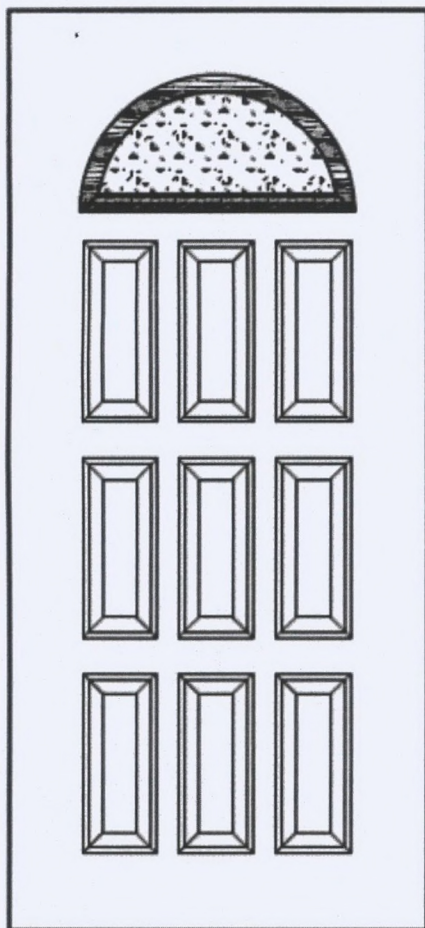


Fig 1

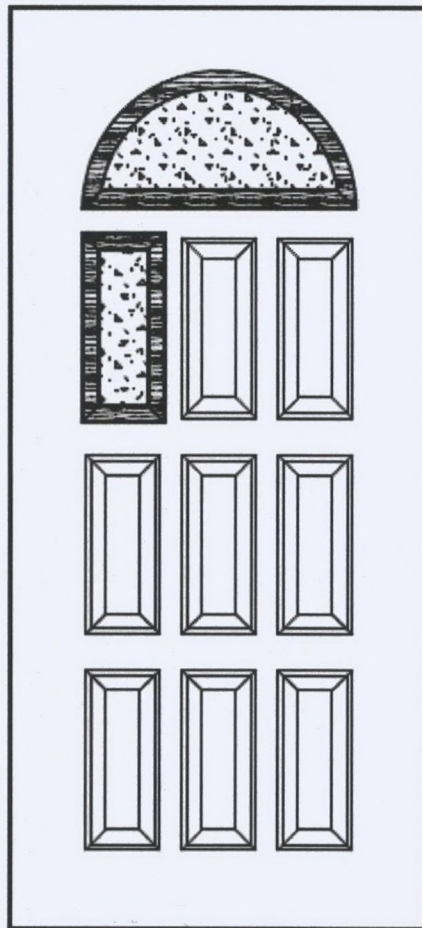


Fig 2

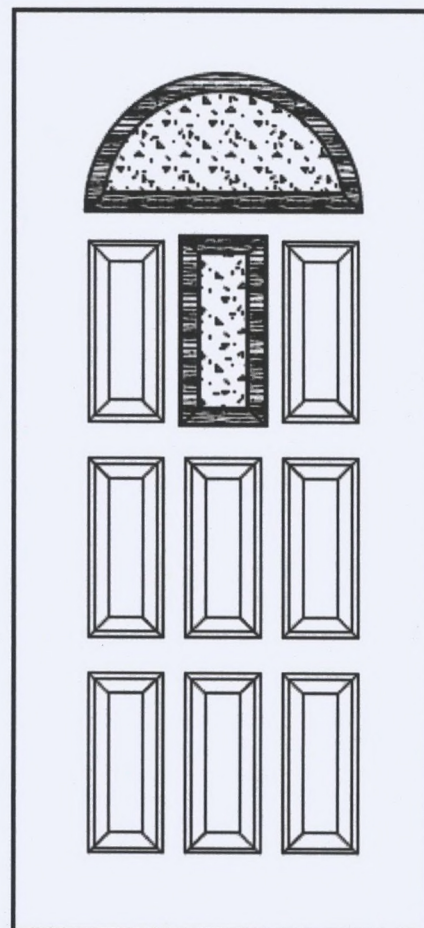


Fig 3

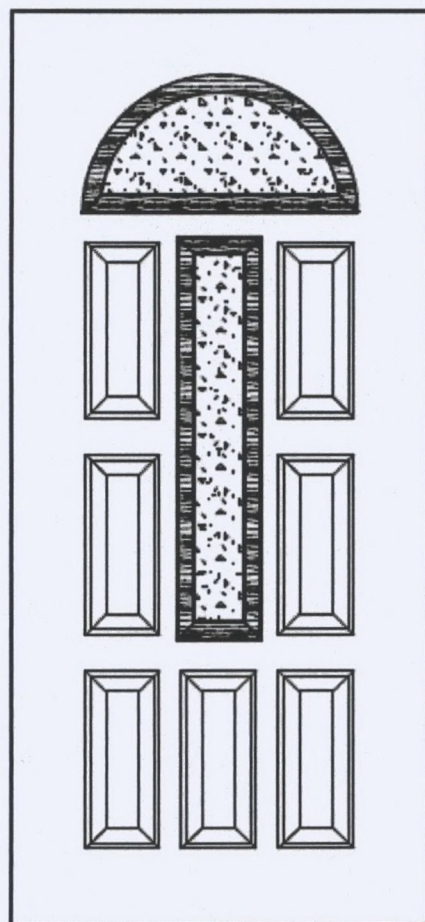


Fig 4

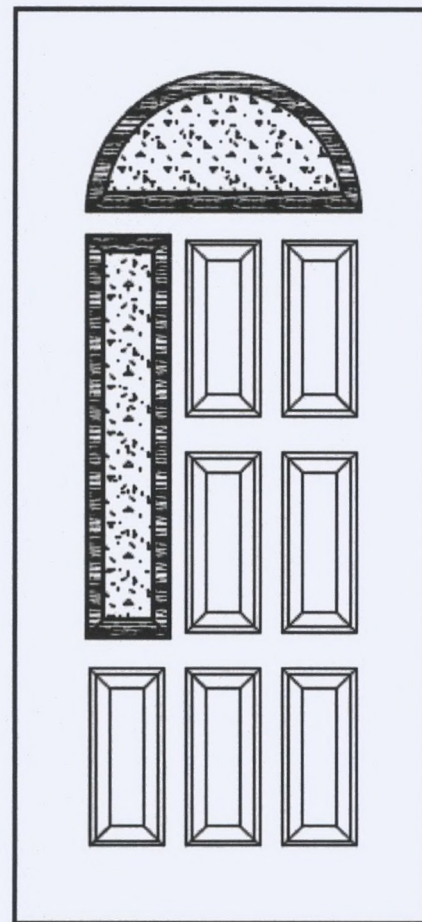


Fig 5

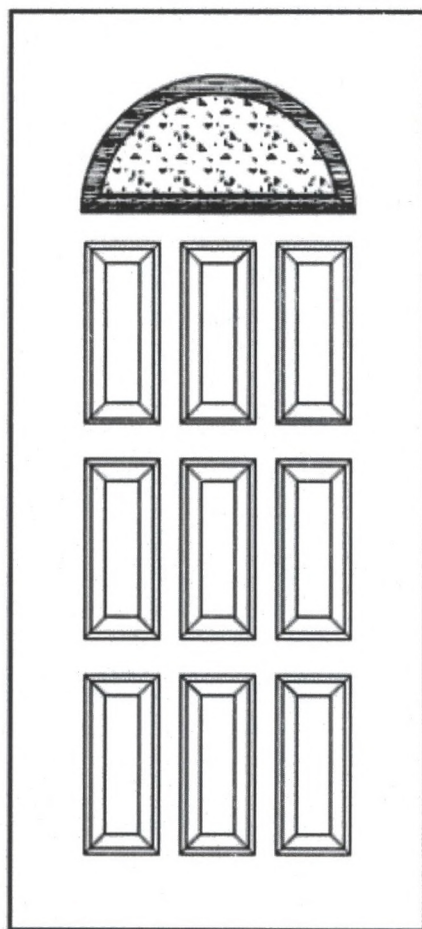


Fig 1

RZECZNIK PATENTOWY
Nr ewid. 2249 UR RP*Włodzimierz Słowikowski*
mgr inż. Włodzimierz Słowikowski

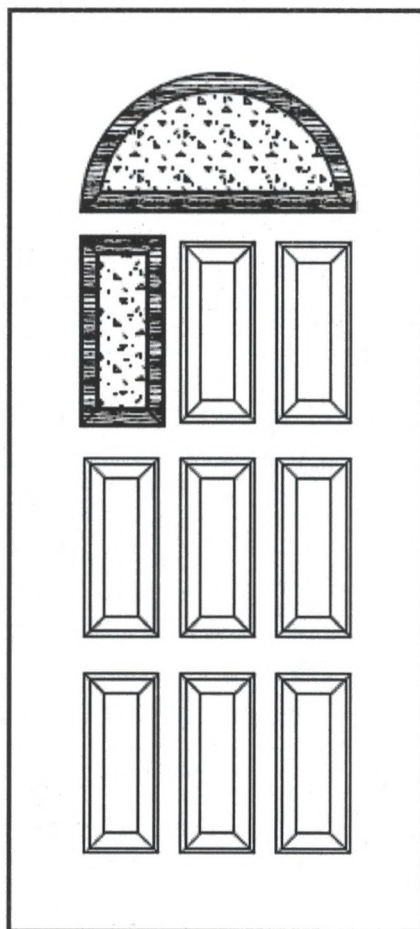


Fig 2

RZECZNIK PATENTOWY
Nr ewid. 2249 UP RP*Włodzimierz Słowikowski*
mgr inż. Włodzimierz Słowikowski

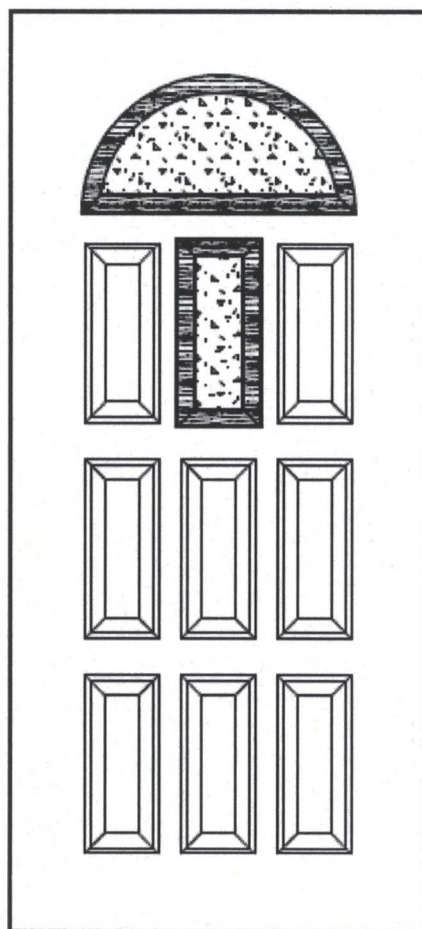


Fig 3

RZECZNIK PATENTOWY
Nr. ewid. 2249 UP BP

Włodzimierz Słowkowski
mgr inż. Włodzimierz Słowkowski

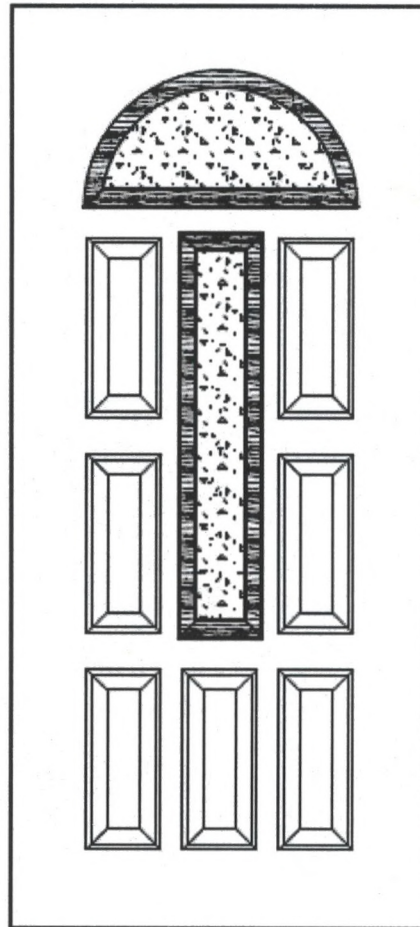


Fig 4


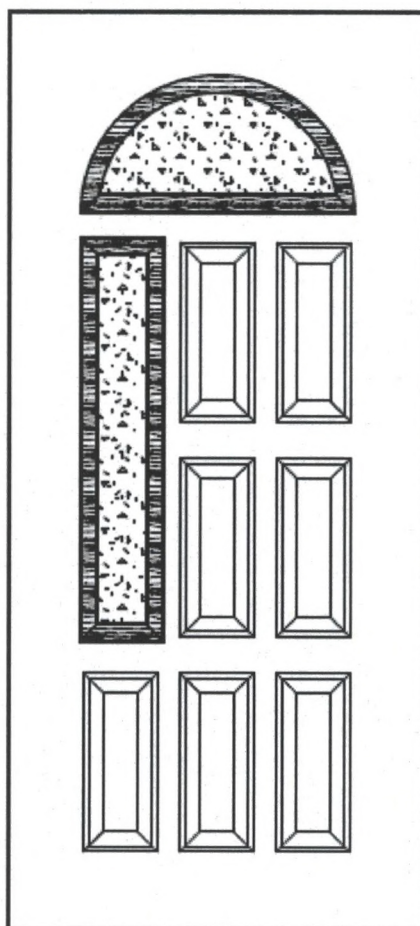


Fig 5

RZECZNIK PATENTOWY
Nr ewid. 2249 UP RP
mgr inż. Włodzimierz Słowikowski

