



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203059241 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 17

(21) 申请号 201320042629. 3

(22) 申请日 2013. 01. 18

(73) 专利权人 隋寓浙

地址 116000 辽宁省大连市西岗区胜利路
76 号 (大连市第十二中学)

(72) 发明人 隋寓浙

(51) Int. Cl.

A47G 21/10 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

伸缩防滑筷子

(57) 摘要

一种伸缩防滑筷子, 筷体有两个, 即筷体一和筷体二, 由筷体一的下端向内部开设螺纹槽一, 插杆一的顶部通过螺纹槽一与筷体一连接在一起; 由筷体二的下端向内部开设螺纹槽二, 插杆二的顶部通过螺纹槽二与筷体二连接在一起; 筷体一的下部设有对应的半圆形凹槽; 筷体二的下部设有对应的半球形凸起。本实用新型具有布局灵活, 操作方便、简捷, 应用广泛, 制作成本低廉, 易于推广使用等优点。

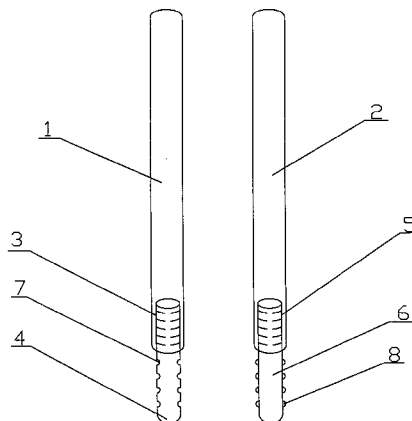

1. 一种伸缩防滑筷子,包括筷体、插杆以及凸起,其特征是:筷体有两个,即筷体一和筷体二,由筷体一的下端向内部开设螺纹槽一,插杆一的顶部通过螺纹槽一与筷体一连接在一起;由筷体二的下端向内部开设螺纹槽二,插杆二的顶部通过螺纹槽二与筷体二连接在一起;筷体一的下部设有对应的半圆形凹槽;筷体二的下部设有对应的半球形凸起。

伸缩防滑筷子

[0001] 技术领域

[0002] 本实用新型涉及一种餐具,尤其涉及一种筷子。

[0003] 背景技术

[0004] 众所周知,筷子是人们用餐时重要的餐具之一,现有的筷子只是单一的两个直杆体的结构,在使用时存在着许多不便,例如,现有的筷子不便夹持表面光滑的食品;另外,现有的筷子长度固定,不能根据使用者的需求调整长度;虽然已经出现了各种各样的关于筷子的改进,但是大多为材质和外形的改进,在功能和结构上的改进还不能满足人们的需求。

[0005] 发明内容

[0006] 本实用新型的目的在于提供一种结构紧凑、工艺简单,布局灵活,操作方便、简捷,应用广泛,制作成本低廉,易于推广使用的伸缩防滑筷子。

[0007] 本实用新型包括筷体、插杆以及凸起,筷体有两个,即筷体一和筷体二,由筷体一的下端向内部开设螺纹槽一,插杆一的顶部通过螺纹槽一与筷体一连接在一起;由筷体二的下端向内部开设螺纹槽二,插杆二的顶部通过螺纹槽二与筷体二连接在一起;筷体一的下部设有对应的半圆形凹槽;筷体二的下部设有对应的半球形凸起。

[0008] 使用时,使用者可根据实际需求调整筷体一以及筷体二的长度,调整时通过插杆插入筷体内部的长短实现;由于筷体一的下部设有对应的半圆形凹槽,筷体二的下部设有对应的半球形凸起,则凹槽和凸起在夹菜时可减少菜品的滑落。

[0009] 与已有技术相比,本实用新型的有益效果为:结构紧凑、工艺简单,布局灵活,操作方便、简捷,应用广泛,制作成本低廉,易于推广使用。

[0010] 附图说明

[0011] 图1为本实用新型的立体结构简图。

[0012] 具体实施方式

[0013] 在图1所示的伸缩防滑筷子的立体结构简图中,筷体有两个,即筷体1和筷体2,由筷体1的下端向内部开设螺纹槽3,插杆4的顶部通过螺纹槽3与筷体1连接在一起;由筷体2的下端向内部开设螺纹槽5,插杆6的顶部通过螺纹槽5与筷体2连接在一起;筷体1的下部设有对应的半圆形凹槽7;筷体2的下部设有对应的半球形凸起8。

