

⑫

BREVET D'INVENTION

B1

⑤④ Pneumatique comportant une bande de roulement.

②② Date de dépôt : 26.07.19.

③③ Priorité :

⑥⑥ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

○ Demande(s) d'extension :

⑦① Demandeur(s) : *COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en
commandite* — FR.

④③ Date de mise à la disposition du public
de la demande : 29.01.21 Bulletin 21/04.

④⑤ Date de la mise à disposition du public du
brevet d'invention : 25.06.21 Bulletin 21/25.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche :

Se reporter à la fin du présent fascicule

⑦② Inventeur(s) : BOISDON Bertrand et VANTAL Marie-
Hélène.

⑦③ Titulaire(s) : *COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en
commandite.*

⑦④ Mandataire(s) : MANUFACTURE FRANCAISE DES
PNEUMATIQUES MICHELIN.

FR 3 099 084 - B1



Description

Titre de l'invention : Pneumatique comportant une bande de roulement

Domaine technique

[0001] La présente invention concerne un pneumatique pour véhicule automobile dont la bande de roulement comprend une pluralité de rainures obliques présentant un fort élanement. L'invention est plus particulièrement adaptée pour un pneumatique destiné à équiper un véhicule de tourisme ou une camionnette.

Technique antérieure

[0002] De manière connue, un pneumatique destiné à équiper un véhicule automobile comporte une bande de roulement. Cette bande de roulement comprend une surface de roulement et deux bords délimitant ladite surface de roulement. La surface de roulement correspond à l'ensemble des points de la bande de roulement qui entrent en contact avec une chaussée lorsque le pneumatique, gonflé à sa pression de référence et écrasé par une charge de référence, roule sur cette chaussée. La pression de gonflage de référence et la charge de référence sont définies dans les conditions d'utilisation du pneumatique, conditions précisées notamment par la norme E.T.R.T.O.. La surface de roulement de la bande de roulement comprend des creux formés par diverses rainures, telles que des rainures obliques. Les rainures obliques constituent des canaux destinés à évacuer l'eau sur les côtés de la bande de roulement. Il est connu du document GB2240522 une bande de roulement directionnelle comprenant une pluralité de rainures obliques. La bande de roulement comprend un axe central X et deux bords qui encadrent ladite bande de roulement et qui déterminent une largeur de bande de roulement, notée A sur la figure 1. La bande de roulement présente également une partie centrale de largeur notée K et qui correspond à environ 80% de la largeur A de la bande de roulement. Dans cette partie centrale, chaque rainure oblique présente un grand élanement, c'est-à-dire que la projection selon la direction circonférentielle X de la dite rainure est très proche voire supérieure à la moitié de la largeur K de cette partie centrale. Le très grand élanement des rainures obliques permet d'améliorer l'évacuation de l'eau hors de la bande de roulement et permet donc d'améliorer l'adhérence sur un sol mouillé. Cependant, les blocs de matière qui sont délimités par ces rainures obliques peuvent présenter un plus grand niveau d'usure du fait d'une moins bonne rigidité transversale. En outre, le comportement sur sol sec est également pénalisé par le grand élanement des rainures obliques. Enfin sur un sol enneigé, ce type de pneumatique présente une adhérence limitée.

[0003] En outre, il existe une demande de plus en plus importante pour des pneumatiques

« quatre saisons » présentant un excellent compromis d'adhérence sur sol enneigé/sol mouillé tout en préservant les performances sur sol sec. Ces pneumatiques quatre saisons ont pour objectif de rouler en sécurité toute l'année quelle que soit la météo. Ces pneumatiques ont généralement reçu la certification hiver 3PMSF (pour 3 Peak Mountain Snow Flake). Cette certification est notamment indiquée sur l'un ou les deux flancs desdits pneumatiques.

- [0004] Il existe donc un besoin d'obtenir un pneumatique quatre saisons présentant des performances d'adhérence sur sol sec et sur sol mouillé qui soient proches d'un pneumatique été tout en assurant une très grande sécurité sur un sol enneigé et une résistance à l'usure améliorée.

Exposé de l'invention

- [0005] La présente invention vise à remédier à cet inconvénient.
- [0006] Plus particulièrement, la présente invention vise à améliorer le compromis d'adhérence sur sol enneigé/sol mouillé pour un pneumatique quatre saisons tout en améliorant les performances en usure d'un tel pneumatique.
- [0007] L'invention concerne un pneumatique comportant une bande de roulement directionnelle.
- [0008] Par « pneumatique », on entend tous les types de bandage en matériau caoutchoutique soumis en roulage à une pression interne ou non soumis à une telle pression interne en roulage (c'est le cas d'un bandage sans air comprimé, par exemple, de type Tweel™).
- [0009] Par « matériau caoutchoutique », on entend un élastomère diénique, c'est-à-dire de manière connue un élastomère issu d'au moins en partie (c'est-à-dire homopolymère ou copolymère) de monomères diènes (monomères porteurs de doubles liaisons carbone-carbone, conjuguées ou non).
- [0010] Par « bande de roulement » d'un pneumatique, on entend une quantité de matériau caoutchoutique délimitée par une surface de roulement. La surface de roulement regroupe l'ensemble des points du pneumatique qui vont entrer en contact avec un sol dans des conditions usuelles de roulage. Pour un pneumatique, les « conditions usuelles » de roulage sont les conditions d'utilisation définies par la norme ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation). Ces conditions d'utilisation précisent la pression de gonflage de référence correspondant à la capacité de charge du pneu indiquée par son indice de charge et son code vitesse. Ces conditions d'utilisation peuvent aussi être dites « conditions nominales » ou « conditions d'usage ».
- [0011] Par « bande de roulement directionnelle », on entend une bande de roulement dont les éléments de sculpture sont spécifiquement agencés pour optimiser les caractéristiques comportementales en fonction d'un sens de rotation prédéterminé. Ce sens de

rotation est classiquement indiqué par une flèche sur le flanc du pneumatique.

- [0012] La bande de roulement de l'invention comprend un axe central et deux bords encadrant ledit axe central et déterminant une largeur de bande de roulement W , la largeur de la bande de roulement étant supérieure ou égale à 140 mm. Cette largeur de bande de roulement est déterminée à partir d'une empreinte réalisée de manière dynamique. Afin d'obtenir une telle empreinte, on dépose de l'encre noire sur une partie de la bande de roulement du pneumatique et on vient faire rouler cette partie encrée sur une feuille de papier selon une certaine vitesse d'avancement. Les conditions de réalisation d'une telle empreinte se font à la pression nominale, pour une charge correspondant à 0,76 fois la charge nominale et à une vitesse d'avancement de 100 mm/s. Par exemple pour un pneumatique de dimension 205/55R16 91V, les conditions de réalisation de l'empreinte se feront à une pression de 2,5 bar et pour une charge de 480 daN. L'ensemble des mesures pour la détermination de l'élancement E , de la densité d'incisions SD , de la densité moyenne d'incisions SD_{moy} se font par la suite à partir d'une empreinte de la bande de roulement roulant sur un support aux conditions de charge, de pression et de vitesse d'avancement telles que décrites ci-dessus.
- [0013] La bande de roulement comprend une pluralité de motifs qui se succèdent selon la direction circonférentielle, chaque motif ayant un pas P .
- [0014] « Par motif », on entend un ensemble de bloc qui est répété selon la direction circonférentielle. Cette répétition peut se faire à iso-dimension. La bande de roulement est dite alors monopas. En variante, cette répétition peut se faire avec des dimensions différentes, notamment des valeurs de pas différentes. La bande de roulement est dite alors multipas. Avantagusement, le nombre de valeurs de pas différent pour une bande de roulement multipas est compris entre 3 et 5 pas. De manière préférentielle, l'ensemble de bloc du motif s'étend sur toute la largeur W de bande de roulement. Chaque ensemble de bloc comprend au moins un bloc. « Par bloc », on entend un élément en relief délimité par des rainures et comprenant des parois latérales et une face de contact, cette dernière étant destinée à venir en contact avec un sol pendant le roulage.
- [0015] « Par direction circonférentielle », on entend une direction qui est tangente à tout cercle centré sur l'axe de rotation. Cette direction est perpendiculaire à la fois à une direction axiale et à une direction radiale.
- [0016] « Par direction axiale », on entend une direction parallèle à l'axe de rotation du pneumatique.
- [0017] « Par direction radiale », on entend une direction qui est perpendiculaire à l'axe de rotation du pneumatique (cette direction correspond à la direction de l'épaisseur de la bande de roulement au centre de ladite bande de roulement).

- [0018] « Par rainure », on entend une découpe dont la distance entre les parois de matière est supérieure à 2 mm.
- [0019] « Par rainure oblique », on entend une rainure dont l'orientation principale fait un angle aigu compris entre 20° et 70° avec la direction axiale.
- [0020] « Par rainure circonférentielle », on entend une rainure dont l'orientation principale est selon la direction circonférentielle.
- [0021] « Par incision », on entend une découpe dont la distance entre les parois de matière est inférieure ou égale à 2 mm. Il est également déterminé que la profondeur d'une incision dans la bande de roulement est supérieure ou égale à 1 mm. Dès lors, des découpures esthétiques, de type « grain d'orge », dont la profondeur est inférieure à 1 mm dans la bande de roulement ne sont pas considérés comme des incisions.
- [0022] Les motifs délimitent une pluralité de rainures obliques, chaque rainure oblique s'étendant d'un des bords de la bande de roulement vers l'axe central.
- [0023] Dans une partie centrale de la bande de roulement centrée sur l'axe central et de largeur correspondant à 80% de la largeur W de ladite bande de roulement, tout ou partie des rainures obliques de la pluralité de rainures obliques a un élanement compris entre 0,85 et 1,5 et de préférence entre 0,87 et 1,1. Avec une telle valeur d'élanement dans la partie centrale de la bande de roulement, on s'assure d'une meilleure évacuation de l'eau hors de la bande de roulement et on limite en conséquence les risques d'hydroplanage.
- [0024] « Par élanement » E, on entend le rapport entre une longueur projetée L_{px} de la rainure oblique selon la direction circonférentielle avec la moitié de la largeur W de la largeur de la partie centrale de la bande de roulement, tel que $E = \frac{L_{px}}{0,4 * W}$.
- [0025] Chaque motif comprend au moins une incision. Une densité d'incision SD dans le motif est comprise entre 10 mm⁻¹ et 70 mm⁻¹.
- [0026] Par « densité d'incision SD » on entend le rapport entre la somme de la/les longueur(s) projetée(s) l_{pyi} de la/desdites incision(s) selon une direction axiale sur le produit du pas P du motif et de la largeur W de la bande de roulement tel que $SD = \frac{\sum_{i=1}^n l_{pyi}}{P * W} * 1000$, avec n le nombre d'incisions dans le motif.
- [0027] Les caractéristiques de la bande de roulement ainsi énoncées permettent d'obtenir une pneumatique de type quatre saisons présentant un excellent compromis d'adhérence sur sol enneigé/sol mouillé tout en améliorant les performances en usure de ce pneumatique.
- [0028] Dans un mode de réalisation préférentiel, la bande de roulement comprend différent types de motifs Mj, avec j supérieur ou égal à 2, les motifs appartenant à un même type de motif ayant un même pas, le pas entre des motifs appartenant à deux types de motifs

différents étant différent, et en ce que la densité moyenne d'incision (SDmoy) est comprise entre 10 mm-1 et 70 mm-1, ladite densité moyenne d'incisions (SDmoy) correspondant à la moyenne des densités d'incisions SDj des motifs des différents types de motifs Mj sur toute la circonférence de la bande de roulement, ladite densité moyenne d'incisions SDmoy étant pondérée en fonction du nombre de motifs Nj par type de motif Mj et du pas Pj des motifs appartenant au type de motif Mj sur ladite circonférence de la bande de roulement, tel que

$$SD_{moy} = \frac{\sum_{j=1}^m (SD_j * N_j * P_j)}{\sum_{j=1}^m (N_j * P_j)}$$

avec SDj la densité d'incisions dans un

motif appartenant au type de motif Mj, Pj le pas des motifs appartenant au type de motif Mj, Nj le nombre de motifs appartenant au type de motif Mj.

- [0029] Préférentiellement, la densité d'incision SD ou la densité moyenne d'incision SDmoy est supérieure à 25 mm-1 et/ou inférieure à 50 mm-1.
- [0030] Préférentiellement, la densité d'incision SD ou la densité moyenne d'incision SDmoy est comprise entre 30 mm-1 et 40 mm-1.
- [0031] Dans un mode de réalisation préférentiel, chaque motif comprenant un ensemble de bloc comportant au moins un bloc, dans lequel ledit bloc a une hauteur radiale maximale Hmax à l'état neuf comprise entre 5,5 mm et 9 mm et de préférence entre 6 mm et 7,5 mm.
- [0032] En diminuant la hauteur radiale du bloc, on améliore globalement la résistance au roulement du pneumatique ainsi que le comportement routier sur sol sec. Le fort élançement de la bande de roulement permet de compenser, au moins en partie, une hauteur radiale de bloc plus faible pour la performance d'évacuation de l'eau.
- [0033] Dans un mode de réalisation préférentiel, chaque motif comprend au moins deux blocs adjacents et le nombre d'incision dans chaque bloc est supérieur ou égal à une incision. Le nombre d'incision et/ou l'arrangement desdites incisions est différent entre les deux blocs adjacents.
- [0034] Dans un mode de réalisation préférentiel, chaque bloc est en matériau caoutchoutique. La composition de ce matériau caoutchoutique a une température de transition vitreuse Tg comprise entre -40°C et -10°C, et préférentiellement entre -35°C et -15°C. La température de transition vitreuse Tg du matériau caoutchoutique est mesurée au moyen d'un calorimètre différentiel (« differential scanning calorimeter »). L'analyse est réalisée selon les requis de la norme ASTM D3418.
- [0035] La composition de ce matériau caoutchoutique a également un module de cisaillement G* mesuré à 60°C compris entre 0,5 MPa et 1,5 MPa, préférentiellement entre 0,8 MPa et 1,1 MPa. Le module de cisaillement G* caractérise la composition du matériau caoutchoutique. Cette propriété mécanique est mesurée sur un viscoanalyseur

(Metravib VA4000), selon la norme ASTM D 5992-96. On enregistre la réponse d'un échantillon de composition vulcanisée (éprouvette cylindrique de 4 mm d'épaisseur et de 400 mm² de section), soumis à une sollicitation sinusoïdale en cisaillement simple alterné, à la fréquence de 10Hz, lors d'un balayage en température. Les résultats exploités correspondent au module complexe de cisaillement dynamique G^* mesuré à 60°C. La valeur de G^* mesurée à 60°C est représentative de la rigidité du matériau caoutchoutique, c'est-à-dire de sa résistance à la déformation élastique.

- [0036] Au niveau de la composition chimique, le mélange élastomérique du ou des blocs comprend 100 pce (parties en poids pour cent parties en poids d'élastomère) d'un élastomère diénique modifié). Par définition, un élastomère diénique est un homopolymère ou un copolymère, issu aux moins en partie des monomères diènes, c'est-à-dire des monomères porteurs de deux doubles liaisons carbone-carbone conjuguées ou non. Préférentiellement, le mélange élastomérique comprend l'élastomère diénique modifié à un taux au moins égal à 20 pce.
- [0037] L'élastomère diénique modifié comprend au moins un groupe fonctionnel comprenant un atome de silicium, ce dernier se situant au sein de la chaîne principale, y compris les extrémités de chaîne. L'expression « atome se situant au sein de la chaîne principale de l'élastomère, y compris les extrémités de chaîne », s'entend ici comme n'étant pas un atome pendant (ou latéral) le long de la chaîne principale de l'élastomère mais étant un atome intégré à la chaîne principale. Ainsi, la composition de l'au moins un bloc comprend préférentiellement un mélange élastomérique, ledit mélange élastomérique comportant un élastomère diénique modifié comprenant au moins un groupe fonctionnel comprenant un atome de silicium, ce dernier se situant au sein de la chaîne principale de l'élastomère y compris les extrémités de chaîne.
- [0038] L'élastomère diénique modifié comprenant un groupe fonctionnel comprenant un atome de silicium peut être un élastomère modifié comprenant au moins une fonction silanol située en une extrémité de la chaîne principale de l'élastomère. Des élastomères diéniques modifiés correspondant sont décrits notamment dans les documents EP 0 778 311 A1, WO 2011/042507 A1.
- [0039] Alternativement et de manière préférentielle, le groupe fonctionnel se situe dans la chaîne élastomère principale, on dira alors que l'élastomère diénique est couplé ou encore fonctionnalisé en milieu de chaîne. L'atome de silicium du groupe fonctionnel lie alors les deux branches de la chaîne principale de l'élastomère diénique. L'atome de silicium du groupe fonctionnel peut être substitué par au moins une fonction alcoxy, éventuellement totalement ou partiellement hydrolysée en hydroxyle.
- [0040] De manière particulièrement avantageuse, l'élastomère diénique modifié est majoritairement fonctionnalisé en milieu de chaîne par un groupe alcoxysilane lié aux deux branches de l'élastomère diénique modifié par l'intermédiaire de l'atome de silicium.

- [0041] L'atome de silicium du groupe fonctionnel peut être substitué par au moins une fonction alcoxy, éventuellement totalement ou partiellement hydrolysée en hydroxyle, l'atome de silicium peut également être substitué, directement ou par l'intermédiaire d'un radical hydrocarboné divalent, par au moins une autre fonction comprenant au moins un hétéroatome choisi parmi N, S, O, P. De préférence, l'atome de silicium est substitué par au moins une autre fonction par l'intermédiaire d'un radical hydrocarboné divalent, plus préférentiellement aliphatique linéaire en C_1 - C_{18} . On peut, à titre d'exemple, citer parmi ces autres fonctions, les amines primaires, secondaires ou tertiaires, cycliques ou non, les isocyanates, les imines, les cyano, les thiols, les carboxylates, les époxydes, les phosphines primaires, secondaires ou tertiaires. L'autre fonction est de préférence une amine tertiaire, plus préférentiellement un groupement diéthylamino- ou diméthylamino-. La fonction alcoxy est de préférence méthoxy, éthoxy, butoxy ou propoxy. Des élastomères diéniques modifiés correspondant à ces variantes sont décrits notamment dans les documents WO 2009/133068 A1, WO 2015/018743 A1.
- [0042] La modification de l'élastomère diénique par au moins un groupe fonctionnel comprenant un atome de silicium, n'exclut pas une autre modification de l'élastomère par exemple en extrémité de chaîne par une fonction amine introduite lors de l'initiation de la polymérisation, tel que décrit dans WO 2015/018774 A1, WO 2015/018772 A1.
- [0043] En particulier, l'élastomère diénique modifié comprenant un groupe fonctionnel comprenant un atome de silicium est avantageusement un élastomère modifié comprenant au sein de sa structure au moins un groupe alcoxysilane lié à l'élastomère par l'atome de silicium, et au moins une fonction comprenant un atome d'azote.
- [0044] Dans ce cas, l'élastomère diénique modifié présente avantageusement au moins deux, de préférence l'ensemble des caractéristiques suivantes :
- [0045] la fonction comprenant un atome d'azote est une amine tertiaire, plus particulièrement un groupement diéthylamino- ou diméthylamino-,
- [0046] la fonction comprenant un atome d'azote est portée par le groupe alcoxysilane par l'intermédiaire d'un groupement espaceur défini comme un radical hydrocarboné aliphatique en C_1 - C_{10} , plus préférentiellement encore le radical hydrocarboné linéaire en C_2 ou C_3 ,
- [0047] le groupe alcoxysilane est un méthoxysilane ou un éthoxysilane, éventuellement partiellement ou totalement hydrolysé en silanol
- [0048] De tels élastomères diéniques modifiées peuvent être obtenus par le procédé décrit dans la demande de brevet EP 2 285 852, suivie d'une hydrolyse de la fonction alcoxysilane en fonction silanol. La réaction d'hydrolyse de la fonction alcoxysilane en fonction silanol peut par exemple être conduite selon le mode opératoire décrit dans la

demande de brevet EP 2 266 819 A1.

- [0049] Préférentiellement, l'élastomère diénique modifié selon l'invention est un polymère de 1,3-butadiène, plus préférentiellement un copolymère butadiène-styrène (SBR).
- [0050] Avantageusement, l'élastomère diénique modifié présente une température de transition vitreuse comprise dans un domaine allant de -105°C à -70°C, de préférence de -100°C à -75°C et de préférence de -95°C à -80°C.
- [0051] L'élastomère diénique modifié selon l'invention peut être, selon différentes variantes, utilisé seul dans le mélange élastomérique ou en coupage avec au moins un autre élastomère diénique conventionnellement utilisé en pneumatique, qu'il soit étoilé, couplé, fonctionnalisé par exemple à l'étain ou au silicium, ou non.
- [0052] Egalement du point de vue de sa composition chimique, le mélange élastomérique de la bande de roulement selon l'invention comprend une résine plastifiante de type résine thermoplastique à un taux au moins égal à 10 pce, de préférence de 10 à 100 pce, de préférence de 20 à 50 pce.
- [0053] Dans un mode de réalisation non limitatif, le pneumatique a une certification hiver 3PMSF, ladite certification étant indiquée sur un flanc du pneumatique.
- [0054] La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la description détaillée de modes de réalisation pris à titre d'exemples nullement limitatifs et illustrés par les dessins annexés sur lesquels :
- [0055] [fig.1] la figure 1 est une vue schématique montrant une partie d'une bande de roulement d'un pneumatique conforme à l'invention selon un premier mode de réalisation ;
- [0056] [fig.2] la figure 2 est une empreinte de la bande de roulement de la figure 1 ;
- [0057] [fig.3] la figure 3 est une partie de l'empreinte de la figure 2 centrée sur une rainure oblique ;
- [0058] [fig.4] la figure 4 est une partie de l'empreinte de la figure 2 centrée sur un motif ;
- [0059] [fig.5] la figure 5 est une vue schématique montrant une partie d'une bande de roulement d'un pneumatique conforme à l'invention selon un second mode de réalisation ;
- [0060] [fig.6] la figure 6 est une empreinte de la bande de roulement de la figure 5 ;
- [0061] [fig.7] la figure 7 est une partie de l'empreinte de la figure 6 centrée sur une rainure oblique ;
- [0062] [fig.8] la figure 8 est une partie de l'empreinte de la figure 6 centrée sur un motif ;
- [0063] [fig.9] la figure 9 est une vue schématique montrant une partie d'une bande de roulement d'un pneumatique conforme à l'invention selon un troisième mode de réalisation de l'invention ;
- [0064] [fig.10] la figure 10 est une empreinte de la bande de roulement de la figure 9 ;
- [0065] [fig.11] la figure 11 est une partie de l'empreinte de la figure 10 centrée sur une

rainure oblique ;

[0066] [fig.12] la figure 12 est une partie de l'empreinte de la figure 10 centrée sur un motif ;

[0067] [fig.13] la figure 13 est une partie d'une empreinte d'une bande de roulement d'un pneumatique conforme à l'invention selon un quatrième mode de réalisation de l'invention ;

[0068] [fig.14] la figure 14 est une partie de l'empreinte de la figure 13 centrée sur un motif ;

[0069] [fig.15] la figure 15 est une partie d'une empreinte d'une bande de roulement d'un pneumatique conforme à l'invention selon un cinquième mode de réalisation de l'invention ;

[0070] [fig.16] la figure 16 est une partie d'une empreinte d'une bande de roulement multipas d'un pneumatique selon un sixième mode de réalisation de l'invention, ladite figure étant centrée sur un premier motif de pas P1 ;

[0071] [fig.17] la figure 17 est une partie d'une empreinte d'une bande de roulement multipas d'un pneumatique selon un sixième mode de réalisation de l'invention, ladite figure étant centrée sur un second motif de pas P2;

[0072] [fig.18] la figure 18 est une partie d'une empreinte d'une bande de roulement multipas d'un pneumatique selon un sixième mode de réalisation de l'invention, ladite figure étant centrée sur un troisième motif de pas P3.

[0073] L'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation et variantes présentées et d'autres modes de réalisation et variantes apparaîtront clairement à l'homme du métier.

[0074] Sur les différentes figures, les éléments identiques ou similaires portent les mêmes références. C'est ainsi que les références utilisées pour identifier des éléments sur la bande de roulement sont reprises pour identifier ces mêmes éléments sur l'empreinte réalisée à partir de ladite bande de roulement.

[0075] Sur la figure 1 est représenté partiellement un pneumatique selon un premier mode de réalisation de l'invention. Ce pneumatique comprend une bande de roulement 10 et deux flancs 11A, 11B encadrant ladite bande de roulement 10. Les flancs 11A, 11B forment les parties latérales du pneumatique. Chaque flanc comporte à son extrémité un bourrelet destiné à prendre assise sur une jante d'une roue. Les flancs 11A, 11B délimitent la bande de roulement 10 au niveau d'un premier bord 14A et d'un second bord 14B. Le premier bord 14A et le second bord 14B encadrent un axe central 12 de la bande de roulement 10. Ce premier bord 14A et ce second bord 14B déterminent une largeur de bande de roulement W. Cette largeur de bande de roulement est ici supérieure à 140 mm. La bande de roulement 10 comprend également une partie centrale centrée sur l'axe central 12 et dont la largeur correspond à 80% de la largeur W de ladite bande de roulement 10. Cette partie centrale est délimitée par un troisième bord 15A et un quatrième bord 15B. La bande de roulement 10 comprend une pluralité de

motifs 13 qui se succèdent selon la direction circonférentielle X. Chaque motif 13 comprend un bloc 17 qui s'étend, dans le mode de réalisation de la figure 1, de manière continue du premier bord 14A de la bande de roulement 10 jusqu'au second bord 14B. Ce bloc 17 est délimité par des rainures obliques 16A, 16B qui sont représentées en grisé sur la figure 1. Dans la bande de roulement, les rainures obliques 16A, 16B s'étendent du premier bord 14A et du second bord 14B jusqu'à l'axe central 12 de la bande de roulement. Ces rainures obliques 16 favorisent l'évacuation de l'eau hors de la bande de roulement lors d'un roulage sur une chaussée mouillée. Le bloc 17 comprend également une incision 18 pour favoriser l'adhérence du pneumatique sur un sol enneigé. Dans la bande de roulement, cette incision 18 s'étend de manière continue du premier bord 14A jusqu'au second bord 14B. Plus particulièrement, l'incision 18 divise ici le bloc 17 en deux parties de largeur globalement identique.

[0076] Chaque motif 13 présente un pas P. Ce pas P est déterminé comme la distance entre les centres de deux rainures obliques adjacentes encadrant un bloc 17. On notera que dans l'exemple de la figure 1, le pas P des différents motifs de la bande de roulement est identique.

[0077] La figure 2 représente une empreinte de la bande de roulement de la figure 1. Cette empreinte a été réalisée de manière dynamique dans des conditions telles que décrites précédemment. Les éléments en creux tels que les rainures obliques 16A, 16B, les incisions 18 sont représentés en blanc. Les blocs 17 sont illustrés en noir. A partir de cette empreinte, il est possible de déterminer un élanement E des rainures obliques (figure 3) et une densité d'incisions SD dans les blocs 17 (figure 4).

[0078] La figure 3 représente une partie de l'empreinte de la figure 2 centrée sur une rainure oblique 16A. Dans la bande de roulement cette rainure oblique 16A débute à partir du premier bord 14A et s'arrête au niveau de l'axe central 12. Il est possible de déterminer un élanement E de la rainure oblique 16A dans la partie centrale de la bande de roulement, c'est-à-dire le niveau de son inclinaison dans cette partie centrale. Comme il a déjà été précisé, la partie centrale est délimitée en partie par le troisième bord 15A. L'élanement E est déterminé à partir d'une longueur projetée L_{px} de la rainure oblique 16A selon la direction circonférentielle X et de la moitié de la largeur de la partie centrale de la bande de roulement $0,8 \cdot W/2$, tel que
$$E = \frac{L_{px}}{0,4 \cdot W}$$

lièrement, la longueur projetée L_{px} est mesurée entre un premier point A et un second point B. Le point A est déterminé à l'intersection entre une médiane 19 de la rainure oblique 16A et le troisième bord 15A. La médiane 19 de la rainure oblique 16A sépare ladite rainure oblique 16A en deux demi-rainures obliques de même largeur. Le point B est déterminé à l'intersection entre la médiane 19 de la rainure oblique 16A et l'axe central 12 de la bande de roulement 10. L'élanement E est ici compris entre 0,85 et

1,5 et de préférence entre 0,87 et 1,1.

- [0079] La figure 4 représente une partie de l'empreinte de la figure 2 centrée sur un bloc 17. Comme il a déjà été précisé, le bloc 17 s'étend de manière continue du premier bord 14A jusqu'au second bord 14B. L'incision 18 s'étend également de manière continue entre un troisième point C et un quatrième point D. Le troisième point C est déterminé à l'intersection entre l'incision 18 et le premier bord 14A. Le quatrième point D est déterminé à l'intersection entre l'incision 18 et le second bord 14B. La densité d'incision SD dans le bloc 17 est comprise entre 10 mm-1 et 42 mm-1 et de préférence entre 30 mm-1 et 40 mm-1. Cette densité d'incision SD correspond ici au rapport entre la longueur projetée lpy1 de l'unique incision 18 selon une direction axiale Y sur le produit du pas P du motif et de la largeur W de la bande de roulement, l'ensemble étant multiplié par 1000, tel que
$$SD = \frac{lpy1}{P * W} * 1000$$
. Dans le mode de réalisation de la figure 4, la longueur projetée lpy1 est égale à la largeur W de la bande de roulement. Dès lors $SD = \frac{1000}{P}$. Ainsi pour un pas de 30 mm, la densité d'incision dans le bloc 17 est de 33,33 mm-1.

- [0080] Sur la figure 5 est représenté partiellement un pneumatique selon un second mode de réalisation de l'invention. Ce pneumatique comprend une bande de roulement 10 et deux flancs 11A, 11B encadrant ladite bande de roulement 10. Les flancs 11A, 11B forment les parties latérales du pneumatique. Chaque flanc comporte à son extrémité un bourrelet destiné à prendre assise sur une jante d'une roue. Les flancs 11A, 11B délimitent la bande de roulement 10 au niveau d'un premier bord 14A et d'un second bord 14B. Le premier bord 14A et le second bord 14B encadrent un axe central 12 de la bande de roulement 10. Ce premier bord 14A et ce second bord 14B déterminent une largeur de bande de roulement W. Cette largeur de bande de roulement est ici supérieure à 140 mm. La bande de roulement 10 comprend également une partie centrale centrée sur l'axe central 12 et dont la largeur correspond à 80% de la largeur W de ladite bande de roulement 10. Cette partie centrale est délimitée par un troisième bord 15A et un quatrième bord 15B. La bande de roulement 10 comprend une pluralité de motifs 13 qui se succèdent selon la direction circonférentielle X. Chaque motif 13 comprend un ensemble de blocs comprenant ici un premier bloc 171 et un second bloc 172. Ces blocs 171, 172 s'étendent respectivement à partir du premier bord 14A et à partir du second bord 14B de la bande de roulement 10 jusqu'à l'axe central 12. Ces blocs 171, 172 sont délimités par des rainures obliques 16A, 16B. Dans la bande de roulement de la figure 5, les rainures obliques 16A, 16B s'étendent respectivement à partir du premier bord 14A et à partir du second bord 14B jusqu'à l'axe central 12. Ces rainures obliques 16A, 16B favorisent l'évacuation de l'eau hors de la bande de

roulement lors d'un roulage sur une chaussée mouillée. Chaque bloc 171, 172 comprend respectivement une première incision 181 et une seconde incision 182 pour favoriser l'adhérence du pneumatique sur un sol enneigé. Dans l'empreinte de la bande de roulement de la figure 5, chaque incision 181, 182 s'étend respectivement de manière continue à partir du premier bord 14A ou du second bord 14B jusqu'à une extrémité 21A, 21B du bloc 171, 172.

[0081] 2. Plus particulièrement, chaque incision 181, 182 divise le bloc associé 171, 172 en deux parties de largeur globalement identique.

[0082] Chaque motif 13 présente un pas P. Ce pas P est déterminé comme la distance entre les centres de deux rainures obliques adjacentes encadrant un bloc 171, 172. On notera que dans l'exemple de la figure 5, le pas P des différents motifs de la bande de roulement est identique.

[0083] La figure 6 représente une empreinte de la bande de roulement de la figure 5. Cette empreinte a été réalisée de manière dynamique dans des conditions telles que décrites précédemment. Les éléments en creux tels que les rainures obliques 16A, 16B, les incisions 181, 182 sont représentés en blanc. Les blocs 171, 172 sont illustrés en noir. A partir de cette empreinte, il est possible de déterminer un élanement E des rainures obliques (figure 7) et une densité d'incisions SD dans les blocs 171, 172 (figure 8).

[0084] La figure 7 représente une partie de l'empreinte de la figure 6 centrée sur une rainure oblique 16A. Dans la bande de roulement cette rainure oblique 16A débute à partir du premier bord 14A et s'arrête au niveau de l'axe central 12. Il est possible de déterminer un élanement E de la rainure oblique 16A dans la partie centrale de la bande de roulement, c'est-à-dire le niveau de son inclinaison dans cette partie centrale. Comme il a déjà été précisé, la partie centrale est délimitée en partie par le troisième bord 15A. L'élanement E est déterminé à partir d'une longueur projetée L_{px} de la rainure oblique 16A selon la direction circonférentielle X et de la moitié de la largeur de la partie centrale de la bande de roulement $0,8*W/2$, tel que $E = \frac{L_{px}}{0,4*W}$. Plus particu-

lièrement, la longueur projetée L_{px} est mesurée entre un premier point A et un second point B. Le point A est déterminé à l'intersection entre une médiane 19 de la rainure oblique 16A et le troisième bord 15A. La médiane 19 de la rainure oblique 16A sépare ladite rainure oblique 16A en deux demi-rainures obliques de même largeur. Le point B est déterminé à l'intersection entre la médiane 19 de la rainure oblique 16 et l'axe central 12 de la bande de roulement 10. L'élanement E est ici compris entre 0,85 et 1,5, et de préférence entre 0,87 et 1,1.

[0085] La figure 8 représente une partie de l'empreinte de la figure 6 centrée sur le premier bloc 171 et le second bloc 172. Comme il a déjà été précisé, le premier bloc 171 s'étend du premier bord 14A jusqu'à l'axe central 12 de la bande de roulement et le

second bloc 172 s'étend du second bord 14B jusqu'à l'axe central 12 de la bande de roulement. La première incision 181 du premier bloc 171 s'étend de manière continue entre un troisième point C et l'extrémité 21A du bloc 171. Le troisième point C est déterminé à l'intersection entre la première incision 181 et le premier bord 14A. La seconde incision 182 du second bloc 172 s'étend de manière continue entre un quatrième point D et l'extrémité 21B du bloc 172. Le quatrième point D est déterminé à l'intersection entre la seconde incision 182 et le second bord 14B. La densité d'incision SD dans l'ensemble de blocs comprenant le premier bloc 171 et le second bloc 172 est comprise entre 10 mm-1 et 42 mm-1 et de préférence entre 30 mm-1 et 40 mm-1. Cette densité d'incision SD correspond au rapport entre la longueur projetée lpy1 et lpy2 de la première incision 181 et de la seconde incision 182 selon une direction axiale Y sur le produit du pas P du motif et de la largeur W de la bande de roulement, l'ensemble étant multiplié par 1000, tel que

$$SD = \frac{lpy1 + lpy2}{P * W} * 1000.$$

[0086] Sur la figure 9 est représenté partiellement un pneumatique selon un troisième mode de réalisation de l'invention. Ce pneumatique comprend une bande de roulement 10 et deux flancs 11A, 11B encadrant ladite bande de roulement 10. Les flancs 11A, 11B délimitent la bande de roulement 10 au niveau d'un premier bord 14A et d'un second bord 14B. Le premier bord 14A et le second bord 14B encadrent un axe central 12 de la bande de roulement 10. Ce premier bord 14A et ce second bord 14B déterminent une largeur de bande de roulement W. Cette largeur de bande de roulement est ici supérieure à 140 mm. La bande de roulement 10 comprend également une partie centrale centrée sur l'axe central 12 et dont la largeur correspond à 80% de la largeur W de ladite bande de roulement 10. Cette partie centrale est délimitée par un troisième bord 15A et un quatrième bord 15B. La bande de roulement 10 comprend une pluralité de motifs 13 qui se succèdent selon la direction circonférentielle X. Chaque motif 13 comprend un ensemble de blocs comprenant ici 4 blocs, dont un premier bloc 171, un second bloc 172, un troisième bloc 173 et un quatrième bloc 174. Le premier bloc 171 et le troisième bloc 173 sont situés du même côté par rapport à l'axe central 12. De la même manière, le second bloc 172 et le quatrième bloc 174 sont situés du même côté par rapport à l'axe central 12 en opposition par rapport au premier bloc 171 et au troisième bloc 173. Le premier bloc 171 et le troisième bloc 173 sont séparés par une première découpeure 231. Le second bloc 172 et le quatrième bloc 174 sont séparés par une seconde découpeure 232. La première découpeure 231 et la seconde découpeure 232 sont ici des rainures qui vont venir découpler les blocs entre eux afin de faciliter la mise à plat de la bande de roulement lors des roulages. En variante, dans le cas où la première découpeure 231 est une incision, on considère que les deux blocs 171, 173 ne

forment qu'un seul bloc. De la même manière, dans le cas où la seconde découpe 232 est une incision, on considère que les deux blocs 172, 174 ne forment qu'un seul bloc. Ainsi, le premier bloc 171 et le quatrième bloc 174 s'étendent respectivement à partir du premier bord 14A et à partir du second bord 14B de la bande de roulement 10 jusqu'à la première découpe 231 et la seconde découpe 232. Le second bloc 172 et le quatrième bloc 174 s'étendent respectivement à partir de la première découpe 231 et de la seconde découpe 232 jusqu'à l'axe central 12. Les blocs 171, 172, 173, 174 sont délimités par des rainures obliques 16A, 16B. Dans la bande de roulement de la figure 5, les rainures obliques 16A, 16B s'étendent respectivement à partir du premier bord 14A et à partir du second bord 14B jusqu'à l'axe central 12. Ces rainures obliques 16A, 16B favorisent l'évacuation de l'eau hors de la bande de roulement lors d'un roulage sur une chaussée mouillée. Chaque bloc 171, 172, 173, 174 comprend respectivement une première incision 181, une seconde incision 182, une troisième incision 183 et une quatrième incision 184 pour favoriser l'adhérence du pneumatique sur un sol enneigé. Dans l'empreinte de la bande de roulement de la figure 9, la première incision 181 et la quatrième incision 184 s'étendent respectivement à partir du premier bord 14A ou du second bord 14B jusqu'à une extrémité qui ne débouche pas ici sur la première découpe 231 ou la seconde découpe 232. La seconde incision 182 et la troisième incision 183 s'étendent respectivement à partir de la seconde découpe 232 et de la première découpe 231 jusqu'à l'extrémité 21B du bloc 172 ou jusqu'à l'extrémité 21A du bloc 173. Chaque incision 181, 182, 183, 184 divise les blocs associé 171, 172, 173, 174 en deux demi-blocs de largeur globalement identique.

[0087] Chaque motif 13 présente un pas P. Ce pas P est déterminé comme la distance entre les centres de deux rainures obliques adjacentes encadrant un bloc 171, 172, 173, 174. On notera que dans l'exemple de la figure 9, le pas P des différents motifs de la bande de roulement est identique.

[0088] La figure 10 représente une empreinte de la bande de roulement de la figure 9. Cette empreinte a été réalisée de manière dynamique dans des conditions telles que décrites précédemment. Les éléments en creux tels que les rainures obliques 16A, 16B, les incisions 181, 182, 183, 184 sont représentés en blanc. Les blocs 171, 172, 173, 174 sont illustrés en noir. A partir de cette empreinte, il est possible de déterminer un élanement E des rainures obliques (figure 11) et une densité d'incisions SD dans les blocs 171, 172, 173, 174 (figure 12).

[0089] La figure 11 représente une partie de l'empreinte de la figure 10 centrée sur une rainure oblique 16A. Dans la bande de roulement cette rainure oblique 16A débute à partir du premier bord 14A et s'arrête au niveau de l'axe central 12. Il est possible de déterminer un élanement E de la rainure oblique 16A dans la partie centrale de la bande de roulement, c'est-à-dire le niveau de son inclinaison dans cette partie centrale.

Comme il a déjà été précisé, la partie centrale est délimitée en partie par le troisième bord 15A. L'élancement E est déterminé à partir d'une longueur projetée L_{px} de la rainure oblique 16A selon la direction circonférentielle X et de la moitié de la largeur de la partie centrale de la bande de roulement $0,8*W/2$, tel que $E = \frac{L_{px}}{0,4*W}$. Plus

particulièrement, la longueur projetée L_{px} est mesurée entre un premier point A et un second point B. Le point A est déterminé à l'intersection entre une médiane 19 de la rainure oblique 16A et le troisième bord 15A. La médiane 19 de la rainure oblique 16A sépare ladite rainure oblique 16A en deux demi-rainures obliques de même largeur. Le point B est déterminé à l'intersection entre la médiane 19 de la rainure oblique 16 et l'axe central 12 de la bande de roulement 10. L'élancement E est ici compris entre 0,85 et 1,5, et de préférence entre 0,87 et 1,1.

[0090] La figure 12 représente une partie de l'empreinte de la figure 10 centrée sur le premier bloc 171, le second bloc 172, le troisième bloc 173 et le quatrième bloc 174. Comme il a déjà été précisé, le premier bloc 171 s'étend du premier bord 14A jusqu'à la première découpe 231. Le troisième bloc 173 s'étend de la première découpe 231 jusqu'à l'extrémité 21A du bloc 173. Le second bloc 172 s'étend à partir de l'extrémité 21B du bloc 172 jusqu'à la seconde découpe 232. Le quatrième bloc s'étend de la seconde découpe 232 jusqu'au second bord 14B. La première incision 181 du premier bloc 171 s'étend entre un troisième point C et une extrémité proche de la première découpe 231. Le troisième point C est déterminé à l'intersection entre la première incision 181 et le premier bord 14A. La troisième incision 183 s'étend à partir de la première découpe 231 jusqu'à l'extrémité 21A du bloc 173. La seconde incision 182 s'étend à partir de l'extrémité 21B du second bloc 172 jusqu'à la seconde découpe 232. La quatrième incision 184 s'étend à partir de la seconde découpe 232 jusqu'au quatrième point D. Le quatrième point D est déterminé à l'intersection entre la quatrième incision 184 et le second bord 14B. La densité d'incision SD dans l'ensemble de blocs comprenant le premier bloc 171, le second bloc 172, le troisième bloc 173 et le quatrième bloc 174 est comprise entre 10 mm-1 et 42 mm-1 et de préférence entre 30 mm-1 et 40 mm-1. Cette densité d'incision SD correspond au rapport entre la longueur projetée l_{py1} , l_{py2} , l_{py3} et l_{py4} de la première incision 181, de la seconde incision 182, de la troisième incision 183 et de la quatrième incision 184 selon une direction axiale Y sur le produit du pas P du motif et de la largeur W de la bande de roulement, l'ensemble étant multiplié par 1000, tel que

$$SD = \frac{(l_{py1} + l_{py2} + l_{py3} + l_{py4})}{P*W} * 1000$$

[0091] Sur la figure 13 est représenté partiellement un pneumatique selon un quatrième mode de réalisation de l'invention. Comme dans les autres modes de réalisation pré-

cédemment décrit, ce pneumatique comprend une bande de roulement 10 et deux flancs 11A, 11B encadrant ladite bande de roulement 10. Les flancs 11A, 11B délimitent la bande de roulement 10 au niveau d'un premier bord 14A et d'un second bord 14B. Le premier bord 14A et le second bord 14B encadrent un axe central 12 de la bande de roulement 10. Ce premier bord 14A et ce second bord 14B déterminent ainsi une largeur de bande de roulement W. Cette largeur de bande de roulement est ici supérieure à 140 mm. La bande de roulement 10 comprend également une partie centrale centrée sur l'axe central 12 et dont la largeur correspond à 80% de la largeur W de ladite bande de roulement 10. Cette partie centrale est délimitée par un troisième bord 15A et un quatrième bord 15B. La bande de roulement 10 comprend une pluralité de motifs 13 qui se succèdent selon la direction circonférentielle X. Chaque motif 13 comprend un ensemble de blocs comprenant ici 6 blocs, dont un premier bloc 171, un second bloc 172, un troisième bloc 173, un quatrième bloc 174, un cinquième bloc 175, un sixième bloc 176. Le premier bloc 171, le troisième bloc 173 et le cinquième bloc 175 sont situés du même côté par rapport à l'axe central 12. De la même manière, le second bloc 172, le quatrième bloc 174 et le sixième bloc 176 sont situés du même côté par rapport à l'axe central 12 en opposition par rapport au premier bloc 171, au troisième bloc 173 et au cinquième bloc 175. Le premier bloc 171 et le troisième bloc 173 sont séparés par une première découpure 231. Le second bloc 172 et le quatrième bloc 174 sont séparés par une seconde découpure 232. Le troisième bloc 173 et le cinquième bloc 175 sont séparés par une troisième découpure 233. Le quatrième bloc 174 et le sixième bloc 176 sont séparés par une quatrième découpure 234. La première découpure 231, la seconde découpure 232, la troisième découpure 233, la quatrième découpure 234 sont ici des rainures qui vont venir découpler les blocs entre eux afin de faciliter la mise à plat de la bande de roulement lors des roulages. En variante, la première découpure 231, la seconde découpure 232, la troisième découpure 233 et la quatrième découpure 234 sont des rainures. Ainsi, le premier bloc 171 et le sixième bloc 176 s'étendent respectivement à partir du premier bord 14A et à partir du second bord 14B de la bande de roulement 10 jusqu'à la première découpure 231 et la quatrième découpure 234. Le troisième bloc 173 et le quatrième bloc 174 s'étendent respectivement à partir de la première découpure 231 et de la quatrième découpure 234 jusqu'à la troisième découpure 233 et la seconde découpure 232. Le cinquième bloc 175 et le second bloc 172 s'étendent respectivement à partir de la troisième découpure 233 et de la seconde découpure 232 jusqu'à l'axe central 12. Les blocs 171, 172, 173, 174, 175, 176 sont délimités par des rainures obliques 16A, 16B. Dans la bande de roulement de la figure 13, les rainures obliques 16A, 16B s'étendent respectivement à partir du premier bord 14A et à partir du second bord 14B jusqu'à l'axe central 12. Comme il a déjà été indiqué, ces rainures obliques 16A, 16B favorisent l'évacuation de

l'eau hors de la bande de roulement lors d'un roulage sur une chaussée mouillée. Chaque bloc 171, 172, 173, 174, 175, 176 comprend respectivement une première incision 181, une seconde incision 182, une troisième incision 183, une quatrième incision 184, une cinquième incision 185 et une sixième incision 186 pour favoriser l'adhérence du pneumatique sur un sol enneigé. Dans la partie d'empreinte de la bande de roulement de la figure 14, la première incision 181 et la sixième incision 186 s'étendent respectivement à partir du premier bord 14A ou du second bord 14B jusqu'à une extrémité qui ne débouche pas ici sur la première découpe 231 ou la quatrième découpe 234. La troisième incision 183 et la quatrième incision 184 s'étendent respectivement à partir de la première découpe 231 et de la quatrième découpe 234 jusqu'à la troisième découpe 233 et jusqu'à la seconde découpe 232. La cinquième incision 185 et la seconde incision 182 s'étendent respectivement à partir de la troisième découpe 233 et de la seconde découpe 232 jusqu'à l'extrémité 21A du bloc 175 et jusqu'à l'extrémité 21B du bloc 172. Chaque incision 181, 182, 183, 184, 185, 186 divise les blocs associés 171, 172, 173, 174, 175, 176 en deux demi-blocs de largeur globalement identique.

[0092] Chaque motif 13 présente un pas P. Ce pas P est déterminé comme la distance entre les centres de deux rainures obliques adjacentes encadrant un bloc 171, 172, 173, 174, 175, 176. On notera que dans l'exemple de la figure 13, le pas P des différents motifs de la bande de roulement est identique.

[0093] Comme il a déjà été précisé, la figure 14 représente une partie d'une empreinte de la bande de roulement de la figure 13. Cette empreinte a été réalisée de manière dynamique dans des conditions telles que décrites précédemment. Les éléments en creux tels que les rainures obliques 16A, 16B, les incisions 181, 182, 183, 184, 185, 186 sont représentés en blanc. Les blocs 171, 172, 173, 174, 175, 176 sont illustrés en noir. A partir d'une empreinte, il est possible de déterminer un élanement E des rainures obliques et une densité d'incisions SD dans les blocs 171, 172, 173, 174, 175, 176.

[0094] La détermination de l'élanement E se fait de la même manière que dans les exemples des figures 8, 12. Cet élanement E est compris entre 0,85 et 1,5 et de préférence entre 0,87 et 1,1.

[0095] La figure 14 représente ainsi une partie de l'empreinte de la bande de roulement de la figure 13 centrée sur le premier bloc 171, le second bloc 172, le troisième bloc 173, le quatrième bloc 174, le cinquième bloc 175 et le sixième bloc 176. Comme il a déjà été précisé, le premier bloc 171 s'étend du premier bord 14A jusqu'à la première découpe 231. Le troisième bloc 173 s'étend de la première découpe 231 jusqu'à la troisième découpe 233. Le cinquième bloc 175 s'étend de la troisième découpe 233 jusqu'à l'axe central 12. Le second bloc 172 s'étend de l'axe central 12 jusqu'à la

seconde découpeure 232. Le quatrième bloc 174 s'étend de la seconde découpeure jusqu'à la quatrième découpeure 234. Le sixième bloc 176 s'étend de la quatrième découpeure 234 jusqu'au second bord 14B. La première incision 181 du premier bloc 171 s'étend entre un troisième point C et une extrémité proche de la première découpeure 231. Le troisième point C est déterminé à l'intersection entre la première incision 181 et le premier bord 14A. La troisième incision 183 s'étend à partir de la première découpeure 231 jusqu'à la troisième découpeure 233. La cinquième incision 185 s'étend à partir de la troisième découpeure 233 jusqu'à l'extrémité 21A du bloc 175. La seconde incision 182 s'étend à partir de l'extrémité 21B du second bloc 172 jusqu'à la seconde découpeure 232. La quatrième incision 184 s'étend à partir de la seconde découpeure 232 jusqu'à la quatrième découpeure 234. La sixième incision 176 s'étend à partir d'une extrémité de cette incision proche de la quatrième découpeure 234 jusqu'au quatrième point D. Le quatrième point D est déterminé à l'intersection entre la sixième incision 186 et le second bord 14B. La densité d'incision SD dans l'ensemble de blocs comprenant le premier bloc 171, le second bloc 172, le troisième bloc 173, le quatrième bloc 174, le cinquième bloc 175 et le sixième bloc 176 est comprise entre 10 mm-1 et 42 mm-1 et de préférence entre 30 mm-1 et 40 mm-1. Cette densité d'incision SD correspond au rapport entre la longueur projetée lpy1, lpy2, lpy3, lpy4, lpy5, lpy6 de la première incision 181, de la seconde incision 182, de la troisième incision 183, de la quatrième incision 184, de la cinquième incision 185 et de la sixième incision 186 selon une direction axiale Y sur le produit du pas P du motif et de la largeur W de la bande de roulement, l'ensemble étant multiplié par 1000, tel que

$$SD = \frac{(lpy1 + lpy2 + lpy3 + lpy4 + lpy5 + lpy6)}{P \cdot W} * 1000$$

- [0096] La figure 15 représente une partie d'une empreinte d'une bande de roulement selon un cinquième mode de réalisation de l'invention. Cette partie d'empreinte est centrée sur les blocs d'un motif de cette bande de roulement. Plus particulièrement, cette partie d'empreinte comprend, comme dans le mode de réalisation précédent, un premier bloc 171, un second bloc 172, un troisième bloc 173, un quatrième bloc 174, un cinquième bloc 175 et un sixième bloc 176. Le premier bloc 171 s'étend du premier bord 14A jusqu'à une première découpeure 231. Le troisième bloc 173 s'étend de la première découpeure 231 jusqu'à la troisième découpeure 233. Le cinquième bloc 175 s'étend de la troisième découpeure 233 jusqu'à l'axe central 12. Le second bloc 172 s'étend de l'axe central 12 jusqu'à la seconde découpeure 232. Le quatrième bloc 174 s'étend de la seconde découpeure jusqu'à la quatrième découpeure 234. Le sixième bloc 176 s'étend de la quatrième découpeure 234 jusqu'au second bord 14B. Les différents blocs 171, 172, 173, 174, 175, 176 comprennent au moins une incision. Ainsi, le premier bloc 171 comprend une première incision 181, le troisième bloc 173 comprend une troisième

incision 183. Le cinquième bloc 175 comprend quant à lui trois incisions : une cinquième incision 185a, une cinquième incision bis 185b et une cinquième incision ter 185c. De la même manière, le second bloc 172 comprend trois incisions : une seconde incision 182a, une seconde incision bis 182b et une seconde incision ter 182c. Le quatrième bloc 174 comprend une quatrième incision 184 et le sixième bloc 176 comprend une sixième incision 186. Plus particulièrement, la première incision 181 du premier bloc 171 s'étend entre un troisième point C et une extrémité proche de la première découpe 231. Le troisième point C est déterminé à l'intersection entre la première incision 181 et le premier bord 14A. La troisième incision 183 s'étend à partir de la première découpe 231 jusqu'à la troisième découpe 233. La cinquième incision 185a, la cinquième incision bis 185b et la cinquième incision ter 185c s'étendent globalement selon la direction axiale à partir d'une première paroi latérale du cinquième bloc 175 jusqu'à une seconde paroi latérale de ce cinquième bloc 175. De la même manière, la seconde incision 182a, la seconde incision bis 182b et la seconde incision ter 182c s'étendent globalement selon la direction axiale à partir d'une première paroi du second bloc 172 jusqu'à une seconde paroi latérale de ce second bloc 172. La quatrième incision 184 s'étend à partir de la seconde découpe 232 jusqu'à la quatrième découpe 234. La sixième incision 186 s'étend à partir d'une extrémité de cette incision proche de la quatrième découpe 234 jusqu'à un quatrième point D. Le quatrième point D est déterminé à l'intersection entre la sixième incision 186 et le second bord 14B. Les incisions 181, 183, 184, 186 divisent leur bloc associé 171, 173, 174, 176 en deux demi-blocs de largeur globalement identique. La partie de l'empreinte de la bande de roulement illustrée à la figure 15 comprend ainsi au moins deux blocs adjacents, tels que le couple de blocs comprenant le troisième bloc 173 et le cinquième bloc 175 ou le couple de blocs comprenant le second bloc 172 et le quatrième bloc 174. Ces blocs adjacents présentent un nombre d'incisions différent et également un arrangement d'incisions différent. La densité d'incision SD dans l'ensemble de blocs comprenant le premier bloc 171, le second bloc 172, le troisième bloc 173, le quatrième bloc 174, le cinquième bloc 175 et le sixième bloc 176 est comprise entre 10 mm⁻¹ et 42 mm⁻¹ et de préférence entre 30 mm⁻¹ et 40 mm⁻¹. Cette densité d'incision SD correspond au rapport entre la longueur projetée lpy1, lpy2, lpy3, lpy4, lpy5, lpy6, lpy7, lpy8, lpy9 de la première incision 181, de la seconde incision 182a, de la seconde incision bis 182b, de la seconde incision ter 182c, de la troisième incision 183, de la quatrième incision 184, de la cinquième incision 185a, de la cinquième incision bis 185b, de la cinquième incision ter 185c et de la sixième incision 186 selon une direction axiale Y sur le produit du pas P du motif et de la largeur W de la bande de roulement, l'ensemble étant multiplié par 1000, tel que

$$SD = \frac{(lpy1 + lpy2 + lpy3 + lpy4 + lpy5 + lpy6 + lpy7 + lpy8 + lpy9 + lpy10)}{P \cdot W} \cdot 1000$$

[0097] Les figures 16, 17 et 18 illustrent trois motifs d'une même bande de roulement appartenant à trois types de motifs différents. La figure 16 illustre ainsi un premier motif présentant un premier pas P1. Ce premier motif comprend un premier bloc 171, un second bloc 172, un troisième bloc 173, un quatrième bloc 174, un cinquième bloc 175 et un sixième bloc 176. Le premier bloc 171 s'étend du premier bord 14A jusqu'à une première découpure 231. Le troisième bloc 173 s'étend de la première découpure 231 jusqu'à la troisième découpure 233. Le cinquième bloc 175 s'étend de la troisième découpure 233 jusqu'à l'axe central 12. Le second bloc 172 s'étend de l'axe central 12 jusqu'à la seconde découpure 232. Le quatrième bloc 174 s'étend de la seconde découpure 232 jusqu'à la quatrième découpure 234. Le sixième bloc 176 s'étend de la quatrième découpure 234 jusqu'au second bord 14B. Les différents blocs 171, 172, 173, 174, 175, 176 comprennent chacun une incision. Ainsi, le premier bloc 171 comprend une première incision 181 qui s'étend entre un troisième point C et une extrémité proche de la première découpure 231. Le troisième point C est déterminé à l'intersection entre la première incision 181 et le premier bord 14A. Le troisième bloc 173 comprend une troisième incision 183 qui s'étend entre la première découpure 231 et la troisième découpure 233. Le cinquième bloc 175 comprend une cinquième incision 185 qui s'étend entre la troisième découpure 233 et une extrémité 21A du cinquième bloc 175. Le second bloc 172 comprend une seconde incision 182 qui s'étend entre une extrémité 21B du second bloc 172 et une seconde découpure 232. Le quatrième bloc 174 comprend une quatrième incision 184 qui s'étend entre la seconde découpure 232 et la quatrième découpure 234. Le sixième bloc 176 comprend une sixième incision 186 qui s'étend entre la quatrième découpure 234 et un quatrième point D. Le quatrième point D est déterminé à l'intersection entre la sixième incision 186 et le second bord 14B. Les incisions 181, 182, 183, 184, 185, 186 divisent leur bloc associé 171, 172, 173, 174, 175, 176 en deux demi-blocs de largeur globalement identique. La densité d'incision SD1 dans l'ensemble de blocs de pas P1 comprenant le premier bloc 171, le second bloc 172, le troisième bloc 173, le quatrième bloc 174, le cinquième bloc 175 et le sixième bloc 176 correspond au rapport entre la longueur projetée lpy11, lpy21, lpy31, lpy41, lpy51, lpy61 de la première incision 181, de la seconde incision 182, de la troisième incision 183, de la quatrième incision 184, de la cinquième incision 185, de la sixième incision 186 selon une direction axiale Y sur le produit du pas P1 du motif et de la largeur W de la bande de roulement, l'ensemble étant multiplié par 1000, tel que

$$SD1 = \frac{(lpy11 + lpy21 + lpy31 + lpy41 + lpy51 + lpy61)}{P1 * W} * 1000$$

[0098] La figure 17 illustre un second motif présentant un second pas P2. Comme pour le premier motif, ce second motif comprend un premier bloc 171, un second bloc 172, un troisième bloc 173, un quatrième bloc 174, un cinquième bloc 175 et un sixième bloc 176. Les différents blocs 171, 172, 173, 174, 175, 176 comprennent chacun une incision 181, 182, 183, 184, 185, 186. Pour une description plus détaillée de l'arrangement des blocs 171, 172, 173, 174, 175, 176 et des incisions 181, 182, 183, 184, 185, 186, on se réfèrera à la description ci-dessus du premier motif. La densité d'incision SD2 dans l'ensemble de blocs de pas P2 comprenant le premier bloc 171, le second bloc 172, le troisième bloc 173, le quatrième bloc 174, le cinquième bloc 175 et le sixième bloc 176 correspond au rapport entre la longueur projetée lpy12, lpy22, lpy32, lpy42, lpy52, lpy62 de la première incision 181, de la seconde incision 182, de la troisième incision 183, de la quatrième incision 184, de la cinquième incision 185, de la sixième incision 186 selon une direction axiale Y sur le produit du pas P2 du motif et de la largeur W de la bande de roulement, l'ensemble étant multiplié par 1000, tel que

$$SD2 = \frac{(lpy12 + lpy22 + lpy32 + lpy42 + lpy52 + lpy62)}{P2 * W} * 1000$$

[0099] La figure 18 illustre un troisième motif présentant un troisième pas P3. Comme pour le premier motif et le second motif, ce troisième motif comprend un premier bloc 171, un second bloc 172, un troisième bloc 173, un quatrième bloc 174, un cinquième bloc 175 et un sixième bloc 176. Les différents blocs 171, 172, 173, 174, 175, 176 comprennent chacun une incision 181, 182, 183, 184, 185, 186. Pour une description plus détaillée de l'arrangement des blocs 171, 172, 173, 174, 175, 176 et des incisions 181, 182, 183, 184, 185, 186, on se réfèrera à la description ci-dessus du premier motif ou du second motif. La densité d'incision SD3 dans l'ensemble de blocs de pas P3 comprenant le premier bloc 171, le second bloc 172, le troisième bloc 173, le quatrième bloc 174, le cinquième bloc 175 et le sixième bloc 176 correspond au rapport entre la longueur projetée lpy13, lpy23, lpy33, lpy43, lpy53, lpy63 de la première incision 181, de la seconde incision 182, de la troisième incision 183, de la quatrième incision 184, de la cinquième incision 185, de la sixième incision 186 selon une direction axiale Y sur le produit du pas P3 du motif et de la largeur W de la bande de roulement, l'ensemble étant multiplié par 1000, tel que

$$SD2 = \frac{(lpy13 + lpy23 + lpy33 + lpy43 + lpy53 + lpy63)}{P3 * W} * 1000$$

La bande de roulement comprend un arrangement de N1 motifs de pas P1, de N2 motifs de pas P2 et de N3 motifs de pas P3. Il est ainsi possible de déterminer une

densité moyenne d'incision SD_{moy} correspondant à la moyenne des densités d'incisions $SD1$, $SD2$, $SD3$ des motifs de pas $P1$, $P2$, $P3$ sur toute la circonférence de la bande de roulement. La densité moyenne d'incisions SD_{moy} est ainsi pondérée en fonction du nombre de motifs $N1$, $N2$, $N3$ par type de motif et du pas $P1$, $P2$, $P3$, tel que :

$$SD_{moy} = \frac{(SD1 * N1 * P1 + SD2 * N2 * P2 + SD3 * N3 * P3)}{N1 * P1 + N2 * P2 + N3 * P3} .$$

[0100] Les motifs de pas $P1$, $P2$, $P3$ sont arrangés de manière aléatoire sur la bande de roulement afin de limiter l'émergence d'un bruit du pneumatique en roulage. Ainsi pour un pneumatique de dimension 205/55 R 16, l'arrangement entre motifs de pas $P1$, $P2$ et $P3$ pourrait être le suivant : $P1 P1 P2 P1 P2 P2 P2 P2 P1 P1 P2 P1 P1 P1 P2 P2 P3 P2 P2 P3 P2 P1 P2 P2 P1 P1 P1 P1 P2 P1 P2 P1 P1 P1 P2 P1 P1 P2 P2 P3 P3 P3 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P2 P2 P1 P2 P2 P3 P2 P1 P2 P2 P1 P2 P3 P2 P2 P1 P2 P2 P2 P1 P1 P1 P2 P3 P2 P1$. Un tel arrangement comporterait alors 21 motifs de pas $P1$, 35 motifs de pas $P2$ et 13 motifs de pas $P3$. Comme il a déjà été précisé, un pas P est déterminé comme la distance entre les centres de deux rainures obliques adjacentes encadrant un bloc. Afin de déterminer avec précision les valeurs des pas $P1$, $P2$ et $P3$, ceux-ci sont mesurés dans des groupes de motifs appartenant à un même type de motif par exemple dans des groupes de motifs $P1 P1 P1$, $P2 P2 P2$ et $P3 P3 P3$.

[0101] Pour l'ensemble des modes de réalisation illustrés aux figures 1 à 18, chaque bloc est formé à partir d'un matériau caoutchoutique. Dans un mode de réalisation préférentiel, la composition de ce matériau caoutchoutique présente une température de transition vitreuse comprise entre -40°C et -10°C , et préférentiellement entre -35°C et -15°C et un module de cisaillement mesuré à 60°C compris entre 0,5 MPa et 2 MPa, et préférentiellement entre 0,7 MPa et 1,5 MPa.

[0102] Dans un mode de réalisation préférentiel, la composition du matériau caoutchoutique des blocs est à base d'au moins :

- une matrice élastomère comprenant plus de 50% en masse d'un SBR solution qui porte une fonction silanol et une fonction amine ;
- 20 à 200 pce d'au moins une silice ;
- un agent de couplage pour coupler la silice au SBR solution ;
- 10 à 100 pce d'une résine hydrocarbonée présentant une T_g supérieure à 20°C ;
- 15 à 50 pce d'un plastifiant liquide.

[0103] Le SBR solution de ce mode de réalisation préférentiel est un copolymère de styrène et de butadiène préparé en solution. Il a pour caractéristique de porter une fonction silanol et une fonction amine. La fonction silanol du SBR solution portant une fonction silanol et une fonction amine peut par exemple être introduite par hydrosilylation de la chaîne élastomère par un silane portant un groupement alcoxysilane, suivie d'une hydrolyse de la fonction alcoxysilane en fonction silanol. La fonction silanol du SBR

solution portant une fonction silanol et une fonction amine peut également être introduite par réaction des chaînes élastomères vivantes avec un composé polysiloxane cyclique tel que décrit dans EP 0 778 311 La fonction amine du SBR solution portant une fonction silanol et une fonction amine peut par exemple être introduite par un amorçage de la polymérisation avec un initiateur portant une telle fonction. Un SBR solution portant une fonction silanol et une fonction amine peut également être préparé par réaction des chaînes élastomères vivantes avec un composé portant une fonction alcoxysilane et une fonction amine selon le mode opératoire décrit dans la demande de brevet EP 2 285 852, suivie d'une hydrolyse de la fonction alcoxysilane en fonction silanol. Selon ce mode de préparation, la fonction silanol et la fonction amine sont préférentiellement situées à l'intérieur de la chaîne du SBR solution, en dehors des extrémités de chaîne. La réaction d'hydrolyse de la fonction alcoxysilane portée par le SBR solution en fonction silanol peut être conduite selon le mode opératoire décrit dans la demande de brevet EP 2 266 819 A1 ou bien par une étape de stripping de la solution contenant le SBR solution. La fonction amine peut être une amine primaire, secondaire ou tertiaire, de préférence tertiaire. On notera également que les blocs ont une hauteur radiale maximale H_{max} à l'état neuf relativement faible. Cette hauteur radiale est comprise entre 5,5 mm et 9 mm et de préférence entre 6 mm et 7,5 mm. Cette hauteur radiale relativement faible pourrait pénaliser l'adhérence sur un sol mouillé. Ainsi grâce à l'invention, la hauteur radiale est compensée par le fort élançement de la bande de roulement et par les caractéristiques du matériau utilisé contenant le SBR solution. Ceci permet d'assurer dans le temps une bonne adhérence du pneumatique sur un sol mouillé.

- [0104] L'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation et variantes présentées et d'autres modes de réalisation et variantes apparaîtront clairement à l'homme du métier.
- [0105] Ainsi, aux figures 9 à 16 il a été représenté à proximité du premier bord 14A et du second bord 14B, des incisions borgnes qui ne s'étendent pas sur toute la longueur d'un bloc et qui ne rejoignent donc pas une découpe pour toutes les extrémités des découpures. En variante, toutes les incisions des blocs du motif débouchent dans une découpe. Dans une autre variante de réalisation, toutes les incisions des blocs du motif sont borgnes.
- [0106] Ainsi, la figure 18 présente un nombre de découpures obliques 231, 232, 233, 234 égal à quatre. En variante, le nombre de découpures obliques sur la bande de roulement est supérieur à quatre.
- [0107] Ainsi, les découpures obliques 231, 232, 233, 234 présentent une profondeur identique à celle des rainures obliques 16A, 16B. En variante, les découpures obliques ont une profondeur inférieure à celle des rainures obliques 16A, 16B.
- [0108] Ainsi sur les figures 1 à 18, les motifs présentent un arrangement du ou des blocs

globalement simple. En variante, les motifs peuvent présenter des arrangements plus complexes. Par exemple, chaque motif peut comprendre plusieurs blocs adjacents qui se succèdent selon la direction circonférentielle. Ces blocs adjacents sont délimités par des rainures obliques secondaires. Ces rainures obliques secondaires peuvent présenter un élargement identique aux rainures obliques principales 16A, 16B. En variantes, l'élargissement des rainures obliques secondaires est différent de celle des rainures obliques principales 16A, 16B.

Revendications

[Revendication 1]

Pneumatique comportant une bande de roulement (10) directionnelle, ladite bande de roulement comprenant un axe central (12) et deux bords (14A, 14B) encadrant ledit axe central (12) et déterminant une largeur de bande de roulement W, ladite largeur de bande de roulement W étant supérieure ou égale à 140 mm, ladite bande de roulement (10) comprenant une pluralité de motifs (13) qui se succèdent selon la direction circonférentielle, chaque motif ayant un pas P, les motifs (13) délimitant une pluralité de rainures obliques (16A, 16B), chaque rainure oblique s'étendant d'un des bords (14A, 14B) de la bande de roulement jusqu'à l'axe central (12), **caractérisé en ce que** :

– dans une partie centrale de la bande de roulement centrée sur l'axe central (12) et de largeur correspondant à 80% de la largeur W de ladite bande de roulement, tout ou partie des rainures obliques (16A, 16B) de la pluralité de rainures obliques a un élanement (E) compris entre 0,85 et 1,5 et de préférence entre 0,87 et 1,1, ledit élanement correspondant au rapport entre une longueur projetée (Lpx) de la rainure oblique selon la direction circonférentielle (X) avec la moitié de la largeur de la partie centrale de la bande de roulement (10), tel que
$$E = \frac{L_{px}}{0,4 * W} ;$$

– tout ou partie des motifs comprend au moins une incision (18 ; 181, 182, 183, 184, 185, 186), une densité d'incision (SD) dans tout ou partie de ces motifs étant comprise entre 10 mm-1 et 70 mm-1, ladite densité d'incision (SD) correspondant au rapport entre la somme de la/des longueur(s) projetée(s) (lpyi) de la/des incision(s) selon une direction axiale (Y) sur le produit du pas P du motif et de la largeur (W) de la bande de roulement, l'ensemble étant multiplié par 1000, tel que
$$SD = \frac{\sum_{i=1}^n l_{pyi}}{P * W} * 1000$$
, avec n le nombre d'incisions dans le motif.

[Revendication 2]

Pneumatique selon la revendication 1, dans lequel la bande de roulement comprend différent types de motifs Mj, avec j supérieur ou

égal à 2, les motifs appartenant à un même type de motif ayant un même pas, le pas entre des motifs appartenant à deux types de motifs différents étant différent, et en ce que la densité moyenne d'incision (SDmoy) est comprise entre 10 mm-1 et 70 mm-1, ladite densité moyenne d'incisions (SDmoy) correspondant à la moyenne des densités d'incisions SDj des motifs des différents types de motifs Mj sur toute la circonférence de la bande de roulement, ladite densité moyenne d'incisions SDmoy étant pondérée en fonction du nombre de motifs Nj par type de motif Mj et du pas Pj des motifs appartenant au type de motif Mj sur ladite circonférence de la bande de roulement, tel que

$$SD_{moy} = \frac{\sum_{j=1}^m (SD_j * N_j * P_j)}{\sum_{j=1}^m (N_j * P_j)} \text{ avec } SD_j \text{ la densité}$$

d'incisions dans un motif appartenant au type de motif Mj, Pj le pas des motifs appartenant au type de motif Mj, Nj le nombre de motifs appartenant au type de motif Mj.


- [Revendication 3] Pneumatique selon la revendication 1 ou la revendication 2, dans lequel la densité d'incision (SD) ou la densité moyenne d'incision (SDmoy) est supérieure à 25 mm-1 et/ou inférieure à 50 mm-1.
- [Revendication 4] Pneumatique selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel la densité d'incision (SD) ou la densité moyenne d'incision (SDmoy) est comprise entre 30 mm-1 et 40 mm-1.
- [Revendication 5] Pneumatique selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, chaque motif (13) comprenant un ensemble de bloc comportant au moins un bloc (17 ; 171, 172, 173, 174, 175, 176), dans lequel ledit bloc a une hauteur radiale maximale Hmax à l'état neuf comprise entre 5,5 mm et 9 mm et de préférence entre 6 mm et 7,5 mm.
- [Revendication 6] Pneumatique selon la revendication 5, chaque motif comprenant au moins deux blocs adjacents (171, 173 ; 173, 175 ; 175, 172 ; 172, 174 ; 174, 176), le nombre d'incision dans chaque bloc étant supérieur ou égal à une incision, dans lequel le nombre d'incision et/ou l'arrangement desdites incisions est différent entre les deux blocs adjacents.
- [Revendication 7] Pneumatique selon l'une des revendications 5 à 6, le ou les blocs (17 ; 171, 172, 173, 174, 175, 176) étant en matériau caoutchoutique, dans lequel la composition dudit matériau caoutchoutique a une température de transition vitreuse Tg comprise entre -40°C et -10°C et préférentiellement entre -35°C et -15°C et un module complexe de cisaillement dynamique G* mesuré à 60°C compris entre 0,5 MPa et 2 MPa, et pré-

- férentiellement entre 0,7 MPa et 1,5 MPa.
- [Revendication 8] Pneumatique selon l'une quelconque des revendications 5 à 7, dans lequel la composition du bloc comprend un mélange élastomérique, ledit mélange élastomérique comportant un élastomère diénique modifié comprenant au moins un groupe fonctionnel comprenant un atome de silicium, ce dernier se situant au sein de la chaîne principale de l'élastomère y compris les extrémités de chaîne.
- [Revendication 9] Pneumatique selon la revendication 8, dans lequel l'élastomère diénique modifié comprenant un groupe fonctionnel comprenant un atome de silicium est un élastomère modifié comprenant au moins une fonction silanol située en une extrémité de la chaîne principale de l'élastomère.
- [Revendication 10] Pneumatique selon la revendication 8, dans lequel l'élastomère diénique modifié comprenant un groupe fonctionnel comprenant un atome de silicium est un élastomère modifié comprenant au sein de sa structure au moins un groupe alcoxysilane lié à l'élastomère par l'atome de silicium, et au moins une fonction comprenant un atome d'azote.
- [Revendication 11] Pneumatique selon la revendication 10, dans lequel l'élastomère diénique modifié est majoritairement fonctionnalisé en milieu de chaîne par un groupe alcoxysilane lié aux deux branches de l'élastomère diénique modifié par l'intermédiaire de l'atome de silicium.
- [Revendication 12] Pneumatique selon l'une quelconque des revendications 10 ou 11, dans lequel l'élastomère diénique modifié présente au moins deux, de préférence l'ensemble des caractéristiques suivantes :
- la fonction comprenant un atome d'azote est une amine tertiaire, plus particulièrement un groupement diéthylamino- ou diméthylamino-,
 - la fonction comprenant un atome d'azote est portée par le groupe alcoxysilane par l'intermédiaire d'un groupement espaceur défini comme un radical hydrocarboné aliphatique en C₁-C₁₀, plus préférentiellement encore le radical hydrocarboné linéaire en C₂ ou C₃,
 - le groupe alcoxysilane est un méthoxysilane ou un éthoxysilane, éventuellement partiellement ou totalement hydrolysé en silanol.
- [Revendication 13] Pneumatique selon l'une quelconque des revendications 8 à 12, dans lequel l'élastomère diénique modifié est un copolymère butadiène-


styrène.

- [Revendication 14] Pneumatique selon l'une quelconque des revendications 8 à 13, dans lequel l'élastomère diénique modifié présente une température de transition vitreuse comprise dans un domaine allant de -105°C à -70°C .
- [Revendication 15] Pneumatique selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, dans lequel ledit pneumatique a une certification hiver 3PMSF, ladite certification étant indiquée sur un flanc du pneumatique.


[Fig. 2]

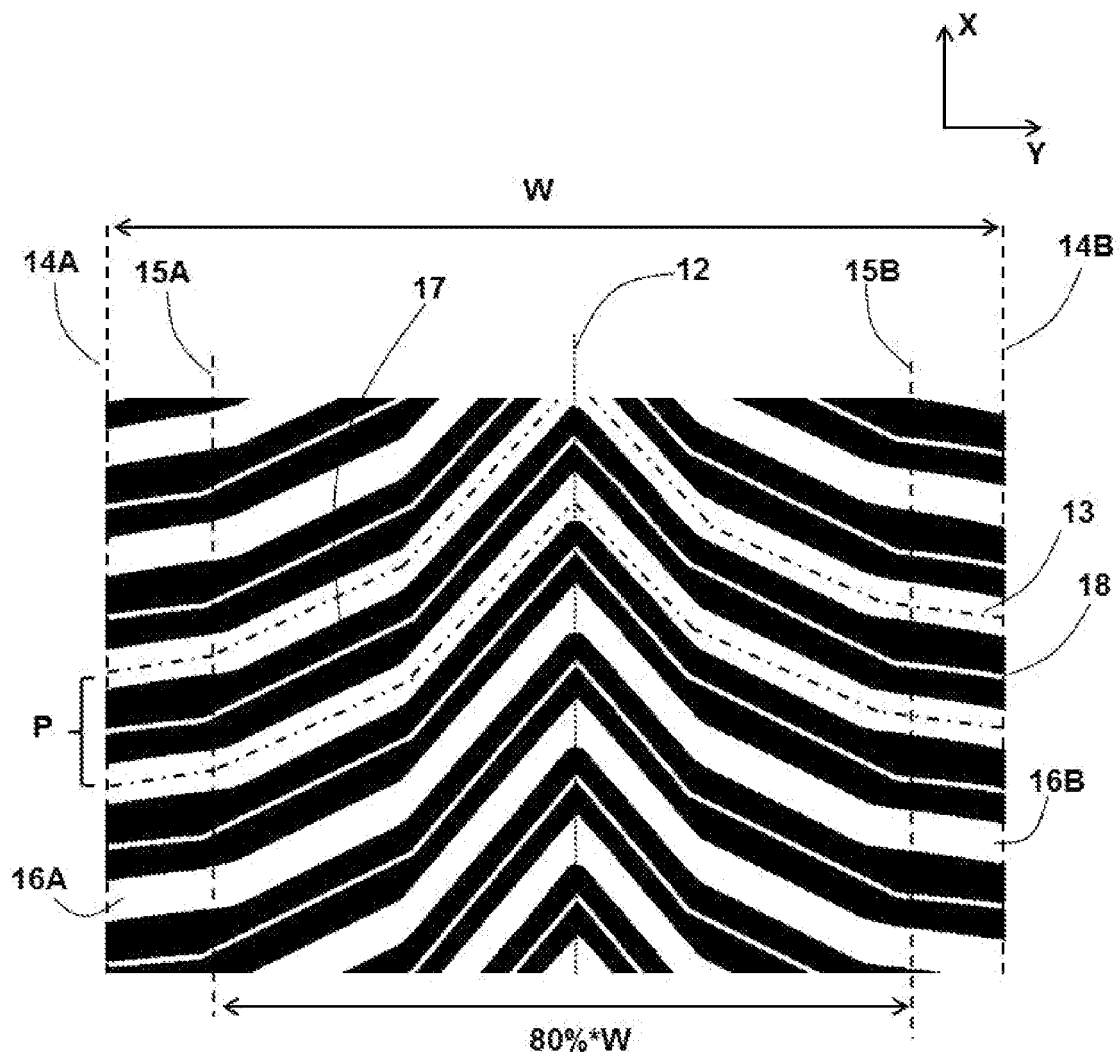


[Fig. 3]

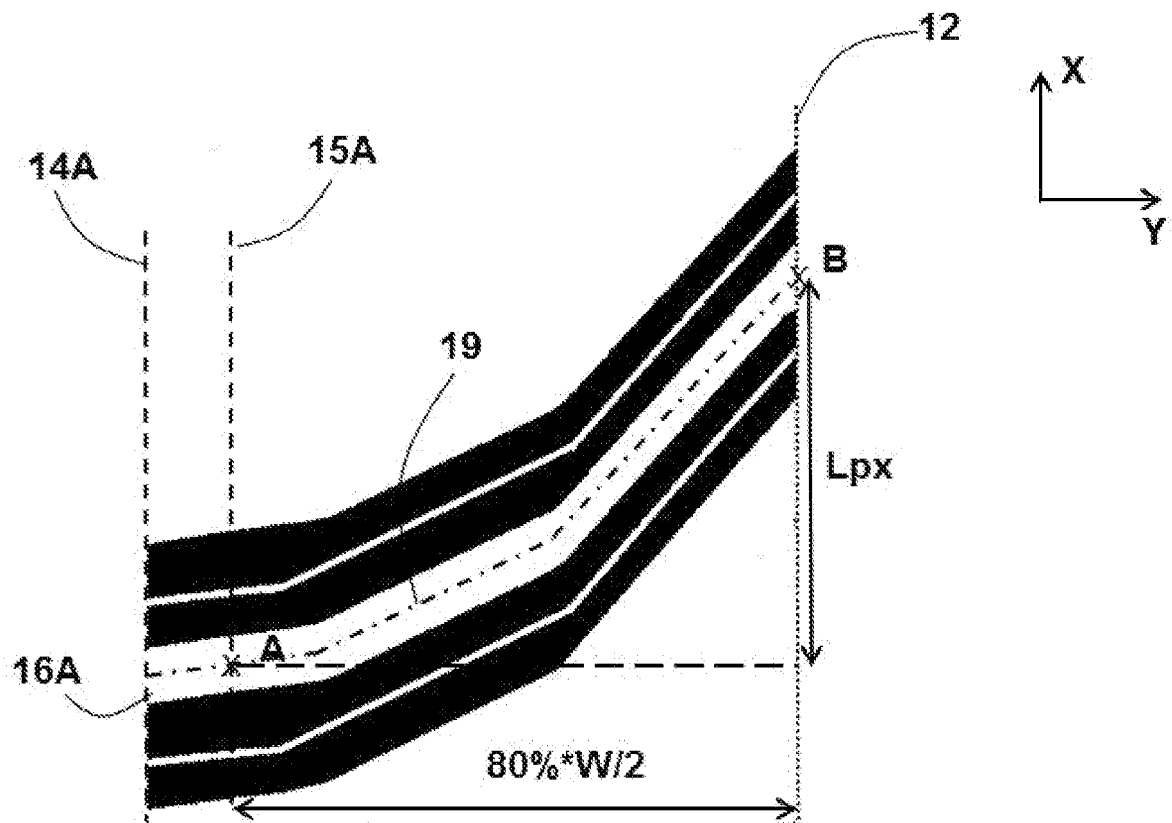


[Fig. 4]

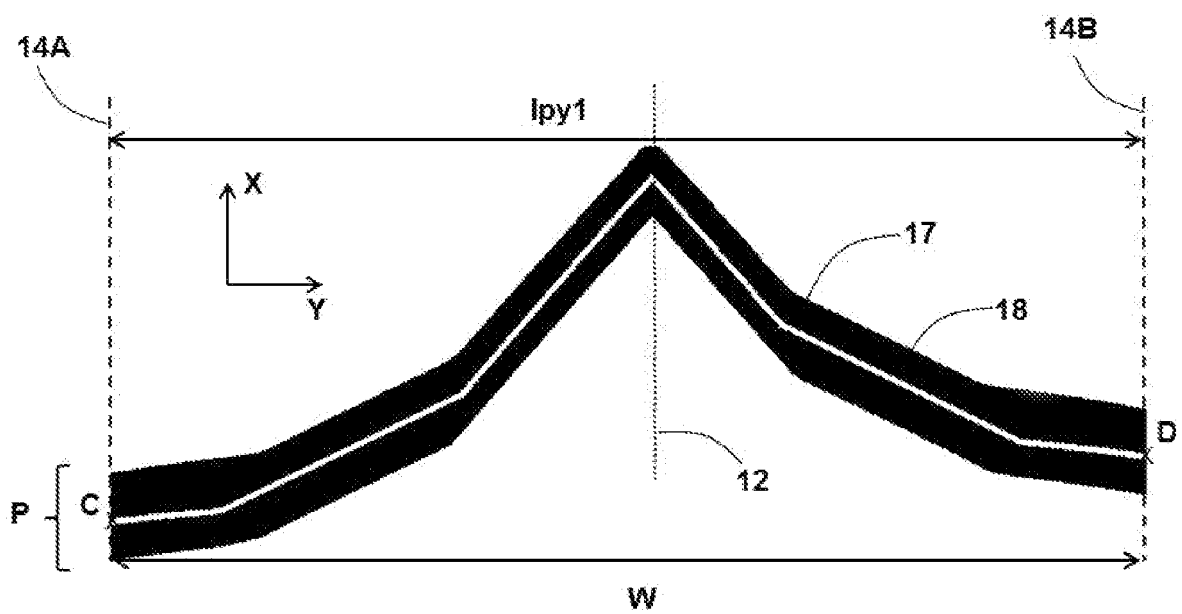


[Fig. 5]

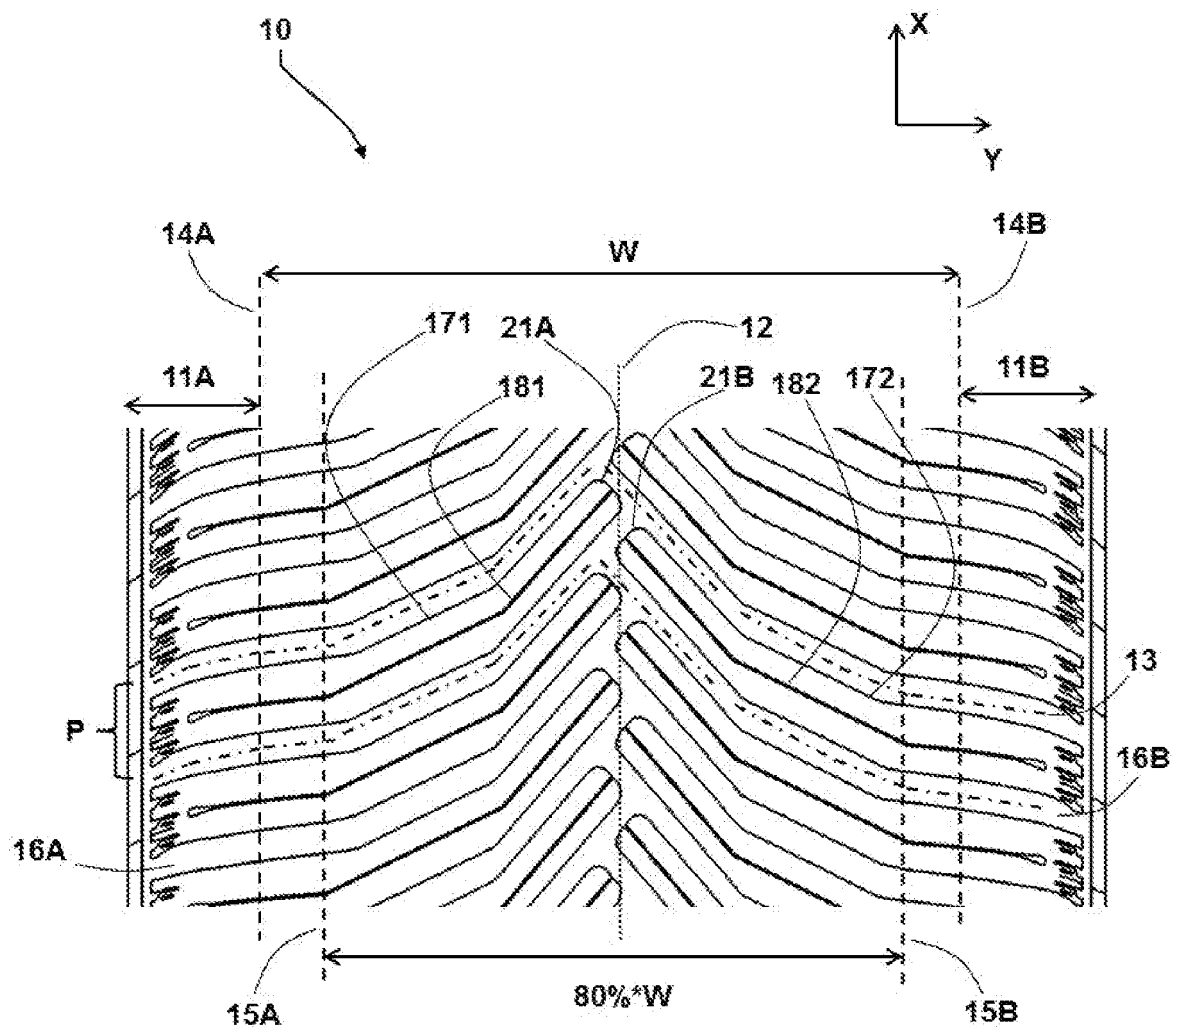


[Fig. 6]

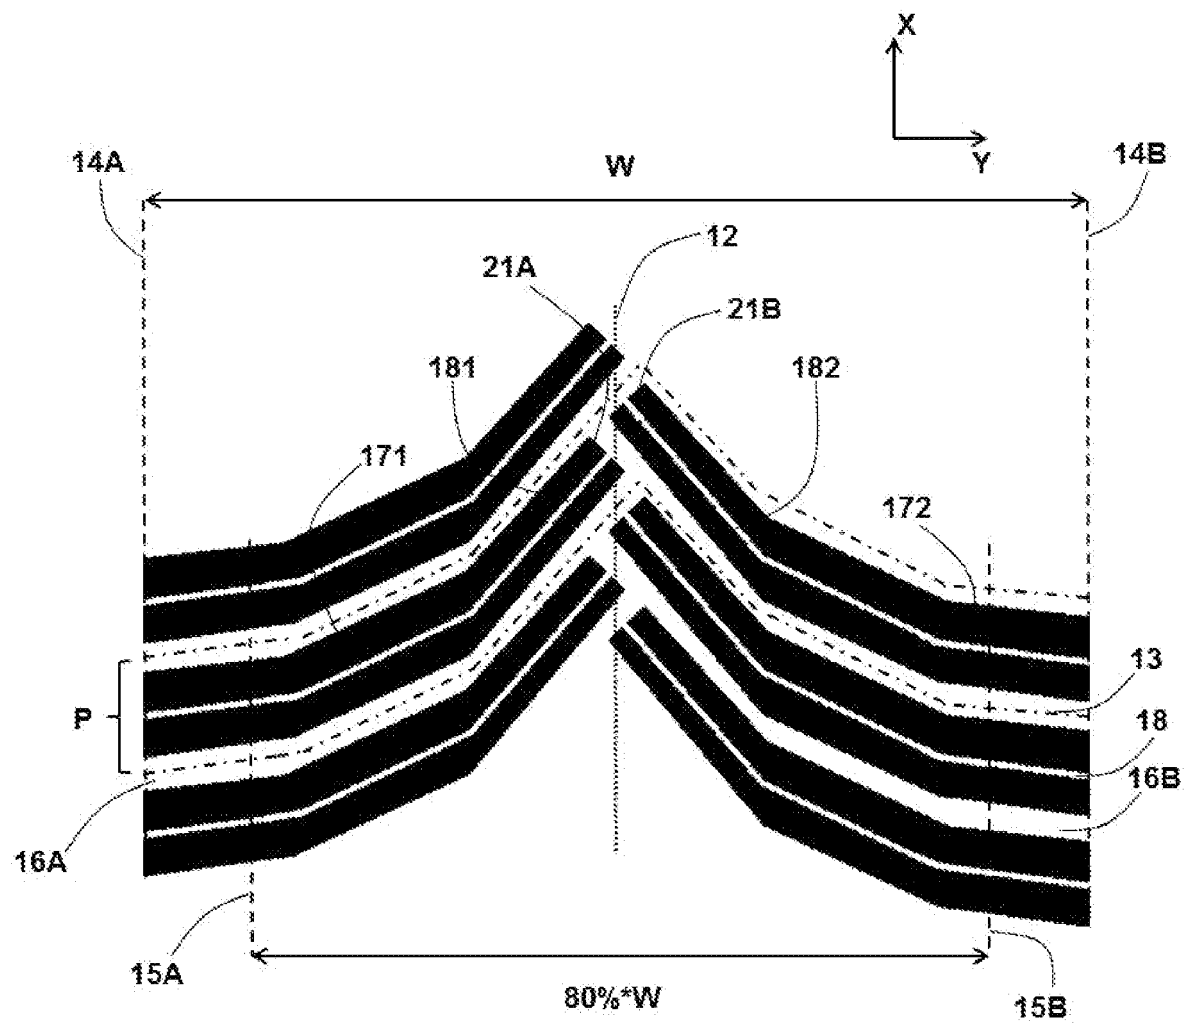


[Fig. 7]

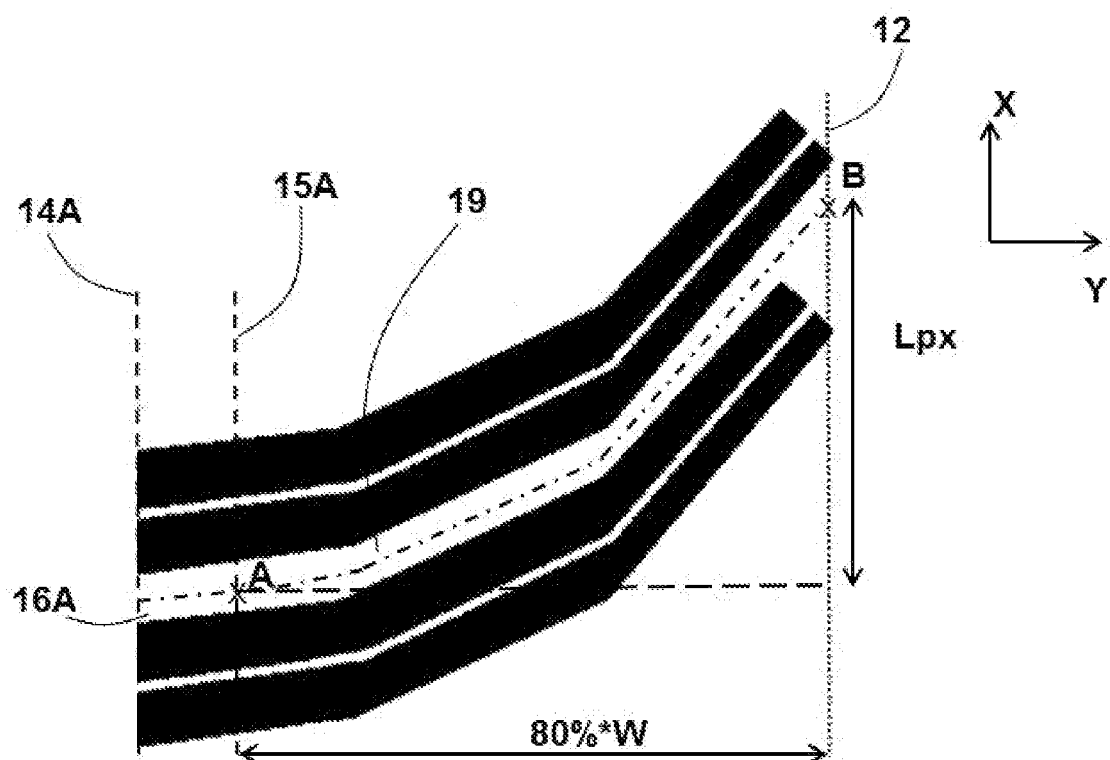


[Fig. 8]

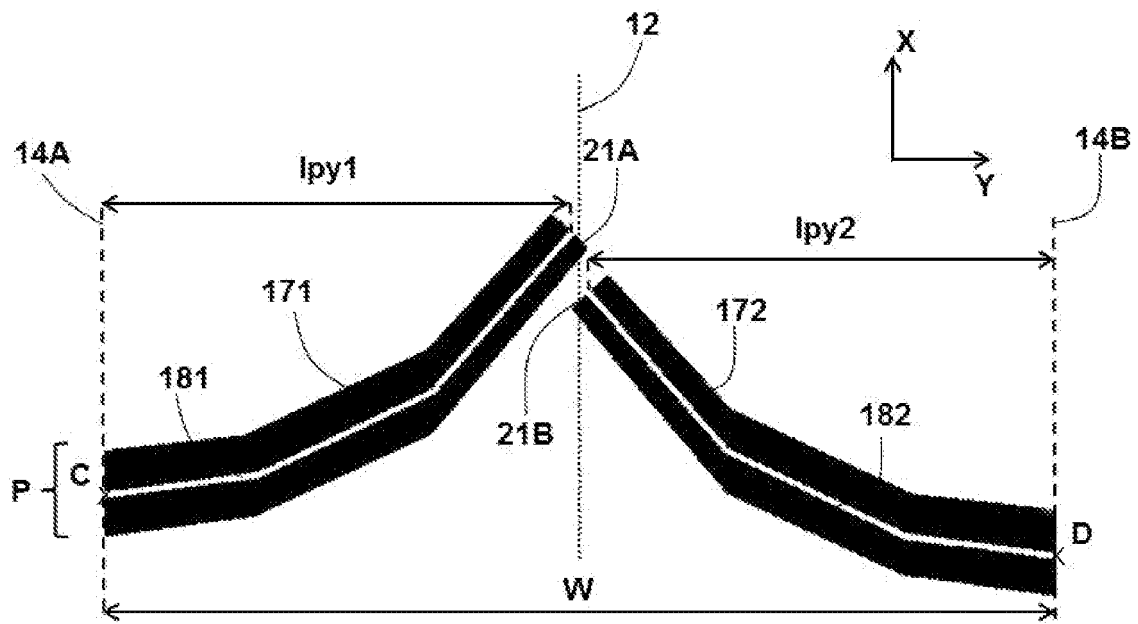


[Fig. 9]

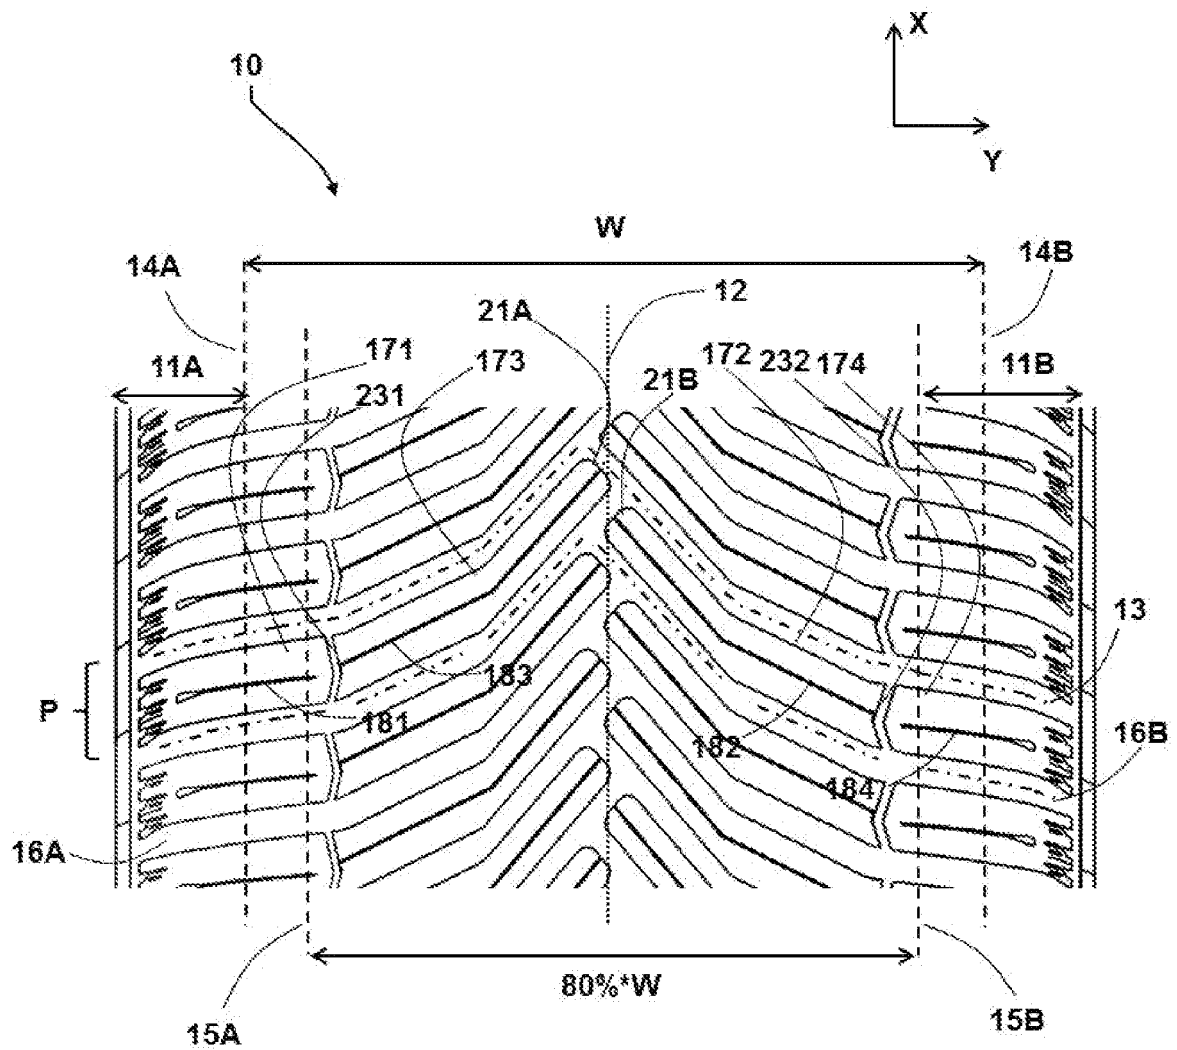


[Fig. 10]

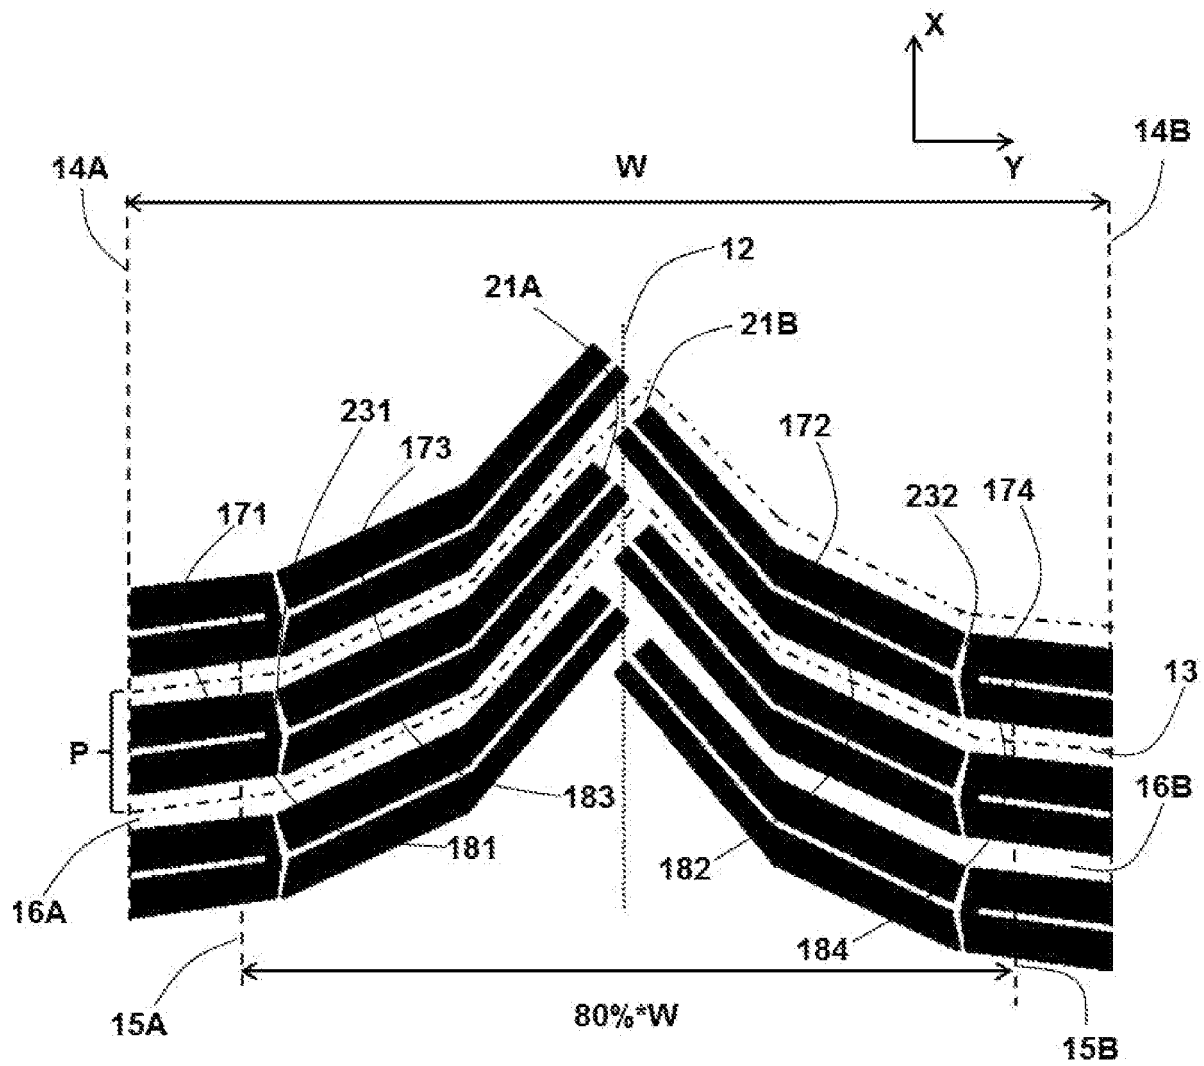


[Fig. 11]

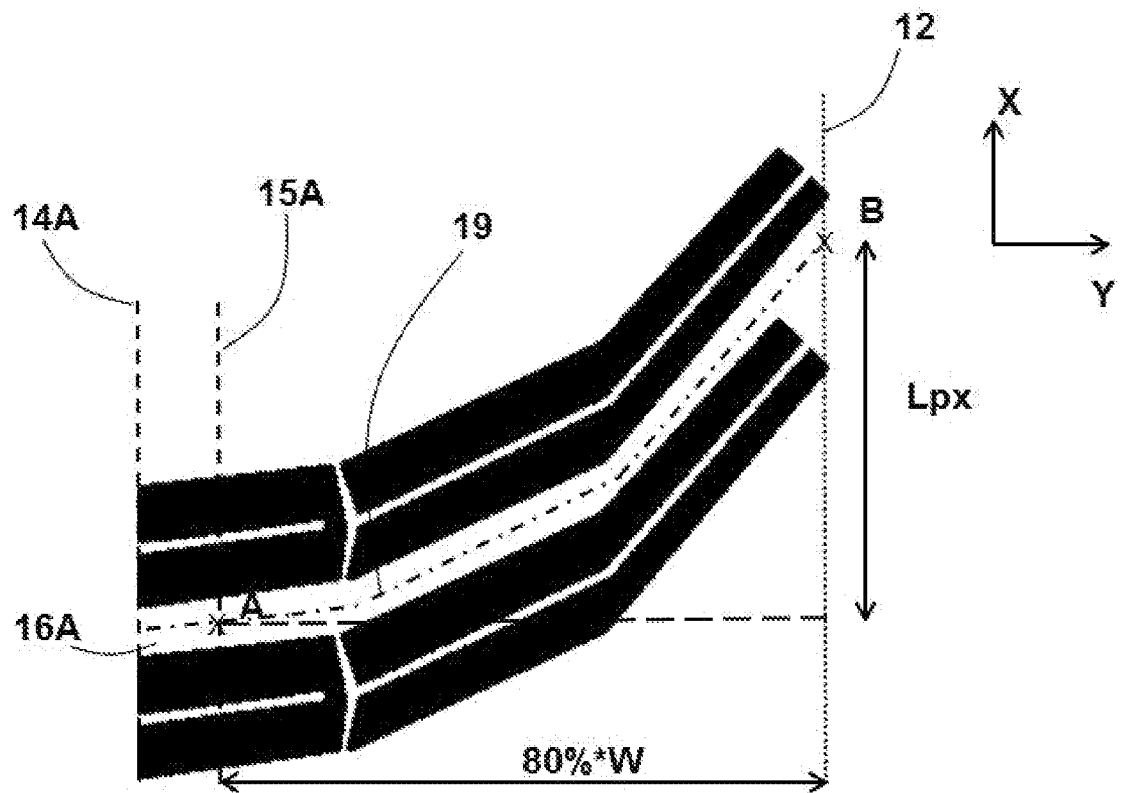


[Fig. 12]

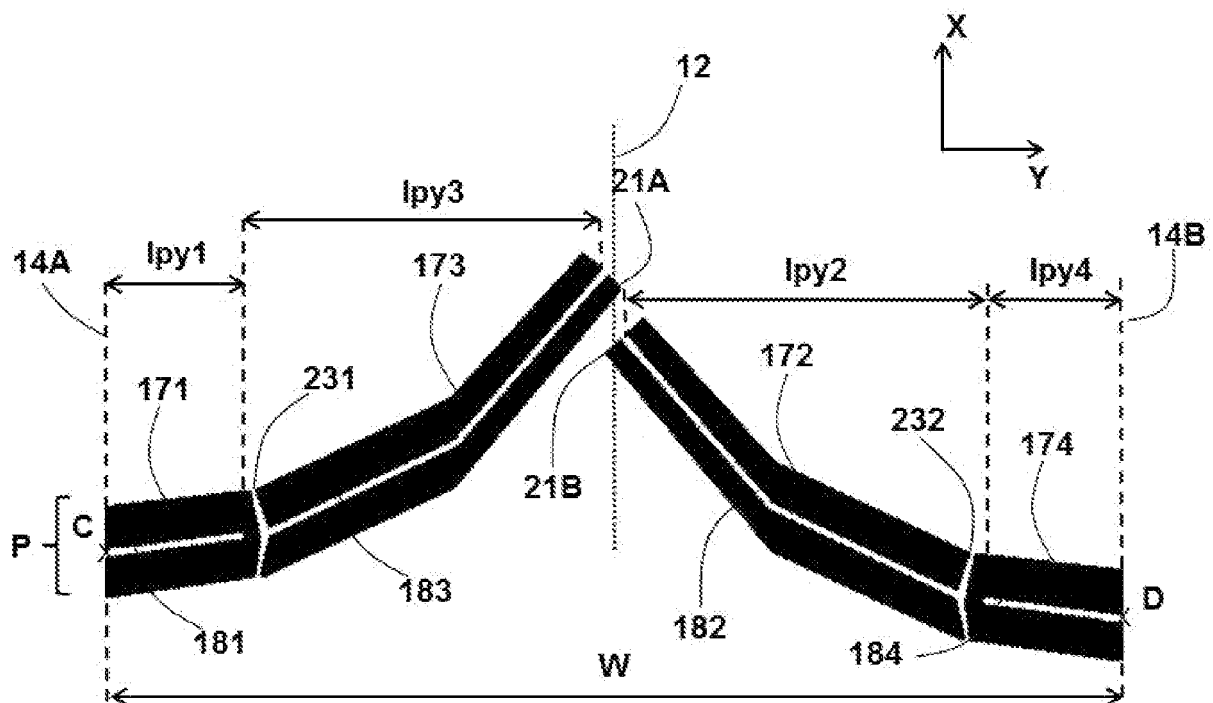


[Fig. 13]

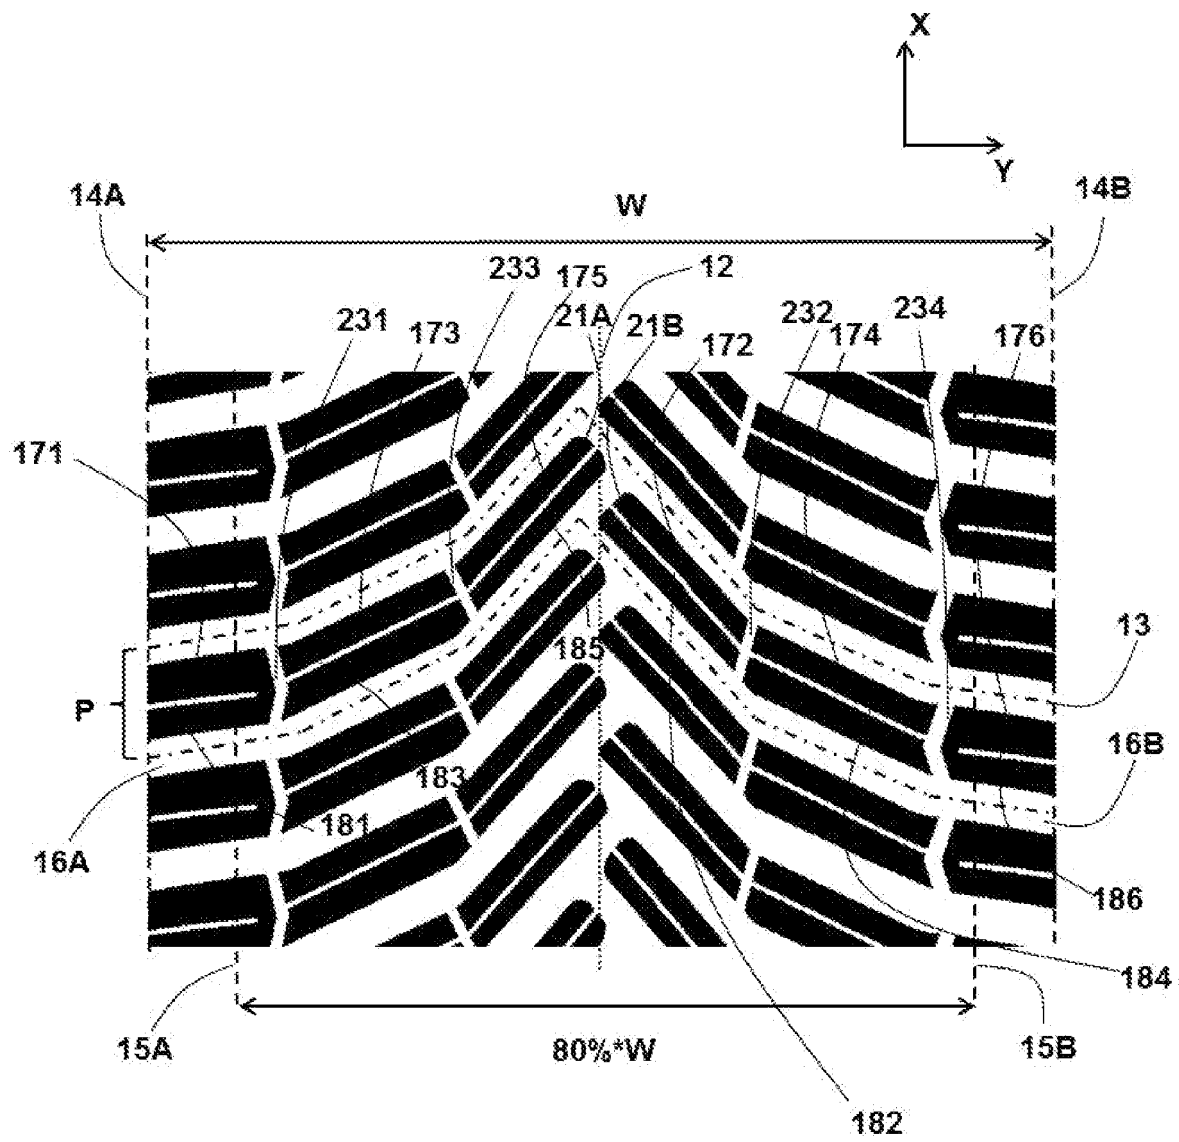


[Fig. 14]

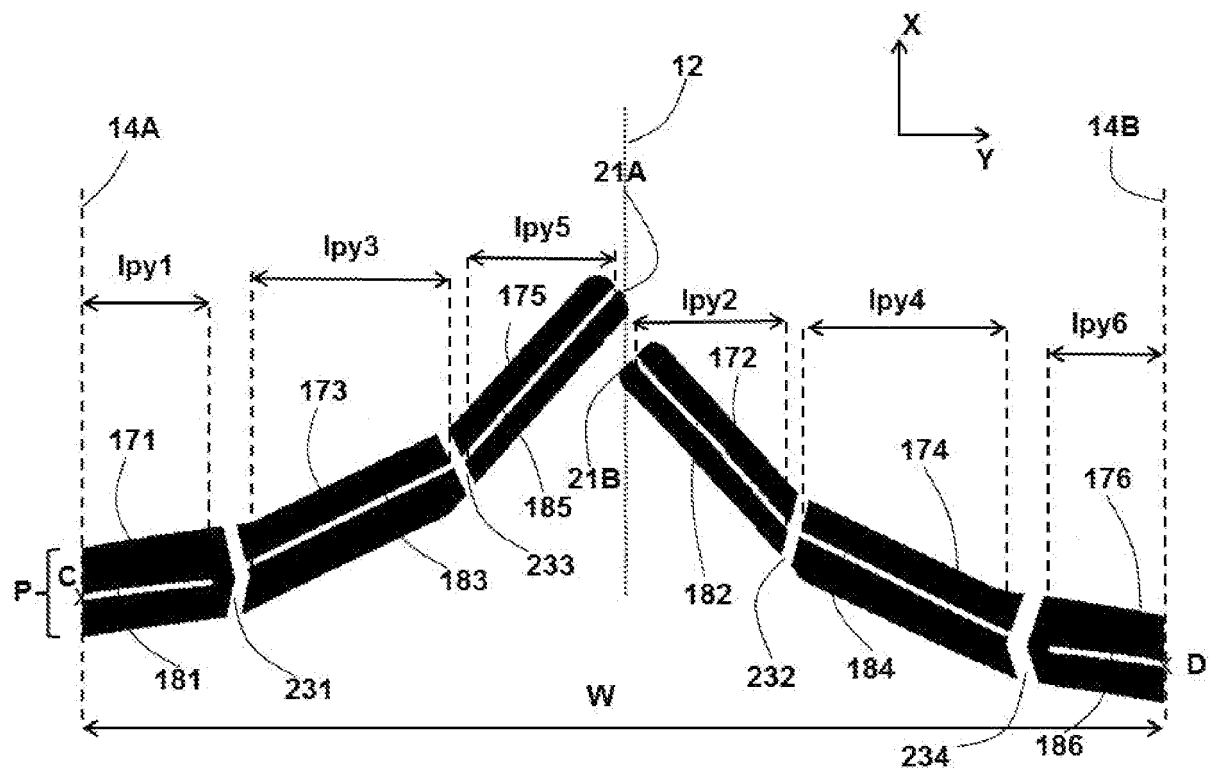


[Fig. 15]

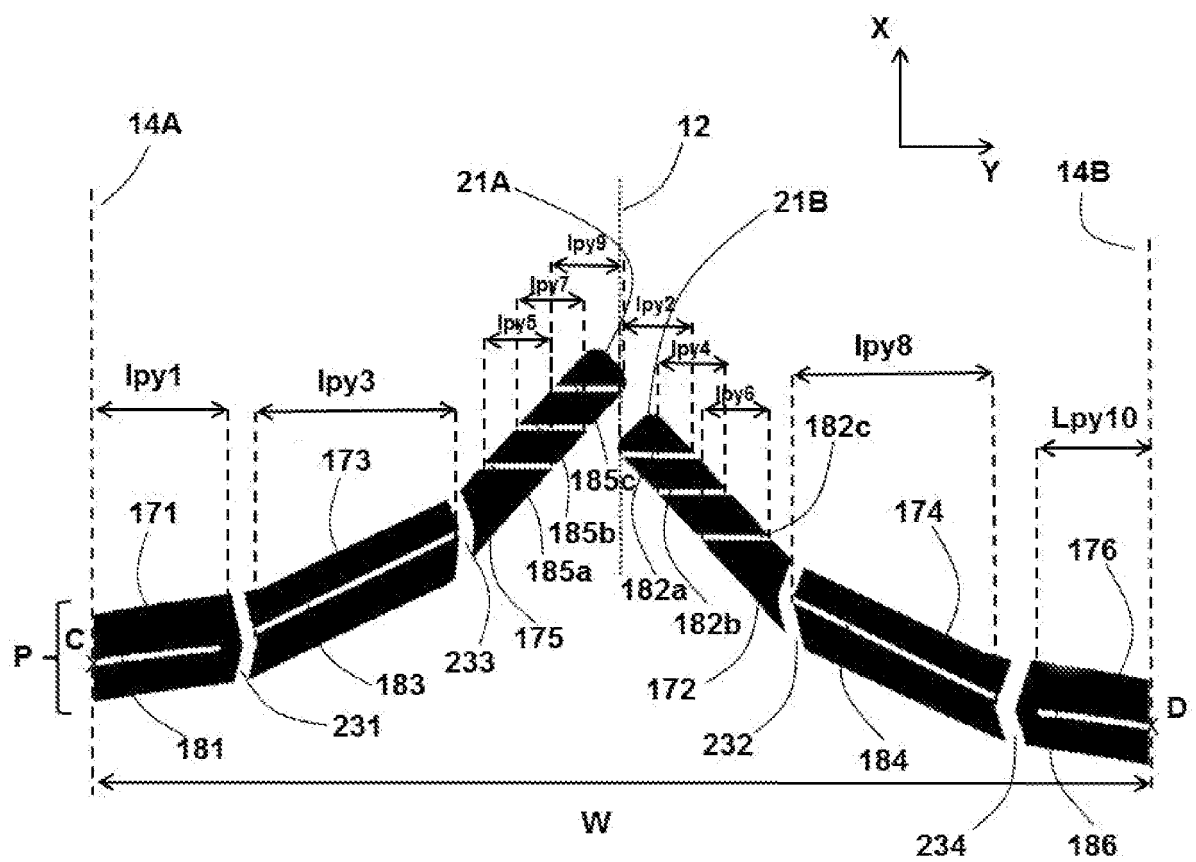


[Fig. 16]

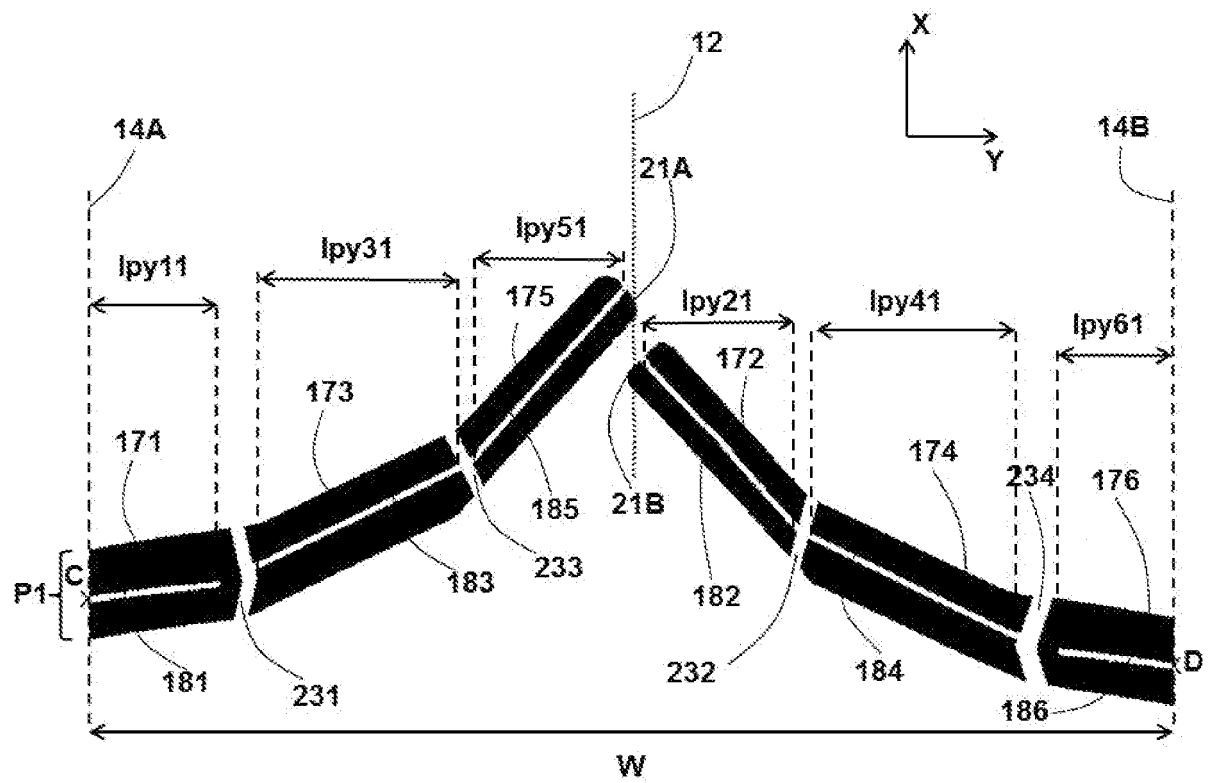

[Fig. 17]

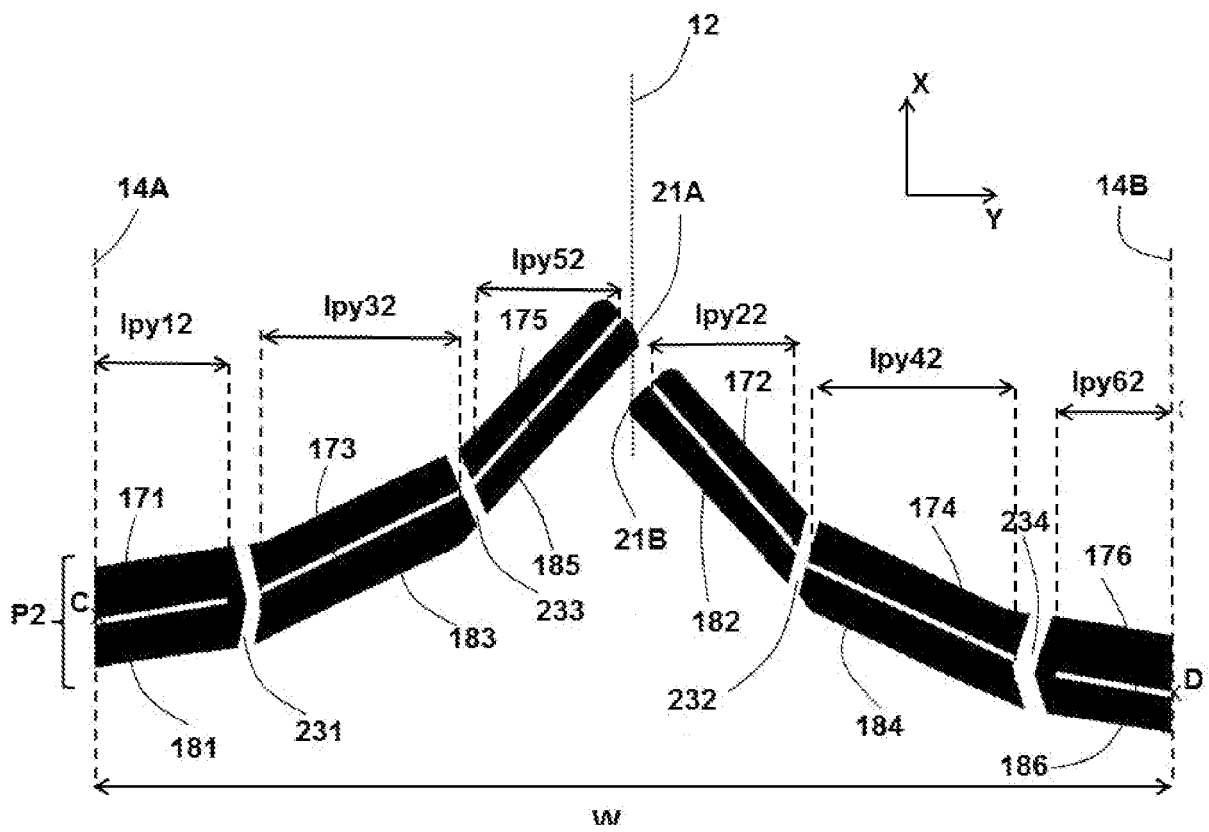

[Fig. 18]

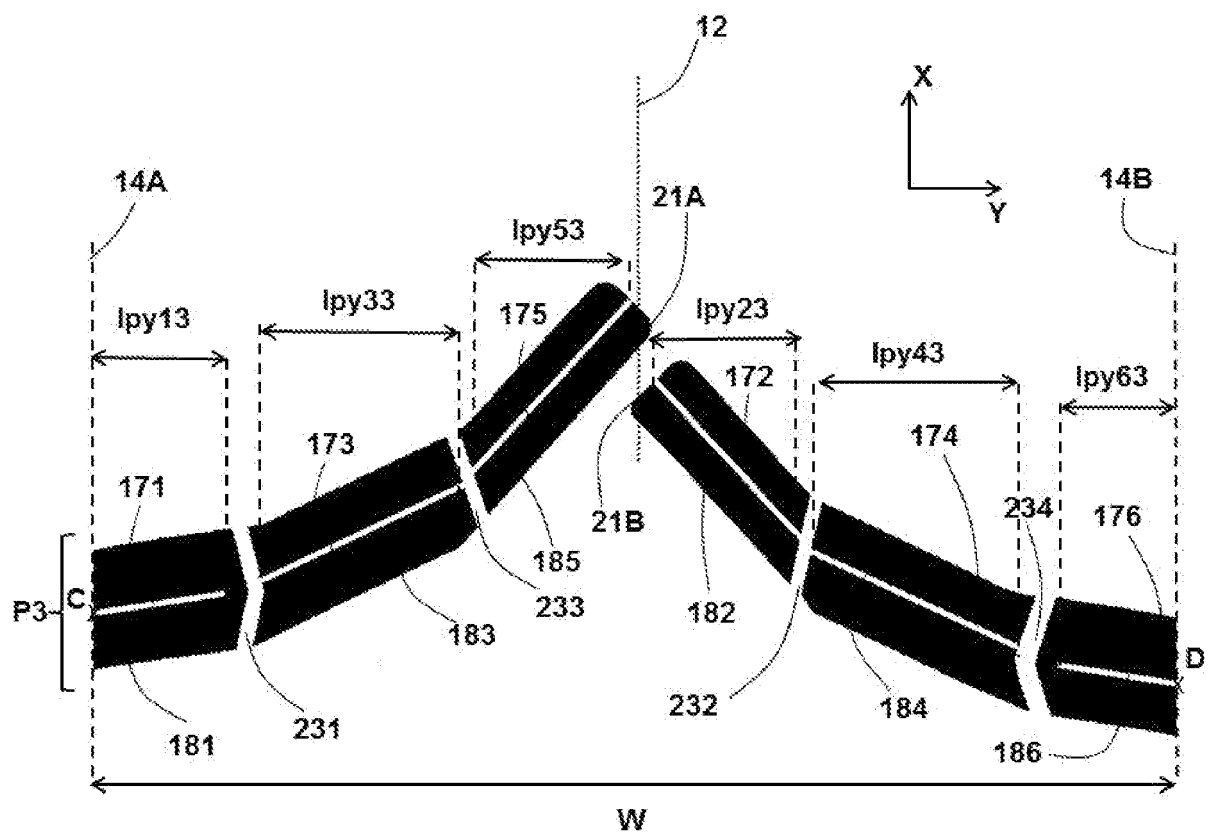

RAPPORT DE RECHERCHE

articles L.612-14, L.612-53 à 69 du code de la propriété intellectuelle

OBJET DU RAPPORT DE RECHERCHE

L'I.N.P.I. annexe à chaque brevet un "RAPPORT DE RECHERCHE" citant les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention, au sens des articles L. 611-11 (nouveau) et L. 611-14 (activité inventive) du code de la propriété intellectuelle. Ce rapport porte sur les revendications du brevet qui définissent l'objet de l'invention et délimitent l'étendue de la protection.

Après délivrance, l'I.N.P.I. peut, à la requête de toute personne intéressée, formuler un "AVIS DOCUMENTAIRE" sur la base des documents cités dans ce rapport de recherche et de tout autre document que le requérant souhaite voir prendre en considération.

CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU PRESENT RAPPORT DE RECHERCHE

☐ Le demandeur a présenté des observations en réponse au rapport de recherche préliminaire.

☒ Le demandeur a maintenu les revendications.

☐ Le demandeur a modifié les revendications.

☐ Le demandeur a modifié la description pour en éliminer les éléments qui n'étaient plus en concordance avec les nouvelles revendications.

☐ Les tiers ont présenté des observations après publication du rapport de recherche préliminaire.

☐ Un rapport de recherche préliminaire complémentaire a été établi.

DOCUMENTS CITES DANS LE PRESENT RAPPORT DE RECHERCHE

La répartition des documents entre les rubriques 1, 2 et 3 tient compte, le cas échéant, des revendications déposées en dernier lieu et/ou des observations présentées.

☐ Les documents énumérés à la rubrique 1 ci-après sont susceptibles d'être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention.

☒ Les documents énumérés à la rubrique 2 ci-après illustrent l'arrière-plan technologique général.

☐ Les documents énumérés à la rubrique 3 ci-après ont été cités en cours de procédure, mais leur pertinence dépend de la validité des priorités revendiquées.

☐ Aucun document n'a été cité en cours de procédure.

1. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE SUSCEPTIBLES D'ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR APPRECIER LA BREVETABILITE DE L'INVENTION

NEANT

2. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE ILLUSTRANT L'ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE GENERAL

DE 10 2017 203225 A1 (CONTINENTAL REIFEN
DEUTSCHLAND GMBH [DE])
30 août 2018 (2018-08-30)

JP 2015 051753 A (YOKOHAMA RUBBER CO LTD)
19 mars 2015 (2015-03-19)

EP 2 965 925 A1 (CONTINENTAL REIFEN
DEUTSCHLAND [DE])
13 janvier 2016 (2016-01-13)

EP 2 463 123 A1 (CONTINENTAL REIFEN
DEUTSCHLAND [DE])
13 juin 2012 (2012-06-13)

WO 2017/092896 A1 (CONTINENTAL REIFEN
DEUTSCHLAND GMBH [DE])
8 juin 2017 (2017-06-08)

3. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE DONT LA PERTINENCE DEPEND DE LA VALIDITE DES PRIORITES

NEANT