(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 104585960 A
(43)申请公布日 2015.05.06

(21)申请号 201310529753.7

(22)申请日 2013.11.01

(71)申请人 三峡大学
地址 443002 湖北省宜昌市大学路 8 号

(72)发明人 熊晓晨 燕怒 朱攀勇 韩晓琪 姜雨

(74)专利代理机构 宜昌市三峡专利事务所 42103
代理人 成钢

(51)Int.Cl.
A43B 3/16(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)发明名称

一种雨天护鞋具

(57)摘要

一种雨天护鞋具，它包括鞋底和鞋身，所述鞋底和鞋身都由弹性橡胶材质制成，鞋身的高度为3.0-6.0cm，鞋身在顶部的边沿处向内弯曲，鞋身前端和后端分别设有前端槽体和后端槽体，前端槽体上设有鞋带。采用上述结构时，将本发明套在鞋子外能很好的起到防水的效果，采用弹性橡胶材质制成的鞋体能使鞋体根据鞋子大小的不同而进行一定的调整，前端槽体和后端槽体能方便鞋子的置入，采用鞋身在顶部的边沿处向内弯曲的结构，能使本发明与鞋子的卡合，鞋带能在鞋子置入后更好的将鞋子与本发明绑定。

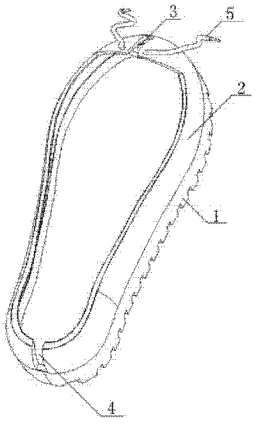

CN 104585960 A

1. 一种雨天护鞋具，它包括鞋底（1）和鞋身（2），其特征在于：所述鞋底（1）和鞋身（2）都由弹性橡胶材质制成，鞋身（2）的高度为 3.0-6.0cm，鞋身（2）在顶部的边沿处向内弯曲，鞋身前端和后端分别设有前端槽体（3）和后端槽体（4），前端槽体（3）上设有鞋带（5）。

2. 根据权利要求 1 所述的雨天护鞋具，其特征在于：所述鞋底（1）厚 1.8-2.5cm，鞋底外侧设有防滑橡筋，防滑橡筋厚 1.0-1.5cm，呈齿状排列。

一种雨天护鞋具

技术领域

[0001] 本发明涉及一种雨具，具体涉及一种雨天护鞋具。

背景技术

[0002] 现在，在下雨天穿鞋子行走在泥泞的道路上往往会弄湿鞋子，这样不仅会对鞋子尤其是皮鞋带来很大的损伤而且会给人们带来非常不舒适的感觉。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是针对上述现有技术的不足，而提供的一种能很好的套在鞋子上从而解决在下雨天穿鞋子往往会弄湿鞋子的问题。

[0004] 本发明的目的是这样实现的：

一种雨天护鞋具，它包括鞋底和鞋身，所述鞋底和鞋身都由弹性橡胶材质制成，鞋身的高度为 3.0-6.0cm，鞋身在顶部的边沿处向内弯曲，鞋身前端和后端分别设有前端槽体和后端槽体，前端槽体上设有鞋带。

[0005] 上述鞋底厚 1.8-2.5cm，鞋底外侧设有防滑橡筋，防滑橡筋厚 1.0-1.5cm，呈齿状排列。

[0006] 采用上述结构时，将本发明套在鞋子外能很好的起到防水的效果，采用弹性橡胶材质制成的鞋体能使鞋体根据鞋子大小的不同而进行一定的调整，前端槽体和后端槽体能方便鞋子的置入，采用鞋身在顶部的边沿处向内弯曲的结构，能使本发明与鞋子的卡合，鞋带能在鞋子置入后更好的将鞋子与本发明绑定；

采用鞋底厚 1.8-2.5cm，鞋底外侧设有防滑橡筋，防滑橡筋厚 1.0-1.5cm，呈齿状排列的结构，较厚的鞋底能方便使用者的涉水行进，较厚且呈齿状排列的防滑橡胶能在耐磨的基础上使本发明具有较好的防滑性能。

附图说明

[0007] 下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明。

[0008] 图 1 为本发明的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 如图 1 所示一种雨天护鞋具，它包括鞋底 1 和鞋身 2，所述鞋底 1 和鞋身 2 都由弹性橡胶材质制成，鞋身 2 的高度为 3.0-6.0cm，鞋身 2 在顶部的边沿处向内弯曲，鞋身前端和后端分别设有前端槽体 3 和后端槽体 4，前端槽体 3 上设有鞋带 5。

[0010] 上述鞋底 1 厚 1.8-2.5cm，鞋底外侧设有防滑橡筋，防滑橡筋厚 1.0-1.5cm，呈齿状排列。

[0011] 采用上述结构时，将本发明套在所穿鞋子外面，然后系上鞋带 5 将其与所穿鞋子绑定，这样在泥泞的道路上行走，能很好的保护鞋子，防止鞋子被打湿。

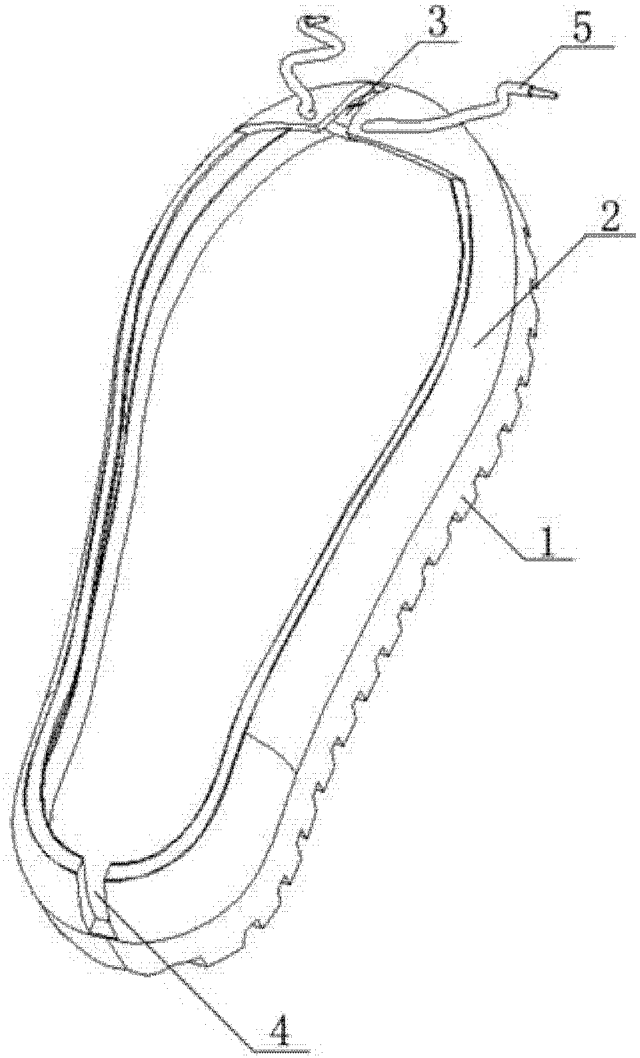


图 1