

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

Date de publication : 23/11/2016

Date de priorité :

Classification internationale : F16K 31/06

Numéro de dépôt : BE2015/5306

Date de dépôt : 19/05/2015

Demandeur :

TECHSPACE AERO S.A.
4041, HERSTAL (MILMORT)
Belgique

Inventeur :

DELILLE Antoine
5380 PONTILLAS
Belgique

SIMEON Bernard
4031 ANGLEUR
Belgique


FRIPPIAT Cédric
4910 THEUX (JEHANSTER)
Belgique

DELLIS Olivier
4000 LIEGE
Belgique

VANNE ELECTROMAGNETIQUE CRYOGENIQUE AUTOCLAVE POUR LANCEUR SPATIAL

L'invention a trait à une vanne électromagnétique pour distribution d'ergol cryogénique pour lanceur spatial. La vanne comprend deux sièges chacun orienté vers l'opposé de l'autre siège; un passage (36) reliant les sièges; deux obturateurs (46; 50) ouvrant et fermant les sièges. La vanne (2) comprend en outre un circuit magnétique avec une bobine magnétique (52) et un plongeur magnétique (54) qui est entraîné par le flux magnétique de la bobine et qui entraîne à son tour les obturateurs (46; 50) par rapport à leur siège respectif pour les ouvrir et les fermer. Le plongeur (54) est placé entre les obturateurs (46; 50) de sorte que chaque obturateur (46; 50) ferme son siège en écartant le plongeur (54) du siège correspondant. Le mouvement d'ouverture d'un siège s'effectue en rapprochant le plongeur (54) si bien qu'il n'écrase pas les obturateurs (46; 50) contre leur siège.

FIG. 3

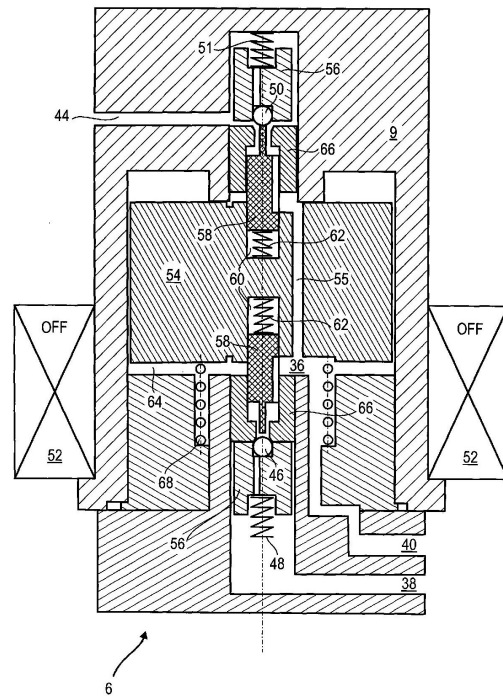

Description

VANNE ELECTROMAGNETIQUE CRYOGENIQUE AUTOCLAVE POUR LANCEUR SPATIAL

Domaine technique

- 5 [0001] L'invention concerne le domaine des vannes électromagnétiques. Plus précisément, l'invention traite d'une vanne électromagnétique à billes pour une alimentation en fluide cryogénique, tel de l'ergol, d'un aéronef spatial. L'invention propose également une vanne de distribution pilotée par une vanne électromagnétique.

10 Technique antérieure

- [0002] Une fusée est propulsée à l'aide de carburant et de comburant. Le carburant est généralement de l'ergol qui est contenu dans des réservoirs puis distribué dans des conditions cryogéniques. Pour alimenter avec précision les propulseurs, des électrovannes sont associées aux
15 réservoirs. Elles présentent généralement des actionneurs électromagnétiques utilisant le courant du réseau électrique de la fusée ; les actionneurs devant s'adapter à l'intensité disponible sur le réseau.

- [0003] Pour maintenir ouverte une vanne électromagnétique, il est nécessaire d'alimenter en continu sa bobine. Cependant, le courant qui y circule a
20 pour effet de chauffer la vanne, dans certains cas jusqu'à 100°C ce qui risque d'enflammer le carburant.

- [0004] Le carburant est de l'ergol circulant sous forme gazeuse et à une température atteignant les -200°C, et une pression de l'ordre de 400 bars. Cette pression exerce des efforts destructifs sur les éléments d'étanchéité,
25 tout comme les vibrations mécaniques d'une fusée lors de son décollage. Ces vibrations peuvent se traduire par des accélérations de 60g qui précipitent l'usure des surfaces d'étanchéité, de concert avec les chocs des mouvements de fermetures.

- [0005] Le document FR 2 487 942 A1 divulgue une vanne avec un niveau de
30 distribution et un niveau de pilotage du niveau de distribution. Le niveau

de distribution comprend deux billes coopérant avec deux sièges opposés. Un axe disposé entre ces billes permet de les ouvrir et de les fermer sélectivement, un piston à soufflet permet d'actionner l'une de ces billes. Le piston est commandé par le niveau de pilotage qui comporte deux billes également reliées par un axe et maintenues en position fermée par un ressort. Un actionneur électromagnétique avec un plongeur à poussoir pousse l'une des billes, qui pousse elle-même l'autre bille via l'axe.

[0006] Or cette configuration est encombrante. De plus, la bille coopérant avec le plongeur billes est soumise à des efforts importants qui dégradent son siège si bien que l'étanchéité diminue à l'usage. En effet, le mouvement de fermeture implique que le siège absorbe l'énergie cinétique du plongeur de la vanne électromagnétique. En parallèle le poussoir du plongeur s'écrouit progressivement à force d'écraser la bille contre son siège. Dès lors, il n'est plus à même d'assurer le bon centrage et le bon plaquage de la bille vers son siège si bien que l'étanchéité est à nouveau pénalisée. Il est donc intéressant de proposer une vanne avec une bille poussée de son siège depuis l'orifice correspondant.

Résumé de l'invention

20 Problème technique

[0007] L'invention a pour objectif de résoudre au moins un des problèmes posés par l'art antérieur. Plus précisément, l'invention a pour objectif d'augmenter la longévité d'une vanne électromagnétique à billes. L'invention a également pour objectif d'améliorer la compacité d'une vanne électromagnétique.

Solution technique

[0008] L'invention a pour objet une vanne électromagnétique, notamment pour fluide cryogénique, la vanne comprenant : deux sièges chacun orienté vers l'opposé de l'autre siège ; un passage reliant les sièges ; deux obturateurs qui coopèrent chacun avec l'un des sièges de sorte à pouvoir

l'obturer et l'ouvrir ; un poussoir mobile en contact des obturateurs de sorte à transmettre les mouvements d'ouvertures et de fermeture d'un obturateur à l'autre ; un circuit magnétique destiné à véhiculer un flux magnétique par exemple issu d'une source magnétique ; remarquable en ce que le poussoir comprend un matériau magnétique et définit un entrefer variable dans le circuit magnétique de sorte à pouvoir être entraîné par le flux magnétique afin de déplacer les obturateurs par rapport à leur siège respectif.

[0009] Selon un mode avantageux de l'invention, le poussoir est disposé entre les obturateurs et éventuellement entre les sièges.

[0010] L'invention a également pour objet une vanne électromagnétique, notamment pour fluide cryogénique, la vanne comprenant : deux sièges chacun orienté vers l'opposé de l'autre siège ; deux obturateurs qui coopèrent chacun avec un des sièges de sorte à pouvoir obturer et ouvrir ledit siège ; un passage reliant les sièges ; un circuit magnétique avec un plongeur magnétique apte à être entraîné par une source de champ magnétique, le plongeur déplaçant les obturateurs par rapport à leur siège respectif ; remarquable en ce que le plongeur est placé entre les obturateurs de sorte à ce que chaque obturateur ferme son siège en éloignant le plongeur dudit siège.

[0011] Selon un mode avantageux de l'invention, la vanne comprend des poussoirs coopérant avec les obturateurs, chaque poussoir étant éventuellement apte à déplacer l'un des obturateurs en traversant le siège associé.

[0012] Selon un mode avantageux de l'invention, au moins un ou chaque poussoir est monté mobile par rapport au plongeur de sorte à être rétractable dans le plongeur, le plongeur comprenant préférentiellement au moins un ou deux ressorts configurés pour déployer les poussoirs hors du plongeur.

[0013] Selon un mode avantageux de l'invention, au moins un ou chaque poussoir comprend une portion de moindre épaisseur coopérant avec l'un des obturateurs.

- [0014] Selon un mode avantageux de l'invention, le plongeur comprend un canal traversant configuré pour relier les sièges du passage.
- [0015] Selon un mode avantageux de l'invention, la vanne comprend au moins un guide plongeur, préférentiellement deux guide-plongeurs disposés de part et d'autre du plongeur.
- [0016] Selon un mode avantageux de l'invention, au moins un ou chaque siège est formé sur un guide plongeur, au moins un ou chaque guide plongeur est réalisé en matériau amagnétique.
- [0017] Selon un mode avantageux de l'invention, la vanne comprend au moins un ou deux porte-obturbateurs, chaque porte-obturbateur étant configuré pour centrer son obturbateur par rapport au siège associé pendant les mouvements d'ouvertures et de fermetures des obturbateurs.
- [0018] Selon un mode avantageux de l'invention, la vanne comprend une source de champ magnétique, notamment une bobine, l'un des sièges étant disposé à l'intérieur de la source magnétique, le passage traversant éventuellement ladite source magnétique.
- [0019] Selon un mode avantageux de l'invention, la vanne comprend un ressort pour plongeur maintenant le plongeur dans une configuration fermée où l'un des deux obturbateurs, dit obturbateur d'entrée, est fermé ; et où l'autre des deux obturbateurs, dit obturbateur échappement, est ouvert.
- [0020] Selon un mode avantageux de l'invention, la vanne comprend au moins un ressort pour obturbateur, préférentiellement deux ressorts pour obturbateurs configurés pour maintenir chaque obturbateur associé dans une position fermée contre le siège associé.
- [0021] Selon un mode avantageux de l'invention, le passage comprend un côté avec une entrée et une sortie, le plongeur comprend une face configurée pour permettre une communication entre l'entrée et la sortie lorsque le plongeur est plaqué vers ou contre le côté entrée sortie.
- [0022] Selon un mode avantageux de l'invention, le passage comprend une ouverture, notamment une troisième ouverture, qui est à distance des sièges reliés par le passage.

[0023] Selon un mode avantageux de l'invention, au moins un ou chaque obturateur est une bille, préférentiellement de diamètre inférieur à 4,00 mm, plus préférentiellement inférieur à 2,00 mm.

5 [0024] Selon un mode avantageux de l'invention, le passage est un passage de pilotage, et en ce que la vanne comprend en outre un niveau de distribution de fluide en communication avec le passage de pilotage, le niveau de distribution comprenant un passage de distribution, une entrée de distribution avec un siège, une sortie de distribution avec un siège, deux clapets ouvrant et fermant sélectivement le siège d'entrée de
10 distribution et le siège de sortie de distribution.

[0025] Selon un mode avantageux de l'invention, les clapets de distribution sont commandés par un piston de distribution en communication avec le passage de pilotage.

15 [0026] Selon un mode avantageux de l'invention, la face du plongeur comprend un dégagement configuré pour permettre une communication entre l'entrée et la sortie lorsque le plongeur est plaqué vers ou contre le côté entrée sortie.

[0027] Selon un mode avantageux de l'invention, le plongeur est placé entre les obturateurs de sorte que chaque obturateur ouvre son siège en
20 rapprochant le plongeur dudit siège.

[0028] Selon un mode avantageux de l'invention, les sièges sont fixes.

[0029] Selon un mode avantageux de l'invention, la vanne est une vanne à trois voies.

25 [0030] Selon un mode avantageux de l'invention, chaque obturateur est apte à clore la circulation via le passage

[0031] Selon un mode avantageux de l'invention, dans chaque position le plongeur reste en contact des obturateurs.

[0032] Selon un mode avantageux de l'invention, l'espace entre les obturateurs est constant, ou l'espace entre les obturateurs est plus grand en position
30 fermée qu'en position ouverte.

[0033] Selon un mode avantageux de l'invention, l'ouverture ou la troisième ouverture est une voie alimentation.

[0034] Selon un mode avantageux de l'invention, au moins un ou chaque poussoir est réalisé en matériau amagnétique.

[0035] Selon un mode avantageux de l'invention, au moins un ou chaque obturateur est réalisé en matériau amagnétique.

5 [0036] Selon un mode avantageux de l'invention, la course du plongeur et/ou de chaque poussoir par rapport aux sièges est inférieure à 5,00 mm, préférentiellement inférieure à 2,00 mm, plus préférentiellement inférieure à 1,00 mm, éventuellement inférieure à 0,50 mm ou 0,20 mm.

10 [0037] Selon un mode avantageux de l'invention, le piston de distribution est relié au passage de pilotage via le siège utilisateur du passage de pilotage.

[0038] Selon un mode avantageux de l'invention, l'entrée du passage de pilotage communique avec l'entrée de distribution indépendamment de l'ouverture ou de la fermeture de la vanne.

15 [0039] De manière générale, les modes avantageux de chaque objet de l'invention sont également applicables aux autres objets de l'invention. Dans la mesure du possible, chaque objet de l'invention est combinable aux autres objets.

Avantages apportés

20 [0040] La présente vanne présente un fonctionnement plus durable. Le niveau de pilotage conserve son étanchéité malgré la répétition des actionnements. Les surfaces assurant des étanchéités sont exposées à des efforts moindres, que ce soit lors de l'ouverture ou de la fermeture. L'invention propose en outre une solution découplant le plongeur des obturateurs, ce
25 qui autorise d'exploiter l'inertie du plongeur sans créer de choc direct sur les obturateurs. Ces bénéfices sont conservés malgré des temps de réponses courts et une pression autoclave élevée, par exemple atteignant 400 bars.

Brève description des dessins

30 [0041] La figure 1 représente une vanne électromagnétique en position fermée selon l'invention.

[0042] La figure 2 représente une vanne électromagnétique en position ouverte selon l'invention.

[0043] La figure 3 représente un agrandissement du niveau distribution en position fermée selon l'invention.

5 [0044] La figure 4 représente un agrandissement du niveau distribution en position ouverte selon l'invention.

Description des modes de réalisation

10 [0045] Dans la description qui va suivre, les termes intérieur ou interne et extérieur ou externe renvoient à un positionnement par rapport à l'axe de déplacement du plongeur. La direction axiale correspond à la direction selon l'axe de déplacement du plongeur.

15 [0046] La figure 1 représente une vanne 2 à actionnement électrique, plus précisément à actionnement électromagnétique et mécanique. La vanne 2 permet de gérer un écoulement d'un fluide pressurisé, par exemple gazeux. La vanne 2 est ici représentée dans un état fermé, état qu'elle présente en l'absence d'alimentation électrique. Toutefois, la vanne pourrait être configurée de sorte à rester ouverte au repos, et à se fermer en cas d'alimentation.

20 [0047] La vanne 2 comprend un niveau de distribution 4 permettant la distribution du fluide, et un niveau de pilotage 6, ou niveau de commande 6, commandant le niveau de distribution 4. La vanne 2 peut comprendre un corps principal 8 ; éventuellement commun aux deux niveaux, ou alternativement réalisé en deux parties. Le niveau de pilotage 6 peut
25 comprendre une carcasse ferromagnétique 9 permettant de former un circuit magnétique dans le niveau de pilotage 6. La carcasse peut former un bloc de matière avec une chambre interne. La vanne présente une entrée 10 commune au niveau de distribution 4 et au niveau de pilotage 6.

30 [0048] Le niveau de distribution 4 comprend un passage de distribution 12 reliant une entrée de distribution 14 avec un siège, et une sortie de distribution 16 ou port utilisateur. Optionnellement, le passage de distribution 12 comprend un échappement 18 éventuellement avec un siège, la sortie 16

étant entre l'entrée 14 et l'échappement 18. Le niveau de distribution 4 comprend en outre des clapets de distribution (20 ; 22) coopérant avec les sièges du niveau de distribution 4 de sorte à les obturer. Les clapets (20 ; 22) sont fixés l'un à l'autre, et sont maintenus en position fermée grâce à un ressort 24.

[0049] Les clapets de distribution (20 ; 22) sont commandés par un piston de distribution 26 qui est actionné grâce à la pression du fluide pressurisé de la vanne 2. Le piston 26 peut être un piston 26 à soufflet 28, ou être un piston inséré dans un alésage de diamètre correspondant. L'intérieur du soufflet 28 peut être en communication avec l'échappement 18 voisin à l'aide d'un orifice 30. Le piston 26 est logé dans une chambre 32 où les variations de pression le translatent ; translation qui est communiquée aux clapets (20 ; 22) via une tige 34. La pression dans la chambre 32 du piston est commandée par le niveau de pilotage 6. Le piston 26 assure un actionnement mécanique, pneumatique/hydraulique.

[0050] Le niveau de pilotage 6 comprend un passage de pilotage 36 reliant une entrée de pilotage 38 avec un siège, et au moins une sortie de pilotage 40 ou troisième ouverture 40. La sortie de pilotage 40 est en communication hydraulique avec le piston 26 du niveau de distribution 4 via un conduit 42. De la sorte, lorsque le niveau de pilotage 6 s'ouvre ; la pression en entrée 10 de la vanne 2 s'exerce sur le piston 26, et le déplace.

[0051] Optionnellement, le passage de pilotage 36 peut comprendre un échappement de pilotage 44 avec un siège, la sortie de pilotage 40 étant entre l'entrée de pilotage 38 et l'échappement de pilotage 44. L'échappement de pilotage 44 accélère la descente de pression sur le piston 26 lorsque le niveau de pilotage 6 est coupé.

[0052] La figure 2 représente la vanne 2 en position ouverte. Le niveau de pilotage est ouvert et permet à la pression du fluide pressurisé d'agir dans et sur le niveau de distribution.

[0053] Le niveau de pilotage est ouvert. Il est traversé par le fluide. Un équilibre des pressions est atteint entre son entrée 38 et sa sortie 40 via son passage de pilotage 36. Le conduit 42 communique cette pression au piston 26 qui décale les clapets (20 ; 22). Ceux-là occupent alors une

position ouverte, où le clapet d'entrée 20 ouvre son siège tandis que le clapet d'échappement 22 ferme le sien. L'entrée de distribution 14 communique alors la sortie de distribution 16, éventuellement directement. La vanne 2 est ouverte.

- 5 [0054] La figure 3 représente un agrandissement du niveau de pilotage 6 en position fermée, au repos, lorsque la vanne n'est pas alimentée électriquement. Le niveau de commande n'est pas représenté. L'état fermé du niveau de pilotage 6 peut être obtenu en obturant son entrée 38 et/ou en obturant sa sortie 40.
- 10 [0055] L'entrée de pilotage 38 comprend un obturateur d'entrée 46, telle une bille d'entrée 46 permettant de la fermer. La bille 46 peut être disposée en amont du siège d'entrée de sorte que la pression du fluide la maintienne fermée, ce qui lui confère un caractère autoclave. Un ressort 48 peut participer à cet effet de fermeture. Le choix d'une bille 46 est avantageux
- 15 car cet élément peut être produit avec des tolérances de sphéricité strictes; de l'ordre du micromètre ce qui limite les fuites. La bille 46 peut être impactée sur son siège afin de le déformer et que l'interface d'étanchéité soit plus ajustée.
- [0056] L'échappement de pilotage 44 peut comprendre un obturateur d'échappement 50, telle une bille 50 du côté aval du siège pour l'obturer,
- 20 pour que la pression puisse contribuer à ouvrir l'obturateur échappement. Il est remarquable que les deux sièges du niveau de pilotage 6 sont tournés à l'opposés l'un de l'autre. Les faces de siège recevant chacune un obturateur regardent vers l'opposé de là où est l'autre siège. Les
- 25 obturateurs (46 ; 50) sont placés dans des chambres distinctes, éventuellement séparées par une autre chambre ; en l'occurrence le passage de pilotage 36. Dans l'état représenté, la bille d'échappement 50 est écartée de son siège de sorte que les deux faces du piston restent à la pression de l'échappement ; soit à un équilibre des pressions. Les billes
- 30 (46 ; 50) peuvent être en matériau céramique pour en augmenter la dureté et limiter l'inertie. Leur diamètre peut être égal à 1,59 mm, le diamètre des orifices des sièges correspondant peut être égal à 1,12 mm. Ces dimensions limitent à la fois la masse, ainsi que les effets de la pression

du fluide sur les billes qui s'opposent à l'ouverture. Un ressort d'échappement 51 agit sur l'obturateur échappement pour le maintenir fermé.

[0057] Le niveau de pilotage 6 comprend des moyens d'actionnement magnétique. Il peut comprendre une bobine 52, qui entoure éventuellement le passage de pilotage 36, et/ou le siège d'entrée de pilotage, et/ou l'obturateur d'entrée 46. La bobine 52 peut comprendre plusieurs unités, plusieurs solénoïdes, disposés axialement l'un à côté de l'autre, et/ou emmanchés l'un dans l'autre. La bobine 52 peut être disposée entre l'entrée 38 et la sortie 40 du niveau de pilotage 6. Le passage de pilotage 36 peut également être entouré par la carcasse magnétique 9 formant le circuit magnétique. Le passage 36 comprend une face sur laquelle débouchent l'entrée 38 et la sortie 40. De la sorte, elles sont plus proches l'une de l'autre et les pertes de charges sont limitées pour des réactions plus rapides. Toutefois, il est envisageable de placer la sortie du côté de l'échappement par rapport aux moyens magnétiques.

[0058] Le niveau de pilotage 6 comprend un plongeur magnétique 54 qui est disposé à l'intérieur de la bobine 52, où il est soumis au flux magnétique du circuit magnétique. Le plongeur magnétique est disposé entre les obturateurs (46 ; 50) de manière à pouvoir ouvrir chaque siège en se rapprochant dudit siège et en poussant l'obturateur correspondant. Le niveau de pilotage devient plus court axialement. En éloignant le plongeur du siège, l'obturateur referme ledit siège en s'en rapprochant. Chaque obturateur est poussé ou pousse vers le plongeur.

[0059] Le plongeur 54 peut former une face mobile du passage 36. Le plongeur 54 peut comprendre un matériau ferromagnétique de sorte à conduire des lignes de champ de flux magnétique. Le plongeur 54 est mobile, ses déplacements permettent d'ouvrir et de fermer le niveau de pilotage 6. Il peut présenter un passage 55 reliant l'entrée 38 à l'échappement 44. Ce passage est optionnel car les fuites contrôlées autour du plongeur 54 peuvent suffire à l'équilibre des pressions en fonction des pressions en jeu et du temps de réponse souhaité.

[0060] Au moins un ou chaque obturateur (46 ; 50) peut comprendre une bille, et éventuellement un porte bille 56 ou porte obturateur 56. Chaque porte bille 56 peut comprendre un orifice autorisant une circulation d'une face à l'autre. Toutefois la présence de cet orifice n'est pas indispensable car les fuites, éventuellement contrôlées, autour du porte bille 56 peuvent suffire à atteindre la pression actionnant le piston du niveau de distribution. Chaque porte bille 56 peut permettre de centrer sa bille (46 ; 50) et de former un intermédiaire avec le ressort associé (48 ; 51) .

[0061] Le niveau de pilotage 6 peut comprendre des poussoirs 58 entraînés par le plongeur 54. Ceux-ci coopèrent avec les obturateurs (46 ; 50). Les poussoirs 58 peuvent pousser les obturateurs (46 ; 50) à distance de leurs sièges respectifs de sorte à permettre une ouverture et une circulation de fluide via le passage 36. Chaque poussoir 58 peut également s'éloigner de son obturateur (46 ; 50) associé de manière à ce que ce dernier regagne son siège pour assurer une étanchéité.

[0062] Les poussoirs 58 peuvent être montés mobiles par rapport au plongeur 54. Le plongeur 54 peut comprendre des cavités 60 recevant des portions de poussoirs 58, et éventuellement des moyens élastiques tels des ressorts 62. Ainsi, les poussoirs 58 peuvent se rétracter et se déployer par rapport au plongeur 54. Pour chaque obturateur (46 ; 50), le ressort 62 de poussoir pousse dans le sens opposé des moyens élastiques d'obturateur (48 ; 51). Il est possible de créer une chaîne mécanique, éventuellement continue, d'un obturateur (46 ; 50) à l'autre. Cette possibilité permet de supprimer les jeux entre les poussoirs 58 et les obturateurs (46 ; 50), et les chocs de contact.

[0063] Les moyens élastiques 62 des poussoirs 58 pour prendre le dessus sur les moyens élastiques (48 ; 51) des obturateurs (46 ; 50). Les moyens élastiques 62 de poussoirs 58 peuvent être plus raides que les moyens élastiques (48 ; 51) d'obturateurs (46 ; 50). L'inverse est possible, par exemple en agissant sur les précontraintes.

[0064] Le déplacement du plongeur 54 peut être découplé des poussoirs 58 et donc des obturateurs (46 ; 50). Le plongeur 54 peut présenter une course plus longue que le déplacement nécessaire à l'ouverture d'un obturateur

(46 ; 50). De la sorte il devient possible de moduler, éventuellement d'augmenter, les entrefers 64 de part et d'autres du plongeur 54.

[0065] Le plongeur 54 peut comprendre des surfaces de butés, notamment axiales, coopérant avec les poussoirs 58. Les moyens élastiques 62 de poussoirs 58 peuvent être alors moins raides que les moyens élastiques (48 ; 51) d'obturateurs (46 ; 50). Cette disposition permet de déplacer les jeux mécaniques, de telle sorte qu'ils ne soient pas au niveau des obturateurs, mais entre le plongeur 54 et les poussoirs 58. Ainsi, les interfaces avec les obturateurs (46 ; 50) sont préservées dans le temps.

10 [0066] Au moins un ou chaque poussoir 58 peut être réalisé en un matériau amagnétique, par exemple pour éviter les court-circuits magnétiques. Ils peuvent comprendre des portions de moindres épaisseurs, telles des aiguilles traversant chaque siège. Un obturateur (46 ; 50) peut alors être actionné depuis la face opposée au siège.

15 [0067] Les sièges du niveau de pilotage peuvent être formés sur des pièces rapportées 66, éventuellement en matériaux amagnétiques. Elles peuvent également servir de guide poussoir 66. Au moins un ou chaque guide poussoir 66 peut comprendre une surface de guidage dans laquelle le poussoir 58 correspondant glisse. Un passage peut être formé entre
20 chaque ou au moins un couple poussoir 58 - guide poussoir 66, par exemple sur le poussoir 58. Ce passage permet une circulation de fluide et/ou équilibrage des pressions.

[0068] Un ressort de pilotage 68 peut plaquer le plongeur 54 dans sa position fermée. Ce ressort 68 prend appui sur la face englobant l'entrée et la
25 sortie. Il est traversé par le passage de pilotage 36.

[0069] Les poussoirs 58 sont introduits dans le plongeur 54. Toutefois, chaque interface poussoir peut être rapprochée de l'obturateur voisin. Par exemple, ces interfaces peuvent être à l'intérieur des guides poussoir. Le plongeur peut comprendre des portées introduites dans, et coulissant à
30 l'intérieur des guides. Ces guides peuvent alors être des guide-plongeurs.

[0070] La figure 4 est une vue de la vanne en position ouverte. Les moyens d'actionnement 52 sont alimentés. Du courant circule dans les bobines 52.

[0071] Les moyens magnétiques 52 génèrent un flux magnétique dans le circuit magnétique de la carcasse, si bien qu'une force tend à refermer l'entrefer 64 en déplaçant le plongeur 54 vers l'obturateur d'entrée 46. Par l'intermédiaire du poussoir d'entrée 58, le plongeur pousse l'obturateur d'entrée 46 hors de son siège et ouvre le niveau de pilotage 6. L'ouverture peut être partielle. Elle permet une circulation ou un équilibre des pressions permettant d'actionner le niveau de distribution et de l'ouvrir tel que représenté en figure 2.

5

[0072] Les différents modes de réalisation présentés ci-dessus peuvent être combinés. Différents agencement entre l'entrée, la sortie, l'échappement sont envisagés. L'entrée et la sortie peuvent être sur deux faces opposées du passage, et/ou par rapport au plongeur. Le plongeur peut être inscrit dans le passage. Le niveau de pilotage est à trois voies, il pourrait être à deux voies ; tout comme la vanne.

10

Revendications

1. Vanne électromagnétique (2), notamment pour fluide cryogénique, la vanne (2) comprenant :

- deux sièges chacun orienté vers l'opposé de l'autre siège ;
- 5 - deux obturateurs (46 ; 50) qui coopèrent chacun avec un des sièges de sorte à pouvoir obturer et ouvrir ledit siège ;
- un passage (36) reliant les sièges ;
- un circuit magnétique avec un plongeur magnétique (54) apte à être entraîné par une source de champ magnétique (52), le plongeur (9)
- 10 déplaçant les obturateurs (46 ; 50) par rapport à leur siège respectif ;

caractérisée en ce que

le plongeur (54) est placé entre les obturateurs (46 ; 50) de sorte à ce que chaque obturateur (46 ; 50) ferme son siège en éloignant le plongeur (54) dudit siège.

15

2. Vanne électromagnétique (2) selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle le comprend des poussoirs (58) coopérant avec les obturateurs (46 ; 50), chaque poussoir (58) étant éventuellement apte à déplacer l'un des obturateurs (46 ; 50) en traversant le siège associé.

20 3. Vanne électromagnétique (2) selon la revendication 2, caractérisée en ce qu'au moins un ou chaque poussoir (58) est monté mobile par rapport au plongeur (54) de sorte à être rétractable dans le plongeur (54), le plongeur (54) comprenant préférentiellement au moins un ou deux ressorts (62) configurés pour déployer les poussoirs (58) hors du plongeur (54).

25 4. Vanne électromagnétique (2) selon l'une des revendications 2 à 3, caractérisée en ce qu'au moins un ou chaque poussoir (58) comprend une portion de moindre épaisseur coopérant avec l'un des obturateurs (46 ; 50).

5. Vanne électromagnétique (2) selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que le plongeur (54) comprend un canal traversant (55)

30 configuré pour relier les sièges du passage (36).

6. Vanne électromagnétique (2) selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce qu'elle comprend au moins un guide plongeur (66),

préférentiellement deux guide-plongeurs (66) disposés de part et d'autre du plongeur (54).

7. Vanne électromagnétique (2) selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisée en ce qu'au moins un ou chaque siège est formé sur un guide plongeur (66), au moins un ou chaque guide plongeur (66) est réalisé en matériau amagnétique.
8. Vanne électromagnétique (2) selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisée en ce qu'elle comprend au moins un ou deux porte-obturbateurs (56), chaque porte-obturbateur (56) étant configuré pour centrer son obturbateur (46 ; 50) par rapport au siège associé pendant les mouvements d'ouvertures et de fermetures des obturbateurs (46 ; 50).
9. Vanne électromagnétique (2) selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisée en ce qu'elle comprend une source de champ magnétique (52), notamment une bobine (52), l'un des sièges étant disposé à l'intérieur de la source magnétique (52), le passage traversant éventuellement ladite source magnétique (52).
10. Vanne électromagnétique (2) selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisée en ce qu'elle comprend un ressort (68) pour plongeur maintenant le plongeur (54) dans une configuration fermée où l'un des deux obturbateurs, dit obturbateur d'entrée (46), est fermé ; et où l'autre des deux obturbateurs, dit obturbateur échappement (50), est ouvert.
11. Vanne électromagnétique (2) selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisée en ce qu'elle comprend au moins un ressort pour obturbateur (48 ; 51), préférentiellement deux ressorts pour obturbateurs (48 ; 51) configurés pour maintenir chaque obturbateur (46 ; 50) associé dans une position fermée contre le siège associé.
12. Vanne électromagnétique (2) selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisée en ce que le passage (36) comprend un côté avec une entrée et une sortie, le plongeur (54) comprend une face configurée pour permettre une communication entre l'entrée et la sortie lorsque le plongeur (54) est plaqué vers ou contre le côté entrée sortie.
13. Vanne électromagnétique (2) selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisée en ce que le passage (36) comprend une ouverture (40),

notamment une troisième ouverture (40), qui est à distance des sièges reliés par le passage (36).

14. Vanne électromagnétique (2) selon l'une des revendications 1 à 13, caractérisée en ce qu'au moins un ou chaque obturateur (46 ; 50) est une bille (46 ; 50), préférentiellement de diamètre inférieur à 4,00 mm, plus
5 préférentiellement inférieur à 2,00 mm.

15. Vanne électromagnétique (2) selon l'une des revendications 1 à 14, caractérisée en ce que le passage (36) est un passage de pilotage (36), et en ce que la vanne (2) comprend en outre un niveau de distribution (4) de fluide
10 en communication avec le passage de pilotage (36), le niveau de distribution (4) comprenant un passage de distribution (12), une entrée de distribution (14) avec un siège, une sortie de distribution (16) avec un siège, deux clapets (20 ; 22) ouvrant et fermant sélectivement le siège d'entrée de distribution et le siège de sortie de distribution.

15 16. Vanne électromagnétique (2) selon la revendication 15, caractérisée en ce que les clapets de distribution (20 ; 22) sont commandés par un piston de distribution (26) en communication avec le passage de pilotage (36).

FIG. 1



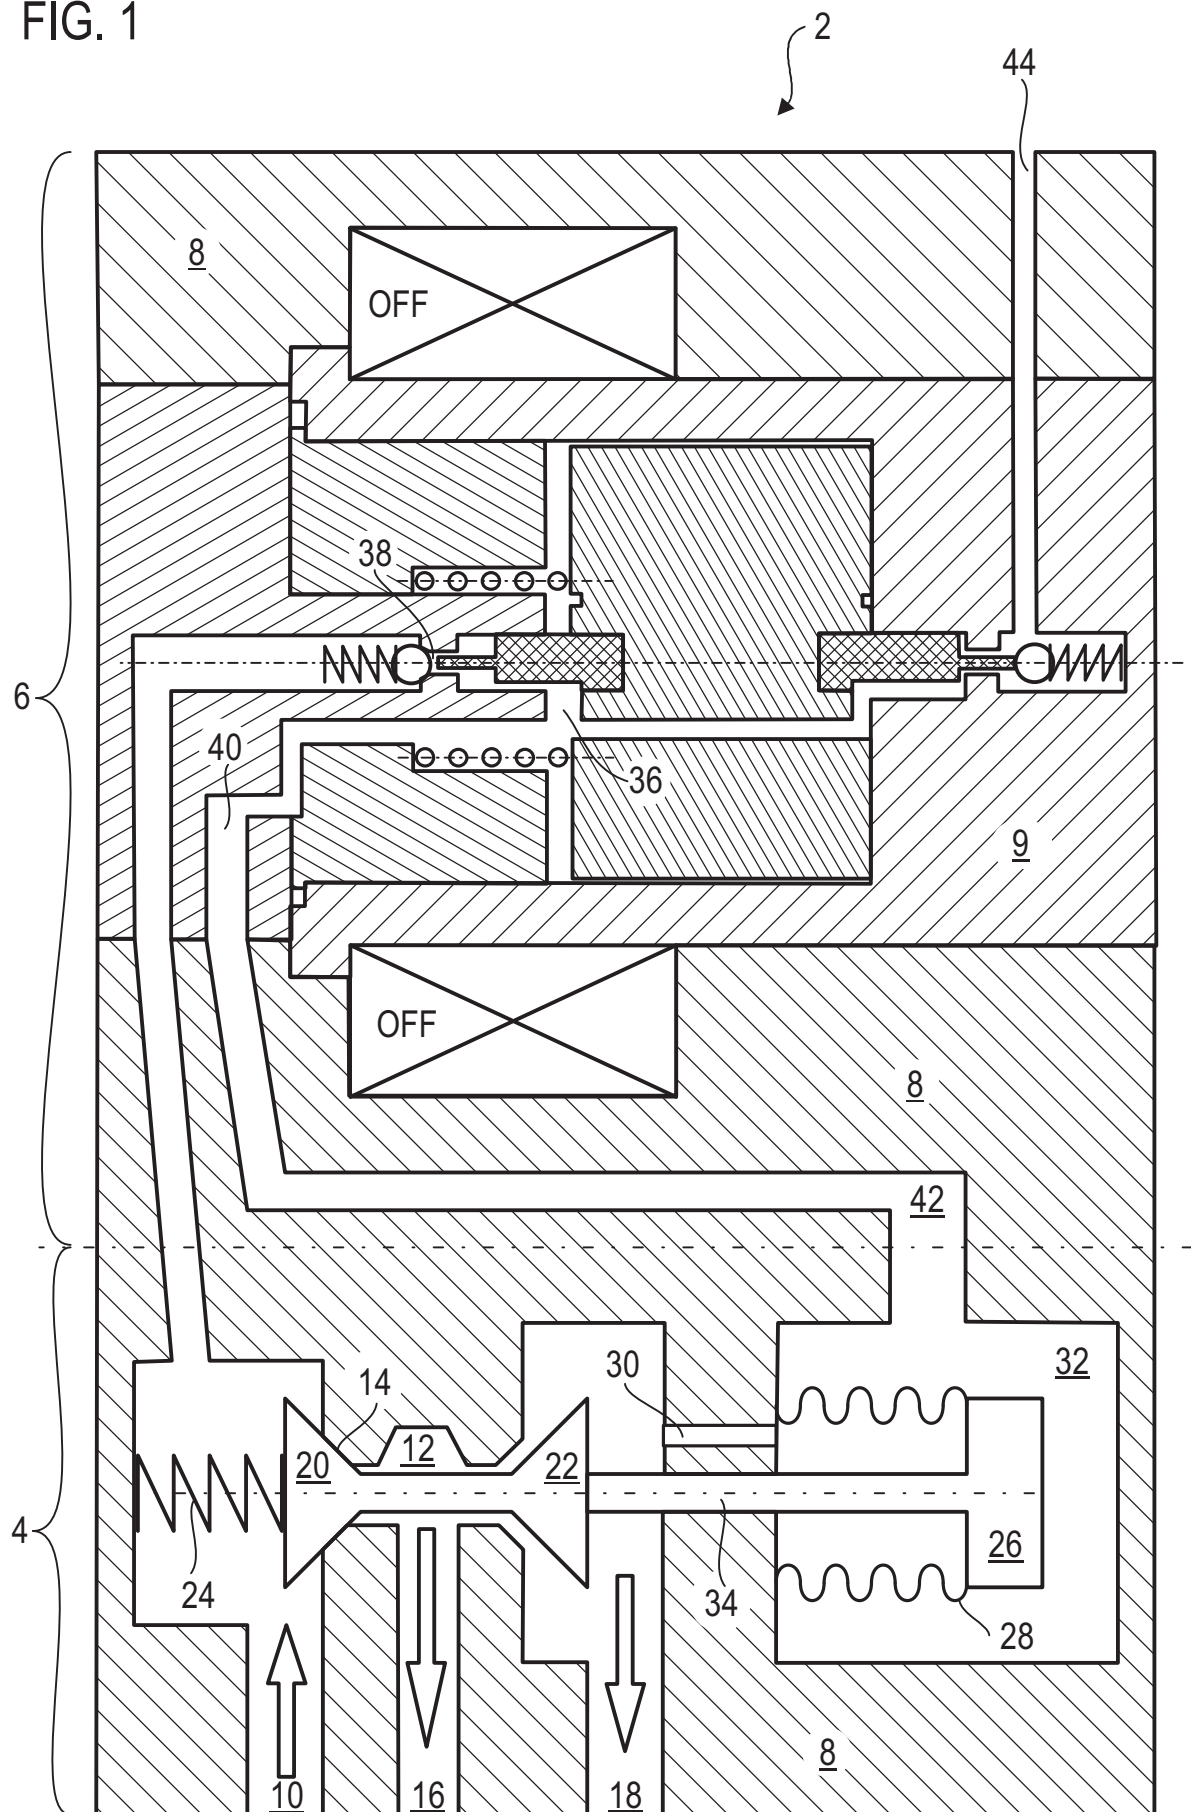


FIG. 2

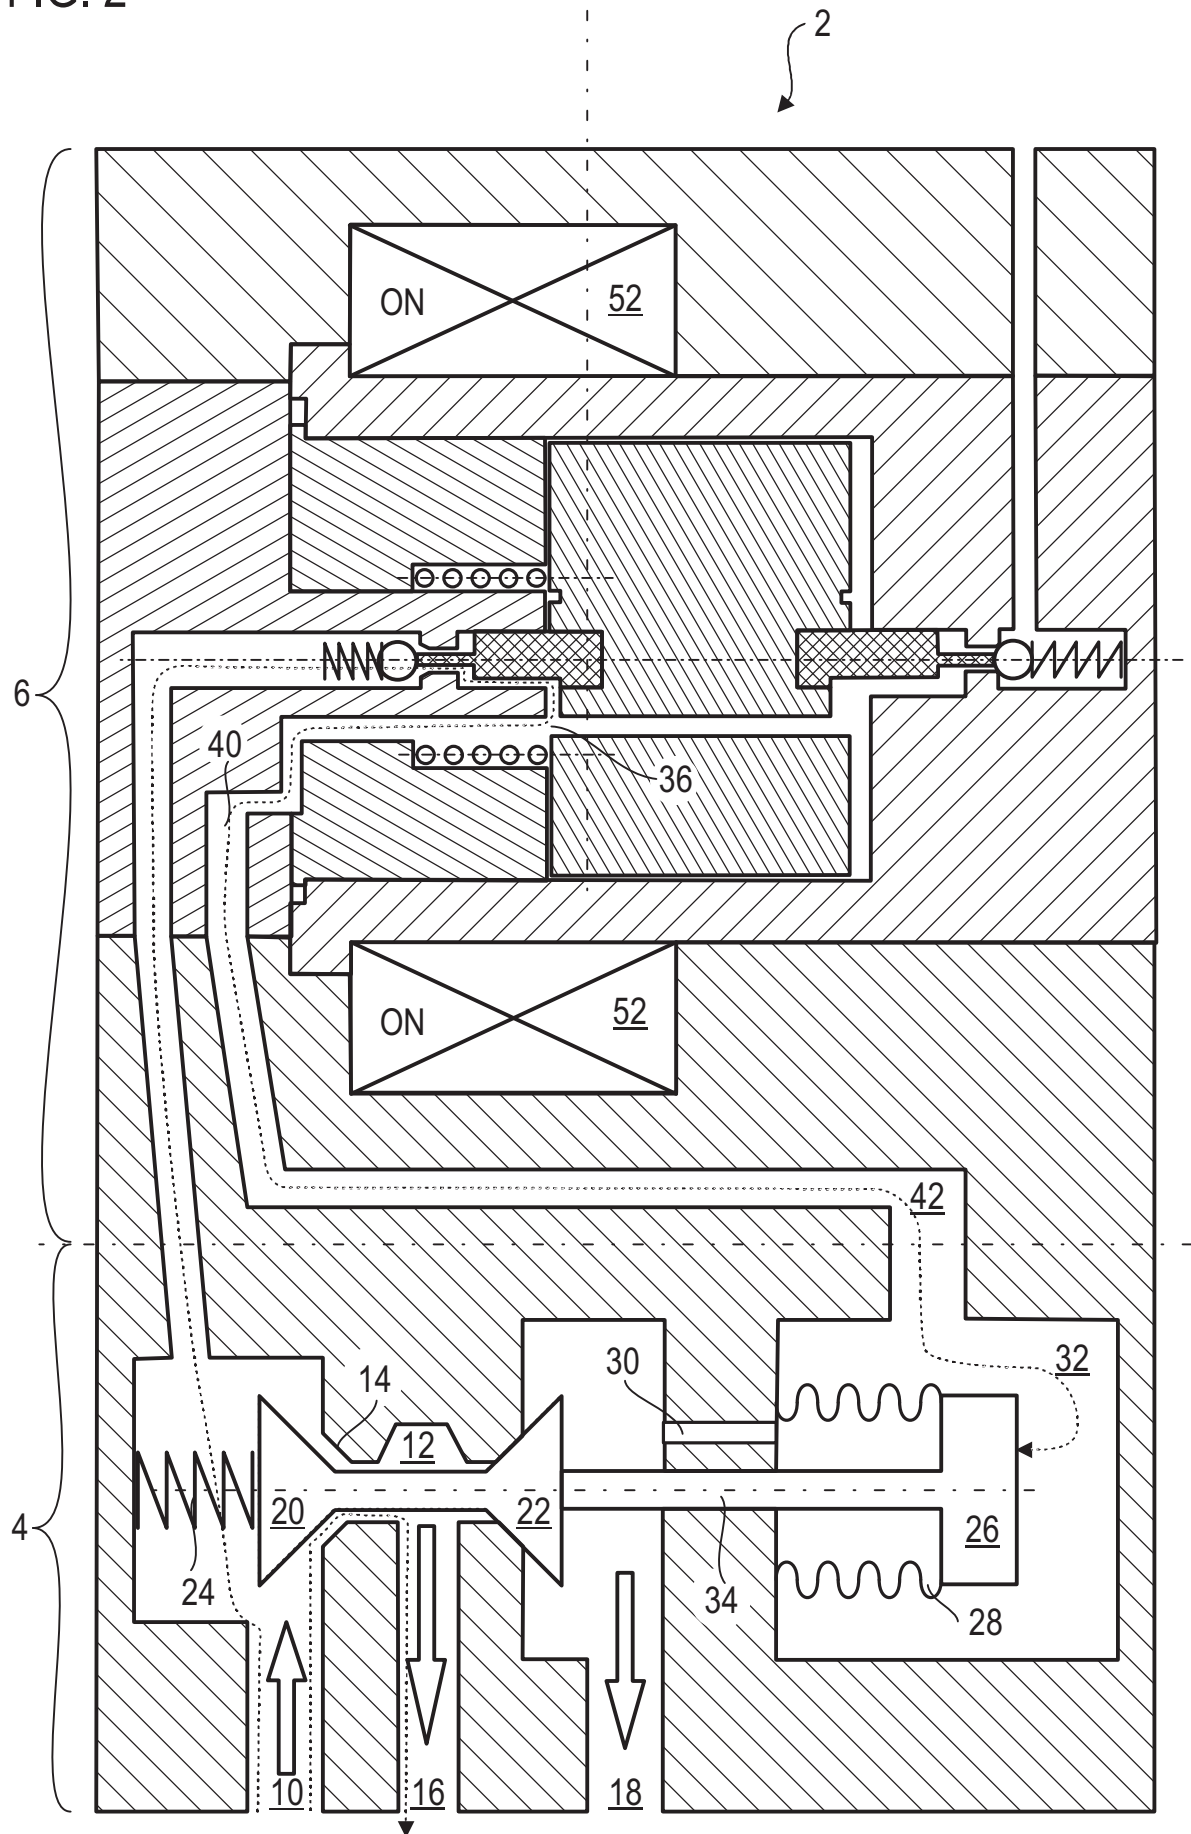

This diagram shows a cross-sectional view of a mechanical assembly 6 in an 'OFF' state. The assembly is housed within a main body 9. A central vertical shaft 50 is shown with a ball valve 51 at the top, which is closed. A spring 56 is located below the ball valve. The shaft 50 passes through a series of seals and O-rings 66. A central plug 60 is held in place by a spring 62. The assembly is flanked by two large rectangular components 54 and 55, which are also held in place by springs 62. The entire assembly is mounted on a base 38, which has a central opening 40. A dashed line 48 indicates the central axis of the assembly. The 'OFF' state is indicated by the 'OFF' label and the '52' label, which is crossed out by a large 'X'.

FIG. 4

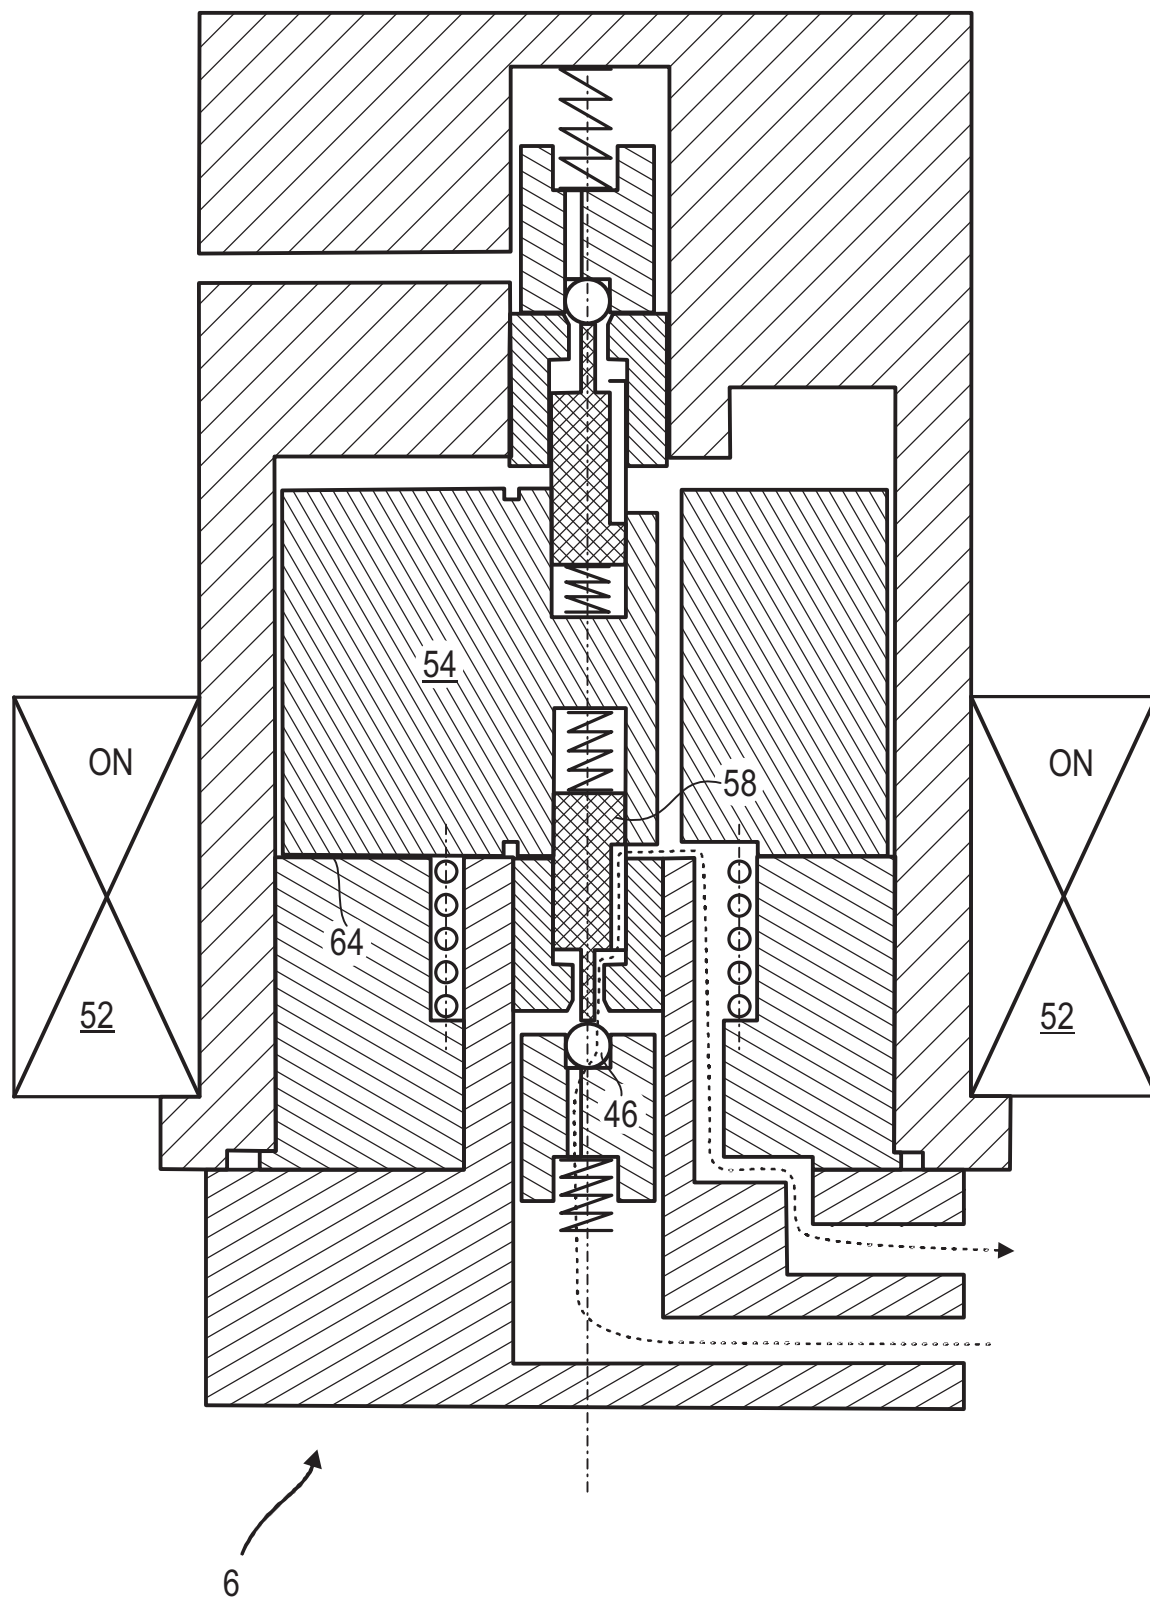

RAPPORT DE RECHERCHE
établi en vertu de l'article 21 § 1 et 2
de la loi belge sur les brevets d'invention
du 28 mars 1984

BO 11100
BE 201505306

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (IPC)
X	US 3 371 684 A (ANDRE TISSOT-DUPONT MICHEL LOU) 5 mars 1968 (1968-03-05) * colonne 2, lignes 43-68; figure 4 *	1,2,4-16	INV. F16K31/06
A	EP 0 127 875 A2 (ITOH SEIICHI) 12 décembre 1984 (1984-12-12) * page 1, dernier alinéa - page 2, alinéa 3; figure 1 *	1-16	
A	WO 92/21904 A1 (ALLIED SIGNAL INC [US]) 10 décembre 1992 (1992-12-10) * page 4, ligne 9 - page 6, ligne 4; figure 1 *	1-16	
A	DE 84 08 052 U1 (LINDE AG) 19 septembre 1985 (1985-09-19) * page 8, ligne 5 - page 9, ligne 16; figure 1 *	1-16	
A,D	FR 2 487 942 A1 (IND MECA POUR FLUIDES [FR]) 5 février 1982 (1982-02-05) * figure *	1-16	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (IPC) F16K
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
4 février 2016		Hatzenbichler, C	
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intermédiaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET BELGE NO.**

BO 11100
BE 201505306

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche visé ci-dessus.
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

04-02-2016

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 3371684	A	05-03-1968	BE 649867 A	16-10-1964
			CH 409562 A	15-03-1966
			FR 1375921 A	23-10-1964
			GB 1071844 A	14-06-1967
			NL 6409636 A	26-10-1964
			US 3371684 A	05-03-1968
EP 0127875	A2	12-12-1984	EP 0127875 A2	12-12-1984
			JP S6084404 A	13-05-1985
			JP S6333001 B2	04-07-1988
			US 4580598 A	08-04-1986
WO 9221904	A1	10-12-1992	EP 0587743 A1	23-03-1994
			JP H06508196 A	14-09-1994
			US 5174336 A	29-12-1992
			WO 9221904 A1	10-12-1992
DE 8408052	U1	19-09-1985	AUCUN	
FR 2487942	A1	05-02-1982	FR 2487942 A1	05-02-1982
			GB 2081848 A	24-02-1982



OPINION ÉCRITE

Dossier N° BO11100	Date du dépôt (jour/mois/année) 19.05.2015	Date de priorité (jour/mois/année)	Demande n° BE201505306
Classification internationale des brevets (CIB) INV. F16K31.06			
Déposant Techspace Aero S.A.			

La présente opinion contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants :

- ☒ Cadre n° I Base de l'opinion
- ☐ Cadre n° II Priorité
- ☐ Cadre n° III Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle
- ☐ Cadre n° IV Absence d'unité de l'invention
- ☒ Cadre n° V Déclaration motivée quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration
- ☐ Cadre n° VI Certains documents cités
- ☐ Cadre n° VII Irrégularités dans la demande
- ☒ Cadre n° VIII Observations relatives à la demande

	Examineur Hatzenbichler, C
--	-------------------------------

Cadre n° I Base de l'opinion

1. Cette opinion a été établie sur la base des revendications déposées avant le commencement de la recherche.
2. En ce qui concerne **la ou les séquences de nucléotides ou d'acides aminés** divulguées dans la demande, le cas échéant, cette opinion a été effectuée sur la base des éléments suivants :
 - a. Nature de l'élément:
 - ☐ un listage de la ou des séquences
 - ☐ un ou des tableaux relatifs au listage de la ou des séquences
 - b. Type de support:
 - ☐ sur papier
 - ☐ sous forme électronique
 - c. Moment du dépôt ou de la remise:
 - ☐ contenu(s) dans la demande telle que déposée
 - ☐ déposé(s) avec la demande, sous forme électronique
 - ☐ remis ultérieurement
3. ☐ De plus, lorsque plus d'une version ou d'une copie d'un listage des séquences ou d'un ou plusieurs tableaux y relatifs a été déposée, les déclarations requises selon lesquelles les informations fournies ultérieurement ou au titre de copies supplémentaires sont identiques à celles initialement fournies et ne vont pas au-delà de la divulgation faite dans la demande telle que déposée initialement, selon le cas, ont été remises.
4. Commentaires complémentaires :

Cadre n° V Opinion motivée quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Déclaration

Nouveauté	Oui :	Revendications	1-16
	Non :	Revendications	
Activité inventive	Oui :	Revendications	3
	Non :	Revendications	1, 2, 4-16
Possibilité d'application industrielle	Oui :	Revendications	1-16
	Non :	Revendications	

2. Citations et explications

voir feuille séparée

Cadre n° VIII Observations relatives à la demande

voir feuille séparée

Ad point V:

Revendication indépendante:

- 1 Le document **US-A-3 371 684 (D1)** divulgue (voir figure 4 et colonne 2, ligne 43-68) une vanne électromagnétique comprenant:
 - deux sièges 53 'chacun orienté vers l'opposé de l'autre siège' (voir aussi point VIII),
 - deux obturateurs 50 qui coopèrent chacun avec un des sièges 53 de sorte à pouvoir obturer et ouvrir ledit siège, et
 - un circuit magnétique avec un plongeur magnétique 61 apte à être entraîné par une source de champ magnétique,
 - le plongeur 61 déplaçant les obturateurs 50 par rapport à leur siège 53 respectif,
 - le plongeur étant placé entre les obturateurs de sorte à ce que chaque obturateur ferme son siège en éloignant le plongeur dudit siège.
- 2 La vanne de la revendication 1 diffère de ce qui est décrit dans le document D1 seulement en ce qu'elle comporte aussi un passage reliant les sièges.
- 3 La seule provision d'un tel passage est considéré comme une légère modification de construction de la vanne connue du D1 et comme une pratique courante de l'homme du métier, voir par exemples les autres documents cités dans le rapport de recherche (EP-A-127 875: figure 1, passage 2; WO-A-92/21904: figure 1, passage 100; DE-U-84 08 052: figure 1, passage 22; FR-A-2 487 942: SEULE figure, passage 6).

Par conséquent, l'objet de la revendication 1 n'implique pas d'activité inventive.

Revendications dépendantes 2 à 16:

- 4 Les caractéristiques des revendications dépendantes 2,4-16 sont soit connues des documents cités dans le rapport de recherche, soit apparentent à des mesures qu'un homme du métier prendrait dans le cadre de l'exercice normal de son activité.
- 5 La caractéristique de la revendication 3 n'est ni montrée ni suggérée par l'état de la technique.
- Pour cette raison, l'objet de la revendication 3 est considéré comme nouveau et inventif.

Ad point VIII:

- 6 Les revendications 1,6,7 ne satisfont pas l'exigence de clarté, car l'objet de la protection demandée n'est pas clairement défini:
- Revendication 1: La teneur 'deux sièges **chacun orienté vers l'opposé de l'autre siège (?)**' est vague et imprécis.
- Revendications 6,7: L'expression 'guide plongeur' n'est pas correcte et devrait être bien nommée 'guide poussoir'.