

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12173**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(21) Numer zgłoszenia: **11201**

(22) Data zgłoszenia: **21.03.2007**

(54)

Obudowa centrali wentylacyjnej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2007 WUP 12/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
DOSPEL Sp. z o.o., Częstochowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Myśliwiec Bogusław, Częstochowa, (PL)

PL 12173

Obudowa centrali wentylacyjnej

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa centrali wentylacyjnej, w jej kolejnych odmianach, przeznaczona do umieszczania w niej urządzeń wentylacyjnych, względnie klimatyzacyjnych.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig.1, natomiast fig.2, 3, 4 i 5 przedstawiają jego kolejne postacie, tj. odmiany wzoru przemysłowego.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) obudowa centrali wentylacyjnej z dwoma parami końcówek wywiewno-nawiewnych skierowanymi na boki – fig.1,
- 2) obudowa centrali wentylacyjnej z jedną parą końcówek wywiewno-nawiewnych skierowaną w bok, a drugą skierowaną w górę – fig.2,
- 3) obudowa centrali wentylacyjnej z dwoma parami końcówek wywiewno-nawiewnych skierowanymi w górę – fig.3,
- 4) obudowa centrali wentylacyjnej z dwoma parami końcówek wywiewno-nawiewnych skierowanymi na boki oraz z logo producenta – fig.4,
- 5) niebiesko-pomarańczowej obudowy centrali wentylacyjnej z dwoma parami końcówek wywiewno-nawiewnych skierowanymi na boki oraz z logo producenta – fig.5.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.1 – obudowy centrali wentylacyjnej z dwoma parami końcówek wywiewno-nawiewnych skierowanych na boki – jest to, że:

- ma ona kształt bryły o zewnętrznym obrysie zbliżonym do prostopadłościanu o ściętych górnych, bocznych krawędziach,
- bryła ta jest obudowana ściankami, przy czym pomiędzy jej górną ścianką a bocznymi ściankami zamocowane są ukośne ścianki, na których osadzone zostały panele kanałowe,
- obrys każdego z paneli kanałowych przypomina graniastosłup prosty, którego podstawy stanowią trójkąty prostokątne, i który został umieszczony poziomo, na

- jednym ze swych boków, a dokładniej, każdy z paneli przylega jedną ze swoich bocznych ścianek – tą, która poprowadzona została pomiędzy przeciwprostokątnymi obu podstaw graniastosłupa – do ukośnej ścianki obudowy,
- każdy z paneli kanałowych wyposażony jest też w parę analogicznych końcówek wlotowo-wylotowych, które wyprowadzone zostały z jednej z bocznych ścianek graniastosłupa – poprowadzonej pomiędzy przyprostokątnymi podstaw graniastosłupa,
 - końcówki wlotowo-wylotowe mają postać szerokich pierścieni i obie ich pary zostały skierowane poziomo na boki,
 - nachylenie osi końcówek wlotowo-wylotowych w stosunku do ukośnych ścianek obudowy centrali wynosi zasadniczo 45° .

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.2 – obudowy centrali wentylacyjnej z jedną parą końcówek wywiewno-nawiewnych skierowaną w bok, a drugą skierowaną w górę – jest to, że:

- ma ona kształt bryły o zewnętrznym obrysie zbliżonym do prostopadłościanu o ściętych górnych, bocznych krawędziach,
- bryła ta jest obudowana ściankami, przy czym pomiędzy jej górną ścianką a bocznymi ściankami zamocowane są ukośne ścianki, na których osadzone zostały panele kanałowe,
- obrys każdego z paneli kanałowych przypomina graniastosłup prosty, którego podstawy stanowią trójkąty prostokątne, i który został umieszczony poziomo, na jednym ze swych boków, a dokładniej, każdy z paneli przylega jedną ze swoich bocznych ścianek – tą, która poprowadzona została pomiędzy przeciwprostokątnymi obu podstaw graniastosłupa – do ukośnej ścianki obudowy,
- każdy z paneli kanałowych wyposażony jest też w parę analogicznych końcówek wlotowo-wylotowych, które wyprowadzone zostały z jednej z bocznych ścianek graniastosłupa – poprowadzonej pomiędzy przyprostokątnymi podstaw graniastosłupa,
- końcówki wlotowo-wylotowe mają postać szerokich pierścieni i jedna z par tych końcówek została skierowana poziomo w bok, natomiast druga pionowo w górę,
- nachylenie osi końcówek wlotowo-wylotowych w stosunku do ukośnych ścianek obudowy centrali wynosi zasadniczo 45° .

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.3 – obudowy centrali wentylacyjnej z dwoma parami końcówek wywiewno-nawiewnych skierowanymi w górę – jest to, że:

- ma ona kształt bryły o zewnętrznym obrysie zbliżonym do prostopadłościanu o ściętych górnych, bocznych krawędziach,
- bryła ta jest obudowana ściankami, przy czym pomiędzy jej górną ścianką a bocznymi ściankami zamocowane są ukośne ścianki, na których osadzone zostały panele kanałowe,
- obrys każdego z paneli kanałowych przypomina graniastosłup prosty, którego podstawy stanowią trójkąty prostokątne, i który został umieszczony poziomo, na jednym ze swych boków, a dokładniej, każdy z paneli przylega jedną ze swoich bocznych ścianek – tą, która poprowadzona została pomiędzy przeciwprostokątnymi obu podstaw graniastosłupa – do ukośnej ścianki obudowy,
- każdy z paneli kanałowych wyposażony jest też w parę analogicznych końcówek wlotowo-wylotowych, które wyprowadzone zostały z jednej z bocznych ścianek graniastosłupa – poprowadzonej pomiędzy przyprostokątnymi podstaw graniastosłupa,
- końcówki wlotowo-wylotowe mają postać szerokich pierścieni i obie ich pary zostały skierowane pionowo w górę,
- nachylenie osi końcówek wlotowo-wylotowych w stosunku do ukośnych ścianek obudowy centrali wynosi zasadniczo 45° .

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.4 – obudowy centrali wentylacyjnej z dwoma parami końcówek wywiewno-nawiewnych skierowanymi na boki oraz z logo producenta – jest to, że:

- ma ona kształt bryły o zewnętrznym obrysie zbliżonym do prostopadłościanu o ściętych górnych, bocznych krawędziach,
- bryła ta jest obudowana ściankami, przy czym pomiędzy jej górną ścianką a bocznymi ściankami zamocowane są ukośne ścianki, na których osadzone zostały panele kanałowe,
- obrys każdego z paneli kanałowych przypomina graniastosłup prosty, którego podstawy stanowią trójkąty prostokątne, i który został umieszczony poziomo, na jednym ze swych boków, a dokładniej, każdy z paneli przylega jedną ze swoich

- bocznych ścianek – tą, która poprowadzona została pomiędzy przeciwprostokątnymi obu podstaw graniastosłupa – do ukośnej ścianki obudowy,
- każdy z paneli kanałowych wyposażony jest też w parę analogicznych końcówek wlotowo-wylotowych, które wyprowadzone zostały z jednej z bocznych ścianek graniastosłupa – poprowadzonej pomiędzy przyprostokątnymi podstaw graniastosłupa,
 - końcówki wlotowo-wylotowe mają postać szerokich pierścieni i obie ich pary zostały skierowane poziomo na boki,
 - nachylenie osi końcówek wlotowo-wylotowych w stosunku do ukośnych ścianek obudowy centrali wynosi zasadniczo 45° ,
 - dodatkowo, na powierzchni górnej ścianki obudowy centrali umieszczone zostało graficzne logo producenta obudowy centrali, które stanowi okrag z wpisanym w nim elementem przypominającym skierowany do góry trójkąt z dwoma trójkątnymi nacięciami wykonanymi w jego podstawie,
 - natomiast na bocznej ścianie obudowy centrali umieszczony został mniejszy element graficzny, analogiczny do opisanego wyżej, a obok niego wykonany został napis „DOSPEL Comfort”.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.5 – niebiesko-pomarańczowej obudowy centrali wentylacyjnej z dwoma parami końcówek wywiewno-nawiewnych skierowanymi na boki oraz z logo producenta – jest to, że:

- ma ona kształt bryły o zewnętrznym obrysie zbliżonym do prostopadłościanu o ściętych górnych, bocznych krawędziach,
- bryła ta jest obudowana ściankami, przy czym pomiędzy jej górną ścianką a bocznymi ściankami zamocowane są ukośne ścianki, na których osadzone zostały panele kanałowe,
- obrys każdego z paneli kanałowych przypomina graniastosłup prosty, którego podstawy stanowią trójkąty prostokątne, i który został umieszczony poziomo, na jednym ze swych boków, a dokładniej, każdy z paneli przylega jedną ze swoich bocznych ścianek – tą, która poprowadzona została pomiędzy przeciwprostokątnymi obu podstaw graniastosłupa – do ukośnej ścianki obudowy,
- każdy z paneli kanałowych wyposażony jest też w parę analogicznych końcówek wlotowo-wylotowych, które wyprowadzone zostały z jednej z bocznych ścianek

graniastosłupa – poprowadzonej pomiędzy przyprostokątnymi podstaw graniastosłupa,

- końcówki wlotowo-wylotowe mają postać szerokich pierścieni i obie ich pary zostały skierowane poziomo na boki,
- nachylenie osi końcówek wlotowo-wylotowych w stosunku do ukośnych ścianek obudowy centrali wynosi zasadniczo 45° ,
- dodatkowo, na powierzchni górnej ścianki obudowy centrali umieszczone zostało graficzne logo producenta obudowy centrali, które stanowi okrąg z wpisanym w nim elementem przypominającym skierowany do góry trójkąt z dwoma trójkątnymi nacięciami wykonanymi w jego podstawie,
- natomiast na bocznej ścianie obudowy centrali umieszczony został mniejszy element graficzny, analogiczny do opisanego wyżej, a obok niego wykonany został napis „DOSPEL Comfort”, przy czym
- opisana obudowa centrali wykonana została w kolorze niebieskim, jej panele kanałowe wraz z końcówkami wlotowo-wylotowymi wykonane są w kolorze pomarańczowym, natomiast element graficzny i napisy wykonane zostały w kolorze białym.

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbela

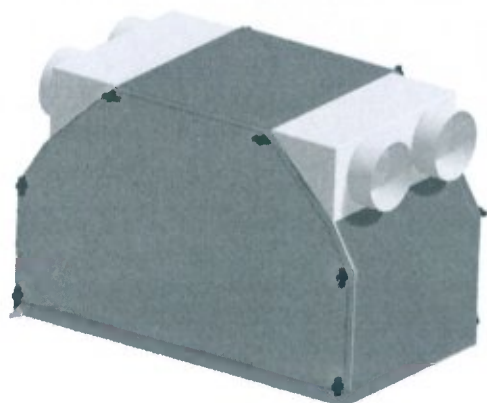


Fig. 1

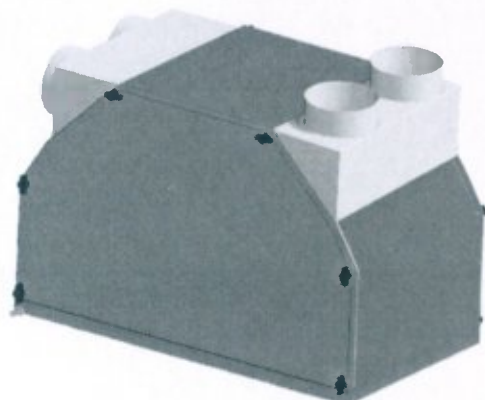


Fig. 2

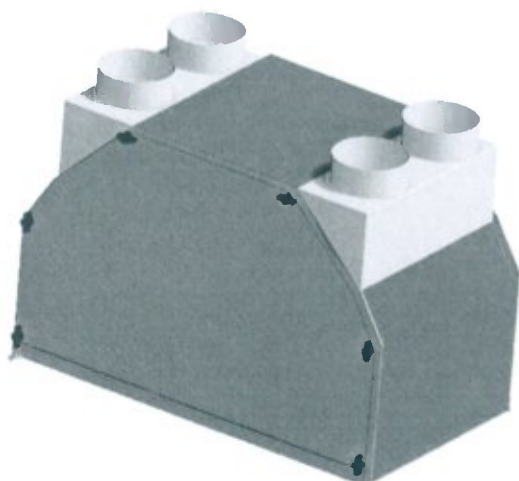


Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5