

NORGE



**STYRET
FOR DET INDUSTRIELLE
RETTSVERN**

Utlegningskrift nr. 120769

Int. Cl. A 01 k 93/00 Kl. 45h-93/00

Patentsøknad nr. 641/68 Inngitt 21.II 1968

Løpedag -

Søknaden alment tilgjengelig fra 22.VIII 1969

Søknaden utlagt og utlegningskrift utgitt 30.XI 1970

Prioritet begjært fra: -

Karl Giske,
4042 Hafrsfjord.

Oppfinner: Søkeren.

Fullmektig: Siv.ing. Gustav Iversen.

Lineblåse eller flottør.

Oppfinnelsen angår en lineblåse eller flottør, omfattende to sammenføybare deler i form av halvkuler. Hensikten med oppfinnelsen er å kombinere en slik flottør med en stabil linestamp, og utstyre flottøren med en praktisk anglering som anglene kan hukes opp på ved tørring av linen.

Lineblåsen eller flottøren karakteriseres ved de i patentkravene anførte trekk.

Et utførelseseksempel ifølge oppfinnelsen er vist på tegningene, hvor: Fig. 1 i perspektiv viser en flottør i sammenskrudd stand. Fig. 2 viser et vertikalsnitt gjennom flottørens toppdel til bruk som linestamp.

Fig. 3 viser i vertikalsnitt underdelen, som egner seg som kar for iletau.

Flottörens toppdel 2 er flatbunnet og denne del er i bunnen forsynt med en knott med et gjenget hull 3, hvori en gjenget ende av en vimpel eller lysstake 4 kan festes. Toppdelen 2 danner en praktisk linestamp. Delen 7 er halvkuleformet og tjenlig som iletaukasse og er forsynt med anglefeste-ring som utnyttes ved tørking av linen. Delen 7 kombineres med linetrauet 2 til en praktisk flottör, når de to bruksdeler 2, 7 sammenskrues. Linestampen 2 kan være utstyrt med bærehank eller bærehanker (ikke vist), og delen 7 er langs kanten forsynt med en omløpende hank 9. Iletaukassen 7 er utvendig utstyrt med et taufeste 8, og i sin åpning med en fra veggen frittliggende ring 11, som er slik profilert at den egner seg som anglefeste. Angleringen kan festes til delens 7 innervegg ved fester 12. Skal fiskelinen tørkes etter trekking, påhukes anglene på ringen 11, idet delen 7 fortrinnsvis opphenges etter taufestet 8, noe på skrå, slik at angleringen er lett å nå nedenfra. Linen som skal tørkes blir da hengende i bukter nedad og tørker hurtig. Linen kan også henges nedi delen 7, mens denne står i samme stilling som i fig. 3, men en slik fremgangsmåte vil kreve lengre tørketid. Når linen er tørket, kveiles den i linestampen 2, hvor den ligger ferdig for ny utsetning. Iletauet oppkveiles i bunndelen 7 og kan fastlåses i denne ved hjelp av staken 4, som innlegges over tauet og under angleringen 11. Etter oppkveilingen av line og iletau i delene 2 og 7, kan disse deler sammenskrues og flottören bortsettes til senere bruk. Etterat linestamp 2 og iletaukassen 7 er tømt, kan linen utsettes og deretter skrues delene 2, 7 igjen sammen idet staken fastsettes og etter settingen kastes overbord.

P a t e n t k r a v :

1. Lineblåse eller flottör, omfattende to sammenskrubare deler vesentlig av form som halvkuler, k a r a k t e r i s e r t v e d at den ene del (7) er utstyrt med en innvendig ring (11) i avstand fra flottörveggen, slik at lineanglene kan hukes på nevnte ring (11) for tørking av linen og at den andre del (2) er utført flatbunnet, slik at linen kan legges i denne, ferdig for ny setting.
2. Lineblåse eller flottör ifölge krav 1, hvor flottören er utstyrt med en til toppdelen festbar flagg- eller lysstake, k a r a k t e r i s e r t v e d at stakens (4) lengde er avpasset slik at den kan innlegges under angleringen (11) for å holde ett i flottördelen (7) oppkveilet iletau fastlåst.

Anførte publikasjoner:

U.S. patent nr. 3.169.339 (43-43.11), 3.283.348 (9-8)

Flottörens toppdel 2 er flatbunnet og denne del er i bunnen forsynt med en knott med et gjenget hull 3, hvori en gjenget ende av en vimpel eller lysstake 4 kan festes. Toppdelen 2 danner en praktisk linestamp. Delen 7 er halvkuleformet og tjenlig som iletaukasse og er forsynt med anglefeste-ring som utnyttes ved tørking av linen. Delen 7 kombineres med linetrauet 2 til en praktisk flottör, når de to bruksdeler 2, 7 sammenskrues. Linestampen 2 kan være utstyrt med bærehank eller bærehanker (ikke vist), og delen 7 er langs kanten forsynt med en omløpende hank 9. Iletaukassen 7 er utvendig utstyrt med et taufeste 8, og i sin åpning med en fra veggen frittliggende ring 11, som er slik profilert at den egner seg som anglefeste. Angleringen kan festes til delens 7 innervegg ved fester 12. Skal fiskelinen tørkes etter trekking, påhukes anglene på ringen 11, idet delen 7 fortrinnsvis opphenges etter taufestet 8, noe på skrå, slik at angleringen er lett å nå nedenfra. Linen som skal tørkes blir da hengende i bukter nedad og tørker hurtig. Linen kan også henges nedi delen 7, mens denne står i samme stilling som i fig. 3, men en slik fremgangsmåte vil kreve lengre tørketid. Når linen er tørket, kveiles den i linestampen 2, hvor den ligger ferdig for ny utsetning. Iletauet oppkveiles i bunndelen 7 og kan fastlåses i denne ved hjelp av staken 4, som innlegges over tauet og under angleringen 11. Etter oppkveilingen av line og iletau i delene 2 og 7, kan disse deler sammenskrues og flottören bortsettes til senere bruk. Etterat linestamp 2 og iletaukassen 7 er tømt, kan linen utsettes og deretter skrues delene 2, 7 igjen sammen idet staken fastsettes og etter settingen kastes overbord.


P a t e n t k r a v :

1. Lineblåse eller flottör, omfattende to sammenskrubare deler vesentlig av form som halvkuler, k a r a k t e r i s e r t v e d at den ene del (7) er utstyrt med en innvendig ring (11) i avstand fra flottörveggen, slik at lineanglene kan hukes på nevnte ring (11) for tørking av linen og at den andre del (2) er utført flatbunnet, slik at linen kan legges i denne, ferdig for ny setting.
2. Lineblåse eller flottör ifølge krav 1, hvor flottören er utstyrt med en til toppdelen festbar flagg- eller lysstake, k a r a k t e r i s e r t v e d at stakens (4) lengde er avpasset slik at den kan innlegges under angleringen (11) for å holde ett i flottördelen (7) oppkveilet iletau fastlåst.

Anførte publikasjoner:

U.S. patent nr. 3.169.339 (43-43.11), 3.283.348 (9-8)

120769

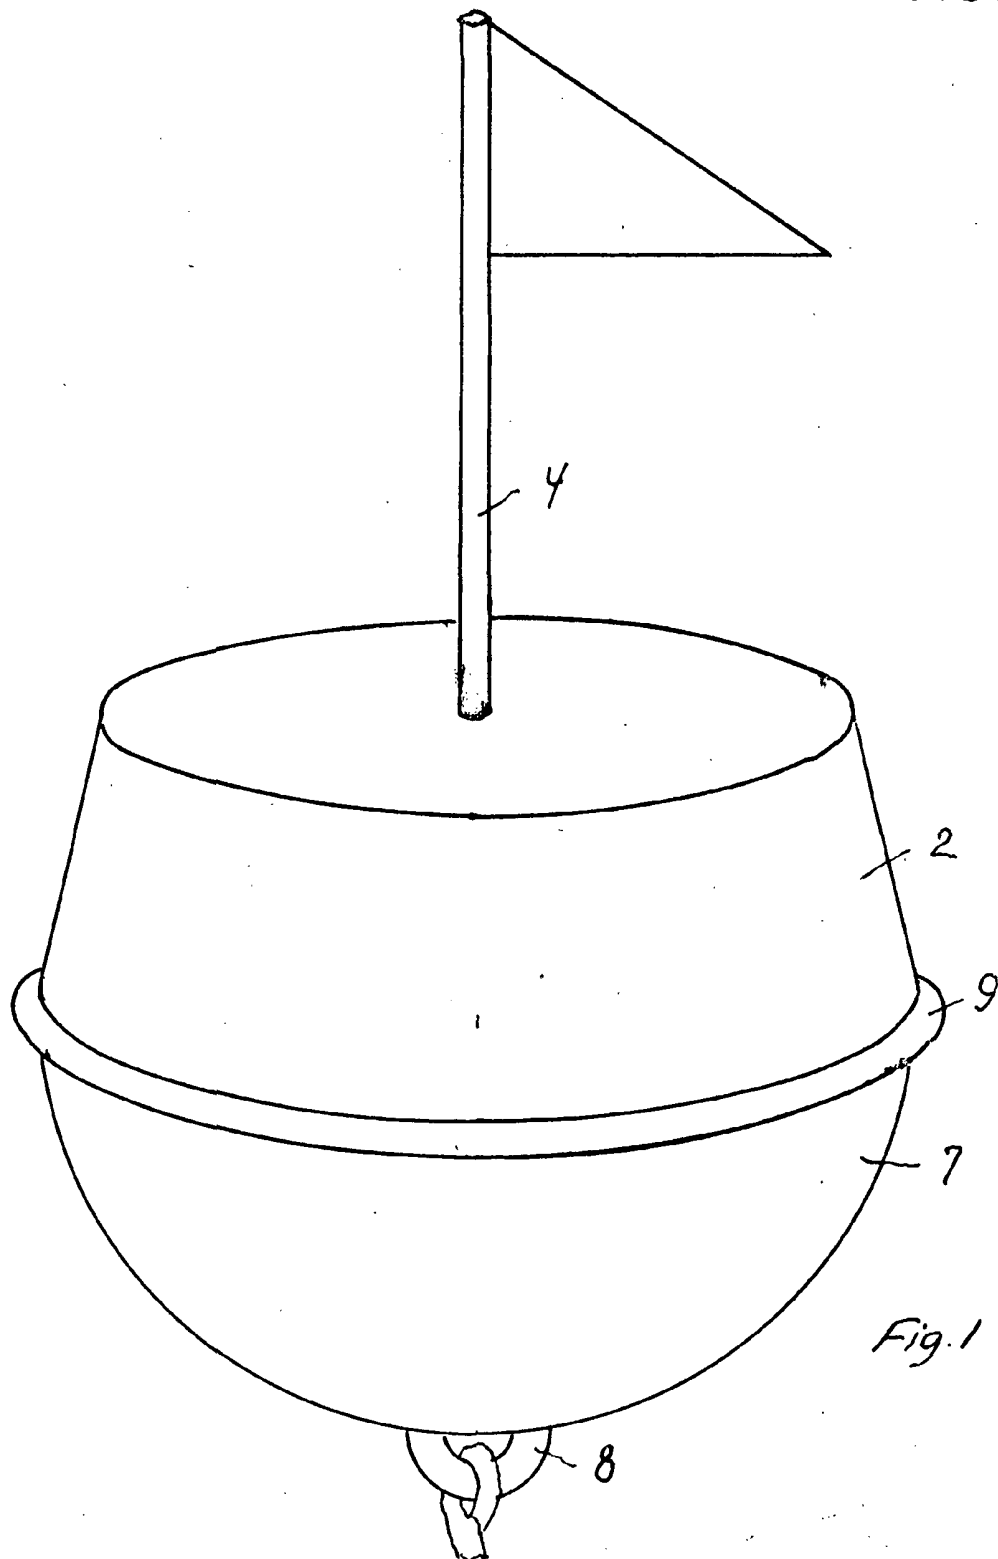

120769

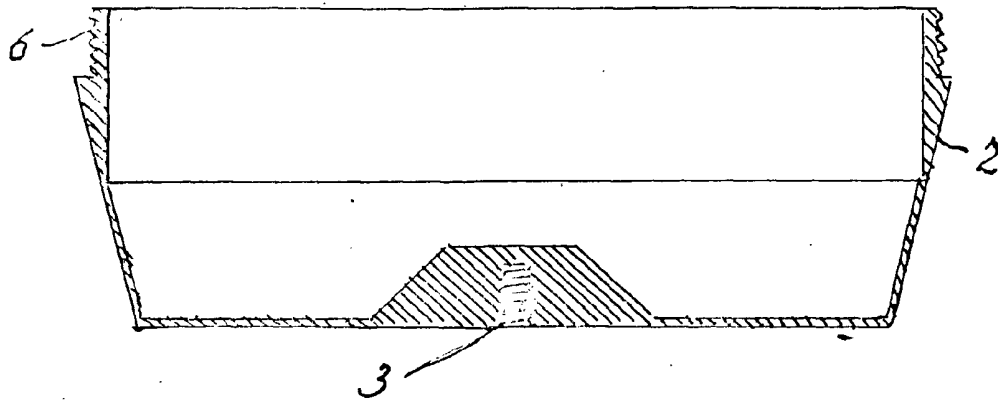


Fig. 2

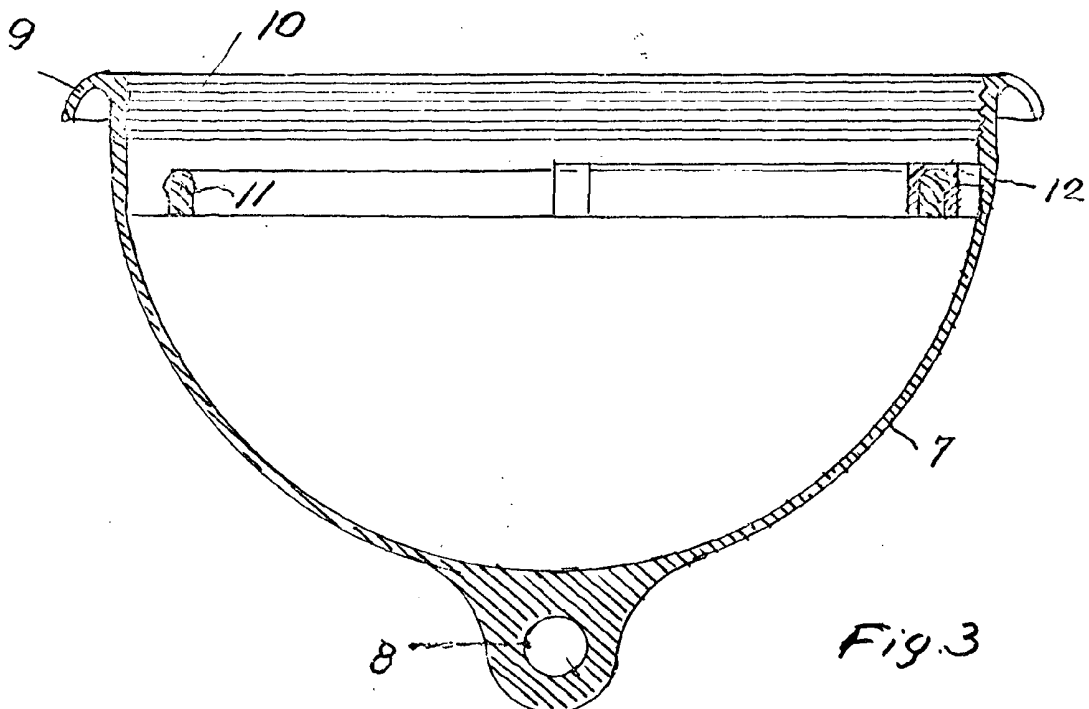


Fig. 3