

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16617**

(51) Klasyfikacja:
08-09

(21) Numer zgłoszenia: **16745**

(22) Data zgłoszenia: **23.06.2010**

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2011 WUP 06/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ALUPROFIL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Wiśniewski Tadeusz, Warszawa, (PL);
Stokowski Dariusz, Warszawa, (PL)**

PL 16617

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa drzwi przesuwnych, stosowana jako element konstrukcyjny systemu drzwi przesuwnych a jednocześnie jako element wykończeniowy i zdobniczy tych drzwi, pełniący rolę uchwytu umożliwiającego ich przesuwanie.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 – prezentuje listwę w przekroju poprzecznym wraz ze szczegółem, natomiast fig.2 – uwidacznia listwę w widoku perspektywicznym z widocznym przekrojem.

Listwa profilowa drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu. Jej czołowa powierzchnia jest przeznaczona do mocowania ozdobnej folii, której kolor jest dobierany dowolnie, w zależności od indywidualnych potrzeb i gustu użytkownika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonym rysunku, fig.1 i fig.2 - należy zaliczyć, że listwa profilowa drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym jest utworzona z trzech, rozmieszczonych jedno nad drugim ramion 2 i 3 oraz czołowego ramienia 1, przy czym ramiona 2 i 3 są połączone poprzeczną ścianką 4 z przetłoczeniem 5 pośrodku, skierowanym do wewnątrz profilu. Przetłoczenie 5 jest przeznaczone do mocowania odbojowej szczotki. Z naroża, w miejscu łączenia poprzecznej ścianki 4 z ramieniem 2, odchodzi łukowo wyprofilowana ścianka 6, wklęsłością skierowana do wewnątrz. Na przeciwnym końcu ścianka 6 jest połączona z czołowym ramieniem 1. Ramię to jest nieco wypukłe, wypukłością skierowane na zewnątrz. Po bokach czołowego ramienia 1, na całej jego długości rozciągają się półokrągłe wypukłości 7 a w miejscach łączenia wypukłości 7 z czołowym ramieniem 1, w jego zewnętrznej powierzchni są wykonane wzdłużne szczeliny 8. Szczeliny 8 umożliwiają dokładne docięcie ozdobnej folii mocowanej na frontowej powierzchni czołowego ramienia 1. Ramię 3 jest nieco ukośne zwrócone ku górze. Na końcu ramię 3 jest wygięte. Wygięta końcówka ramienia 3 jest zwrócona w przeciwną stronę niż jego pozostała część. Od wewnątrz wnęki 9, powstałej pomiędzy ramionami 2 i 3 oraz ścianką 4, w ramieniu 3, w pobliżu łączenia z poprzeczną ścianką 4, znajduje się niewielki rowek 10. Rowek 10 ma za zadanie ułatwienie odgięcia ścianki 3 po umieszczeniu we wnęce 9 drzwiowej płyty.

Alu Profil Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

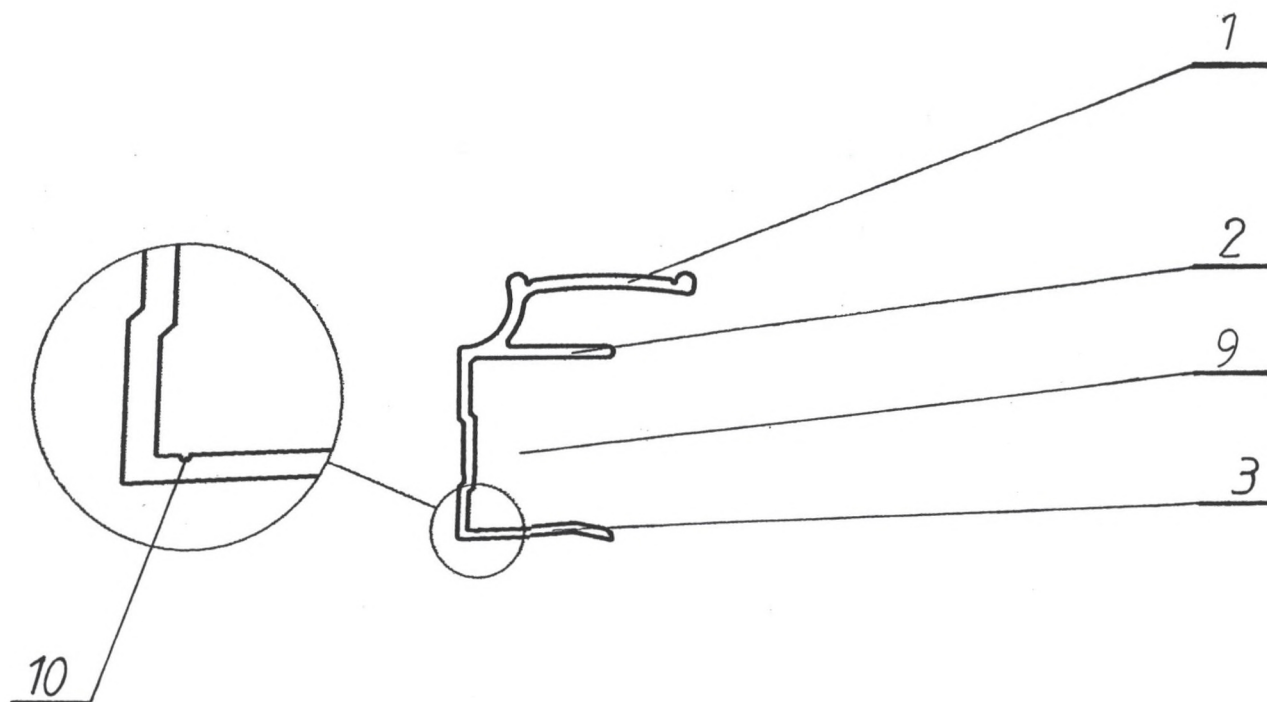


Fig. 1

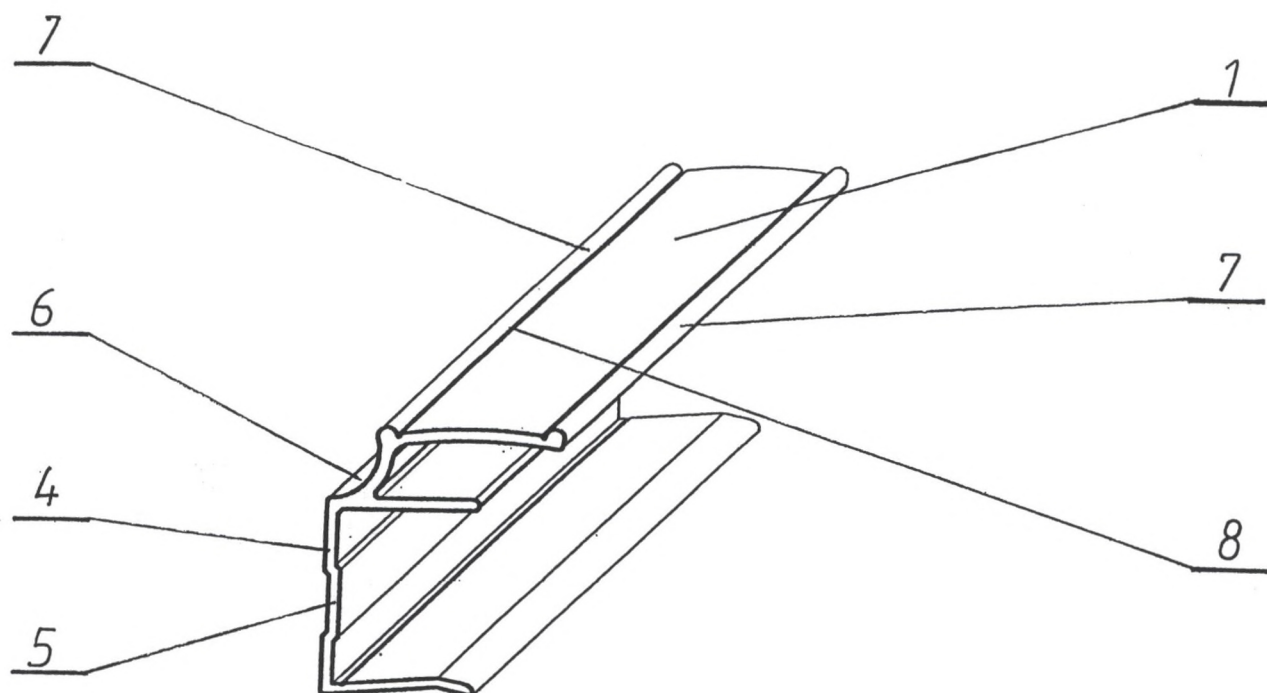


Fig. 2

Alu Profil Sp. z o.o.

Pełnomocnik ZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

Wp. 16745
Rp. 16617