



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106183159 A

(43)申请公布日 2016.12.07

(21)申请号 201610549910.4

D03D 13/00(2006.01)

(22)申请日 2016.07.14

(71)申请人 江阴市中瀚纺织有限公司

地址 214422 江苏省无锡市江阴市云亭街
道工业集中区兴业园10号楼

(72)发明人 耿志兴

(51)Int.Cl.

B32B 9/02(2006.01)

B32B 5/02(2006.01)

B32B 5/26(2006.01)

B32B 9/00(2006.01)

B32B 9/04(2006.01)

B32B 3/16(2006.01)

B32B 5/06(2006.01)

B32B 33/00(2006.01)

D04C 1/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

触感强粗格子织物

(57)摘要

本发明涉及一种触感强粗格子织物。包括织物本体(1)，织物本体正面设有麻布条与皮条的复合层(2)和编织线(3)，编织线(3)设置在麻布条(21)与皮条(22)之间。所述织物本体背面设置有衬里层，所述衬里层，包括经纱和纬纱编织而成的衬里层本体，所述的经纱和纬纱交织成三上三下的平纹结构，所述衬里层本体上表面设有提花层，提花层上表面设有植绒层；衬里层本体的下表面设有透气层，透气层的下表面设有活性炭布层。本发明触感强粗格子织物融合皮条的细腻和麻布条的粗犷，富有层次感。本发明触感强。

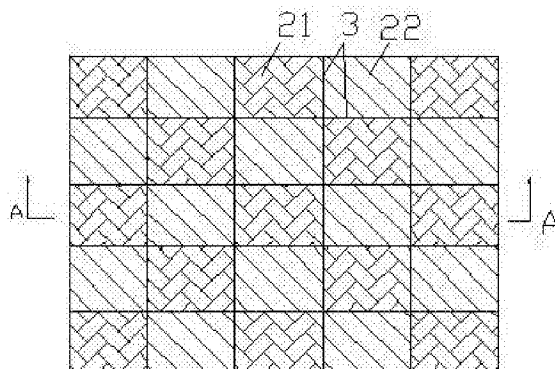

1.一种触感强粗格子织物,包括织物本体(1),其特征在于:所述织物本体(1)正面设有麻布条与皮条的复合层(2)和编织线(3),所述麻布条与皮条的复合层(2)是麻布条(21)和皮条(22)相互间隔再正交编织而成的粗格子状复合层,所述编织线(3)设置在麻布条(21)与皮条(22)之间,并纵横交织成网将麻布条与皮条的复合层(2)固定在织物本体(1)上;所述织物本体背面设置有衬里层,所述衬里层,包括经纱和纬纱编织而成的衬里层本体,所述的经纱和纬纱交织成三上三下的平纹结构,所述衬里层本体上表面设有提花层,提花层上表面设有植绒层;衬里层本体的下表面设有透气层,透气层的下表面设有活性炭布层,活性炭布层的下表面设有光触媒涂层。

触感强粗格子织物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种织物,属于纺织织物领域。

背景技术

[0002] 传统的织物结构单一,表面平平的,没有层次感,满足不了人们的需要。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述不足,提供一种富有层次感的触感强粗格子织物。

[0004] 本发明的目的是这样实现的:一种触感强粗格子织物,包括织物本体,所述织物本体正面设有麻布条与皮条的复合层和编织线,所述麻布条与皮条的复合层是皮条和麻布条相互间隔再正交编织而成的粗格子状复合层,所述编织线设置在麻布条与皮条之间,并纵横交织成网将麻布条与皮条的复合层固定在织物本体上。所述织物本体背面设置有衬里层,所述衬里层,包括经纱和纬纱编织而成的衬里层本体,所述的经纱和纬纱交织成三上三下的平纹结构,所述衬里层本体上表面设有提花层,提花层上表面设有植绒层;衬里层本体的下表面设有透气层,透气层的下表面设有活性炭布层,活性炭布层的下表面设有光触媒涂层。

[0005] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

本发明触感强粗格子织物融合皮条的细腻和麻布条的粗犷,富有层次感。

[0006] 该衬里层触感强,透气性好。

附图说明

[0007] 图1为本发明触感强粗格子织物的结构示意图。

[0008] 图2为图1的A-A剖视图。

[0009] 其中:

织物本体1

麻布条与皮条的复合层2、麻布条21、皮条22;

编织线3。

具体实施方式

[0010] 参见图1和图2,本发明涉及一种触感强粗格子织物,它包括织物本体1,所述织物本体1正面设有麻布条与皮条的复合层2和编织线3。所述麻布条与皮条的复合层2是麻布条21和皮条22相互间隔再正交编织而成的粗格子状复合层。所述编织线3设置在麻布条21与皮条22之间,并纵横交织成网将麻布条与皮条的复合层2固定在织物本体1上。

[0011] 所述织物本体背面设置有衬里层,所述衬里层,包括经纱和纬纱编织而成的衬里层本体,所述的经纱和纬纱交织成三上三下的平纹结构,所述衬里层本体上表面设有提花层,提花层上表面设有植绒层;衬里层本体的下表面设有透气层,透气层的下表面设有活性

炭布层,活性炭布层的下表面设有光触媒涂层。

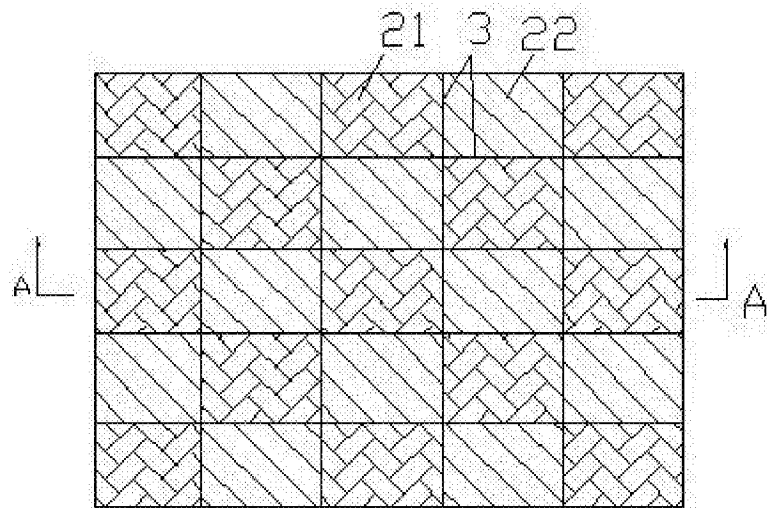


图1

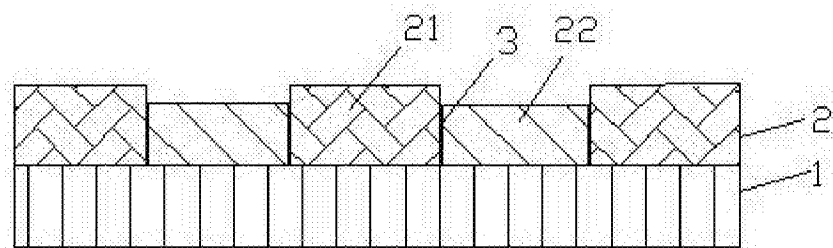


图2