

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18601**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **16406**

(22) Data zgłoszenia: **14.04.2010**

(54)

Brama segmentowa kasetonowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2012 WUP 11/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**OKNO-DREW s.c. Irena Jankowska,
Roman Jankowski, Warkały, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Jankowski Roman, Warkały, (PL)

PL 18601

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest brama segmentowa kasetonowa z ośmioma kasetonami prostokątnymi o wydłużonych bokach poziomych, mająca zastosowanie w halach produkcyjnych i garażach.

Brama segmentowa kasetonowa według wzoru jest rozwiązaniem nowym i oryginalnym w stosunku do znanych rozwiązań. Brama wykonana jest z drewna klejonego i składa się z czterech segmentów w kształcie ram prostokątnych zawierających po dwa kasetony.

Wzór przemysłowy uwidoczniony jest na rysunku fig. 1 w widoku z przodu, a fig. 2 w rzucie z boku.

Brama segmentowa kasetonowa według wzoru przemysłowego na rysunku fig. 1 zawiera cztery segmenty połączone zawiasami i osiem kasetonów w kształcie wydłużonych prostokątów, a fig. 2 przedstawia segmenty wykonane z drewna klejonego warstwowego w kształcie ram prostokątnych 1 podzielonych na kasetony wypełnione materiałem ciepłochronnym 5, przykrytym panelem 2, oraz panelem ozdobnym 3, a z drugiej strony płytą warstwową 4 wodoodporną. Segmenty stykają się ze sobą powierzchniami w kształcie paraboli 6 na całej szerokości bramy i są połączone zawiasami umożliwiającymi odchylenie segmentów od pionu przy podnoszeniu bramy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- brama segmentowa kasetonowa według wzoru, wykonana jest z drewna klejonego wielowarstwowego w postaci segmentów w kształcie ram prostokątnych zawierających kasetony w kształcie prostokątów pokrytych panelami z płyt wielowarstwowych wodoodpornych, oraz elementami ozdobnymi w kształcie prostokąta,
- powierzchnie styku segmentów bramy mają kształt paraboli na całej szerokości bramy umożliwiające odchylenie segmentów od pionu przy podnoszeniu bramy.

Ilustracja wzoru

Fig.1

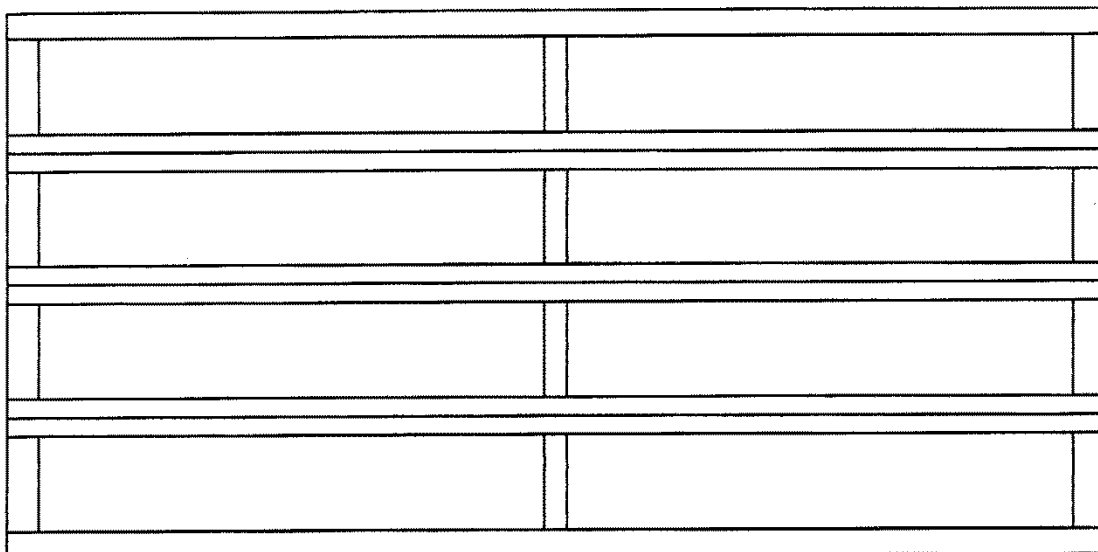


Fig.2