



(11) (21) (C) **2,010,155**  
(22) 1990/02/15  
(43) 1990/08/17  
(45) 2000/05/16

(72) Ramond, Gérard, FR

(73) Ramond, Gérard, FR


(51) Int.Cl.<sup>5</sup> A61N 1/02

(30) 1989/02/17 (89.02 102) FR

(54) **BLOC DE CONTACT A NOYER DANS UN MOULAGE**

**ELECTROCONDUCTEUR DESTINE A UN TRAITEMENT  
ELECTRIQUE DE LA PEAU A BUT THERAPEUTIQUE OU  
ESTHETIQUE**

(54) **CONTACT BLOCK FOR THERAPEUTIC OR ESTHETIC  
TREATMENT OF THE SKIN BY ELECTRICITY**

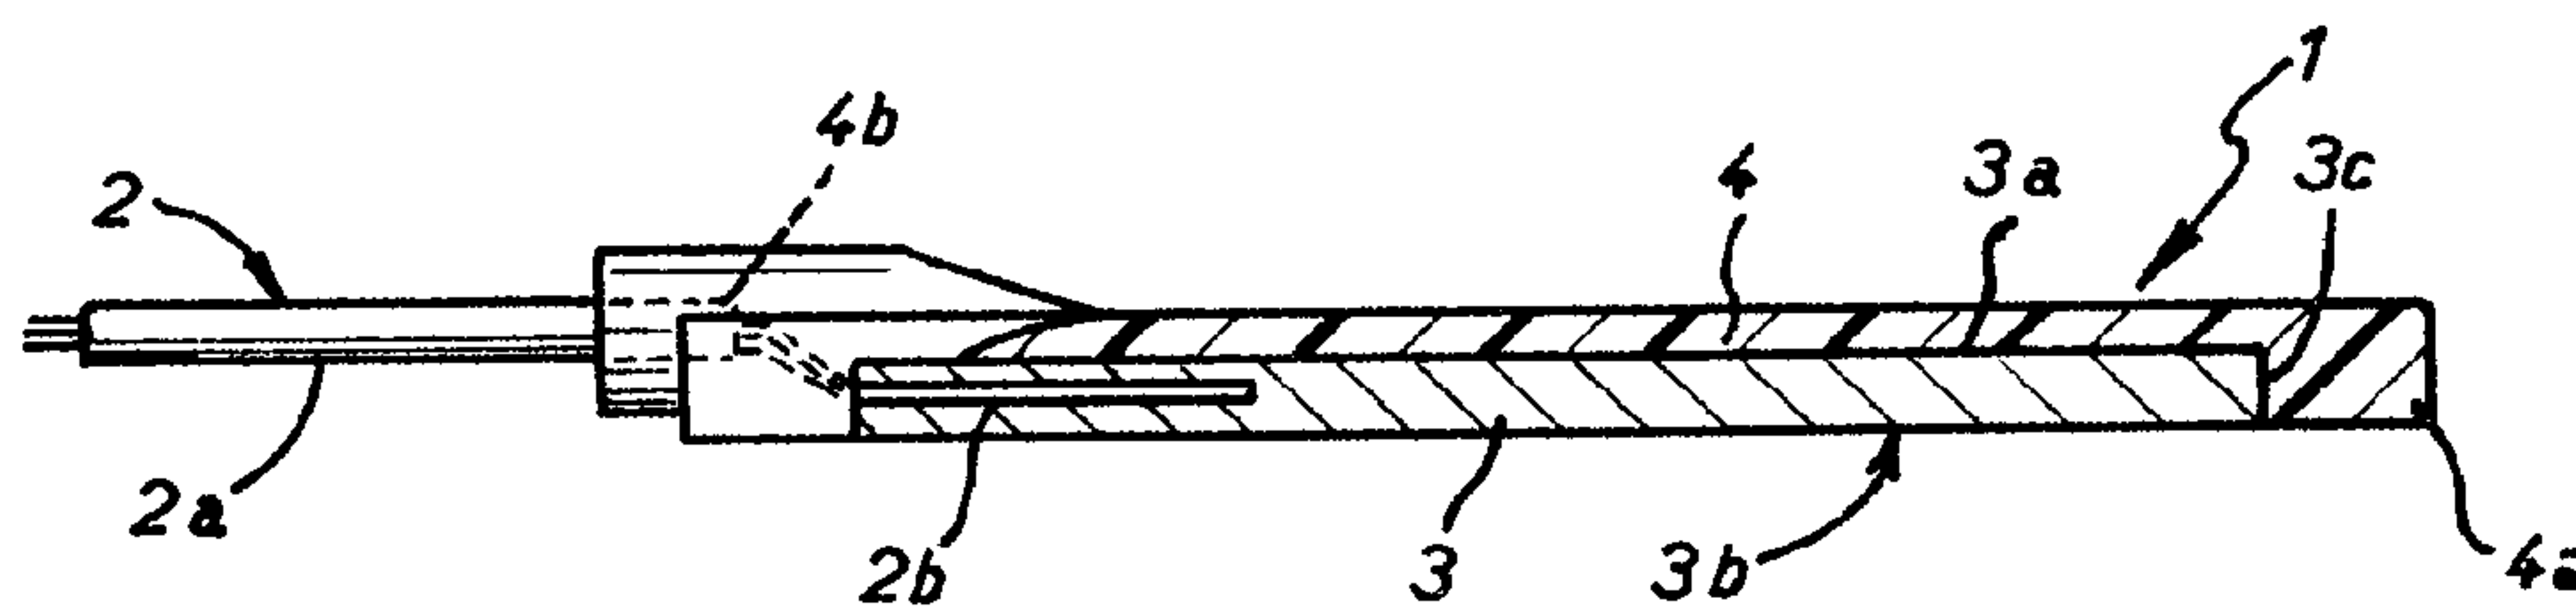

(57) Le bloc de contact, destiné à assurer le passage d'un courant de traitement thérapeutique ou esthétique de la peau d'un sujet, depuis un câble relié à un générateur adéquat dans un moulage électroconducteur, comporte une plaquette en élastomère chargé d'une poudre conductrice en contact avec l'âme du câble, et une garniture isolante, surmoulée sur une première face et la tranche de la plaquette, en venant à fleur de la seconde face, découverte. Le bloc repose par sa garniture sur une première couche du moulage, qui est appliquée sur la peau du sujet. Une seconde couche de moulage est appliquée par-dessus la première, en continuité électrique avec celle-ci, et recouvre la seconde face, découverte, de la plaquette. Ainsi, le courant ne peut passer directement à travers la première couche de la plaquette à la peau sous-jacente du sujet, ce qui évite des brûlures par excès de densité de courant.

PRECIS DE LA DIVULGATION:

Le bloc de contact, destiné à assurer le passage d'un courant de traitement thérapeutique ou esthétique de la peau d'un sujet, depuis un câble relié à un générateur adéquat dans un moulage électroconducteur, comporte une plaquette en élastomère chargé d'une poudre conductrice en contact avec l'âme du câble, et une garniture isolante, surmoulée sur une première face et la tranche de la plaquette, en venant à fleur de la seconde face, découverte. Le bloc repose par sa garniture sur une première couche du moulage, qui est appliquée sur la peau du sujet. Une seconde couche de moulage est appliquée par-dessus la première, en continuité électrique avec celle-ci, et recouvre la seconde face, découverte, de la plaquette. Ainsi, le courant ne peut passer directement à travers la première couche de la plaquette à la peau sous-jacente du sujet, ce qui évite des brûlures par excès de densité de courant.

Bloc de contact à noyer dans un moulage  
électroconducteur destiné à un traitement électrique de  
la peau à but thérapeutique ou esthétique

L'invention a trait à un bloc de contact à noyer dans la masse d'un moulage électroconducteur appliqué sur la peau d'un sujet en vue d'y faire passer un courant électrique, à but thérapeutique ou esthétique, fourni par un générateur de tension approprié, le bloc assurant la liaison électrique entre un câble relié au générateur et la masse du moulage électroconducteur.

Le document EP-A-0 004 514 décrit une électrode cutanée ou moulage électroconducteur, pour des traitements de la peau du corps humain, que l'on prépare sous forme d'un liant plastique avec un additif conducteur d'électricité; le liant est constitué d'une poudre susceptible de faire prise avec l'eau, typiquement plâtre de catégorie dentaire, et d'eau de prise en excès, et l'additif est un sel dissous dans l'eau ajoutée pour la prise, typiquement chlorure de calcium. Selon ce document EP-A-0 004 514, au moins un contact métallique est incorporé par enrobage dans le moulage.

La résistivité électrique du moulage électroconducteur est nettement plus élevée que celle d'un métal; on doit rechercher une résistivité surfacique analogue à celle que présente la peau, pour que la peau subisse des densités de courant comparables sous toute la surface du moulage électroconducteur, ce qui implique que les chutes de tension, entre le point où est injecté le courant et un point quelconque de la peau, soient sensiblement les mêmes dans le moulage et dans les tissus cutanés sous-jacents.

Toutefois, on a constaté que, sous les zones où sont incorporés les contacts métalliques, les densités de courant à l'entrée dans les tissus cutanés étaient supérieures aux densités de courant moyennes. En effet, du fait de leurs résistivités faibles, les contacts métalliques sont sensiblement équipotentiels, et les lignes de courant à

l'entrée dans la matière du moulage sont normales à la surface du contact. Et, dans cette direction, la distance entre le contact et la peau dans le moulage est réduite, de sorte que le courant est concentré. Cela limite le courant efficace de traitement, et il y a des risques de brûlure de la peau si l'épaisseur de moulage est insuffisante sous le contact métallique; la mise en place du conducteur métallique enrobé dans le moulage demande du soin et de la compétence, et, même alors, il convient de doser prudemment l'intensité du courant.

L'invention vise à s'affranchir de ces inconvénients, et propose à cet effet un bloc de contact à noyer dans la masse d'un moulage électroconducteur appliqué sur la peau d'un sujet, en vue d'y faire passer un courant électrique à but thérapeutique ou esthétique fourni par un générateur de tension approprié, le bloc assurant la liaison électrique entre un câble relié au générateur et la masse du moulage électroconducteur, caractérisé en ce que le bloc comporte une plaquette souple en matériau conducteur avec deux faces sensiblement parallèles réunies par une tranche périphérique, et une garniture isolante surmoulée sur une première face de la plaquette et s'étendant autour de la tranche pour venir à fleur de la seconde face, découverte, une extrémité dénudée du câble de liaison s'encastrant dans la plaquette tandis qu'une gaine recouvre ce câble au moins sur la traversée du moulage.

Par cette disposition, l'injection de courant dans le moulage électroconducteur depuis le câble de liaison au générateur se fait uniquement par la deuxième face de la plaquette, la garniture isolante s'opposant au passage de courant à partir de la première face et de la tranche périphérique. On peut donc, dans une certaine mesure, choisir le trajet du courant vers la masse du moulage électroconducteur, pour éviter une concentration du courant dans une zone réduite de peau.

Accessoirement, la forme plate du bloc de contact est favorable à l'enrobage de ce bloc dans le moulage, pour

minimiser les risques de déplacements en début de prise.

On préfère que la gaine du câble se termine dans la garniture avec laquelle elle fusionne, pour minimiser les risques de fuites électriques de l'âme du câble au moulage électroconducteur et les risques d'arrachement du câble.

Le matériau conducteur est de préférence un élastomère chargé de poudre conductrice; on allie ainsi aisément la souplesse de la plaquette et sa conductivité.

En disposition préférée, dans un moulage électroconducteur constitué avec une poudre susceptible de faire prise avec l'eau et un sel minéral en solution ionisée dans l'eau de prise, le bloc de contact reposera par sa garniture sur une première couche de moulage en contact avec la peau, tandis qu'une seconde couche, en continuité électrique avec la première, recouvre la seconde face de la plaquette.

On comprendra que la structure du bloc de contact est conçue et réalisée en vue de la disposition qui vient d'être présentée, avec la garniture qui interdit le passage direct de courant à travers la couche de moulage prise entre le bloc et la peau.

Mais le bloc de contact forme en soi un tout achevé, indépendant jusqu'au moment de l'exécution du moulage, et sa fonction propre resterait inchangée si la seconde face de la plaquette, découverte, était orientée vers la peau du sujet, encore que le résultat technique recherché (suppression des risques de concentration de courant) ne serait pas accompli.

Aussi semble-t-il nécessaire de définir l'invention sous l'aspect du bloc de contact en soi aussi bien qu'en association fonctionnelle orientée dans le moulage électroconducteur.

Des caractéristiques secondaires et les avantages de l'invention ressortiront d'ailleurs de la description qui va suivre, en référence aux dessins annexés dans lesquels:

- la figure 1 représente un bloc de contact selon l'invention, vu en plan;

- la figure 2 représente le bloc de contact de la figure 1, en élévation partiellement coupée;

- la figure 3 représente un bloc de contact selon l'invention, noyé dans un moulage électroconducteur formé sur la peau d'un sujet.

5 Selon la forme de réalisation choisie et représentée aux figures 1 et 2, un bloc de contact, 1 dans son ensemble, et destiné à établir un contact électrique entre l'âme 2b d'un câble 2 et un moulage électroconducteur, comme il sera  
10 précisé plus loin en référence à la figure 3, comprend une plaquette 3, sensiblement rectangulaire et d'épaisseur constante, réalisée en un élastomère, caoutchouc butyle ou silicone chargé d'une poudre conductrice, noir de carbone, poudre métallique, présentant une résistivité comprise entre  
15 0,05 et 0,5 ohm.mètre.

La plaquette est délimitée par une première face 3a, une seconde face 3b, et une tranche périphérique 3c. Au moulage de la plaquette 3 on y a encastré l'extrémité dénudée de l'âme 2b du câble 2.

20 Sur la plaquette 3 est surmoulée une garniture isolante 4 qui recouvre la première face 3a de la plaquette 3, et s'étend, par un rebord 4a autour de la tranche périphérique 3c de la plaquette 3, jusqu'à venir à fleur de la seconde face 3b de cette plaquette.

25 Pour la sortie du câble 2, la garniture 4 comporte un appendice 4b, en saillie cylindrique du rebord 4 coaxiale avec le câble, dont la gaine 2a est fusionnée avec l'appendice 4b. Cet appendice 4b se termine en ogive sur la surface générale de la garniture.

30 Cette garniture peut être exécutée en polychlorure de vinyle, polyamide, en silicone et doit présenter une résistivité supérieure à  $10^6$  ohm.mètre.

Comme représenté figure 3, pour traiter électriquement la peau d'un sujet 5, on gâche un mélange de  
35 plâtre dentaire avec 50% en poids d'eau contenant 4% en poids de chlorure de calcium et 2,5% de glycérol, et des adjuvants, selon les enseignements de EP-A-0 004 514.

Sur la peau du sujet 5, on applique une première couche 6a, d'épaisseur régulière, du mélange gâché; on applique sur cette première couche 6a un bloc de contact 1 avec sa garniture 4 plaquée à cette première couche 6a et la seconde face 3b de sa plaquette conductrice 3 tournée vers l'extérieur.

Puis, dès que la première couche 6a commence à prendre consistance, on complète le moulage 6 par une seconde couche 6b, qui recouvre le bloc de contact 1 en portant sur la seconde face 3b de la plaquette 3, et qui vient se reprendre sur la première couche 6a autour du bloc 1 pour être en continuité électrique avec cette première couche. Le câble de liaison 2 traverse la couche 6b pour émerger vers l'extérieur et se raccorder au câble.

On comprend aisément que la partie de la couche 6a qui se trouve entre la peau du sujet 5 et le bloc de contact, offrirait un passage, fortement conducteur par rapport à la masse du moulage pour le passage du courant, si la garniture 3 n'allongeait le cheminement des charges électriques depuis la face 3c de la plaquette 3 jusqu'à la peau.

Il va de soi que, pour des moulages qui intéressent une surface importante du corps du sujet notamment, on pourra utiliser plusieurs blocs de contact en parallèle. Par ailleurs, le générateur de tension électrique présente deux bornes; chacune de ces bornes peut être reliée à un ou plusieurs blocs de contact, suivant la structure de moulage utilisée.

Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux exemples décrits, mais en embrasse toutes ses variantes d'exécution.

Les réalisations de l'invention, au sujet desquelles un droit exclusif de propriété ou de privilège est revendiqué, sont définies comme il suit:

1- Bloc de contact à noyer dans la masse d'un moulage électroconducteur appliqué sur la peau d'un sujet, en vue d'y faire passer un courant électrique à but thérapeutique ou esthétique fourni par un générateur de tension approprié, le bloc assurant la liaison électrique entre un câble relié au générateur et la masse du moulage électroconducteur, caractérisé en ce que le bloc comporte une plaquette souple en matériau conducteur avec deux faces sensiblement parallèles réunies par une tranche périphérique, et une garniture isolante surmoulée sur une première face de la plaquette et s'étendant autour de la tranche pour venir à fleur de la seconde face, découverte, une extrémité dénudée du câble de liaison s'encastrant dans la plaquette tandis qu'une gaine recouvre ce câble au moins sur la traversée du moulage.

2- Bloc de contact selon la revendication 1, caractérisé en ce que la gaine du câble se termine dans la garniture avec laquelle elle fusionne.

3- Bloc de contact selon la revendication 1, caractérisé en ce que le matériau conducteur est un élastomère chargé d'une poudre conductrice.

4- Bloc de contact selon la revendication 1, noyé dans un moulage électroconducteur conformé sur la peau d'un sujet pour y faire passer un courant électrique approprié, à partir d'une poudre susceptible de faire prise avec de l'eau, et d'eau de prise qui contient un sel minéral ionisé en solution, caractérisé en ce qu'il repose par sa garniture isolante sur une première couche de moulage en contact avec

**2010155**

la peau du sujet, tandis qu'une seconde couche de moulage en continuité électrique avec la première recouvre la seconde face découverte, de la plaquette.

