



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203662112 U

(45) 授权公告日 2014. 06. 25

(21) 申请号 201320858060. 8

(22) 申请日 2013. 12. 24

(73) 专利权人 泉州鑫泰鞋材有限公司

地址 362200 福建省泉州市晋江市青阳街道
青莲工业区

(72) 发明人 吴天赐

(51) Int. Cl.

A43B 13/26 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

止滑鞋底

(57) 摘要

本实用新型公开了止滑鞋底,包括鞋底,所述鞋底的底部设有复数个椭圆凸块,所述椭圆凸块的一端设有多个台阶,其另一端设有台阶相通的矩形槽,所述鞋底后跟的椭圆凸块与鞋底前脚掌的椭圆凸块为对称设置,由于设有以上结构,本实用新型结构设计合理,穿着舒适,使用效果好,具有较强的止滑功能。

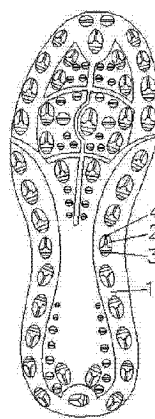

1. 止滑鞋底,包括鞋底,所述鞋底的底部设有复数个椭圆凸块,其特征在于:所述椭圆凸块的一端设有多个台阶,其另一端设有台阶相通的矩形槽,所述鞋底后跟的椭圆凸块与鞋底前脚掌的椭圆凸块为对称设置。

止滑鞋底

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种鞋底,尤其涉及一种止滑鞋底。

背景技术

[0002] 随着物质生活条件的逐步提高,人们对衣着鞋帽等的要求已不仅仅限于最基本的保暖或遮体的作用,更多的倾向于实用和美观,现有的防滑鞋底通常有两种,一种在鞋底上设置防滑突起,适用于登山、一般路面或光滑地板上行走或跑步,但在冰面上防滑性较差;另一种在鞋底上设置金属防滑钉,适用于冰面上,由于金属防滑钉过硬在一股路面上行走不便且易滑伤地板。

[0003] 有鉴于此,本发明人针对现有技术中鞋底的上述缺陷深入研究,遂有本案产生。

实用新型内容

[0004] 为了克服现有技术中存在的上述不足之处,本实用新型的目的在于提供一种适用范围较广、结构简单、容易制作的止滑鞋底。

[0005] 为了达到上述之目的,本实用新型采用如下具体技术方案:止滑鞋底,包括鞋底,所述鞋底的底部设有复数个椭圆凸块,所述椭圆凸块的一端设有多个台阶,其另一端设有台阶相通的矩形槽,所述鞋底后跟的椭圆凸块与鞋底前脚掌的椭圆凸块为对称设置。

[0006] 本实用新型与现有技术相比的优点是:由于设有以上结构,本实用新型结构设计合理,穿着舒适,使用效果好,具有较强的止滑功能。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型的结构示意图;

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步的详细说明。

具体实施方式

[0009] 为了进一步解释本实用新型的技术方案,下面通过具体实施例来对本实用新型进行详细阐述。

[0010] 实施例1:

[0011] 参照图1所示,止滑鞋底,包括鞋底1,所述鞋底1的底部设有复数个椭圆凸块2,所述椭圆凸块2的一端设有多个台阶3,其另一端设有台阶3相通的矩形槽4,所述鞋底后跟的椭圆凸块2与鞋底前脚掌的椭圆凸块2为对称设置,使后跟椭圆凸块的台阶3与前脚掌椭圆凸块的台阶3呈相反方向,当行走时通过前后跟的台阶也地面紧密配合,可防止鞋底向前后滑倒,使用效果好,具有较强的止滑功能。

[0012] 但是,上述的具体实施方式只是示例性的,是为了更好的使本领域技术人员能够理解本专利,不能理解为是对本专利包括范围的限制;只要是根据本专利所揭示精神的所作的任何等同变更或修饰,均落入本专利包括的范围。

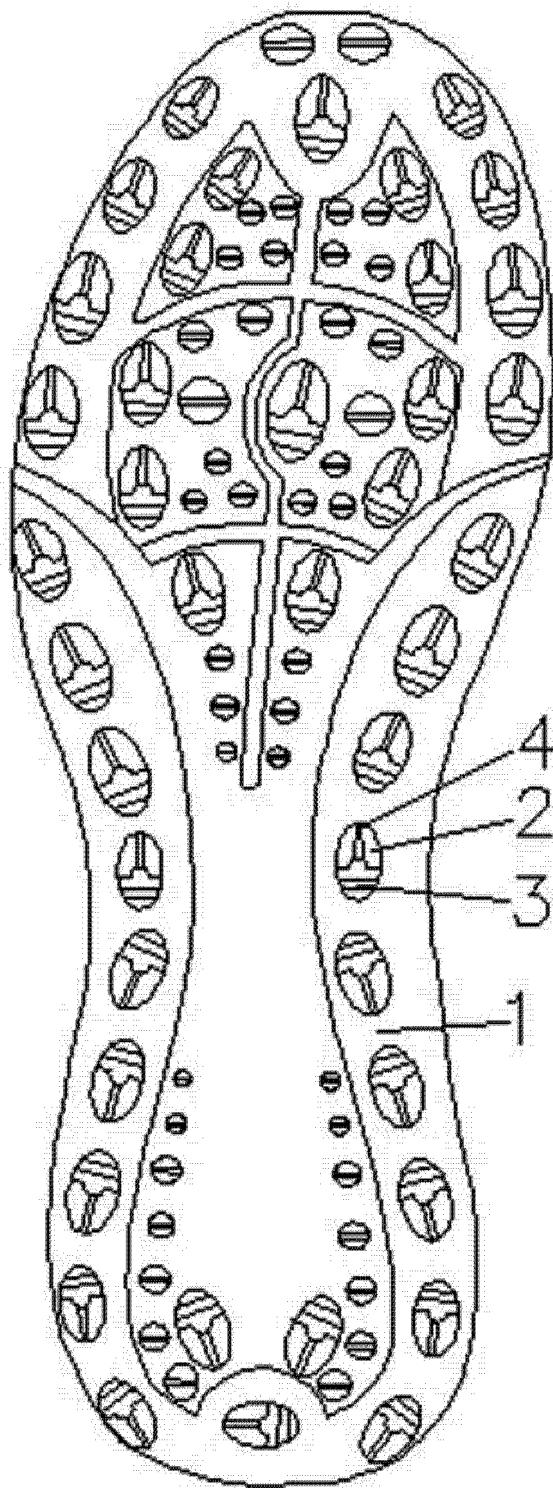


图 1