

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2025**

(21) Numer zgłoszenia: **21095**

(51) Klasyfikacja:
20-02

(22) Data zgłoszenia: **18.01.2001**

(54)

Stojak wystawowy

(30) Pierwszeństwo:

**19.07.2000 (AT);
19.07.2000 (AT);
19.07.2000 (AT);
19.07.2000 (AT);
19.07.2000 (AT)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

ANTON GRUNDNER KG, Eferding, (AT)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Grundner Anton, Eferding, (AT)

PL Rp.2025

12-22 Kp 2.000.000

Anton Grundner KG

Eferding, Austria

Twórca wzoru zdobniczego jest:

Anton Grundner

Stojak wystawowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia:

18 stycznia 2001 r.

Pierwszeństwo :

19.07.2000r. (Austria)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest stojak wystawowy przeznaczony do eksponowania towarów.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać stojaka wystawowego, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, na których fig. 1 przedstawia stojak wystawowy w pierwszej odmianie wykonania w widoku perspektywicznym, fig. 2 - stojak wystawowy w drugiej odmianie wykonania w widoku perspektywicznym, fig. 3 - stojak wystawowy w trzeciej odmianie wykonania w widoku perspektywicznym, fig. 4 - stojak wystawowy w czwartej odmianie wykonania w widoku

perspektywicznym, zaś fig. 5 przedstawia stojak wystawowy w piątej odmianie wykonania w widoku perspektywicznym.

Zgodnie ze wzorem zdobniczym, i jak uwidoczniło na załączonych fotografiach, stojak wystawowy posiadający podstawę i część wystawienniczą, charakteryzuje się tym, że w pierwszej odmianie wykonania podstawa w części przedniej jest półokrągła a na jej ścianie przedniej ma prostokąt złożony z rzędów owalnych otworów umieszczonych poprzecznie. Na podstawie osadzona jest szersza od niej część wystawiennicza o kształcie zbliżonym do litery D. Od strony podstawy część wystawiennicza posiada gładką powierzchnię z wystającą dolną krawędzią zewnętrzną w innym kolorze. W części przedniej część wystawiennicza ma całkowicie przejrzystą ściankę. Boki części wystawienniczej mają kształt prostokątów odpowiadających szerokości ścianki tylnej. W części przedniej ścianki tylnej części wystawienniczej usytuowany jest prostokąt złożony z rzędów owalnych otworów umieszczonych poprzecznie. Część wystawiennicza zakończona jest lekko wystającą krawędzią górną w kształcie litery D w innym kolorze. Ponadto na krawędzi wewnętrznej ścianki tylnej krawędzi górnej umieszczony jest z prawej strony prostokątny element.

W drugiej odmianie wykonania stojak wystawowy dodatkowo do pierwszego wariantu wykonania ma usytuowaną w części centralnej gładkiej powierzchni prostokątną płytę z umieszczonymi na niej cylindrycznymi prętami.

W trzeciej odmianie wykonania stojak wystawowy, dodatkowo do drugiego wariantu wykonania, do krawędzi zewnętrznej tylnej ścianki części wystawowej ma zamocowany na dwóch prostokątnych wspornikach podłużny element o podstawie owalu z umieszczonymi wewnątrz cylindrycznymi rurami, przy czym tylko krawędzie zewnętrzne i ścianka górna wykonane są z jednolitego materiału.

W czwartej odmianie wykonania stojak wystawowy dodatkowo do trzeciego wariantu wykonania na ścianie górnej podłużnego elementu o podstawie owalu ma umieszczoną na czterech nogach dwupoziomą wieżę z iglicą.

W piątej odmianie wykonania stojak wystawowy dodatkowo do drugiego wariantu wykonania do krawędzi zewnętrznej tylnej krawędzi górnej części wystawienniczej ma zamocowany na dwóch prostokątnych wspornikach podłużny element o podstawie owalu, przy czym na ścianie przedniej usytuowana jest etykieta z rysunkami pęt kielbasy i rzędy napisów a obok znajduje się stylizowany napis wpisany w okrąg. Na ścianie górnej tego

elementu umieszczona jest na czterech nogach dwupoziomowa wieża z iglicą, na której w połowie wysokości iglicy umieszczone jest pęto kielbasy. Na wierzchołku iglicy znajdują się skierowane w czterech kierunkach wystające elementy zbliżone do owali z umieszczonymi na nich stylizowanymi napisami wpisanymi w okrąg

Zastrzeżenia ochronne

1. Stojak wystawowy posiadający podstawę i część wystawienniczą, znamieny tym, że w pierwszej odmianie wykonania podstawa w części przedniej jest półokrągła a na jej ścianie przedniej ma prostokąt złożony z rzędów owalnych otworów umieszczonych poprzecznie, na podstawie osadzona jest szersza od niej część wystawiennicza o kształcie zbliżonym do litery D, przy czym od strony podstawy część wystawiennicza posiada gładką powierzchnię z wystającą dolną krawędzią zewnętrzną w innym kolorze, w części przedniej część wystawiennicza ma całkowicie przejrzystą ściankę, boki części wystawienniczej mają kształt prostokątów odpowiadających szerokości ścianki tylnej, w części przedniej ścianki tylnej części wystawienniczej usytuowany jest prostokąt złożony z rzędów owalnych otworów umieszczonych poprzecznie, część wystawiennicza zakończona jest lekko wystającą krawędzią górną w kształcie litery D w innym kolorze, ponadto na krawędzi wewnętrznej ścianki tylnej krawędzi górnej umieszczony jest z prawej strony prostokątny element, jak uwidoczniono na załączonej fotografii, fig. 1.

2. Stojak wystawowy posiadający podstawę i część wystawienniczą, znamieny tym, że w drugiej odmianie wykonania podstawa w części przedniej jest półokrągła a na jej ścianie przedniej ma prostokąt złożony z rzędów owalnych otworów umieszczonych poprzecznie, na podstawie osadzona jest szersza od niej część wystawiennicza o kształcie zbliżonym do litery D, przy czym od strony podstawy część wystawiennicza posiada gładką powierzchnię z wystającą dolną krawędzią zewnętrzną w innym kolorze, w części centralnej gładkiej powierzchni usytuowana jest prostokątna płyta z umieszczonymi na niej cylindrycznymi prętami, ponadto w części przedniej część wystawiennicza ma całkowicie przejrzystą ściankę, boki części wystawienniczej mają kształt prostokątów odpowiadających szerokości ścianki tylnej, w części przedniej ścianki tylnej części wystawienniczej usytuowany jest prostokąt złożony z rzędów owalnych otworów umieszczonych poprzecznie, część wystawiennicza zakończona jest lekko wystającą krawędzią górną w kształcie litery D w innym kolorze, ponadto na krawędzi wewnętrznej ścianki tylnej krawędzi górnej umieszczony jest z prawej strony prostokątny element, jak uwidoczniono na załączonej fotografii, fig. 2.

3. Stojak wystawowy posiadający podstawę i część wystawienniczą, znamienny tym, że w trzeciej odmianie wykonania podstawa w części przedniej jest półokrągła a na jej ścianie przedniej ma prostokąt złożony z rzędów owalnych otworów umieszczonych poprzecznie, na podstawie osadzona jest szersza od niej część wystawiennicza o kształcie zbliżonym do litery D, przy czym od strony podstawy część wystawiennicza posiada gładką powierzchnię z wystającą dolną krawędzią zewnętrzną w innym kolorze, w części centralnej gładkiej powierzchni usytuowana jest prostokątna płyta z umieszczonymi na niej cylindrycznymi prętami, ponadto w części przedniej część wystawiennicza ma całkowicie przejrzystą ściankę, boki części wystawienniczej mają kształt prostokątów odpowiadających szerokości ścianki tylnej, w części przedniej ścianki tylnej części wystawienniczej usytuowany jest prostokąt złożony z rzędów owalnych otworów umieszczonych poprzecznie, część wystawiennicza zakończona jest lekko wystającą krawędzią górną w kształcie litery D w innym kolorze, ponadto na krawędzi wewnętrznej ścianki tylnej krawędzi górnej umieszczony jest z prawej strony prostokątny element, a do jej krawędzi zewnętrznej zamocowany jest na dwóch prostokątnych wspornikach podłużny element o podstawie owalu z umieszczonymi wewnątrz cylindrycznymi rurami, przy czym tylko krawędzie zewnętrzne i ścianka górna wykonane są z jednolitego materiału, jak uwidoczniono na załączonej fotografii, fig. 3.

4. Stojak wystawowy posiadający podstawę i część wystawienniczą, znamienny tym, że w czwartej odmianie wykonania podstawa w części przedniej jest półokrągła a na jej ścianie przedniej ma prostokąt złożony z rzędów owalnych otworów umieszczonych poprzecznie, na podstawie osadzona jest szersza od niej część wystawiennicza o kształcie zbliżonym do litery D, przy czym od strony podstawy część wystawiennicza posiada gładką powierzchnię z wystającą dolną krawędzią zewnętrzną w innym kolorze, w części centralnej gładkiej powierzchni usytuowana jest prostokątna płyta z umieszczonymi na niej cylindrycznymi prętami, ponadto w części przedniej część wystawiennicza ma całkowicie przejrzystą ściankę, boki części wystawienniczej mają kształt prostokątów odpowiadających szerokości ścianki tylnej, w części przedniej ścianki tylnej części wystawienniczej usytuowany jest prostokąt złożony z rzędów owalnych otworów umieszczonych poprzecznie, część wystawiennicza zakończona jest lekko wystającą krawędzią górną w kształcie litery D w innym kolorze, ponadto na krawędzi wewnętrznej ścianki tylnej krawędzi górnej umieszczony jest z prawej strony prostokątny element, a do jej krawędzi zewnętrznej zamocowany jest na dwóch prostokątnych wspornikach podłużny element o podstawie owalu z umieszczonymi wewnątrz cylindrycznymi rurami, przy czym tylko krawędzie zewnętrzne i ścianka górna wykonane są z jednolitego materiału, ponadto na ścianie górnej tego elementu umieszczona jest na czterech nogach dwupoziomowa wieża z iglicą, jak uwidoczniono na załączonej fotografii, fig. 4.

5. Stojak wystawowy posiadający podstawę i część wystawienniczą, znamienny tym, że w piątej odmianie wykonania podstawa w części przedniej jest półokrągła a na jej ścianie przedniej ma prostokąt złożony z rzędów owalnych otworów umieszczonych poprzecznie, na podstawie osadzona jest szersza od niej część wystawiennicza o kształcie zbliżonym do litery D, przy czym od strony podstawy część wystawiennicza posiada gładką powierzchnię z wystającą dolną krawędzią zewnętrzną w innym kolorze, w części centralnej gładkiej powierzchni usytuowana jest prostokątna płyta z umieszczonymi na niej cylindrycznymi prętami, ponadto w części przedniej część wystawiennicza ma całkowicie przejrzystą ściankę, boki części wystawienniczej mają kształt prostokątów odpowiadających szerokości ścianki tylnej, w części przedniej ścianki tylnej części wystawienniczej usytuowany jest prostokąt złożony z rzędów owalnych otworów umieszczonych poprzecznie, część wystawiennicza zakończona jest lekko wystającą krawędzią górną w kształcie litery D w innym kolorze, ponadto na krawędzi wewnętrznej ścianki tylnej krawędzi górnej umieszczony jest z prawej strony prostokątny element, a do jej krawędzi zewnętrznej zamocowany jest na dwóch prostokątnych wspornikach podłużny element o podstawie owalu, przy czym na ścianie przedniej usytuowana jest etykieta z rysunkami pęt kielbasy i rzędy napisów a obok znajduje się stylizowany napis wpisany w okrąg, ponadto na ścianie górnej tego elementu umieszczona jest na czterech nogach dwupoziomowa wieża z iglicą, na której w połowie wysokości iglicy umieszczone jest pęto kielbasy, zaś na wierzchołku iglicy znajdują się skierowane w czterech kierunkach wystające elementy zbliżone do owali z umieszczonymi na nich stylizowanymi napisami wpisanymi w okrąg, jak uwidoczniono na załączonej fotografii, fig. 5.

Anton Grundner

Pełnomocnik :

Wanda Rutkowska
RZECZNIK PATENTOWY





Fig. 1

Anton Grundner

Pełnomocnik :


Wanda Kulikowska
RZECZNIK PATENTOWY

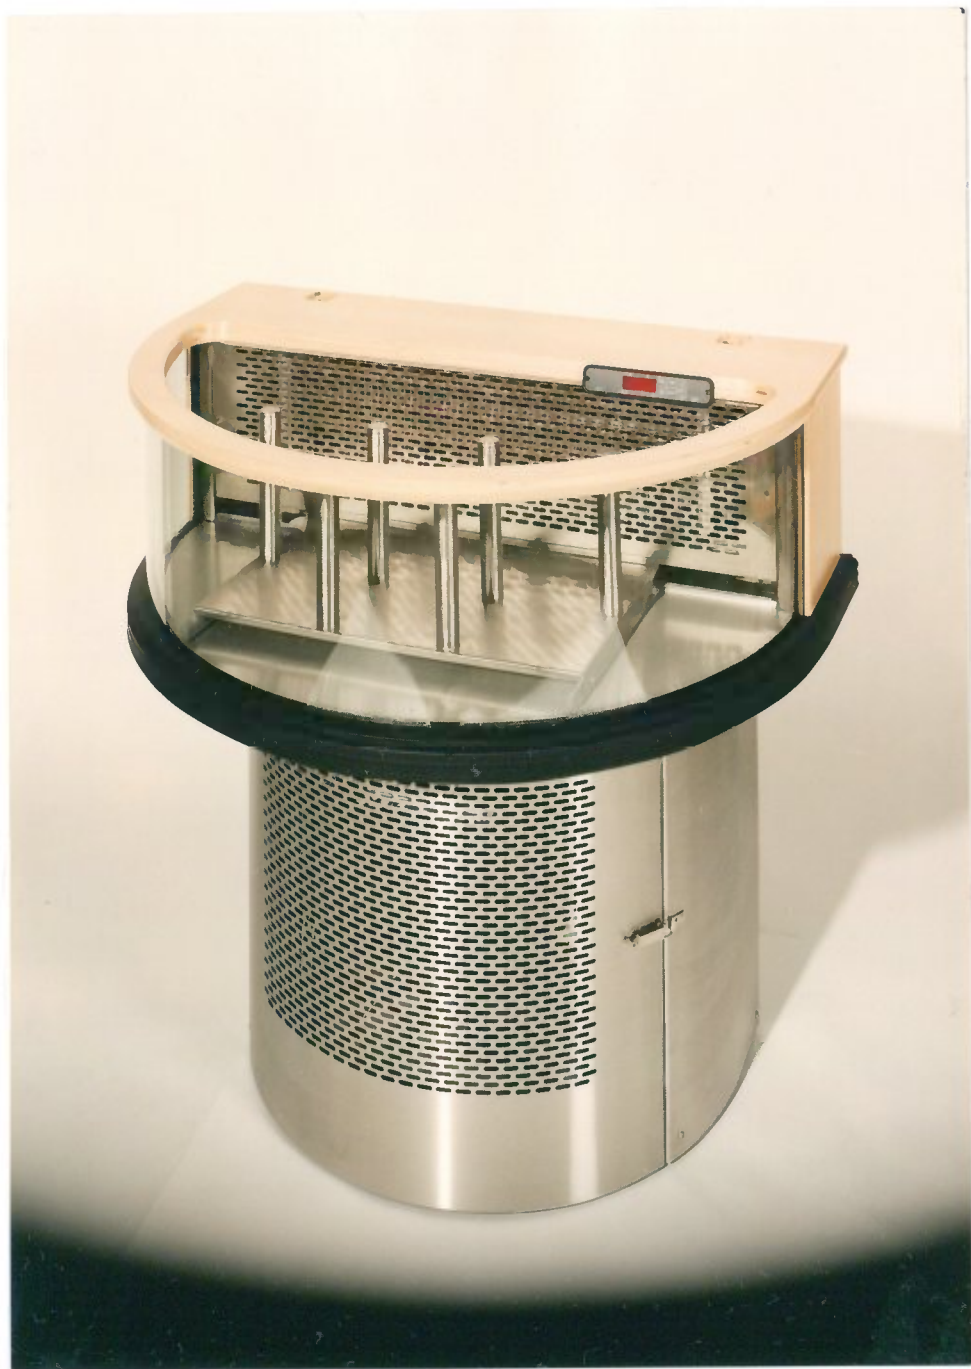


Fig. 2

Anton Grundner

Pełnomocnik :


Wanda Kulikowska
RZECZNIK PATENTOWY

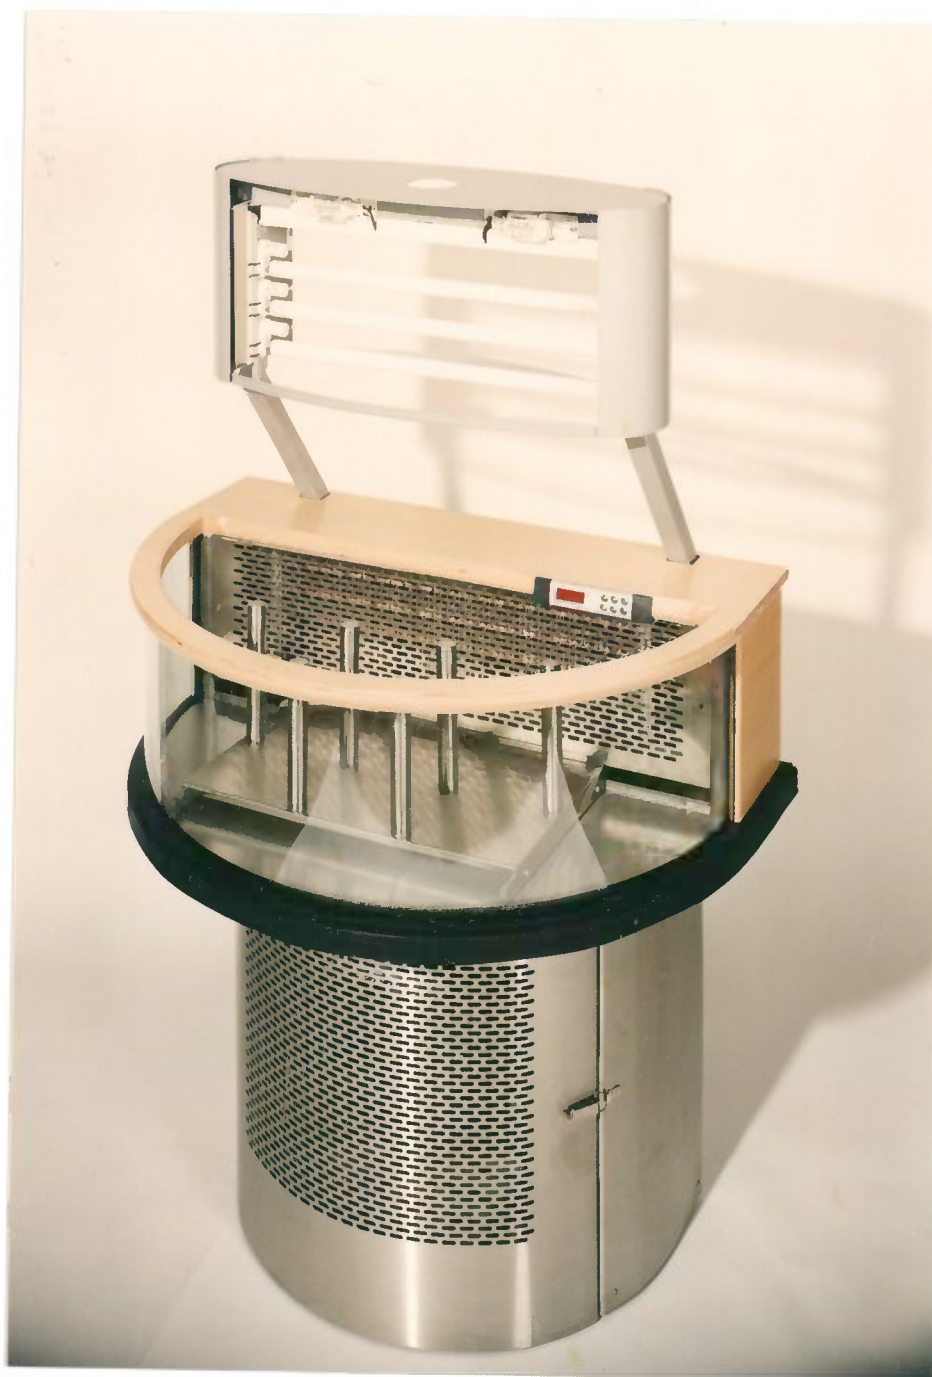


Fig. 3

Anton Grundner

Pełnomocnik :


Wanda Kulikowska
RZECZNIK PATENTOWY

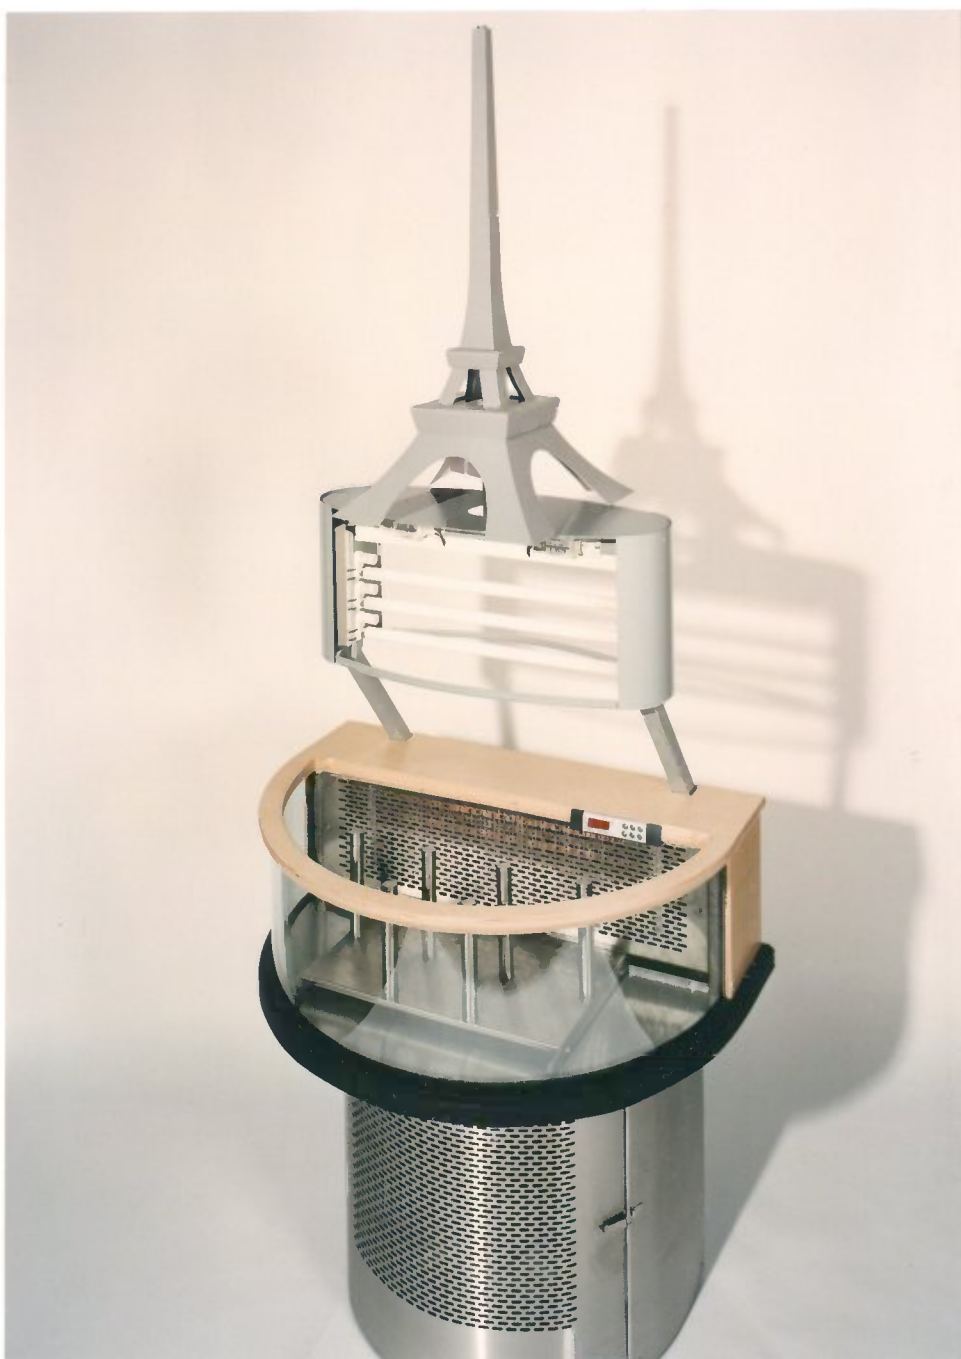


Fig. 4

Anton Grundner

Pełnomocnik :


Wanda Kulikowska
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 5

Anton Grundner

Pełnomocnik :

[Signature]
Wanda Szalikowska
RZECZNIK PATENTOWY