



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201874420 U

(45) 授权公告日 2011. 06. 22

(21) 申请号 201020616907. 8

(22) 申请日 2010. 11. 22

(73) 专利权人 彭渊明

地址 414400 湖南省岳阳市汨罗市三姊桥中
学

(72) 发明人 彭渊明 徐建龙

(74) 专利代理机构 岳阳市大正专利事务所
43103

代理人 皮维华

(51) Int. Cl.

E06B 5/11 (2006. 01)

E06B 7/28 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

防盗报警车库门

(57) 摘要

本实用新型公开了一种防盗报警车库门,包括门框(1)、门板(2),其特征在于:在装门板(2)的一侧的门框(1)内安装一个常闭按钮开关(3),所述常闭按钮开关(3)上通过导线(4)接有一报警器(5)。本实用新型通过加装一个常闭按钮开关,具有结构简单,可进行自动防盗报警的功能。

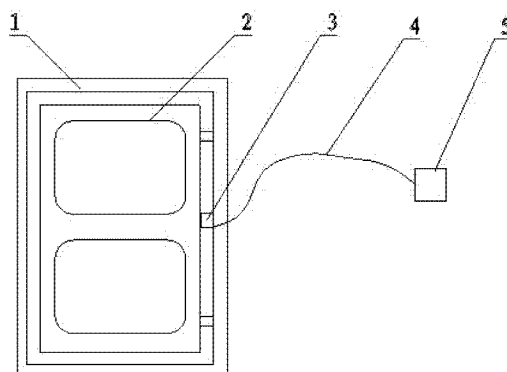

1. 一种防盗报警车库门,包括门框(1)、门板(2),其特征在于:在装门板(2)的一侧的门框(1)内安装一个常闭按钮开关(3),所述常闭按钮开关(3)上通过导线(4)接有一报警器(5)。

2. 根据权利要求1所述的防盗报警车库门,其特征在于:所述报警器(5)是交流电报警器。

防盗报警车库门

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种车库门。

背景技术

[0002] 当前市面没有专门的防盗报警车库门,人们只好安装门板牢固能锁三方的防盗门,再加装一个防盗报警器,这些门的缺陷在于:不管多牢固的门和锁,窃贼都能撬开行窃;安装报警器,窃贼也习惯了这些声音,他们不觉得可怕,仍然我行我窃,一偷了之;报警器一般使用干电池或电瓶,用久了没及时更换或充电会使报警器不工作。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种结构简单,可进行防盗报警的车库门。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是:一种防盗报警车库门,包括门框、门板,其特征在于:在装门板的一侧的门框内安装一个常闭按钮开关,所述常闭按钮开关上通过导线接有一报警器。

[0005] 本实用新型通过加装一个常闭按钮开关,具有结构简单,可进行自动防盗报警的功能。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 下面根据附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明:

[0008] 从图 1 可知,本实用新型防盗报警车库门,包括门框 1、门板 2,在装门板 2 的一侧的门框 1 内安装一个常闭按钮开关 3,常闭按钮开关 3 上通过导线 4 接有一报警器 5,报警器 5 是接交流电的报警器。

[0009] 使用方法:平时切断报警器 5 的电源,报警系统不工作,需要防盗时接通电源,当门关着,常闭按钮开关 3 在门的作用下断开,当门打开时按钮开关自动闭合,接能电路,从而报警器 5 发出报警的声音。

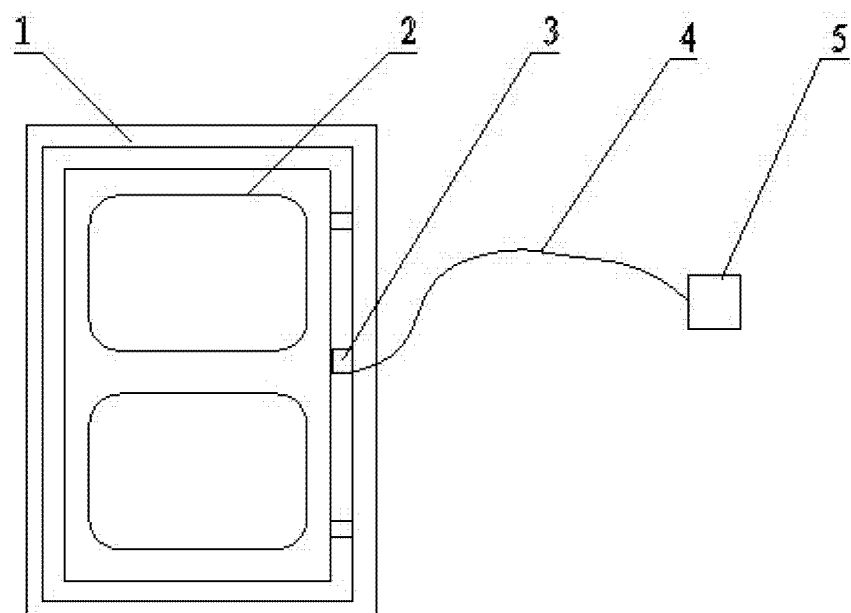


图 1