

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18532**

(51) Klasyfikacja:
07-02

(21) Numer zgłoszenia: **19126**

(22) Data zgłoszenia: **20.12.2011**

(54)

Naczynie z uchwytem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2012 WUP 10/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA AKCYJNA,
Olkusz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

STASIURKA JANUSZ, Olkusz, (PL)

PL 18532

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest naczynie z uchwytem i jego odmiany, przeznaczone do wykorzystywania ich jako naczynia kuchenne.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1 i fig. 1a, natomiast na ilustracjach fig. 2 i fig. 2a, fig. 3 i fig. 3a, fig. 4 i fig. 4a, fig. 5 i fig. 5a, fig. 6 i fig. 6a, fig. 7 i fig. 7a - przedstawiono jego kolejne postacie, tj. odmiany wzoru przemysłowego, przy czym na ilustracjach fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6 i fig. 7 - przedstawiono wzór i jego odmiany w widoku z góry, natomiast na pozostałych - w widoku z boku.

W y k a z o d m i a n w z o r u p r z e m y s ł o w e g o :

- 1) naczynie z uchwytem - fig. 1 i fig. 1a,
- 2) większe naczynie z uchwytem - fig. 2 i fig. 2a,
- 3) głębokie naczynie z uchwytem - fig. 3 i fig. 3a,
- 4) bezułkowate głębokie naczynie z uchwytem - fig. 4 i fig. 4a,
- 5) mniejsze głębokie naczynie z wywiniętym brzegiem i z uchwytem - fig. 5 i fig. 5a,
- 6) głębokie naczynie z wywiniętym brzegiem i z uchwytem - fig. 6 i fig. 6a,
- 7) większe głębokie naczynie z wywiniętym brzegiem i z uchwytem - fig. 7 i fig. 7a.

C e c h ą i s t o t n ą w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionego na ilustracji fig. 1 i fig. 1a - naczynia z uchwytem - jest to, że:

- naczynie przypomina kształtem zasadniczo niski i szeroki walec, otwarty od góry, którego dolna krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest wyprofilowany uskokiem nieco na zewnątrz, a następnie wykończony wyprofilowaniem, stanowiącym obrzeże, przy czym
- proporcja średnicy naczynia do jego wysokości wynosi jak 220 do 60;
- do bocznej ścianki naczynia - poprzez niewielki, zasadniczo prostopadłościenny element, którego powierzchnia jednej ze ścianek bocznych została wyprofilowana odpowiednio do bocznej ścianki naczynia, na której uchwyt jest umieszczany - przymocowano uchwyt, stanowiący niejako rączkę naczynia, przy czym
- rączka w widoku z góry przypomina kształtem prostokąt, przymocowany do naczynia od strony krótszego boku i którego naroża przy wolnym końcu rączki są zaokrąglone, przy czym dwa dłuższe boki rączki ulegają symetrycznie niewielkiemu wklęsnięciu do środka prostokąta, stanowiąc przewężenie rączki;
- w powierzchni rączki, bliżej jej wolnego końca, widoczny jest przelotowy otwór zbliżony kształtem do trójkąta o zaokrąglonych narożach;
- na górnej powierzchni rączki widoczna jest wzdłużna powierzchnia o dłuższych bokach zasadniczo równoległych do krawędzi rączki, połączonych łukami, natomiast
- rączka w widoku z boku przypomina kształtem prostokąt, którego dolny bok, częściowo prosty, poprzez niewielki uskok ulega wklęsnięciu i łączy się z krótszym, wolnym bokiem rączki, utworzonym z dwóch krótkich i skośnych odcinków, łączących się w niewielki szpic. Natomiast górna krawędź ulega niewielkiemu wklęsnięciu, po czym ulega niewielkiemu uwypukleniu i dalej łączy się z krótszym, wolnym bokiem.

C e c h ą i s t o t n ą o d m i a n y w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionej na ilustracji fig. 2 i fig. 2a - większego naczynia z uchwytem - jest to, że:

- naczynie przypomina kształtem zasadniczo niski i szeroki walec, otwarty od góry, którego dolna krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest wyprofilowany uskokiem nieco na zewnątrz, a następnie wykończony wyprofilowaniem, stanowiącym obrzeże, przy czym
- średnica naczynia jest większa niż średnica opisanego wyżej wzoru, przy czym
- proporcja średnicy naczynia do jego wysokości wynosi jak 240 do 60;
- do bocznej ścianki naczynia - poprzez niewielki, zasadniczo prostopadłościenny element, którego powierzchnia jednej ze ścianek bocznych została wyprofilowana odpowiednio do bocznej ścianki naczynia, na której uchwyt jest umieszczany - przymocowano uchwyt, stanowiący niejako rączkę naczynia, przy czym
- rączka w widoku z góry przypomina kształtem prostokąt, przymocowany do naczynia od strony krótszego boku i którego naroża przy wolnym końcu rączki są zaokrąglone, przy

- czym dwa dłuższe boki rączki ulegają symetrycznie niewielkiemu wklęsnięciu do środka prostokąta, stanowiąc przewężenie rączki;
- w powierzchni rączki, bliżej jej wolnego końca, widoczny jest przelotowy otwór zbliżony kształtem do trójkąta o zaokrąglonych narożach;
 - na górnej powierzchni rączki widoczna jest wzdłużna powierzchnia o dłuższych bokach zasadniczo równoległych do krawędzi rączki, połączonych łukami, natomiast
 - rączka w widoku z boku przypomina kształtem prostokąt, którego dolny bok, częściowo prosty, poprzez niewielki uskok ulega wklęsnięciu i łączy się z krótszym, wolnym bokiem rączki, utworzonym z dwóch krótkich i skośnych odcinków, łączących się w niewielki szpic. Natomiast górna krawędź ulega niewielkiemu wklęsnięciu, po czym ulega niewielkiemu uwypukleniu i dalej łączy się z krótszym, wolnym bokiem.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 3 i fig. 3a - głębokiego naczynia z uchwytem - jest to, że:

- naczynie przypomina kształtem zasadniczo szeroki walec, otwarty od góry, którego dolna krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest wyprofilowany uskokiem nieco na zewnątrz, a następnie wykończony wyprofilowaniem, stanowiącym obrzeże, przy czym
- średnica naczynia jest mniejsza niż średnica opisanego wyżej wzoru, zaś jego wysokość jest większa niż wysokość opisanego wyżej wzoru, przy czym
- proporcja średnicy naczynia do jego wysokości wynosi jak 180 do 85;
- do bocznej ścianki naczynia - poprzez niewielki, zasadniczo prostopadłościenny element, którego powierzchnia jednej ze ścianek bocznych została wyprofilowana odpowiednio do bocznej ścianki naczynia, na której uchwyt jest umieszczany - przymocowano uchwyt, stanowiący niejako rączkę naczynia, przy czym
- rączka w widoku z góry przypomina kształtem prostokąt, przymocowany do naczynia od strony krótszego boku i którego naroża przy wolnym końcu rączki są zaokrąglone, przy czym dwa dłuższe boki rączki ulegają symetrycznie niewielkiemu wklęsnięciu do środka prostokąta, stanowiąc przewężenie rączki;
- w powierzchni rączki, bliżej jej wolnego końca, widoczny jest przelotowy otwór zbliżony kształtem do trójkąta o zaokrąglonych narożach;
- na górnej powierzchni rączki widoczna jest wzdłużna powierzchnia o dłuższych bokach zasadniczo równoległych do krawędzi rączki, połączonych łukami, natomiast
- rączka w widoku z boku przypomina kształtem prostokąt, którego dolny bok, częściowo prosty, poprzez niewielki uskok ulega wklęsnięciu i łączy się z krótszym, wolnym bokiem rączki, utworzonym z dwóch krótkich i skośnych odcinków, łączących się w niewielki szpic. Natomiast górna krawędź ulega niewielkiemu wklęsnięciu, po czym ulega niewielkiemu uwypukleniu i dalej łączy się z krótszym, wolnym bokiem.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 4 i fig. 4a - beczukowatego głębokiego naczynia z uchwytem - jest to, że:

- naczynie przypomina kształtem zasadniczo szeroki walec, otwarty od góry, którego powierzchnia ścianki bocznej jest beczukowato uwypuklona na zewnątrz i którego dolna krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest wyprofilowany uskokiem nieco na zewnątrz, a następnie wykończony wyprofilowaniem, stanowiącym obrzeże, przy czym
- średnica naczynia jest mniejsza niż średnica opisanego wyżej wzoru, zaś jego wysokość jest większa niż wysokość opisanego wyżej wzoru, przy czym
- proporcja średnicy naczynia do jego wysokości wynosi jak 160 do 80;
- do bocznej ścianki naczynia - poprzez niewielki, zasadniczo prostopadłościenny element, którego powierzchnia jednej ze ścianek bocznych została wyprofilowana odpowiednio do bocznej ścianki naczynia, na której uchwyt jest umieszczany - przymocowano uchwyt, stanowiący niejako rączkę naczynia, przy czym
- rączka w widoku z góry przypomina kształtem prostokąt, przymocowany do naczynia od strony krótszego boku i którego naroża przy wolnym końcu rączki są zaokrąglone, przy czym dwa dłuższe boki rączki ulegają symetrycznie niewielkiemu wklęsnięciu do środka prostokąta, stanowiąc przewężenie rączki;
- w powierzchni rączki, bliżej jej wolnego końca, widoczny jest przelotowy otwór zbliżony kształtem do trójkąta o zaokrąglonych narożach;

- na górnej powierzchni rączki widoczna jest wzdłużna powierzchnia o dłuższych bokach zasadniczo równoległych do krawędzi rączki, połączonych łukami, natomiast
- rączka w widoku z boku przypomina kształtem prostokąt, którego dolny bok, częściowo prosty, poprzez niewielki uskok ulega wklęsnięciu i łączy się z krótszym, wolnym bokiem rączki, utworzonym z dwóch krótkich i skośnych odcinków, łączących się w niewielki szpic. Natomiast górna krawędź ulega niewielkiemu wklęsnięciu, po czym ulega niewielkiemu uwypukleniu i dalej łączy się z krótszym, wolnym bokiem.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 5 i fig. 5a - mniejszego głębokiego naczynia z wywiniętym brzegiem i z uchwytem - jest to, że:

- naczynie przypomina kształtem zasadniczo szeroki walec, otwarty od góry, którego dolna krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest wywinięty na zewnątrz, przy czym
- średnica naczynia jest mniejsza niż średnica opisanego wyżej wzoru, zaś jego wysokość jest większa niż wysokość opisanego wyżej wzoru, przy czym
- proporcja średnicy naczynia do jego wysokości wynosi jak 140 do 65;
- do bocznej ścianki naczynia - poprzez niewielki, zasadniczo prostopadłościenny element, którego powierzchnia jednej ze ścianek bocznych została wyprofilowana odpowiednio do bocznej ścianki naczynia, na której uchwyt jest umieszczany - przymocowano uchwyt, stanowiący niejako rączkę naczynia, przy czym
- rączka w widoku z góry przypomina kształtem prostokąt, przymocowany do naczynia od strony krótszego boku i którego naroża przy wolnym końcu rączki są zaokrąglone, przy czym dwa dłuższe boki rączki ulegają symetrycznie niewielkiemu wklęsnięciu do środka prostokąta, stanowiąc przewężenie rączki;
- w powierzchni rączki, bliżej jej wolnego końca, widoczny jest przelotowy otwór zbliżony kształtem do trójkąta o zaokrąglonych narożach;
- na górnej powierzchni rączki widoczna jest wzdłużna powierzchnia o dłuższych bokach zasadniczo równoległych do krawędzi rączki, połączonych łukami, natomiast
- rączka w widoku z boku przypomina kształtem prostokąt, którego dolny bok, częściowo prosty, poprzez niewielki uskok ulega wklęsnięciu i łączy się z krótszym, wolnym bokiem rączki, utworzonym z dwóch krótkich i skośnych odcinków, łączących się w niewielki szpic. Natomiast górna krawędź ulega niewielkiemu wklęsnięciu, po czym ulega niewielkiemu uwypukleniu i dalej łączy się z krótszym, wolnym bokiem.


Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 6 i fig. 6a - głębokiego naczynia z wywiniętym brzegiem i z uchwytem - jest to, że:

- naczynie przypomina kształtem zasadniczo szeroki walec, otwarty od góry, którego dolna krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest wywinięty na zewnątrz, przy czym
- średnica naczynia jest mniejsza niż średnica opisanego wyżej wzoru, zaś jego wysokość jest większa niż wysokość opisanego wyżej wzoru, przy czym
- proporcja średnicy naczynia do jego wysokości wynosi jak 180 do 85;
- do bocznej ścianki naczynia - poprzez niewielki, zasadniczo prostopadłościenny element, którego powierzchnia jednej ze ścianek bocznych została wyprofilowana odpowiednio do bocznej ścianki naczynia, na której uchwyt jest umieszczany - przymocowano uchwyt, stanowiący niejako rączkę naczynia, przy czym
- rączka w widoku z góry przypomina kształtem prostokąt, przymocowany do naczynia od strony krótszego boku i którego naroża przy wolnym końcu rączki są zaokrąglone, przy czym dwa dłuższe boki rączki ulegają symetrycznie niewielkiemu wklęsnięciu do środka prostokąta, stanowiąc przewężenie rączki;
- w powierzchni rączki, bliżej jej wolnego końca, widoczny jest przelotowy otwór zbliżony kształtem do trójkąta o zaokrąglonych narożach;
- na górnej powierzchni rączki widoczna jest wzdłużna powierzchnia o dłuższych bokach zasadniczo równoległych do krawędzi rączki, połączonych łukami, natomiast
- rączka w widoku z boku przypomina kształtem prostokąt, którego dolny bok, częściowo prosty, poprzez niewielki uskok ulega wklęsnięciu i łączy się z krótszym, wolnym bokiem rączki, utworzonym z dwóch krótkich i skośnych odcinków, łączących się w niewielki szpic. Natomiast górna krawędź ulega niewielkiemu wklęsnięciu, po czym ulega niewielkiemu uwypukleniu i dalej łączy się z krótszym, wolnym bokiem.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 7 i fig. 7a - większego głębokiego naczynia z wywiniętym brzegiem i z uchwytem - jest to, że:

- naczynie przypomina kształtem zasadniczo szeroki walec, otwarty od góry, którego dolna krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest wywinięty na zewnątrz, przy czym
- średnica naczynia jest mniejsza niż średnica opisanego wyżej wzoru, zaś jego wysokość jest większa niż wysokość opisanego wyżej wzoru, przy czym
- proporcja średnicy naczynia do jego wysokości wynosi jak 200 do 95;
- do bocznej ścianki naczynia - poprzez niewielki, zasadniczo prostopadłościenny element, którego powierzchnia jednej ze ścianek bocznych została wyprofilowana odpowiednio do bocznej ścianki naczynia, na której uchwyt jest umieszczany - przymocowano uchwyt, stanowiący niejako rączkę naczynia, przy czym
- rączka w widoku z góry przypomina kształtem prostokąt, przymocowany do naczynia od strony krótszego boku i którego naroża przy wolnym końcu rączki są zaokrąglone, przy czym dwa dłuższe boki rączki ulegają symetrycznie niewielkiemu wklęsnięciu do środka prostokąta, stanowiąc przewężenie rączki;
- w powierzchni rączki, bliżej jej wolnego końca, widoczny jest przelotowy otwór zbliżony kształtem do trójkąta o zaokrąglonych narożach;
- na górnej powierzchni rączki widoczna jest wzdłużna powierzchnia o dłuższych bokach zasadniczo równoległych do krawędzi rączki, połączonych łukami, natomiast
- rączka w widoku z boku przypomina kształtem prostokąt, którego dolny bok, częściowo prosty, poprzez niewielki uskok ulega wklęsnięciu i łączy się z krótszym, wolnym bokiem rączki, utworzonym z dwóch krótkich i skośnych odcinków, łączących się w niewielki szpic. Natomiast górna krawędź ulega niewielkiemu wklęsnięciu, po czym ulega niewielkiemu wypukleniu i dalej łączy się z krótszym, wolnym bokiem.

Ilustracja wzoru

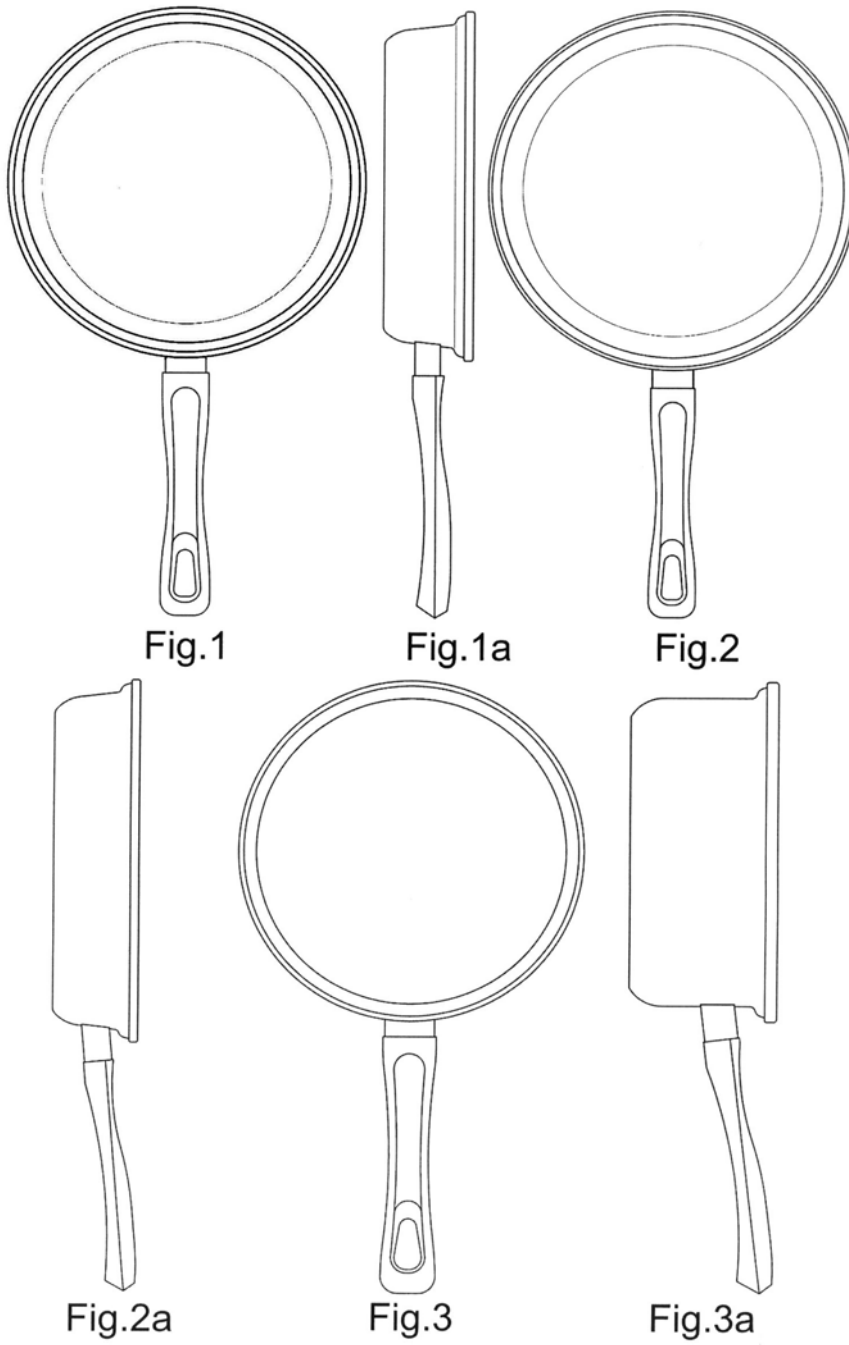

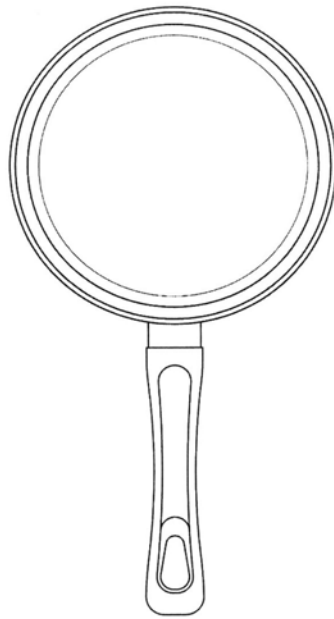


Fig. 4

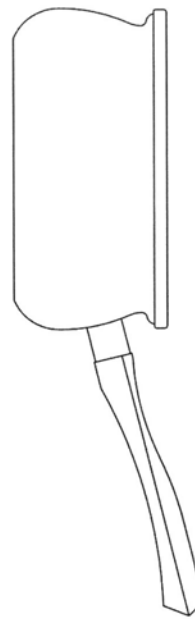


Fig. 4a

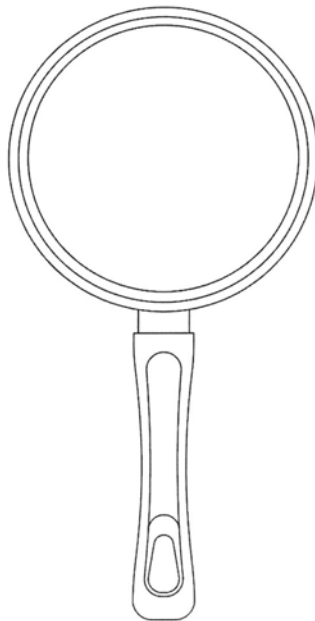


Fig. 5

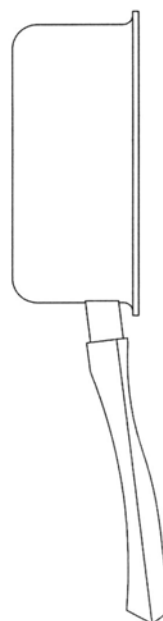


Fig. 5a

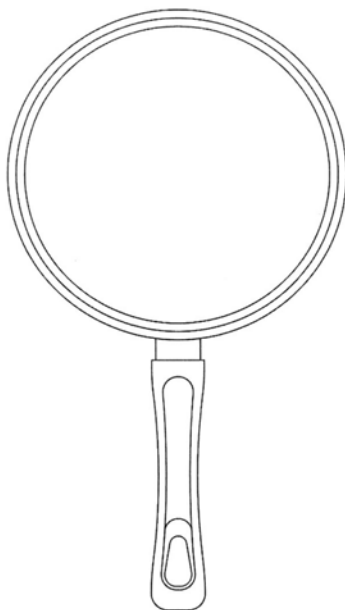


Fig. 6

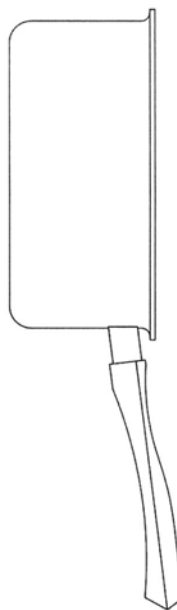


Fig. 6a

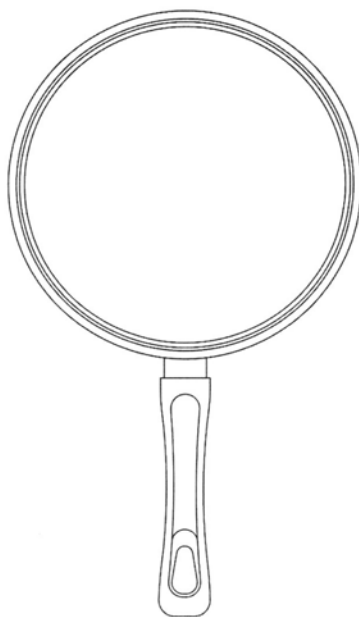


Fig. 7

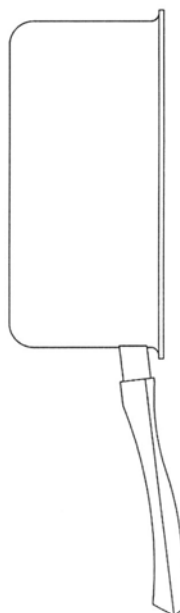


Fig. 7a