



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105077793 A

(43) 申请公布日 2015. 11. 25

(21) 申请号 201510462173. X

(22) 申请日 2015. 07. 31

(71) 申请人 江阴市春之蓝特种纱线有限公司

地址 214423 江苏省无锡市江阴市周庄镇周
西村陈家仓 58 号

(72) 发明人 赵平宝

(51) Int. Cl.

A41D 31/02(2006. 01)

A63H 3/02(2006. 01)

B32B 27/02(2006. 01)

B32B 27/12(2006. 01)

B32B 33/00(2006. 01)

D06Q 1/00(2006. 01)

D03D 15/00(2006. 01)

D02G 3/04(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

带有阻燃面料层的垂线针织闪光面料

(57) 摘要

本发明涉及一种带有阻燃面料层的垂线针织闪光面料,属于纺织面料领域。一种带有阻燃面料层的垂线针织闪光面料,包括面料本体(1),其特征在于:所述面料本体(1)的外表面设有垂线(2),所述垂线(2)为长为0.1~5厘米的彩色针织线,所述垂线(2)的一端固定于面料本体(1)内,另一端自然下垂,所述垂线(2)均匀分布,所述面料本体(1)由织物制成,所述织物由经向纱线和纬向纱线相互交织构成,所述的经向纱线和纬向纱线的断面均为三角形。带有阻燃面料层的垂线针织闪光面料上的彩色针织线随风摆动,增强了面料的立体感和灵动感。

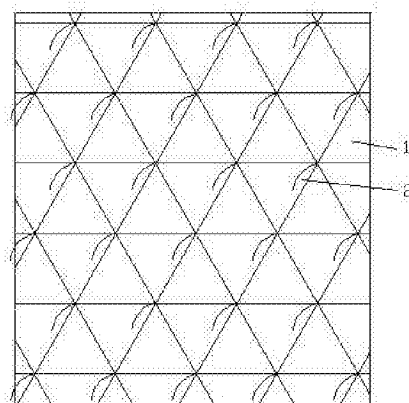

1. 一种带有阻燃面料层的垂线针织闪光面料,包括面料本体(1),其特征在于:所述面料本体(1)的外表面设有垂线(2),所述垂线(2)是长为0.1~5厘米的彩色针织线,所述垂线(2)的一端固定于面料本体(1)内,另一端自然下垂,所述垂线(2)均匀分布,所述面料本体(1)由织物制成,所述织物由经向纱线和纬向纱线相互交织构成,所述的经向纱线和纬向纱线的断面均为三角形,织物下设置阻燃面料层,阻燃面料层由腈氯纶纤维、棉纤维混纺成抗静电阻燃纱线,织造时织入导电纤维制成所述的抗静电阻燃织物;所述的导电纤维为有机导电纤维;所述的腈氯纶纤维、棉纤维、导电纤维的重量比为60:37:3;所述的抗静电阻燃纱线的细度为27tex。

带有阻燃面料层的垂线针织闪光面料

技术领域

[0001] 本发明涉及一种面料,尤其涉及一种制作服装、玩具的面料,属于纺织面料领域。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的提高、生活节奏的加快,人们对服饰的要求也越来越高。尤其在女装方面,面料多是色彩与图案的改变,立体感差。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述不足,提供一种富有立体感的带有阻燃面料层的垂线针织闪光面料。

[0004] 本发明的目的是这样实现的:一种带有阻燃面料层的垂线针织闪光面料,包括面料本体,所述面料本体的外表面设有垂线,所述垂线是长为 0.1~5 厘米的彩色针织线,所述垂线的一端固定于面料本体内,另一端自然下垂,所述垂线均匀分布,所述面料本体由织物制成,所述织物由经向纱线和纬向纱线相互交织构成,所述的经向纱线和纬向纱线的断面均为三角形。织物下设置阻燃面料层,阻燃面料层由腈氯纶纤维、棉纤维混纺成抗静电阻燃纱线,织造时织入导电纤维制成所述的抗静电阻燃织物;所述的导电纤维为有机导电纤维;所述的腈氯纶纤维、棉纤维、导电纤维的重量比为 60:37:3;所述的抗静电阻燃纱线的细度为 27tex。

[0005] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

1、带有阻燃面料层的垂线针织闪光面料上的彩色针织线随风摆动,增强了面料的立体感和灵动感。

[0006] 2、当白光通过三角纱线后,会形成不规则颜色的光,透过布面的光会形成较强烈的反射和折射,使织物具有较高光泽度。

附图说明

[0007] 图 1 为本发明带有阻燃面料层的垂线针织闪光面料的平面示意图。

[0008] 其中:面料本体 1、垂线 2。

具体实施方式

[0009] 参见图 1,本发明涉及一种带有阻燃面料层的垂线针织闪光面料,包括面料本体 1,所述面料本体 1 的外表面设有垂线 2。所述垂线 2 是长为 0.1~5 厘米的彩色针织线,所述垂线 2 的一端固定于面料本体 1 内,另一端自然下垂。所述垂线 2 均匀分布。在如图所示的实施例中,面料本体 1 为三角形格子布,垂线 2 的一端固定于交线中心,另一端自然下垂。

[0010] 所述面料本体 1 由织物制成,所述织物由经向纱线和纬向纱线相互交织构成,所述的经向纱线和纬向纱线的断面均为三角形。织物下设置阻燃面料层,阻燃面料层由腈氯

纶纤维、棉纤维混纺成抗静电阻燃纱线,织造时织入导电纤维制成所述的抗静电阻燃织物;所述的导电纤维为有机导电纤维;所述的腈氯纶纤维、棉纤维、导电纤维的重量比为 60 :37 :3 ;所述的抗静电阻燃纱线的细度为 27tex。

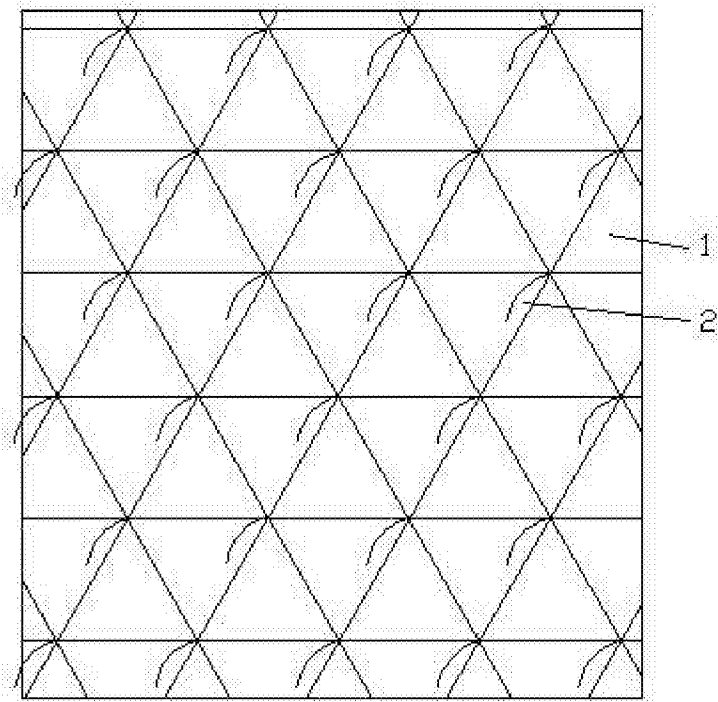


图 1