



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 220360125 U

(45) 授权公告日 2024. 01. 19

(21) 申请号 202321760607.0

(22) 申请日 2023.07.05

(73) 专利权人 泉州市旭云纪服饰有限责任公司

地址 362714 福建省泉州市石狮市宝盖镇
鞋业路18号一号厂房4楼

(72) 发明人 施经财

(51) Int. Cl.

A41D 1/02 (2006.01)

A41D 15/00 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A41D 27/20 (2006.01)

A41D 27/18 (2006.01)

A41D 31/02 (2019.01)

A41D 31/06 (2019.01)

A41D 31/18 (2019.01)

A41F 1/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种防风夹克

(57) 摘要

本实用新型公开了一种防风夹克,涉及夹克技术领域,旨在解决现有的夹克在反穿时,衣领会抵住使用者的咽喉部位的问题,其技术方案要点是:包括相互缝接的衣身以及衣领,所述衣身与衣领之间缝接有牵引带,所述牵引带设置有条,并分别设置于衣领的两侧,所述牵引带上固定设置有固定件,所述衣身上设置有用以隐藏牵引带的口袋。本实用新型的一种防风夹克,其可对夹克上设置的两条第二牵引条的系紧,以及对第一牵引条的牵引,使得夹克反穿时衣领在使用者的咽喉部位的区域能够被带动、向第二牵引条的方向拉动,使使用者穿着更为舒适,并避免衣领对咽喉部位形成抵压。

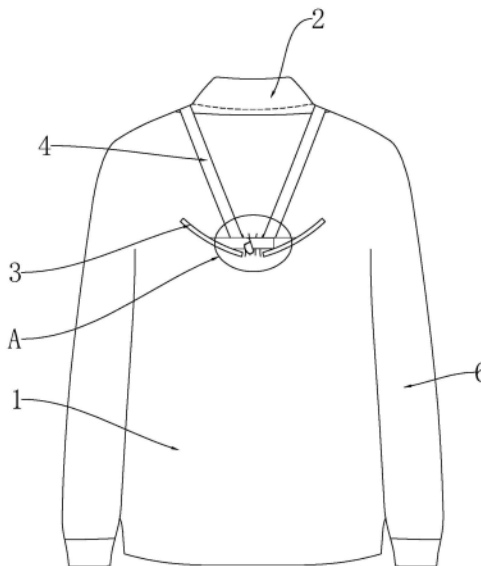

1. 一种防风夹克,其特征在于:包括相互缝接的衣身以及衣领,所述衣身与衣领之间缝接有牵引带,所述牵引带设置有条,并分别设置于衣领的两侧,所述牵引带上固定设置有固定件,所述衣身上设置有用以隐藏牵引带的口袋。

2. 根据权利要求1所述的一种防风夹克,其特征在于:所述牵引带包括第一牵引条以及第二牵引条,所述第一牵引条的一端缝接于衣领上,另一端缝接于第二牵引条的中段,所述第二牵引条的一端缝接于衣身,所述固定件固定设置于第二牵引条远离衣身的一端。

3. 根据权利要求2所述的一种防风夹克,其特征在于:所述衣身上设置有衣袖,所述第二牵引条设置于衣身上低于衣袖的位置。

4. 根据权利要求2所述的一种防风夹克,其特征在于:所述固定件包括魔术贴,两个所述第二牵引条上的魔术贴可相互粘合连接。

5. 根据权利要求2所述的一种防风夹克,其特征在于:所述第二牵引条缝接于衣身的一端伸入至口袋中。

6. 根据权利要求2所述的一种防风夹克,其特征在于:所述衣领包括弹力层以及保暖层,所述弹力层与保暖层相互缝接,所述第一牵引条远离第二牵引条的一端贯穿弹力层,并与保暖层相缝接。

7. 根据权利要求1所述的一种防风夹克,其特征在于:所述衣领上固定设置有可相互配合连接的子按扣和母按扣。

8. 根据权利要求6所述的一种防风夹克,其特征在于:所述弹力层与衣身均由尼龙纬弹面料制成,所述保暖层由摇粒绒材料制成。

一种防风夹克

技术领域

[0001] 本实用新型涉及夹克技术领域,更具体地说,它涉及一种防风夹克。

背景技术

[0002] 夹克是外套的一种,具有衣长较短,胸围相对宽松,袖口与下摆相对较紧的款式,同时带有翻领,对襟以及使用拉链,暗扣等细节特点。

[0003] 部分人群在骑行时,会选择将夹克等服装反穿,以抵御骑行状态下迎面的风,但夹克在反向穿着时,夹克的衣领处会与骑行者的咽喉处相抵,造成骑行者感觉不适的情况,不利于骑行者的穿着。

[0004] 因此需要提出一种新的方案来对现有的夹克品类进行补充。

实用新型内容

[0005] 针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种防风夹克。

[0006] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种防风夹克,包括相互缝接的衣身以及衣领,所述衣身与衣领之间缝接有牵引带,所述牵引带设置有条,并分别设置于衣领的两侧,所述牵引带上固定设置有固定件,所述衣身上设置有用以隐藏牵引带的口袋。

[0007] 本实用新型进一步设置为:所述牵引带包括第一牵引条以及第二牵引条,所述第一牵引条的一端缝接于衣领上,另一端缝接于第二牵引条的中段,所述第二牵引条的一端缝接于衣身,所述固定件固定设置于第二牵引条远离衣身的一端。

[0008] 本实用新型进一步设置为:所述衣身上设置有衣袖,所述第二牵引条设置于衣身上低于衣袖的位置。

[0009] 本实用新型进一步设置为:所述固定件包括魔术贴,两个所述第二牵引条上的魔术贴可相互粘合连接。

[0010] 本实用新型进一步设置为:所述第二牵引条缝接于衣身的一端伸入至口袋中。

[0011] 本实用新型进一步设置为:所述衣领包括弹力层以及保暖层,所述弹力层与保暖层相互缝接,所述第一牵引条远离第二牵引条的一端贯穿弹力层,并与保暖层相缝接。

[0012] 本实用新型进一步设置为:所述衣领上固定设置有可相互配合连接的子按扣和母按扣。

[0013] 本实用新型进一步设置为:所述弹力层与衣身均由尼龙纬弹面料制成,所述保暖层由摇粒绒材料制成。

[0014] 综上所述,本实用新型具有以下有益效果:使用者可将夹克的背面置于身前进行穿着,在穿着此夹克时,通过对夹克上设置的两条第二牵引条的系紧,以及对第一牵引条的牵引,使得夹克反穿时衣领在使用者的咽喉部位的区域能够被带动、向第二牵引条的方向拉动,使使用者穿着更为舒适,并避免衣领对咽喉部位形成抵压。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的正面结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型的背面结构示意图；

[0017] 图3为图2中A处的放大图。

[0018] 图中：1、衣身；2、衣领；3、口袋；4、第一牵引条；5、第二牵引条；6、衣袖；7、魔术贴；8、弹力层；9、保暖层；10、子按扣；11、母按扣。

具体实施方式

[0019] 下面结合附图和实施例，对本实用新型进行详细描述。

[0020] 一种防风夹克，如图1-图3所示，包括相互缝接的衣身1以及衣领2，衣身1与衣领2之间缝接有牵引带，在夹克被正常穿着的状态下，衣领2在使用者颈部的位置相较于脖子的位置较高，在使用者将衣服进行反穿时，使用者可在将双手套入至衣身1时，拉动牵引带，使牵引带对衣领2进行拉动，以此降低衣领2对使用者脖子的束缚，使使用者反向穿着此夹克时能够有较为舒适的穿着感受，牵引带设置有两条，并分别设置于衣领2的两侧，两条牵引带的设置使使用者控制牵引带拉动衣领2时，能够使衣领2被牵引时能够有良好的稳定性，衣身1上设置有衣袖6，在使用者反向穿着此夹克时，胳膊伸入至衣袖6中，能够为衣身1的位置形成定位与牵拉，在牵引带相互配合，并对衣领2进行牵引时，便可通过衣身1位置的定位和牵拉，使衣领2能够被向远离咽喉部位处的方向拉动，降低对使用者脖子处的抵压，牵引带包括第一牵引条4以及第二牵引条5，第一牵引条4的一端缝接于衣领2上，另一端缝接于第二牵引条5的中段，第二牵引条5的一端缝接于衣身1，固定件固定设置于第二牵引条5远离衣身1的一端，使用者可通过拉动两条第二牵引条5，使第二牵引条5上所固定的固定件相互连接，在固定件相互连接的过程中，设置在第二牵引条5上的第一牵引条4会被拉动，并带动衣领2进行拉动，使衣领2在使用者颈部的位置会向第二牵引条5的方向牵引移动，第二牵引条5设置于衣身1上低于衣袖6的位置，设置于衣身1上的两条第二牵引条5通过固定件相互固定连接，此时，第二牵引条5对第一牵引条4形成定位，使第一牵引条4能够对衣领2形成牵引。

[0021] 牵引带上固定设置有固定件固定件包括魔术贴7，两个第二牵引条5上的魔术贴7可相互粘合连接，魔术贴7的设置方便使用者对第二牵引条5进行固定，且在没有对两条第二牵引条5相互之间进行固定时，魔术贴7通过其柔软的材质，不会对使用者日常穿着造成影响，衣身1上设置有用以隐藏牵引带的口袋3，第二牵引条5缝接于衣身1的一端伸入至口袋3中，在平常的使用状态之下，第二牵引条5能够进行隐藏，以使衣身1能够为正常的外观状态，供使用者日常出行时穿着。

[0022] 衣领2包括弹力层8以及保暖层9，弹力层8与保暖层9相互缝接，第一牵引条4远离第二牵引条5的一端贯穿弹力层8，并与保暖层9相缝接，弹力层8与保暖层9均需设置为具有弹性的结构，以支撑第一牵引条4对弹力层8和保暖层9之间的牵引，在牵引的过程中，第一牵引条4能够对弹力层8和保暖层9进行拉动，使弹力层8和保暖层9能够对位于两个第一牵引条4之间区域的衣身1进行推动，使衣领2和衣身1在使用者颈部的位置能够降低，减小对使用者颈部的抵压，衣领2上固定设置有可相互配合连接的子按扣10和母按扣11，在使用者穿着此夹克时，子按扣10和母按扣11能够对衣领2进行固定，在有风流经夹克时，能够降低

夹克在衣领2区域的甩动,提升使用者穿着时夹克的稳定性。

[0023] 弹力层8与衣身1均由尼龙纬弹面料制成,尼龙纬弹面料整体轻薄,防水防风性能好,且具有弹力,柔韧性较好,保暖层9由摇粒绒材料制成,摇粒绒面料的正面拉毛,蓬松密集,不易掉毛、起球,反面稀疏匀称,且具有蓬松弹性。

[0024] 工作原理:使用者可将夹克反向穿着,即为夹克的背面置于使用者的面前进行穿着,在使用者将夹克反向穿着时,使用者通过手部套入衣袖6,即可对夹克的背面位置形成定位,在此时,使用者将两条第二牵引条5通过魔术贴7相互固定,便可在此过程中,带动第一牵引条4位移,并由第一牵引条4拉动衣领2向第二牵引条5的方向移动,以此减小对使用者咽喉部位部的挤压。

[0025] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

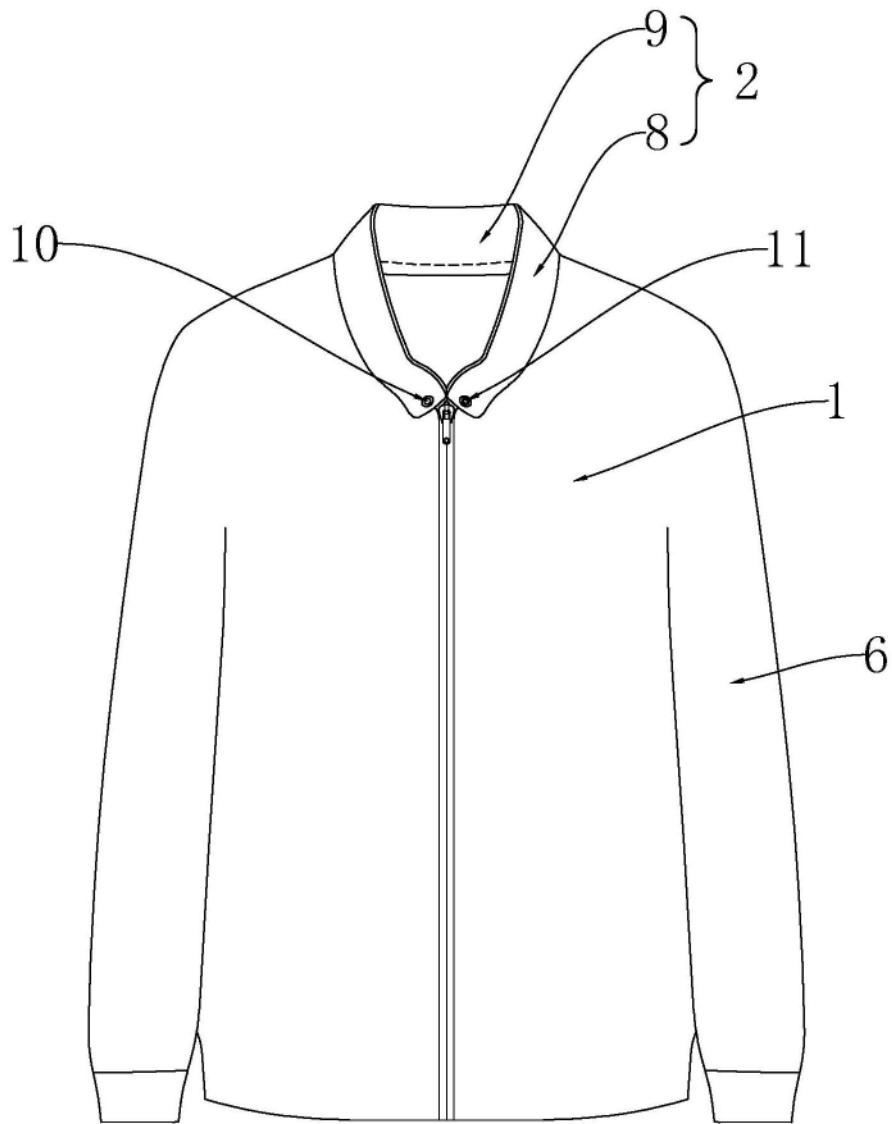


图1

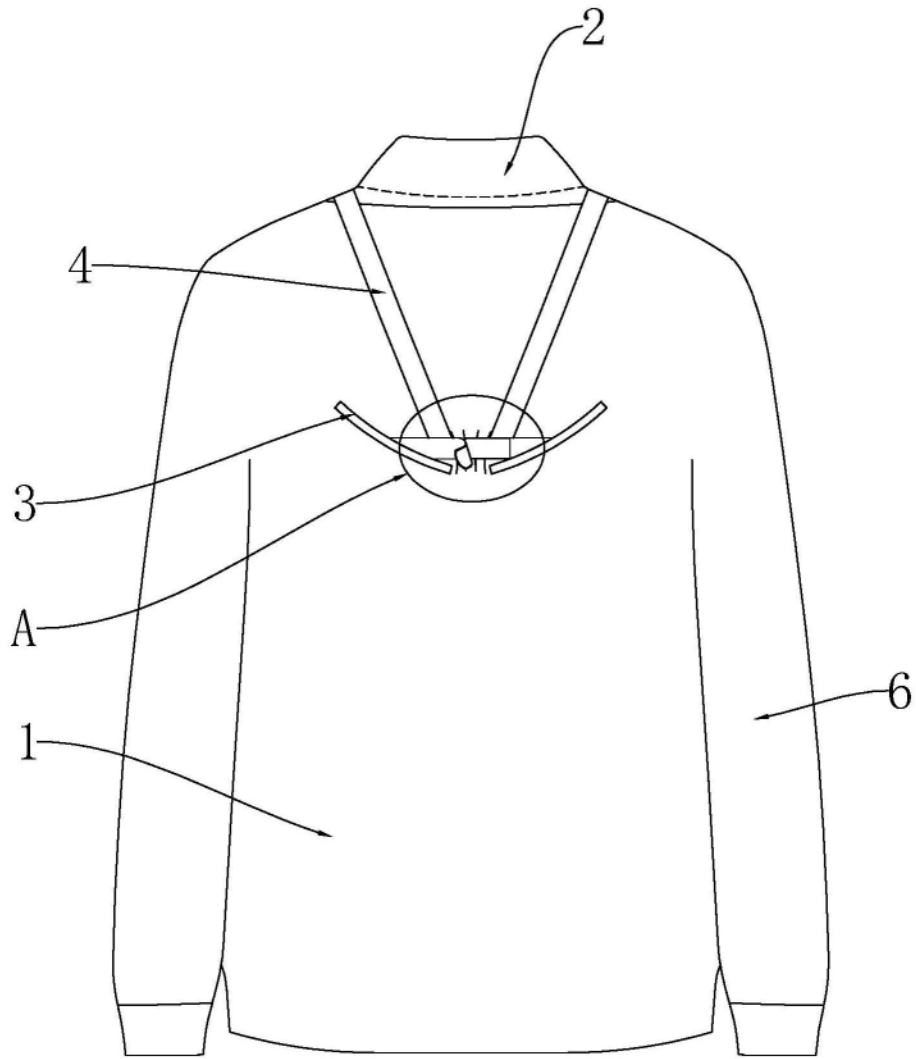


图2

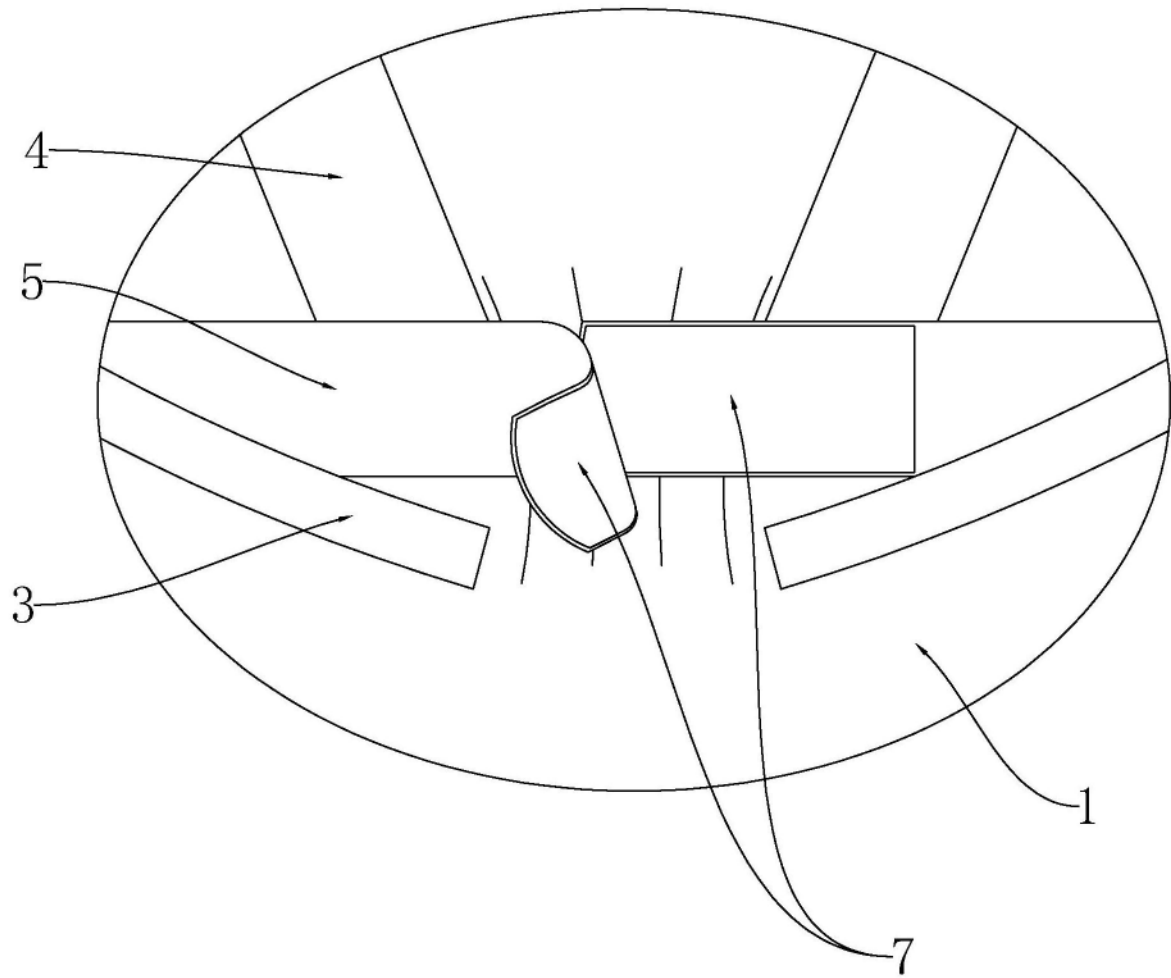


图3