

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4339**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **1296**

(22) Data zgłoszenia: **10.06.2002**

(54)

Narożnik wypoczynkowy ze skóry

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Szewczyk Bogdan Fabryka Mebli BODZIO,
Goszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Szewczyk Bogdan, Goszcz, (PL)

Nr Rp. 4339

Klasa 06-01

NAROŻNIK WYPOCZYNKOWY ZE SKÓRY

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest narożnik wypoczynkowy ze skóry składający się z elementów takich jak: boczek lewy fig.5A, dwójka fig.5B, narożnik fig.5C, jedyńka fig.5D i boczek prawy fig.5E. Uniwersalne wykonanie elementów: jedyńki, dwójki i narożnika pozwala na dowolne zestawianie ich, dzięki czemu z tych samych elementów można zestawić narożnik lewy jak i narożnik prawy. Narożnik wypoczynkowy wchodzi w skład mebli: pokojowych, wypoczynkowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowe przestrzenne ukształtowanie poszczególnych elementów tworzących narożnik wypoczynkowy ze skóry, przejawiające się w ich kształcie, układzie linii, kolorystyce, zmierzające do osiągnięcia celów estetycznych. Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonych do wniosku fotografiach i rysunkach.

Fotografia fig.1 przedstawia widok narożnika w perspektywie; fig.2 przedstawia widok narożnika z przodu od strony dłuższej; fig.3 przedstawia widok narożnika z przodu od strony krótszej. Rysunek fig.1 przedstawia widok narożnika z przodu od strony dłuższej; fig.2 przedstawia widok narożnika z tyłu od strony dłuższej; fig.3 przedstawia widok narożnika z przodu od strony krótszej; fig.4 przedstawia widok narożnika z tyłu od strony krótszej; fig.5 przedstawia widok narożnika z góry.

Narożnik wypoczynkowy ze skóry według wzoru przemysłowego składa się z następujących elementów: boczek lewy fig.5A; dwójka fig.5B; naroże fig.5C; jedyńka fig.5D, boczek prawy fig.5E.

Boczek lewy fig.5A - jego wewnętrzna krawędź przylega bezpośrednio do siedziska dwójki i jest wykonana w linii prostej prostopadłej do siedziska, przechodzącej w łuk skierowany na zewnątrz narożnika, który łączy się z zewnętrzną krawędzią boczku będącą również prostą, lecz od podstawy ku górze skierowaną pod kątem ok.15 stopni na zewnątrz narożnika. Boczek w widoku z boku fig.3F w 2/3 wysokości od podstawy stanowi płaszczyznę, która

przypomina kształtem prostokąt ze ściętym pod kątem jednym z krótszych boków. W części przedniej bliższej przodowi boczku ma obydwie kąty proste natomiast w części tylnej – bliższej tyłowi boczku na dole ma kąt rozwarty, a do góry kąt ostry. Elementem boczka lewego jest również poducha podłokietnika. Poducha podłokietnika fig.1G jest zamocowana do boczka narożnika przy podstawie siedziska i na zewnętrznej krawędzi boczka. Poducha ta kształtem w widoku z przodu fig.1G przypomina klin, który od podstawy zamocowanej bezpośrednio przy siedzisku zwiększa swoją szerokość, która jest maksymalna w miejscu przestawiania poduchy poza górny punkt zamocowania. Poducha podłokietnika swobodnie przylega do wewnętrznej krawędzi boczka i układa się ku górze zgodnie z jego kształtem.

Dwójka fig.5B składa się z: siedziska fig.1H; oparcia fig.1I; przodu fig.1J; ściany tylnej fig.2K, stopki fig.1L.

Siedzisko dwójki fig.1H ma kształt dwóch stycznych do siebie poziomo ułożonych prostopadłościanów przylegających lewą krawędzią do lewego boczka narożnika fig.5A, a prawą krawędzią do naroża narożnika fig.5C. Oparcie dwójki fig.1I ma kształt również dwóch stycznych do siebie prostopadłościanów, ułożonych w pionie z pochyleniem w kierunku tyłu narożnika od płaszczyzny siedziska pod kątem ok. 15 stopni;

Ściana tylna dwójki fig.2K ma kształt dużego prostokąta lewą krawędzią przylegającego do ściany tylnej naroża, a prawą krawędzią przylegającego do boczka.

Przód dwójki fig.1J ma kształt dwóch prostokątów ułożonych na sobie - stycznych do siebie długą krawędzią. Dolny prostokąt stanowi $2 \frac{1}{2}$ wysokości górnego. Ich szerokość jest równa szerokości siedziska dwójki.

Stopki fig.1L są elementem nośnym dwójki oraz całego narożnika. W płaszczyźnie dolnej dwójki są cztery chromowane metalowe stopki o łukowatym kształcie zamocowane w narożnikach podstawy dwójki. W dolnej części stopki mają zamocowane krążki z gumowymi wkładkami natomiast ich górna część posiada płaszczyznę z otworami na wkręty mocujące stopki do podstawy dwójki (fot. widok narożnika z przodu, z boku, z tyłu).

Naroże fig.5C składa się z: siedziska fig.5Ł; oparcia fig.5M, fig.1N, fig.3O; ściany tylnej fig.2P.

Siedzisko fig.5Ł ma wysokość równą łącznym wysokościom siedziska i przodu dwójki, siedzisko jest ułożone w poziomie i ma kształt ćwiartki koła przy czym jego proste krawędzie są do siebie prostopadłe i przylegają: jedna do krawędzi bocznej siedziska dwójki druga do krawędzi bocznej siedziska jedynki natomiast łuk jest styczny do oparcia naroża.

Oparcie naroża fig.5M, fig.1N, fig.3O składa się z dwóch poduch w kształcie odwróconych trapezów ustawionych pionowo względem siedziska z lekkim pochyleniem ku tyłowi narożnika o kąt ok. 15 stopni.

Ściana tylna naroża fig.2P ma kształt dwóch stycznych do siebie pionową krawędzią prostokątów, ułożonych względem siebie pod kątem ok. 15 stopni fig.5R.

Jedynka fig.5D składa się z: siedziska fig.3S; oparcia fig.3T; przodu fig.3U; tyłu fig.4W.

Siedzisko jedynki fig.3S ma kształt poziomo ułożonego prostopadłościanu stykającego się przy podstawie z przodem jedynki, lewą krawędzią z narożem, a prawą krawędzią z boczkiem prawym narożnika.

Oparcie jedynki fig.3T również kształtem przypomina prostopadłościan ustawiony pionowo względem siedziska z lekkim 15 stopniowym pochyleniem w kierunku tyłu jedynki.

Przód jedynki fig.3U, który podobnie jak w dwójce ma kształt dwóch stykających się do siebie długą krawędzią prostokątów z zachowaniem tych samych co w dwójce proporcji wysokości jednak o innej szerokości równej szerokości siedziska jedynki.

Ściana tylna jedynki fig.4W ma kształt prostokąta lewą krawędzią stycznego do boczku, natomiast prawą krawędzią stycznego do ściany tylnej naroża. Elementem nośnym jedynki są podobnie jak w dwójce cztery chromowane metalowe stopki zamocowane w narożnikach jej podstawy. Stopki są tego samego rodzaju i kształtu co w dwójce.

Boczek prawy fig.5E wspólnie z poduchą podłokietnika jest lustrzanym odbiciem boczka lewego. Wszystkie jego elementy mają zachowane proporcje elementów boczka lewego.

Wszystkie wyżej wymienione elementy narożnika wypoczynkowego ze skóry według wzoru przemysłowego czyli : boczek lewy, dwójka, naroże, jedynka i boczek prawy mają przymocowane metalowe zaczepy służące do montowania tych elementów w całość. Zaczepy te po zmontowaniu narożnika w całość są niewidoczne, gdyż znajdują się na wewnętrznych stronach w/w elementów.

Narożnik wypoczynkowy może być wykonany z różnego rodzaju skór, o różnym wybarwieniu i kolorystyce.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

1.Narożnik wypoczynkowy ze skóry w skład którego wchodzi : boczek lewy fig.5A; dwójka fig.5B; naroże fig.5C; jedynka fig.5D, boczek prawy fig.5E.

Boczek lewy fig.5A - jego wewnętrzna krawędź przylega bezpośrednio do siedziska dwójki i jest wykonana w linii prostej prostopadłej do siedziska, przechodzącej w łuk skierowany na zewnątrz narożnika, który łączy się z zewnętrzną krawędzią boczku będącą również prostą, lecz od podstawy ku górze skierowaną pod kątem ok.15 stopni na zewnątrz narożnika. Boczek w widoku z boku fig.3F w 2/3 wysokości od podstawy stanowi płaszczyznę, która przypomina kształtem prostokąt ze ściętym pod kątem jednym z krótszych boków. W części przedniej bliższej przodowi boczku ma obydwa kąty proste

natomiast w części tylnej – bliższej tyłowi boczku na dole ma kąt rozwarty, a do góry kąt ostry. Elementem boczka lewego jest również poducha podłokietnika. Poducha podłokietnika fig.1G jest zamocowana do boczka narożnika przy podstawie siedziska i na zewnętrznej krawędzi boczka. Poducha ta kształtem w widoku z przodu fig.1G przypomina klin, który od podstawy zamocowanej bezpośrednio przy siedzisku zwiększa swoją szerokość, która jest maksymalna w miejscu przestawiania poduchy poza górny punkt zamocowania. Poducha podłokietnika swobodnie przylega do wewnętrznej krawędzi boczka i układa się ku górze zgodnie z jego kształtem.

Dwójka fig.5B składa się z: siedziska fig.1H; oparcia fig.1I; przodu fig.1J; ściany tylnej fig.2K, stopki fig.1L.

Siedzisko dwójki fig.1H ma kształt dwóch stycznych do siebie poziomo ułożonych prostopadłościanów przylegających lewą krawędzią do lewego boczka narożnika fig.5A, a prawą krawędzią do naroża narożnika fig.5C. Oparcie dwójki fig.1I ma kształt również dwóch stycznych do siebie prostopadłościanów, ułożonych w pionie z pochyleniem w kierunku tyłu narożnika od płaszczyzny siedziska pod kątem ok. 15 stopni;

Ściana tylna dwójki fig.2K ma kształt dużego prostokąta lewą krawędzią przylegającego do ściany tylnej naroża, a prawą krawędzią przylegającego do boczka.

Przód dwójki fig.1J ma kształt dwóch prostokątów ułożonych na sobie - stycznych do siebie długą krawędzią. Dolny prostokąt stanowi $2 \frac{1}{2}$ wysokości górnego. Ich szerokość jest równa szerokości siedziska dwójki.

Stopki fig.1L są elementem nośnym dwójki oraz całego narożnika. W płaszczyźnie dolnej dwójki są cztery chromowane metalowe stopki o łukowatym kształcie zamocowane w narożnikach podstawy dwójki. W dolnej części stopki mają zamocowane krążki z gumowymi wkładkami natomiast ich górna część posiada płaszczyznę z otworami na wkręty mocujące stopki do podstawy dwójki (fot. widok narożnika z przodu, z boku, z tyłu).

Naroże fig.5C składa się z: siedziska fig.5L; oparcia fig.5M, fig.1N, fig.3O; ściany tylnej fig.2P.

Siedzisko fig.5L ma wysokość równą łącznym wysokościami siedziska i przodu dwójki, siedzisko jest ułożone w poziomie i ma kształt ćwiartki koła przy czym jego proste krawędzie są do siebie prostopadłe i przylegają: jedna do krawędzi bocznej siedziska dwójki druga do krawędzi bocznej siedziska jedynki natomiast łuk jest styczny do oparcia naroża.

Oparcie naroża fig.5M, fig.1N, fig.3O składa się z dwóch poduch w kształcie odwróconych trapezów ustawionych pionowo względem siedziska z lekkim pochyleniem ku tyłowi narożnika o kąt ok. 15 stopni.

Ściana tylna naroża fig.2P ma kształt dwóch stycznych do siebie pionową krawędzią prostokątów, ułożonych względem siebie pod kątem ok. 15 stopni fig.5R.

Jedynka fig.5D składa się z: siedziska fig.3S; oparcia fig.3T; przodu fig.3U; tyłu fig.4W.

Siedzisko jedyńki fig.3S ma kształt poziomo ułożonego prostopadłościanu stykającego się przy podstawie z przodem jedyńki, lewą krawędzią z narożem, a prawą krawędzią z boczkiem prawym narożnika.

Oparcie jedyńki fig.3T również kształtem przypomina prostopadłościan ustawiony pionowo względem siedziska z lekkim 15 stopniowym pochyleniem w kierunku tyłu jedyńki.

Przód jedyńki fig.3U, który podobnie jak w dwójce ma kształt dwóch stykających do siebie długą krawędzią prostokątów z zachowaniem tych samych co w dwójce proporcji wysokości jednak o innej szerokości równej szerokości siedziska jedyńki.

Ściana tylna jedyńki fig.4W ma kształt prostokąta lewą krawędzią stykającego do boczku, natomiast prawą krawędzią stykającego do ściany tylnej naroża. Elementem nośnym jedyńki są podobnie jak w dwójce cztery chromowane metalowe stopki zamocowane w narożnikach jej podstawy. Stopki są tego samego rodzaju i kształtu co w dwójce.

Boczek prawy fig.5E wspólnie z poduchą podłokietnika jest lustrzanym odbiciem boczka lewego. Wszystkie jego elementy mają zachowane proporcje elementów boczka lewego.

Wszystkie wyżej wymienione elementy narożnika wypoczynkowego ze skóry według wzoru przemysłowego czyli : boczek lewy, dwójka, naroże, jedyńka i boczek prawy mają przymocowane metalowe zaczepy służące do montowania tych elementów w całość. Zaczepy te po zmontowaniu narożnika w całość są niewidoczne, gdyż znajdują się na wewnętrznych stronach w/w elementów.

Fabryka Mebli „BODZIO”

Bogdan Szewczyk

Goszcz, ul. Sycowska 16

56-416 Twardogóra

**WŁAŚCICIEL
DYREKTOR GENERALNY**

Bogdan Szewczyk

.....
/ podpis zgłaszającego/

**FABRYKA MEBLI
„BODZIO”**

Bogdan Szewczyk

GOSZCZ, ul. Sycowska 16

56-416 Twardogóra

tel. (0-71) 31-58-666, fax 39-87-366

NIP 911-000-59-48

6

FIG.1

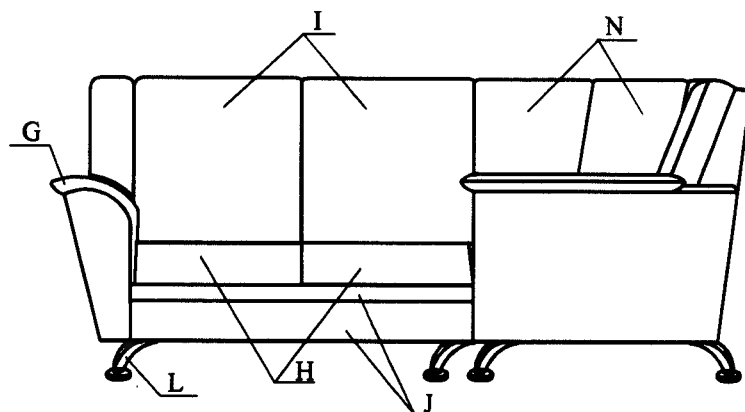


FIG.2

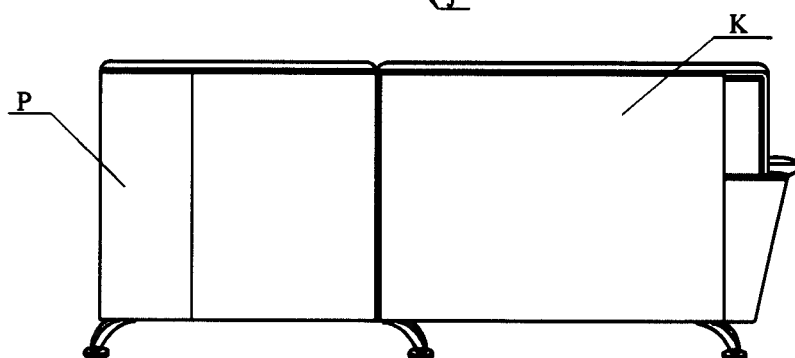


FIG.3

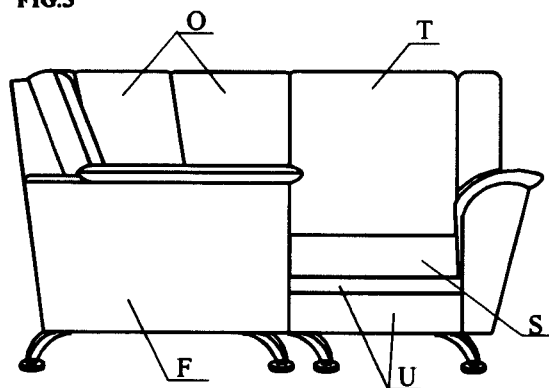


FIG.4


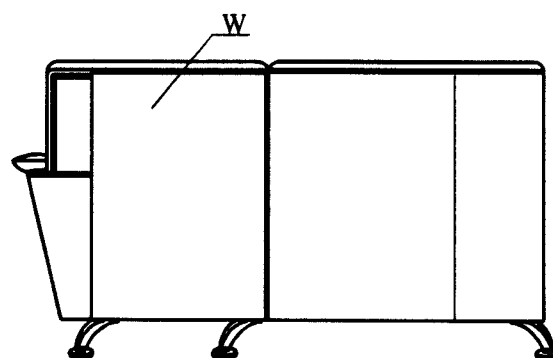


FIG.5

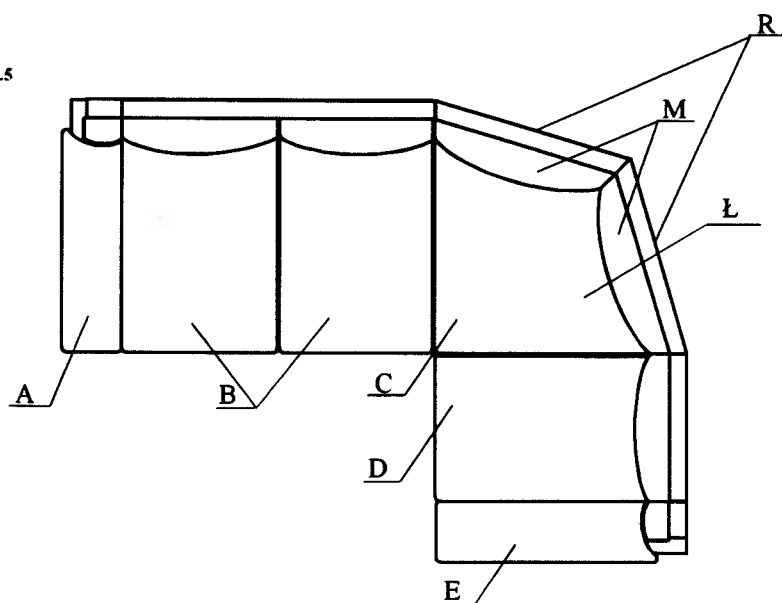

WŁAŚCICIEL
DYREKTOR GENERALNY

Bogdan Szewczyk

FABRYKA MEBLI
"BODZIO"
Bogdan Szewczyk
GOSZCZ, ul. Sycowska 16
56-416 Twardogóra
tel. (0-71) 31-56-666, fax 39-87-386
NIP 911-000-59-48

FIG.1



FIG.2



FIG.3



**WŁAŚCICIEL
DYREKTOR GENERALNY**

Bogdan Szewczyk

**FABRYKA MEBLI
"BODZIO"**
Bogdan Szewczyk
GOSZCZ, ul. Sycowska 10
56-416 Twardogóra
tel. (0-71) 31-58-666, fax 39-87-366
NIP 911-000-59-48