

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24467**

(21) Numer zgłoszenia: **26473**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(22) Data zgłoszenia: **17.04.2018**

(54)

Ośłona dla znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.08.2018 WUP 8/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ADMIT JOANNA I ADAM MITRĘGA
SPÓŁKA JAWNA, Górki Wielkie, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**TOMASZ MYSZKIEWICZ, Częstochowa, (PL),
ROBERT BARABOSZ, Cieszyn, (PL)**

PL 24467

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru jest osłona dla znicza nagrobkowego. Osłona dla znicza występuje w trzech odmianach, różniących się wzorem ścian bocznych osłony.

Osłona znicza składa się z następujących elementów:

- kaptura (Fig. 2–4)
- korony (Fig. 5–6)
- czterech ścian bocznych (Fig. 10, 14, 18)
- podstawy (Fig. 19–21)

Wskazane wyżej elementy składane w sposób rozłączny po złożeniu tworzą osłonę dla znicza.

Osłona dla znicza ze względu na kształt kaptura przypomina kapliczkę. Kaptur ma kwadratową podstawę z narożnikami zakończonymi wypustami skierowanymi w dół, na której oparte jest zwieńczenie. Zwieńczenie zakończone jest sklepieniem krzyżowym z czterema oknami o łukowym zakończeniu. Poniżej zwieńczenia znajdują się dwa rozszerzające się ku dołowi i ku podstawie spływy w kształcie dzwona.

Korona w kształcie kwadratu z odstawionymi wypustami na każdym z narożników oraz dwoma szczelinami na każdym boku stanowi razem z podstawą element konstrukcyjny, służący do zamocowania ścian bocznych. Na koronie osadzony jest także kaptur.

Podstawa również ma kwadratową podstawę z dwoma dzwonowymi spływami rozszerzającymi się ku dołowi. Na górnych bokach podstawy znajdują się po dwie szczeliny dla zamocowania ścian bocznych. Górna płaszczyzna podstawy zawiera okrągły otwór.

Ściany boczne wypełnione są ażurowym wzorem w trzech odmianach. Górne i dolne boki ścian zawierają po dwa prostokątne wypusty odpowiadające konstrukcyjnie szczelinom w koronie i podstawie. Jeden z boków dodatkowo zawiera prostokątny wypust ciągnący się wzdłuż boku, który stanowi przesłonę, dla łączenia pomiędzy ścianami.

W pierwszej odmianie ażurowe wypełnienie zawiera motyw róży oraz nawiązuje od secesyjnej ornamentyki z motywami roślinnymi.

W drugiej odmianie ściany bocznej ażurowe wypełnienie zawiera wyraźnie dominujący motyw krzyża. Pozostała przestrzeń wypełniona jest skośną, ażurową kratą.

W trzeciej odmianie ściany bocznej wypełnienie zawiera wyraźnie dominujący motyw serca. Pozostała przestrzeń wypełniona jest geometrycznymi motywami gdzie pojedynczy motyw z czterech półkoli ułożonych krzyżowo.

Cechy istotne wzoru:

1. Kaptur o podstawie kwadratu zawierający zwieńczenie ze sklepienia krzyżowego z czterema oknami a następnie rozszerzające się ku dołowi dzwonowe spływy,
2. Korona o podstawie kwadratu z odstawionymi wypustami na każdym z narożników oraz dwoma szczelinami na każdym,
3. Ażurowe ściany boczne zawierające różne motywy, górne i dolne boki zawierają po dwa wypusty.
4. Podstawa na planie kwadratu zawierająca dwa spływy rozszerzające się ku dołowi oraz po dwie szczeliny na każdym górnym boku. Górna płaszczyzna podstawy zawiera okrągły otwór.

Wzór w trzech odmianach przedstawiony jest na rysunku, gdzie:

- Fig. 1 przedstawia zbiorcze zestawienie trzech odmian wzoru,
- Fig. 2 przedstawia kaptur w rzucie izometrycznym od strony narożnika,
- Fig. 3 przedstawia kaptur w rzucie izometrycznym od strony bocznej
- Fig. 4 przedstawia kaptur w rzucie z boku
- Fig. 5 przedstawia koronę w rzucie izometrycznym od góry
- Fig. 6 przedstawia koronę w rzucie izometrycznym z boku od strony narożnika,
- Fig. 7 przedstawia osłonę w odmianie 1 w rzucie izometrycznym
- Fig. 8 przedstawia osłonę w odmianie 1 w rzucie bocznym,
- Fig. 9 przedstawia osłonę w odmianie 1 w rzucie izometrycznym od góry,
- Fig. 10 przedstawia widok ściany osłony w odmianie 1,
- Fig. 11 przedstawia osłonę w odmianie 2 w rzucie izometrycznym
- Fig. 12 przedstawia osłonę w odmianie 2 w rzucie bocznym,
- Fig. 13 przedstawia osłonę w odmianie 2 w rzucie izometrycznym od góry,

Fig. 14 przedstawia widok ściany osłony w odmianie 2,
Fig. 15 przedstawia osłonę w odmianie 3 w rzucie izometrycznym,
Fig. 16 przedstawia osłonę w odmianie 3 w rzucie bocznym,
Fig. 17 przedstawia osłonę w odmianie 3 w rzucie izometrycznym od góry,
Fig. 18 przedstawia widok ściany osłony w odmianie 3,
Fig. 19 przedstawia rzut izometryczny podstawy w widoku od góry,
Fig. 20 przedstawia rzut podstawy w widoku od góry,
Fig. 21 przedstawia rzut podstawy w widoku z boku.

Ilustracja wzoru

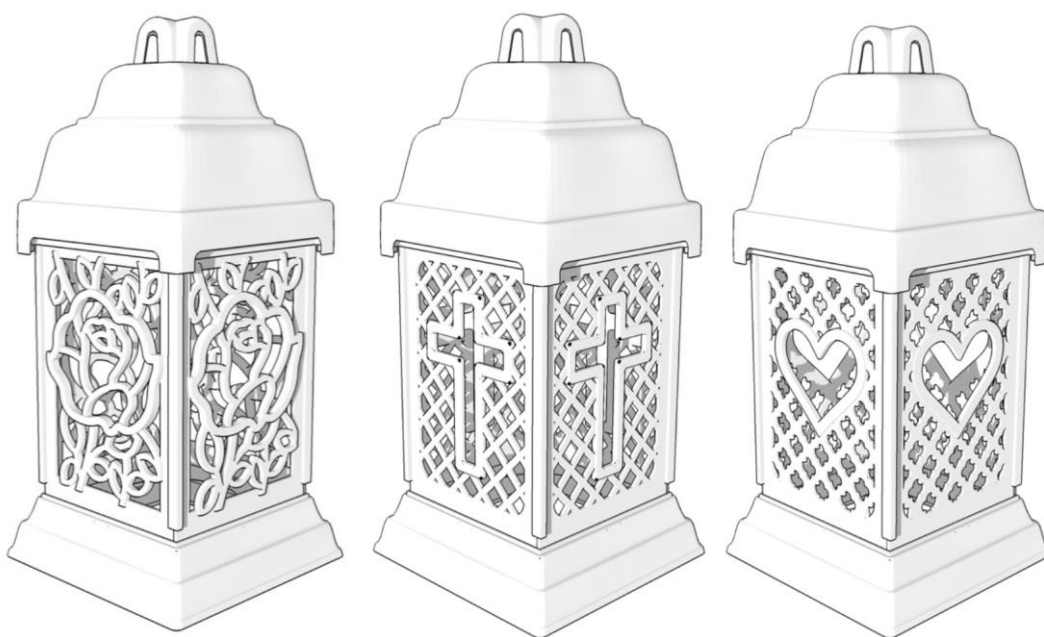


Fig. 1

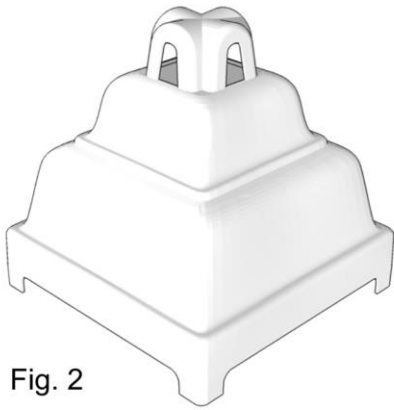


Fig. 2

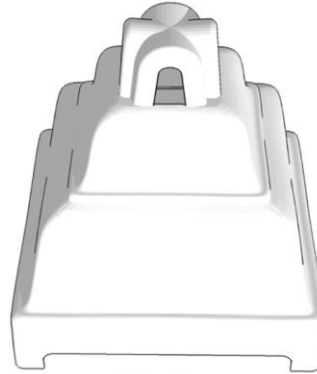


Fig. 3

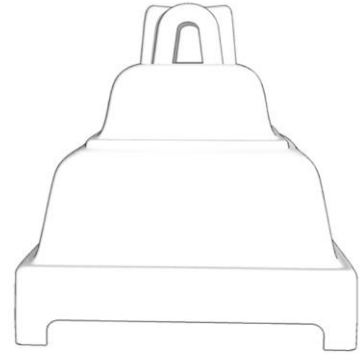


Fig. 4

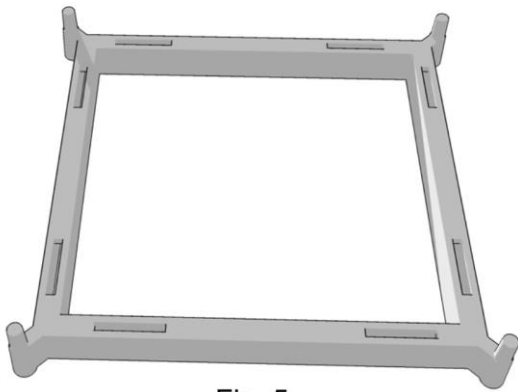


Fig. 5

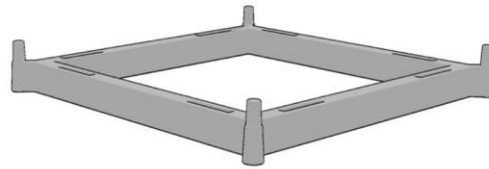


Fig. 6

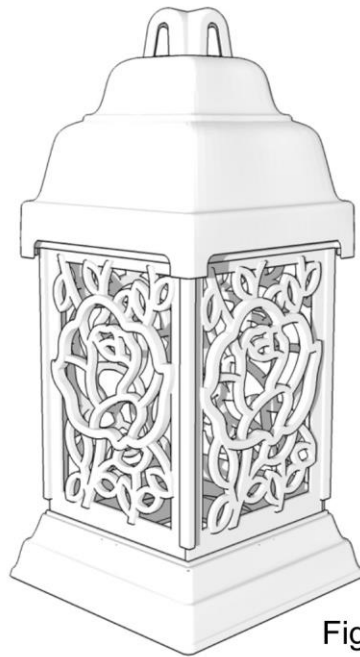


Fig. 7

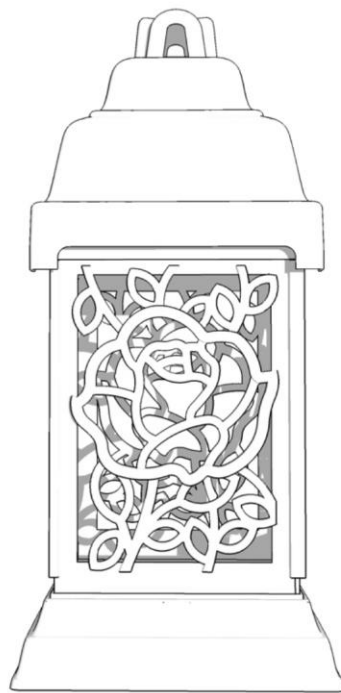


Fig. 8

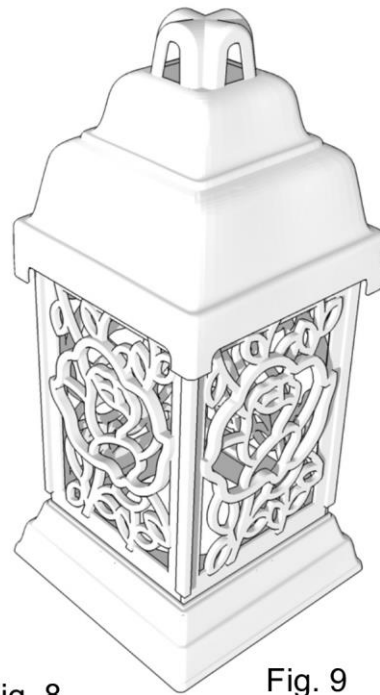


Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12

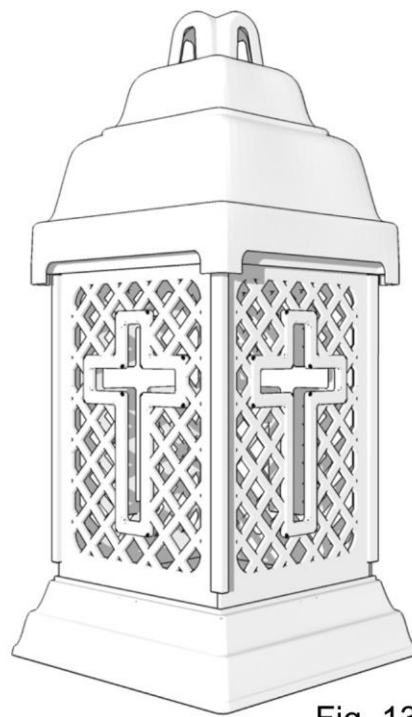


Fig. 13

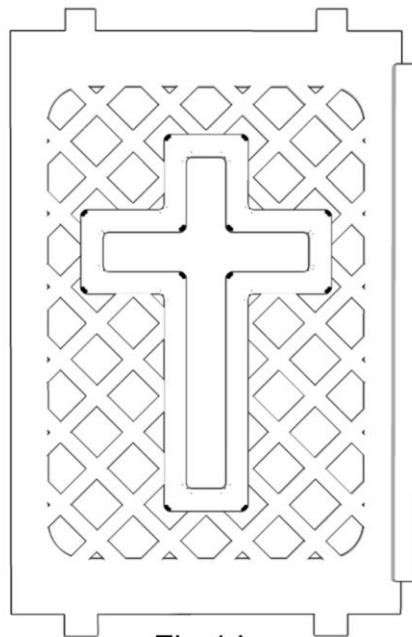


Fig. 14



Fig. 15

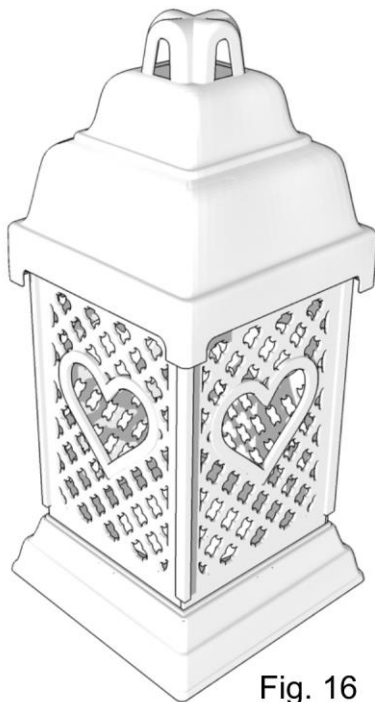


Fig. 16



Fig. 17

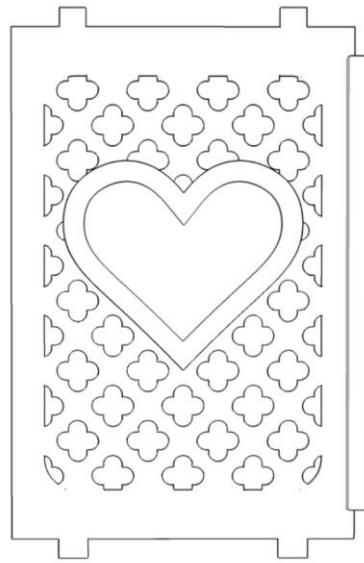


Fig. 18

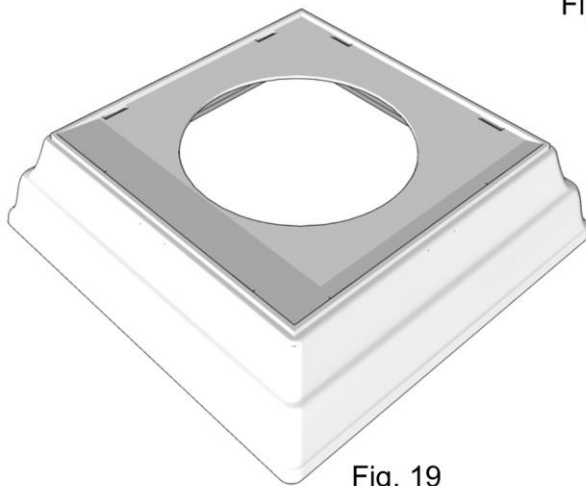


Fig. 19

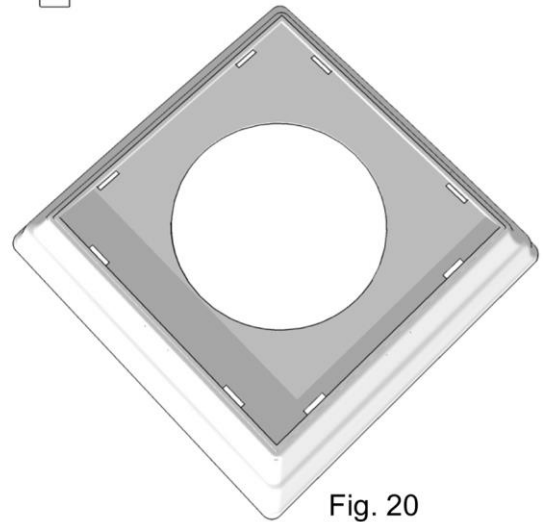


Fig. 20



Fig. 21