(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202980580 U
(45)授权公告日 2013.06.12

(21)申请号 201220644933.0

(22)申请日 2012.11.27

(73)专利权人 平湖市盛安箱包厂
地址 314214 浙江省平湖市曹桥街道工业园区高丰桥东侧

(72)发明人 吴全球

(51)Int.Cl.
A45C 5/14(2006.01)
A45C 13/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图5页

(54)实用新型名称

一种有挂带的拉杆包

(57)摘要

本实用新型公开了一种有挂带的拉杆包，包的前面上装“奶嘴”形状的前凸袋；包的前面之下部装有下装饰布；包具有前面、上面、左面、下面、右面和后面；包的左、上、右三个面上开有包腔袋口；包腔袋口上装有长拉链；包的上面之前部装有挂带；包的上面之中部横向装提把；提把后方装拉杆，拉杆插座与包的下面装的底座连接，拉杆插座与底座都与包的骨架相应连接；拉杆插座位于包的后面与整个拉杆包的后面之间；包的后面上部之左、右两处相应装有左、右两条背带的上端，左、右两条背带的下端相应与整个拉杆包的后面下部之左、右两边连接；左、右两条背带的中部各自装有扣环；包的下面装有底座；底座下装有两只撑脚和两只轮子。

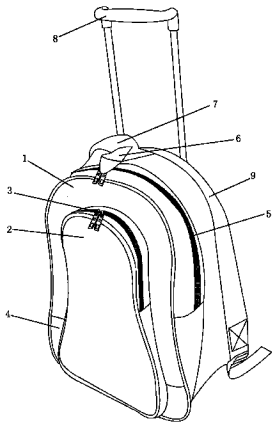

CN 202980580 U

1. 一种有挂带的拉杆包，包括拉杆和包，其特征在于在包的前面 (1) 上安装有前凸袋 (2)，前凸袋 (2) 的袋口开在其左、上、右三个面上，前凸袋 (2) 的袋口开至前凸袋 (2) 的左、右腰部，前凸袋 (2) 的袋口上安装有前拉链 (3)；在包的前面 (1) 之下部安装有一块弯曲形的下装饰布 (4)，下装饰布 (4) 的左、右两端向上翘起；下装饰布 (4) 的中部被前凸袋 (2) 的下部遮盖住；包具有前面 (1)、上面、左面、下面、右面和后面 (11)；在包的左、上、右三个面上开有包腔袋口；包腔袋口的左端开至包的左面之中部，包腔袋口的右端开至包体的右面之中部；在包腔袋口上安装有长拉链 (5)；在包的上面之前部安装有挂带 (6)；在包的上面之中部横向安装有提把 (7)；提把 (7) 的后方安装有拉杆 (8)，拉杆 (8) 是具有左、右双插杆的拉杆、插在下方的拉杆插座内，拉杆插座与包的下面安装的底座 (13) 连接，拉杆插座与底座 (13) 都与包的骨架相应连接；拉杆 (8) 与拉杆插座位于包的后面 (11) 与整个拉杆包的后面 (12) 之间；整个拉杆包的后面 (12) 之上、下的长度比包的后面 (11) 要短，它们的左、右宽度相同，整个拉杆包的后面 (12) 之左、右两边分别与包的后面 (11) 之左、右两边相应连接，整个拉杆包的后面 (12) 之上、下两边与包的后面 (11) 之上、下两边不相应连接；在包的后面 (11) 上部之左、右两处相应安装有左、右两条背带 (9) 的上端，左、右两条背带 (9) 的下端相应与整个拉杆包的后面 (12) 下部之左、右两边连接；在左、右两条背带 (9) 的中部各自安装有扣环；包的下面装有底座 (13)；底座 (13) 下装有两只撑脚 (14) 和两只轮子 (15)；在底座 (13) 下的前部、于左、右二个地方各安装一只撑脚 (14)；在底座 (13) 下的后部、于左、右二处地方各安装一只轮子 (15)；轴与轴承相应安装在轮子 (15) 上与底座 (13) 上。

2. 根据权利要求 1 所述的一种有挂带的拉杆包，其特征在于所述的前拉链 (3) 为双头拉链；长拉链 (5) 为双头拉链。

一种有挂带的拉杆包

技术领域

[0001] 本实用新型属于一种旅行用的有拉杆的包，具体来说是一种有挂带的拉杆包，可以轻松地拖拉着整个箱子行走。

背景技术

[0002] 通常的拉杆包结构单调，款式单一、呆板，有的拉杆包只能拉，不能提，因为它只有拉杆，没有提把；而且往往是拉杆包上的包袋少、容量小，因而可装的东西不多；还有拉杆包的面料色彩单调不美观，缺少时代气息；有的拉杆包功能少、不牢固、使用不方便；为增加拉杆包的实用性，促使拉杆包多款式、多结构、使用方便，形成丰富多彩的拉杆包产品，需要设计出拉杆包新式样。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种有挂带的拉杆包，它具有新款式、新结构，既能拉，又能提，它不但有拉杆，而且有提把；拉杆包上的包袋多、容量大，因而可装的东西多；还有拉杆包的结构独特，有挂带，牢固结实，面料色彩美观，增加了拉杆包的实用性，使用方便，时尚美观；克服了已有技术中拉杆包结构单调，款式单一、呆板，包袋少、容量小，功能少、不牢固、使用不方便；色彩单调不美观，缺少时代气息，用料、设计不讲究的不足与缺陷。

[0004] 技术方案：一种有挂带的拉杆包，包括拉杆和包，其特征在于在包的前面上安装有前凸袋，前凸袋呈“奶嘴”形状，前凸袋的袋口开在其左、上、右三个面上，前凸袋的袋口开至前凸袋的左、右腰部，前凸袋的袋口上安装有前拉链，前拉链可以为双头拉链；在包的前面之下部安装有一块弯曲形的下装饰布，下装饰布的左、右两端向上翘起；下装饰布的中部被前凸袋的下部遮盖住；包具有前面、上面、左面、下面、右面和后面；在包的左、上、右三个面上开有包腔袋口；包腔袋口的左端开至包的左面之中部，包腔袋口的右端开至包的右面之中部；在包腔袋口上安装有长拉链，长拉链可以为双头拉链；长拉链的打开，可将东西、物品放入包腔内，长拉链的闭合，可以保护包腔内的东西；在包的上面之前部安装有挂带，通过挂带，可以使拉杆包挂在墙壁、门上；在包的上面之中部横向安装有提把，提把可以为软提把，提把可以被人提着拉杆包行走；提把的后方安装有拉杆；拉杆拉上来或压下去，拉杆是具有左、右双插杆的拉杆、插在下方的拉杆插座内，拉杆插座与包的下面安装的底座连接，拉杆插座与底座都与包的骨架相应连接；拉杆与拉杆插座位于包的后面与整个拉杆包的后面之间；整个拉杆包的后面之上、下的长度比包的后面要短，而它们的左、右宽度相同，所以整个拉杆包的后面之左、右两边分别与包的后面之左、右两边相应连接，但整个拉杆包的后面之上、下两边与包的后面之上、下两边不相应连接，整个拉杆包的后面只遮住包的后面的中部，使拉杆插座的上部与下部都露出在外；在包的后面上部之左、右两处相应安装有左、右两条背带的上端，左、右两条背带的下端相应与整个拉杆包的后面下部之左、右两边连接；在左、右两条背带的中部各自安装有扣环，扣环可用来调节背带的长度；包的下面装有底座；底座下装有两只撑脚和两只轮子；在底座下的前部、于左、右二个地方各安装一只

撑脚；在底座下的后部、于左、右二处地方各安装一只轮子；轴与轴承相应安装在轮子上与底座上；拉杆包面料可以染上黑色、白色等。

[0005] 本实用新型的优点是：一种有挂带的拉杆包，具有拉杆包的新结构、新功能与新款式、新式样，非常实用，使用方便，美观大方，它既能拉，又能提，它不但有拉杆，而且有提把；拉杆包上的包袋多、容量大，因而可装的东西多；还有拉杆包结构独特，有挂带，牢固结实，拉杆包的面料色彩美观；可以满足不同层次人群的需求，丰富了日常生活用品，给人们的日常生活尤其是旅游、出差带来方便。

附图说明

[0006] 图 1 一种有挂带的拉杆包之结构示意图

[0007] 图 2 一种有挂带的拉杆包之正面的结构示意图

[0008] 图 3 一种有挂带的拉杆包之左侧面结构的示意图

[0009] 图 4 一种有挂带的拉杆包之背后面结构示意图

[0010] 图 5 一种有挂带的拉杆包之放大些的底部结构示意图

具体实施方式

[0011] 下面结合附图详述本实用新型：

[0012] 一种有挂带的拉杆包，包括拉杆和包，其特征在于在包的前面 1 上安装有前凸袋 2，前凸袋 2 呈“奶嘴”形状，前凸袋 2 的袋口开在其左、上、右三个面上，前凸袋 2 的袋口开至前凸袋 2 的左、右腰部，前凸袋 2 的袋口上安装有前拉链 3，前拉链 3 为双头拉链；在包的前面 1 之下部安装有一块弯曲形的下装饰布 4，下装饰布 4 的左、右两端向上翘起；下装饰布 4 的中部被前凸袋 2 的下部遮盖住；包具有前面 1、上面、左面、下面、右面和后面 11；在包的左、上、右三个面上开有包腔袋口；包腔袋口的左端开至包的左面之中部，包腔袋口的右端开至包的右面之中部；在包腔袋口上安装有长拉链 5，长拉链 5 为双头拉链；长拉链 5 的打开，可将东西、物品放入包腔内，长拉链 5 的闭合，可以保护包腔内的东西；在包的上面之前部安装有挂带 6，通过挂带 6，可以使拉杆包挂在墙壁、门上；在包的上面之中部横向安装有提把 7，提把 7 为软提把，提把 7 可以被人提着拉杆包行走；提把 7 的后方安装有拉杆 8；拉杆 8 拉上来或压下去，拉杆 8 是具有左、右双插杆的拉杆、插在下方的拉杆插座内，拉杆插座与包的下面安装的底座 13 连接，拉杆插座与底座 13 都与包的骨架相应连接；拉杆 8 与拉杆插座位于包的后面 11 与整个拉杆包的后面 12 之间；整个拉杆包的后面 12 之上、下的长度比包的后面 11 要短，而它们的左、右宽度相同，所以整个拉杆包的后面 12 之左、右两边分别与包的后面 11 之左、右两边相应连接，但整个拉杆包的后面 12 之上、下两边与包的后面 11 之上、下两边不相应连接，整个拉杆包的后面 12 只遮住包的后面 11 的中部，使拉杆插座的上部与下部都露出在外；在包的后面 11 上部之左、右两处相应安装有左、右两条背带 9 的上端，左、右两条背带 9 的下端相应与整个拉杆包的后面 12 下部之左、右两边连接；在左、右两条背带 9 的中部各自安装有扣环，扣环可用来调节背带 9 的长度；包的下面装有底座 13；底座 13 下装有两只撑脚 14 和两只轮子 15；在底座 13 下的前部、于左、右二个地方各安装一只撑脚 14；在底座 13 下的后部、于左、右二处地方各安装一只轮子 15；轴与轴承相应安装在轮子 15 上与底座 13 上；拉杆包面料染上黑色。

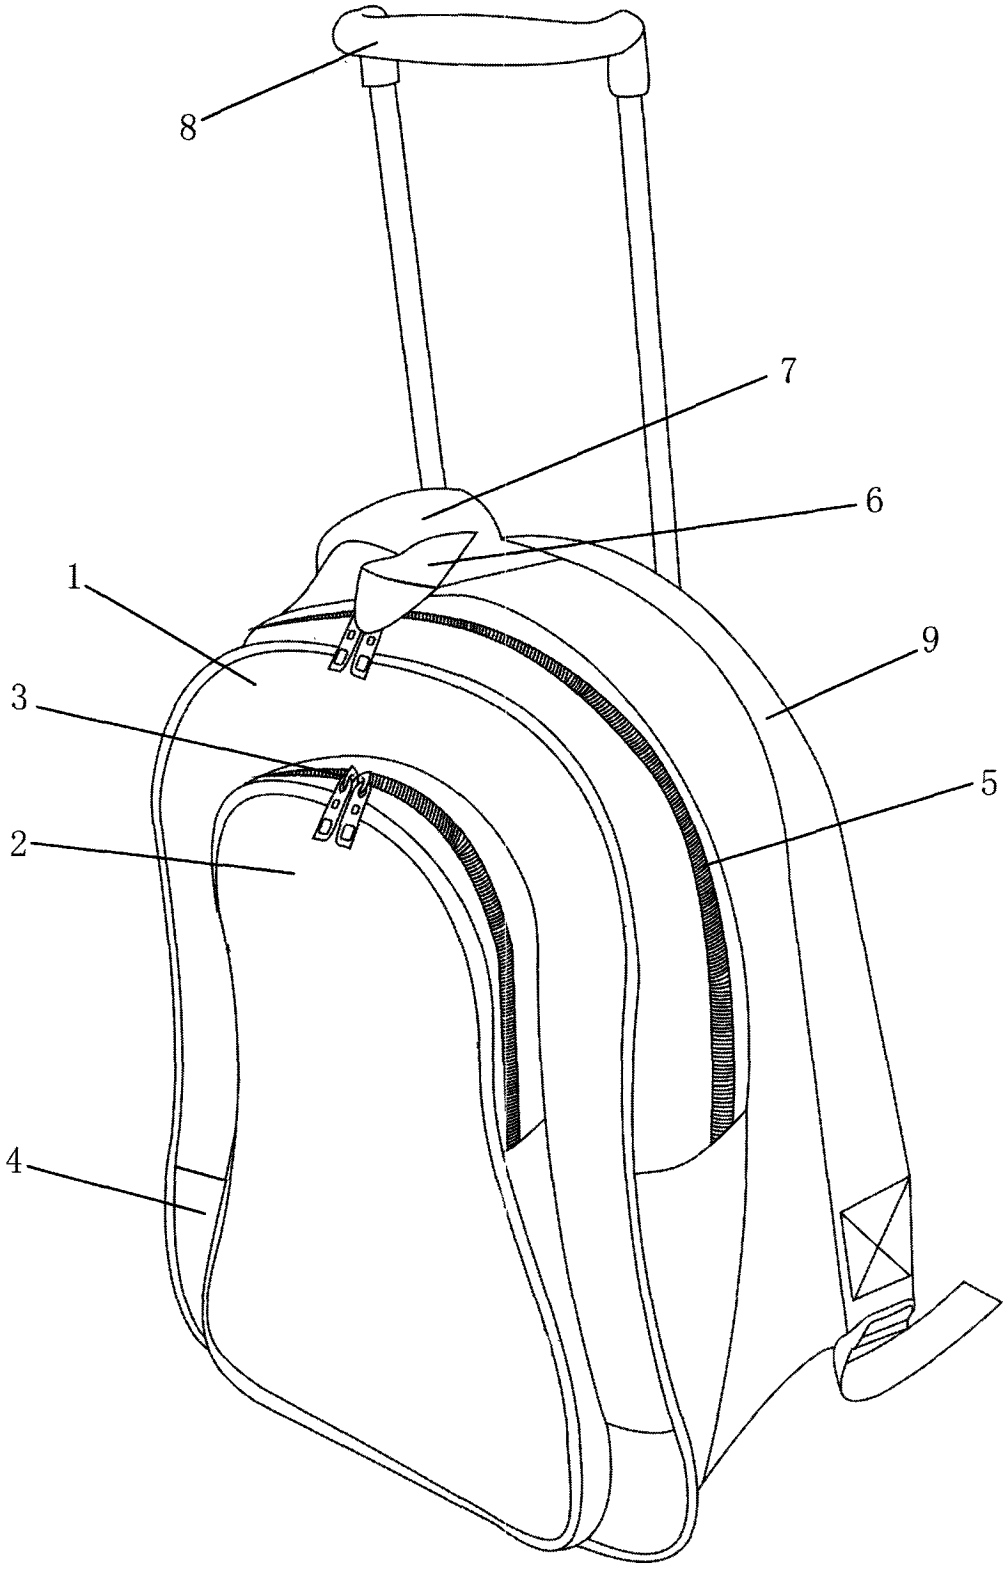


图 1

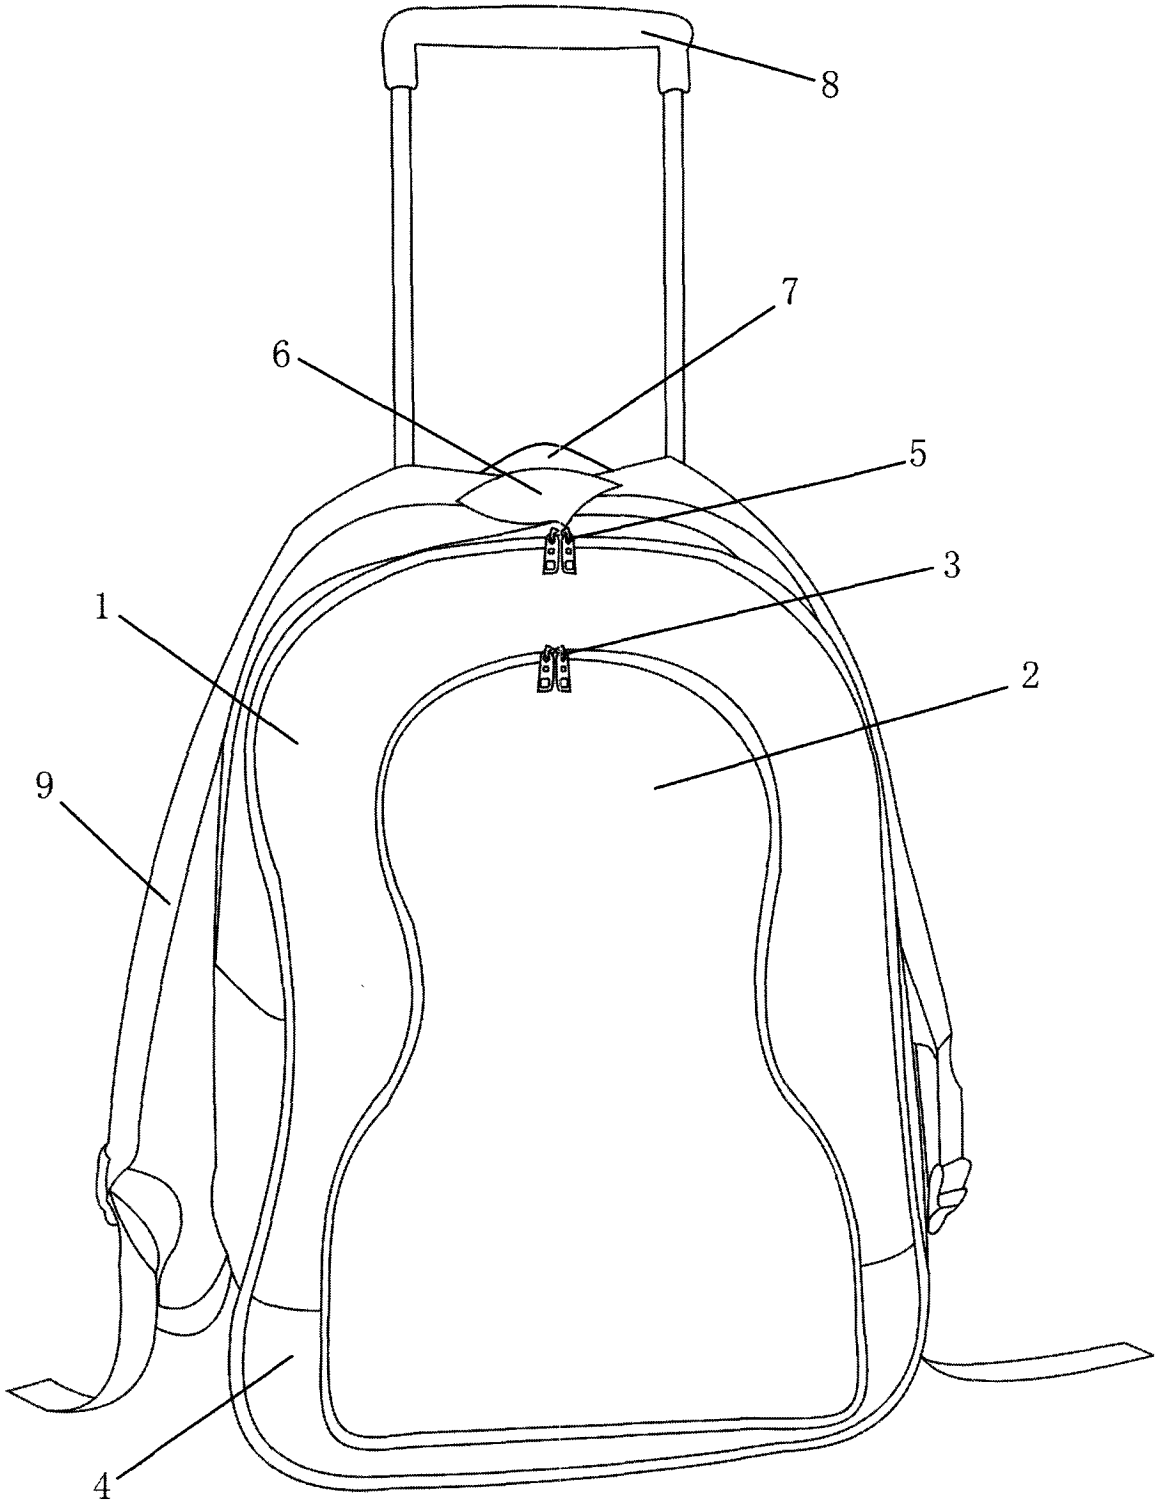


图 2

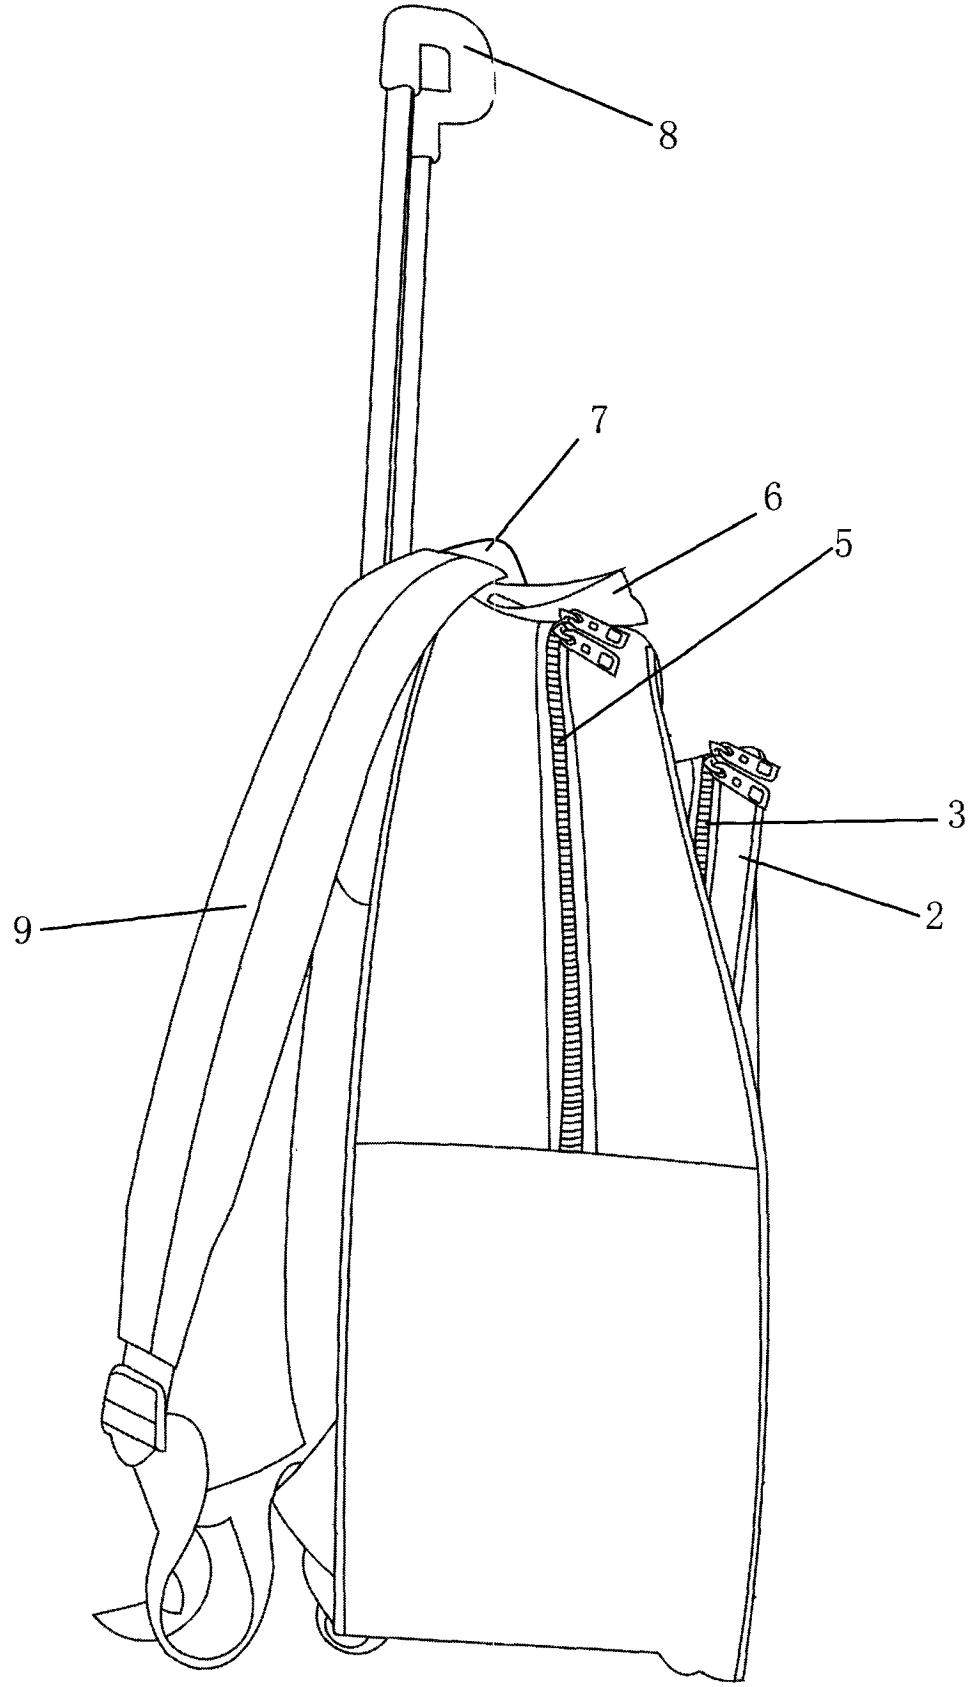


图 3

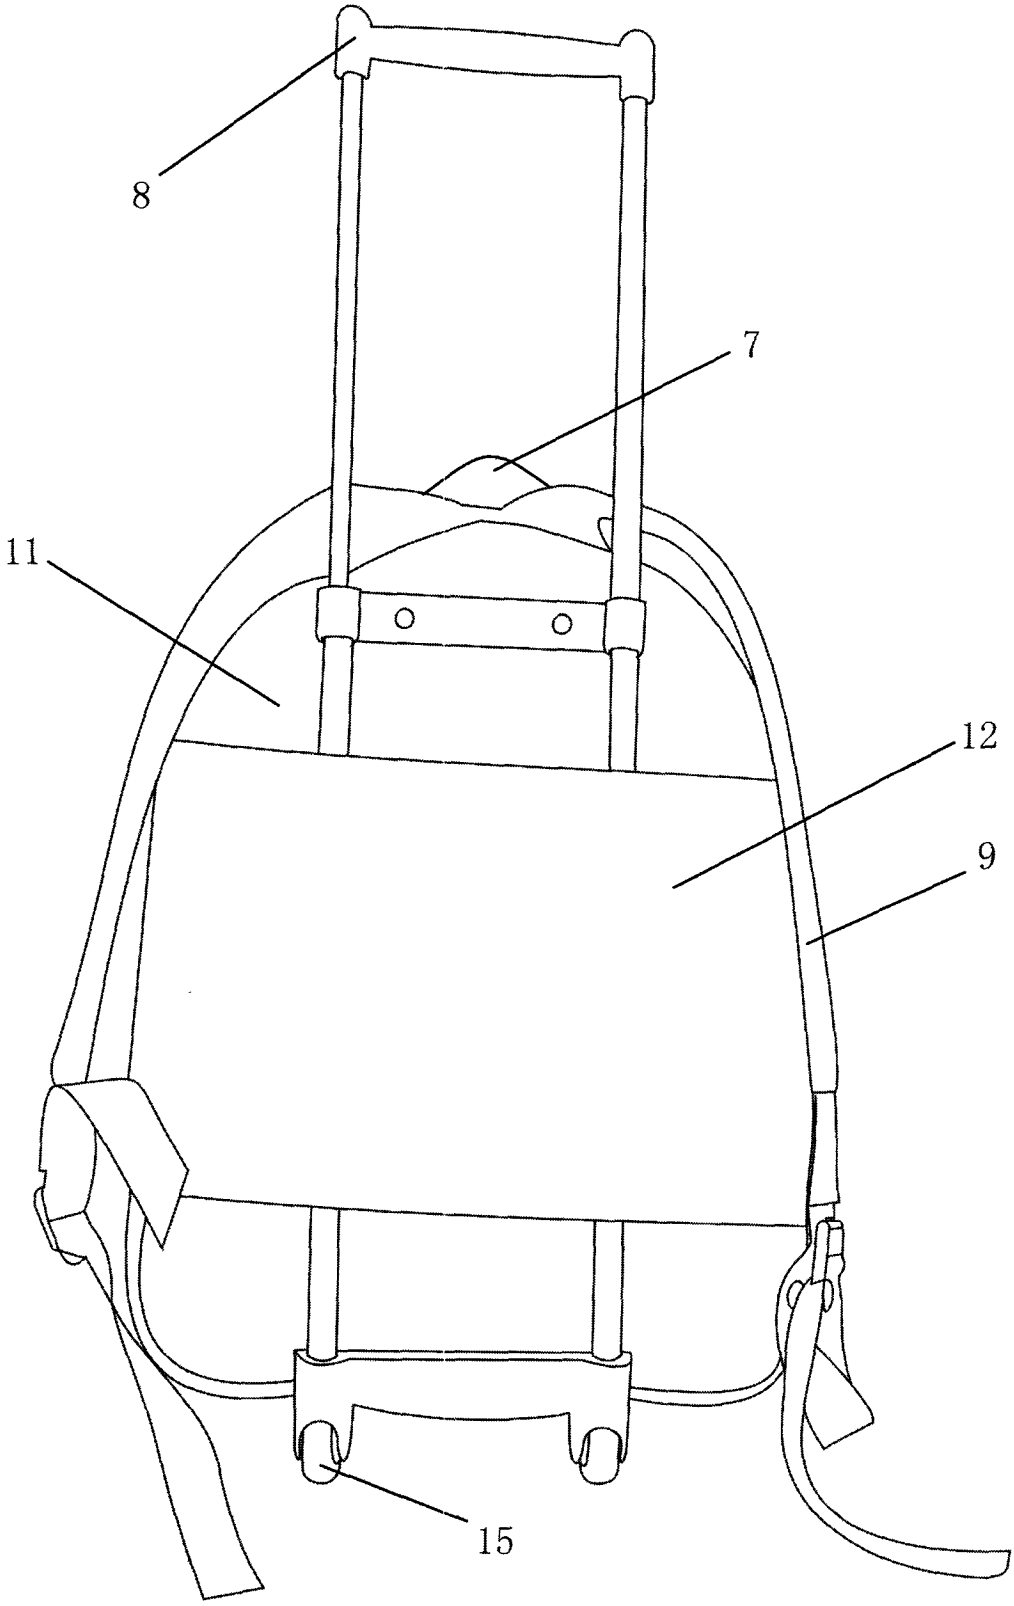


图 4

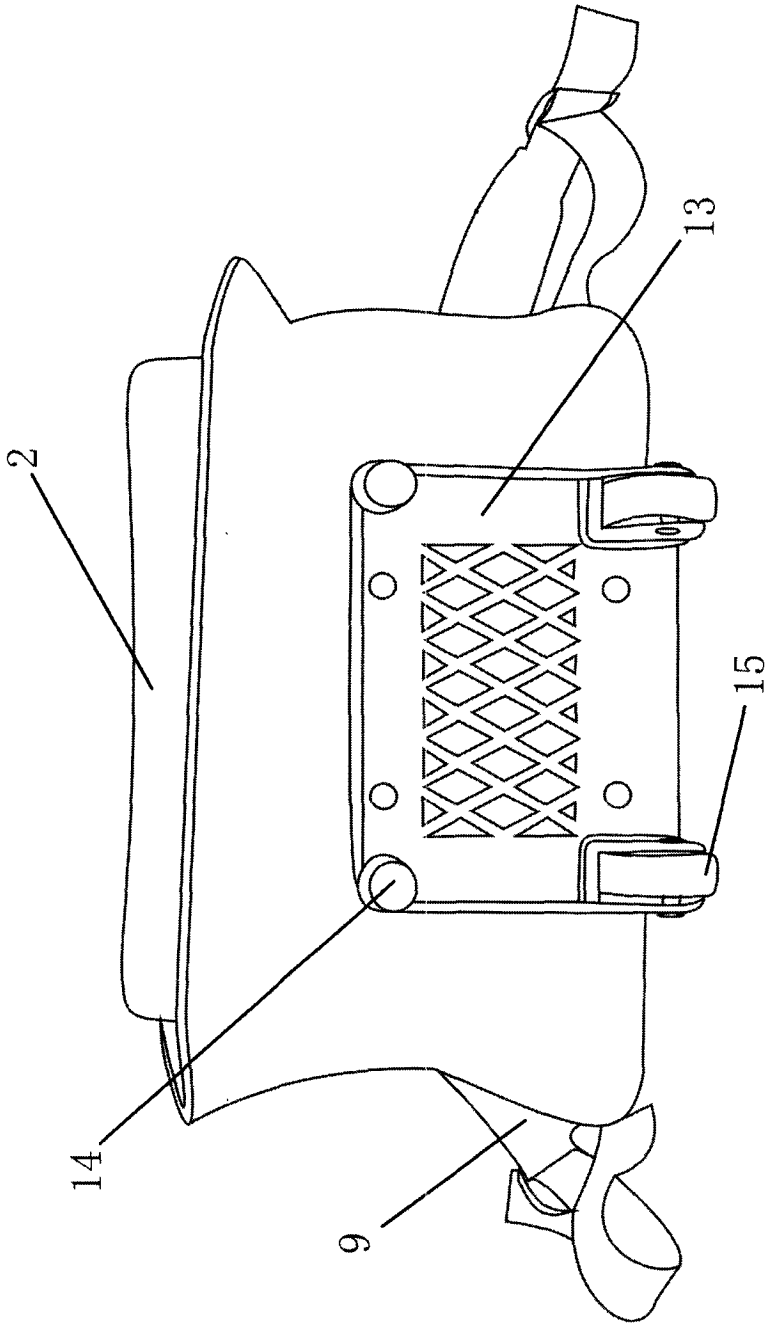


图 5