



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

DOMANDA DI INVENZIONE NUMERO	102010901802935
Data Deposito	26/01/2010
Data Pubblicazione	26/04/2010

Classifiche IPC

Titolo

CENTRIFUGAZIONE RADIALE ECCENTRICA DI PESI SU SISTEMI PULEGGE IN CILINDRO AUTOROTANTE TRA NEWTON E ARCHIMEDE.
--

DESCRIZIONE

dell'invenzione INDUSTRIALE dal titolo: " CENTRIFUGAZIONE RADIALE ECCENTRICA DI PESI SU SISTEMI PULEGGE IN CILINDRO AUTOROTANTE TRA NEWTON E ARCHIMEDE " di SERI Raniero, inventore unico, di nazionalità italiana, residente in 62038-SERRAVALLE di Chienti, (MC) via frazione Acquapagana 2, 62038 loc. CESI di MACERATA, depositata il...

TESTO della DESCRIZIONE

Il titolo calza a puntino col disegno n. 10.267, con due doppi sistemi pulegge azionati dalla spinta radiale dei pesi, come sfere, la cui spinta diventa radiale sia sul gancio della circonferenza che del braccio lungo della leva, che in coppia si appoggiano reciprocamente (al centro) a 180° con base a carrucola e sponda (triangolo); l'avvio può essere dato o dalla solita batteria o da una piccola molla stirata sulla corda dei raggi, corde tratte dal braccio corto delle leve. Il liquido di Archimede serve ad eliminare l'attrito rotante e gravitazionale dovuto al peso di Newton (già INELIMINABILE) da secoli; ora NO. Cioè:

- (1) cilindro a tenuta stagna immerso in parte in liquido;



(2) perno centrale sulle pareti (o traliccio) e asse con denti;

(3) piccola molla stirata (una tantum) per avvio iniziale;

(4) sistemi pulegge a potenza illimitata, a seconda del numero delle carrucole, della potenza del peso in doppia pressione;

(5) pesi come sfere o altro appesi a metà delle corde;

(6) vasca chiusa; (7) livello del liquido; (8) rifornimento.

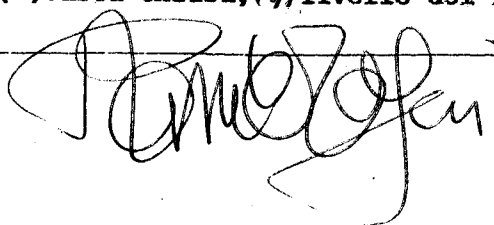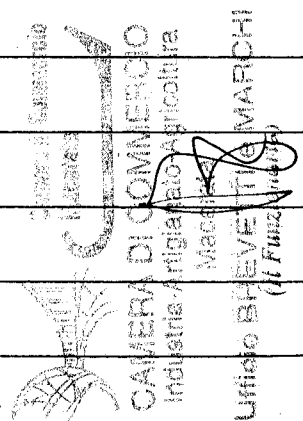10.261) Come sopra altri autorotanti in Archimede e altri motori utili dal n. 10.000 in poi e fino al n. 10.270 anche per ogni eventuale reciproca integrazione e completamento come questo cilindro e altri poi in un liquido dentro a vasca chiusa o meno, anche ruota o cilindri su cuscinetti d'aria comunque orientati sulla verticale di Newton o perno centrale con asse e denti per una o due cinghie per il carico esterno, dalle pareti della vasca o su tralicci, aria compressa da palette o cucchiaini in grandezza e numero alla "bisogna", con qualsiasi sistema motore mio o di altri, come questi due più due sistemi di pulegge azionati da molla stirata (o come dopo da peso radiale, tra il gancio della crconf.za e il braccio lungo di leva (leve a 180°) con carrucola-base e uno o due sponde o gancio, o braccio con corda radiale; con o senza caraffa per il rifornimento del liquido di Archimede, come olio, acqua, mercurio e/o altri. Con una corda dal braccio corto a trazione eccentrica.

10.262) Come s. con tiranti (molle stirate una tantum) sia lineari che a circuito chiuso su carrucole, o carrucola e ganci.

10.263) Come s. con l'aggiunta di pesi radiali, e sponde.

10.264) Come s., ma con sponde a chiudere-frenare la centrifugazione del peso a lato del tirante, isolato su leva; con base carrucole a 180° e corda eccentrica per trazione rotante.

10.265) Come sopra altri sistemi motori tra Newton-cilindro

R. M. G. G. G.

Camera di Commercio
Industria-Artigianato-Agricoltura
M. G. G. G. G.
Ufficio Brevetti e Marchi
(Il Funzionario)

a tenuta stagna su Archimede in verticale (zenit-nadir) tra le
due spine, per annullo di attrito gravitazionale, con o senza ca-
rappa per rifornimento liquido sempre allo stesso livello, (op.
pure su cuscinetto d'aria compressa in verticale, con mbuto o
altro) con pesi come sfere o altro, ed avvio esterno (batteria).


10.266) Come s.ma con sistemi pulegge con o senza tirante,
e/o con soli pesi, radiali (come meglio dopo).

10.267) Come s.ma con pesi (sfere o altro) radiali con o s.
calici-appoggisu leve a carrucole - basi. Il resto come s, vasca.


10.268) Come s. con pesi radiali e calici appoggi per sis-
temi pulegge, e corda finale dal braccio corto a raggi di asse
con denti e corde (su perno centrale) comunque fisso a terra.

10.269) Come s. vasca chiusa, caraffa, cilindro a tenuta ^{SA}
tra Newton e Archimede, con sistemi pulegge azionati sia da pe-
so che da molle stirate (una tantum) da gancio in circonf.za
al braccio lungo di leva e tira (col braccio c.) rtaggi di asse.

10.270) Come s. solito fulcro su puleggia (carrucole-basi)
con sponda o gancio o raggio con corda radiale (cfr. sopra) con
qualsiasi motore mio o di altri, come sistemi pulegge o tirante
a circuito chiuso con peso tra fulcro, raggi angolati dall'asse
e spinta in circonf.za, per lo zero attrito centrale dalla som-
ma algebrica tra N. (Newton) e A. (Archimede). E staffa aC=anti-
Centrifugazione.

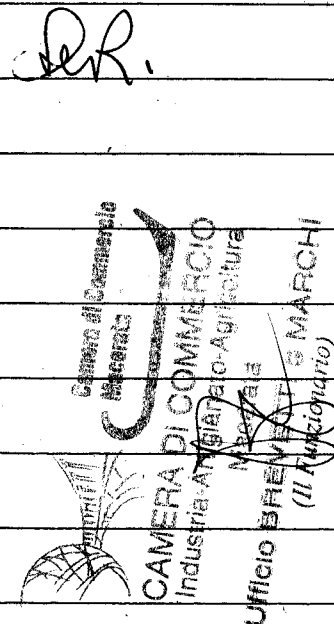


Enrico Ben

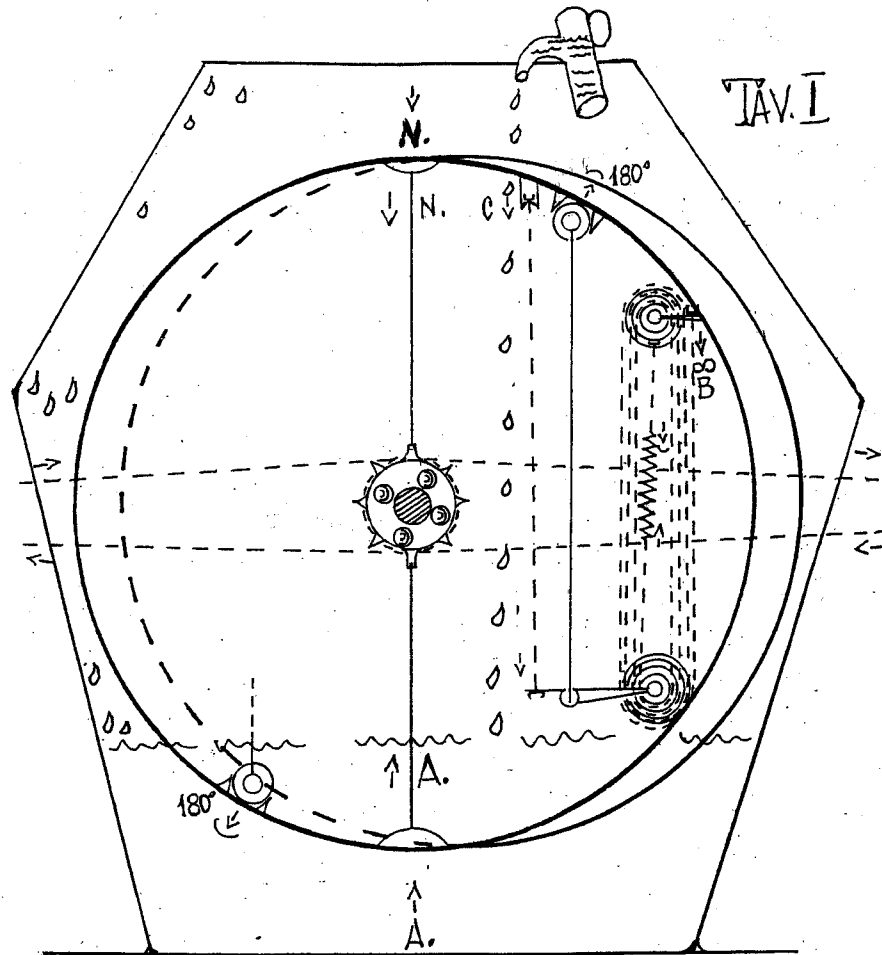

10.261

$$N-A=0$$

$$E=\cos B+C+\cos B+C'$$

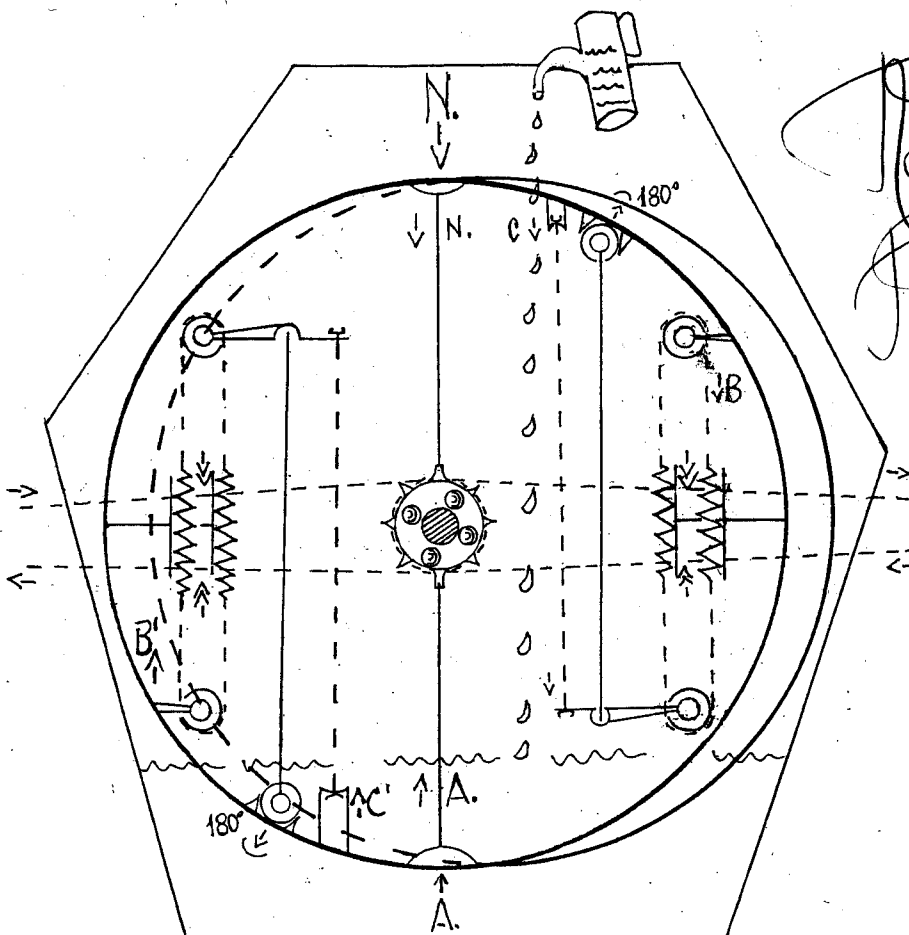


10.262

$$A-N=0$$


$$E=B+C+B'+C'$$

Posiero Leni
Posiero Leni


Camera di Commercio
Ricarata
CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Meccanica
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

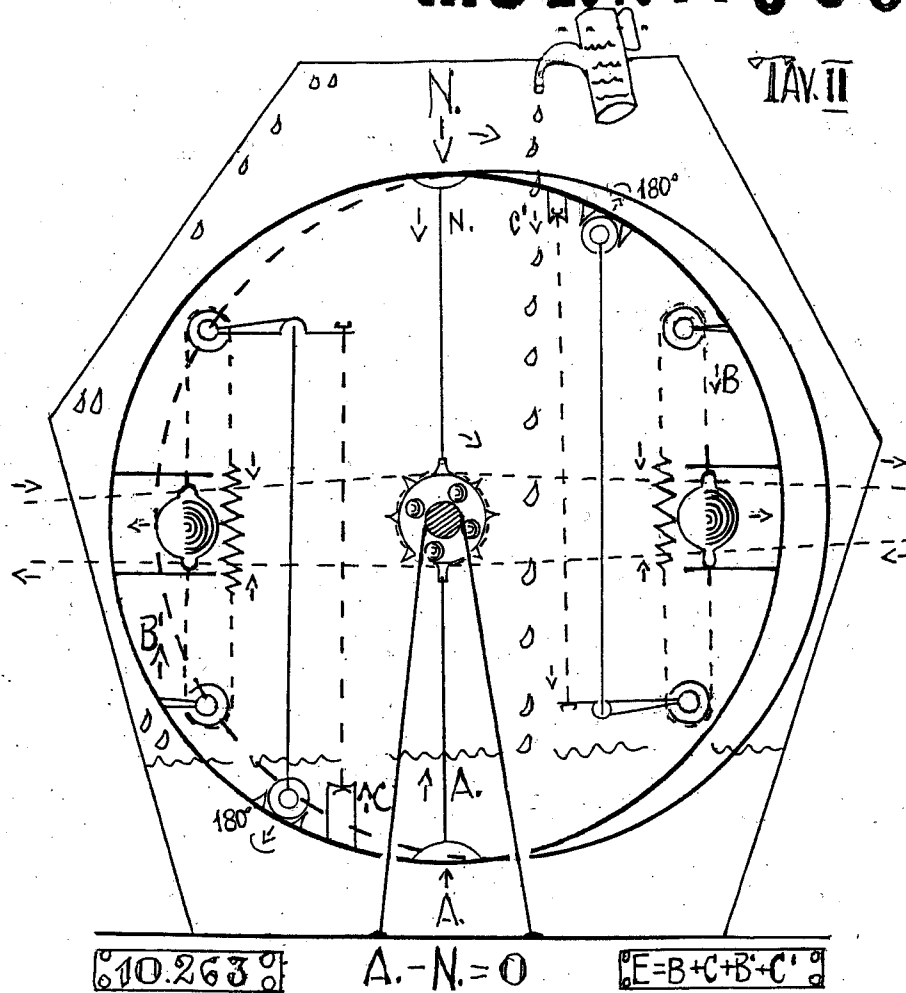

Ronierrefi
Ronierrefi

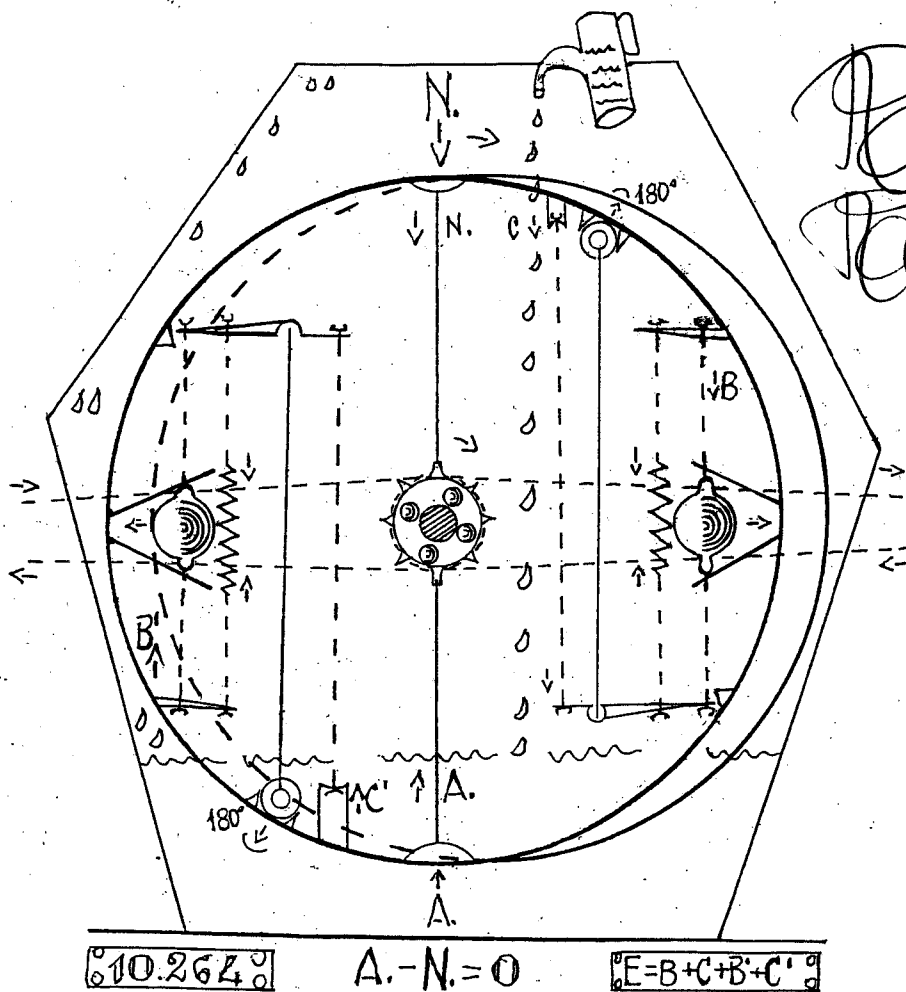


Camera di Commercio
Macerata
CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVENTI e MARCHI
(Il Funzionario)

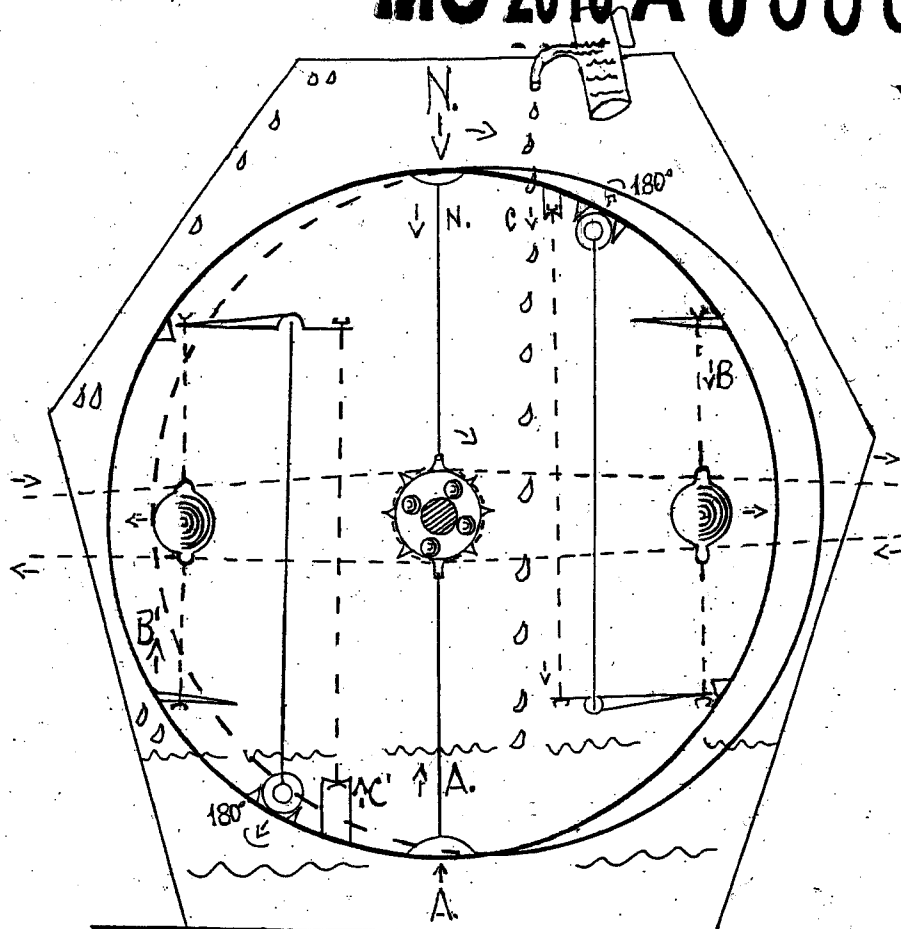

10.265

A.-N.=0

E=B+C+B'+C'

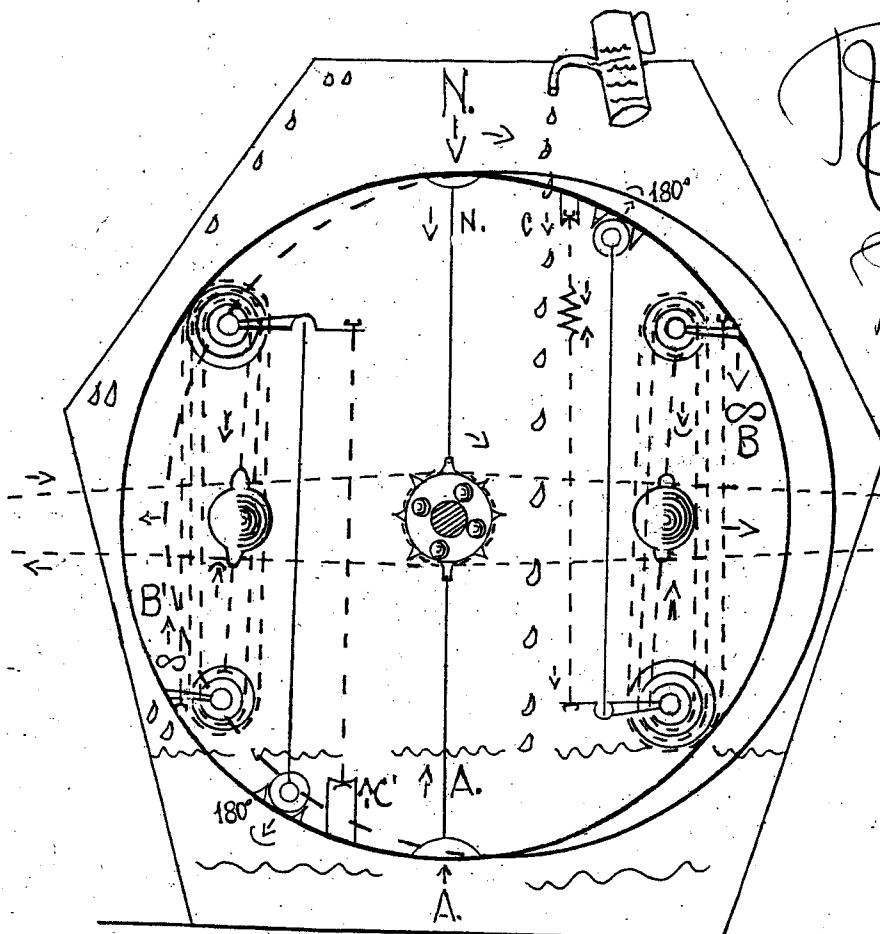

10.266

A.-N.=0


E=B+C+B'+C'

Caniero Ferri
Caniero Ferri

Camera di Commercio
Macerata
CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

MC 2010 A 0 0 0 0 12


TAV. IV

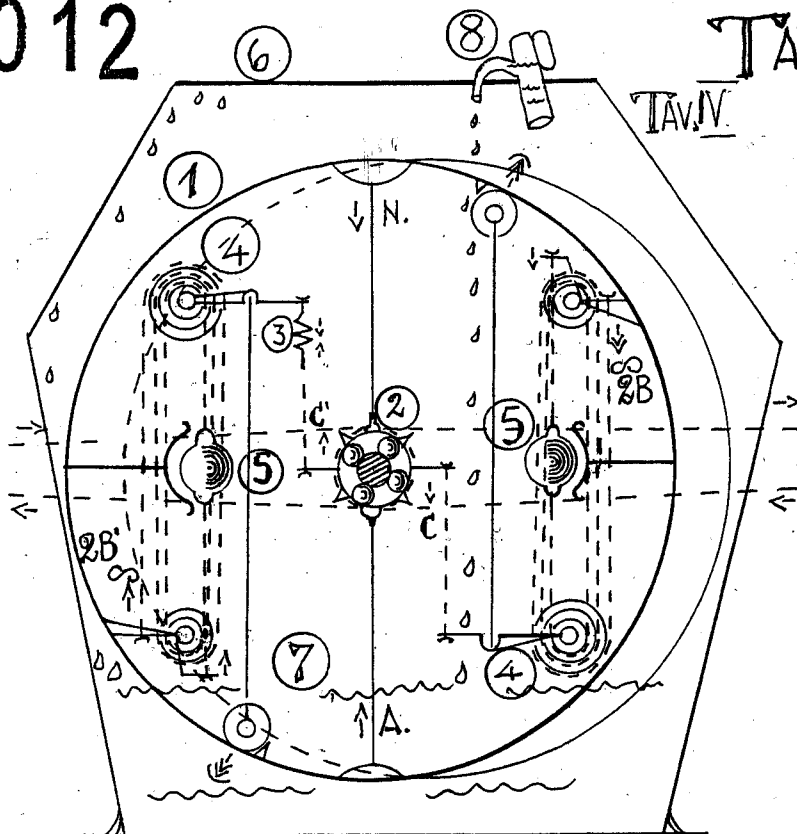

10.268

A-N.=0

E=∞2B+∞2B+C+C'

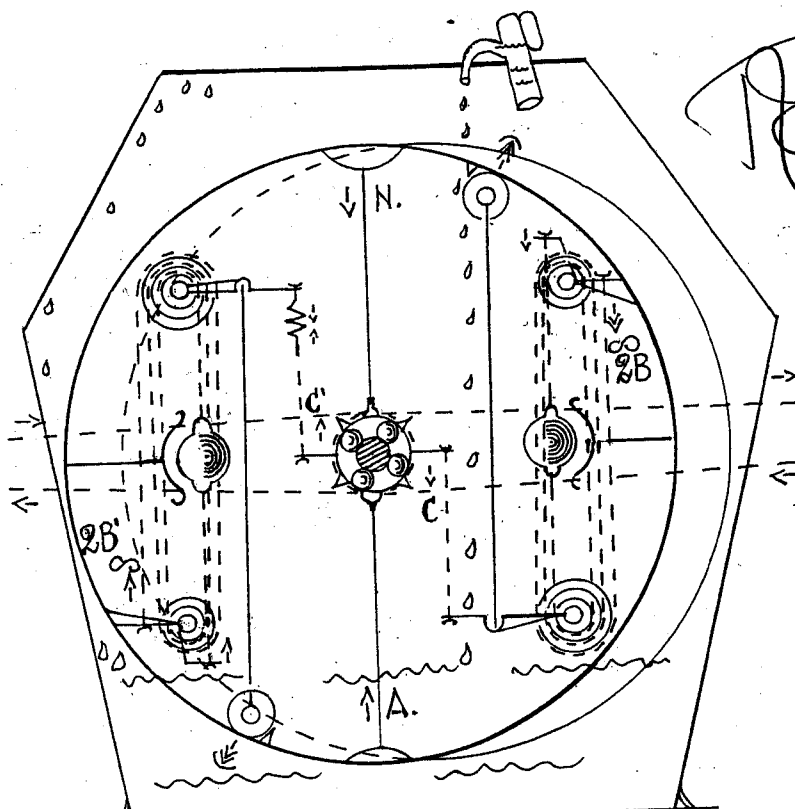

10.267



A-N.=0

E=∞2B+∞2B+C+C'

Reniero Ferri
Reniero Ferri

Camera di Commercio
Macerata
CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

MC 2010 A 000012

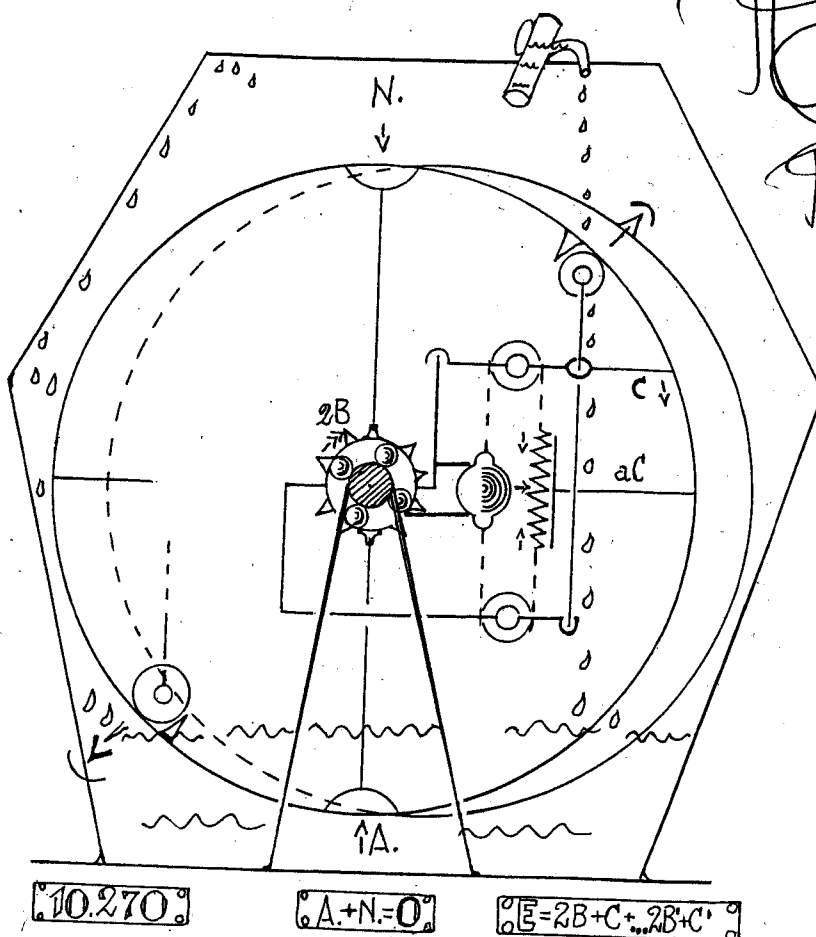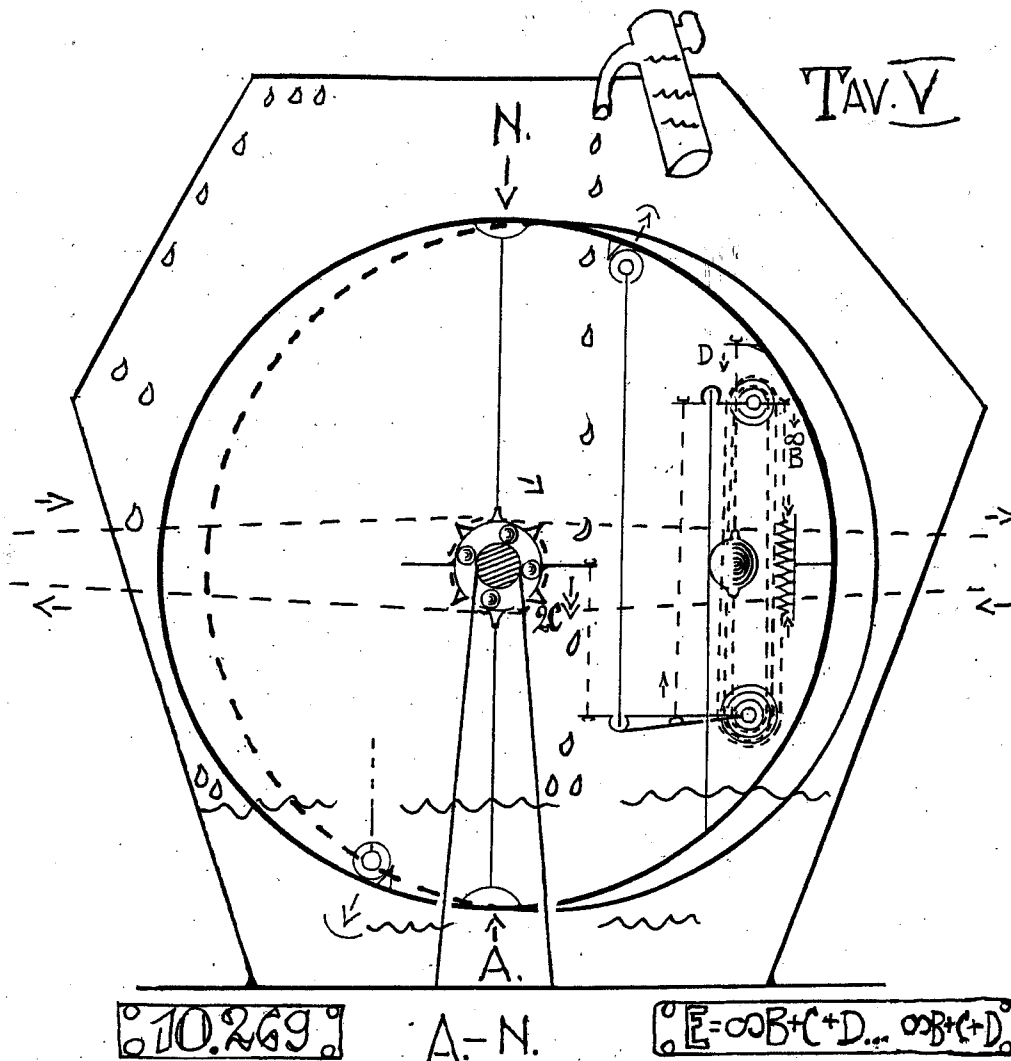

Enrico Zeffi
Enrico Zeffi

Camera di Commercio
Macerata

CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata

Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)