

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24472**

(21) Numer zgłoszenia: **26458**

(51) Klasyfikacja:
08-05

(22) Data zgłoszenia: **11.04.2018**

(54)

Łata tynkarska

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2018 WUP 8/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SŁOWIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marcinkowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

EMILIAN SŁOWIK, Wrocław, (PL)

PL 24472

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łąta tynkarska przeznaczona do wykonywania tynków wapiennych i gipsowych z równoczesną funkcją gromadzenia nadmiaru tynku w przestrzeni tej łąty.

Istotę wzoru stanowi nowa i oryginalna postać wyrobu, przejawiająca się w jego kształcie.

Wzór przemysłowy nadaje się do wielokrotnego odtworzenia w warunkach produkcji masowej lub seryjnej.

Łata jest wykonana z metalu lub z tworzywa sztucznego i w dowolnym kolorze.

Przedmiotowy wzór przemysłowy został uwidoczniony na załączonym rysunku.


Łata tynkarska według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że w widoku bocznym ma postać cienkościennej profilu zbliżonego do litery „p”, a bardziej obrazowo do kształtu topora, przy czym w górnej części tej łąty – części chwytnej – krawędzie ścianek w układzie poziomym mają postać łagodnych łuków, natomiast w dolnej części – części roboczej – krawędź ścianki pionowej zawiera łukowe wyoblenie, jak przedstawiono na załączonym rysunku.

Łata według przedmiotowego wzoru przemysłowego ma estetyczną, znacznie bardziej ergonomiczną rękojeść w odniesieniu do innych znanych rozwiązań, a dzięki łukowemu wyobleniu umożliwia lepsze rozprowadzenie zaprawy na powierzchni ściany.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Łata tynkarska charakteryzuje się tym, że w widoku bocznym ma postać cienkościennej profilu zbliżonego kształtem do litery „p”, a bardziej obrazowo do kształtu topora, przy czym w górnej części tej łąty – część chwytnej – krawędzie ścianek w układzie poziomym mają postać łagodnych łuków, natomiast w dolnej części – części roboczej – krawędź ścianki pionowej zawiera łukowe wyoblenie, jak przedstawiono na załączonym rysunku.

Ilustracja wzoru

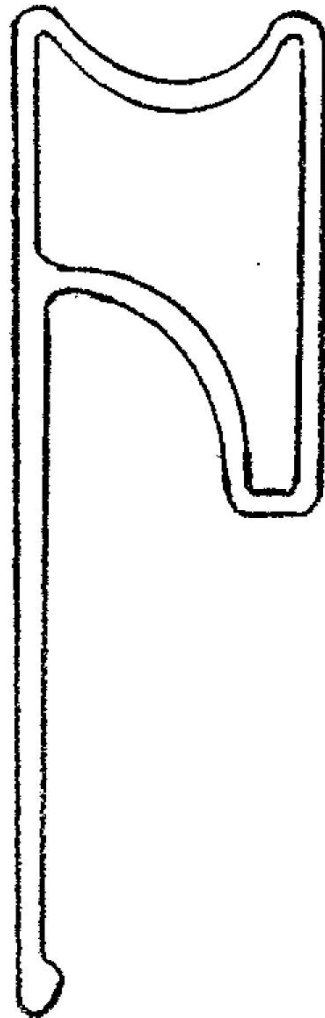

Rys.

