

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7918**

(21) Numer zgłoszenia: **5962**

(22) Data zgłoszenia: **03.06.2004**

(51) Klasyfikacja:
15-05

(54)

Podstawa do odkurzacza

(30) Pierwszeństwo:

04.12.2003 (EM) 000111406-0002

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Brown Guy Antony, Amersfoort, (NL)

PL 7918

T-64757/GR

Nr Rp. 7918

Klasa 15-05

Podstawa do odkurzacza

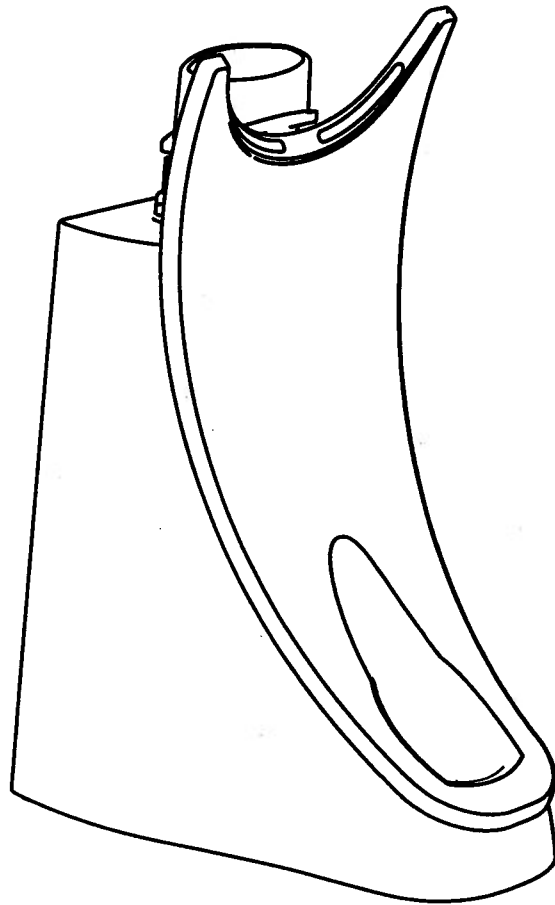
Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podstawa do odkurzacza.

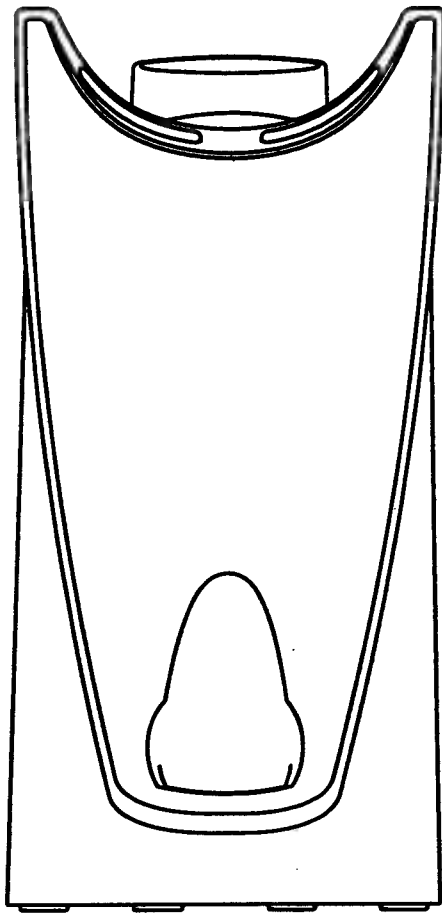
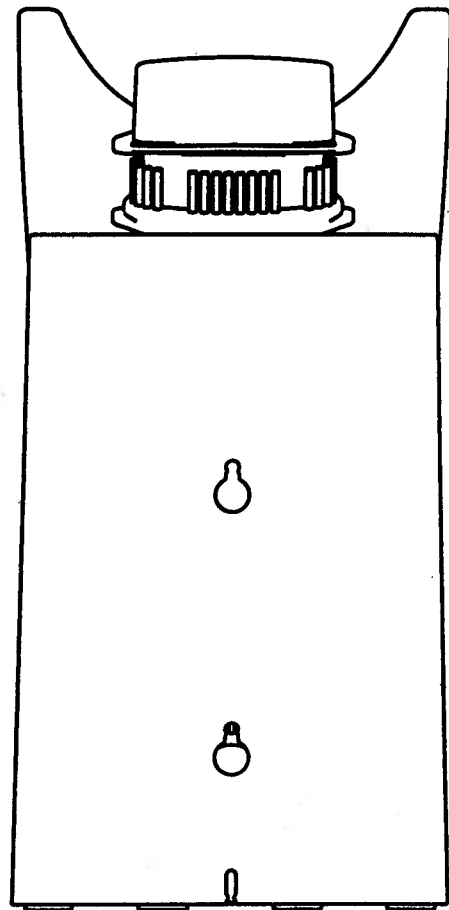
Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie podstawy do odkurzacza.

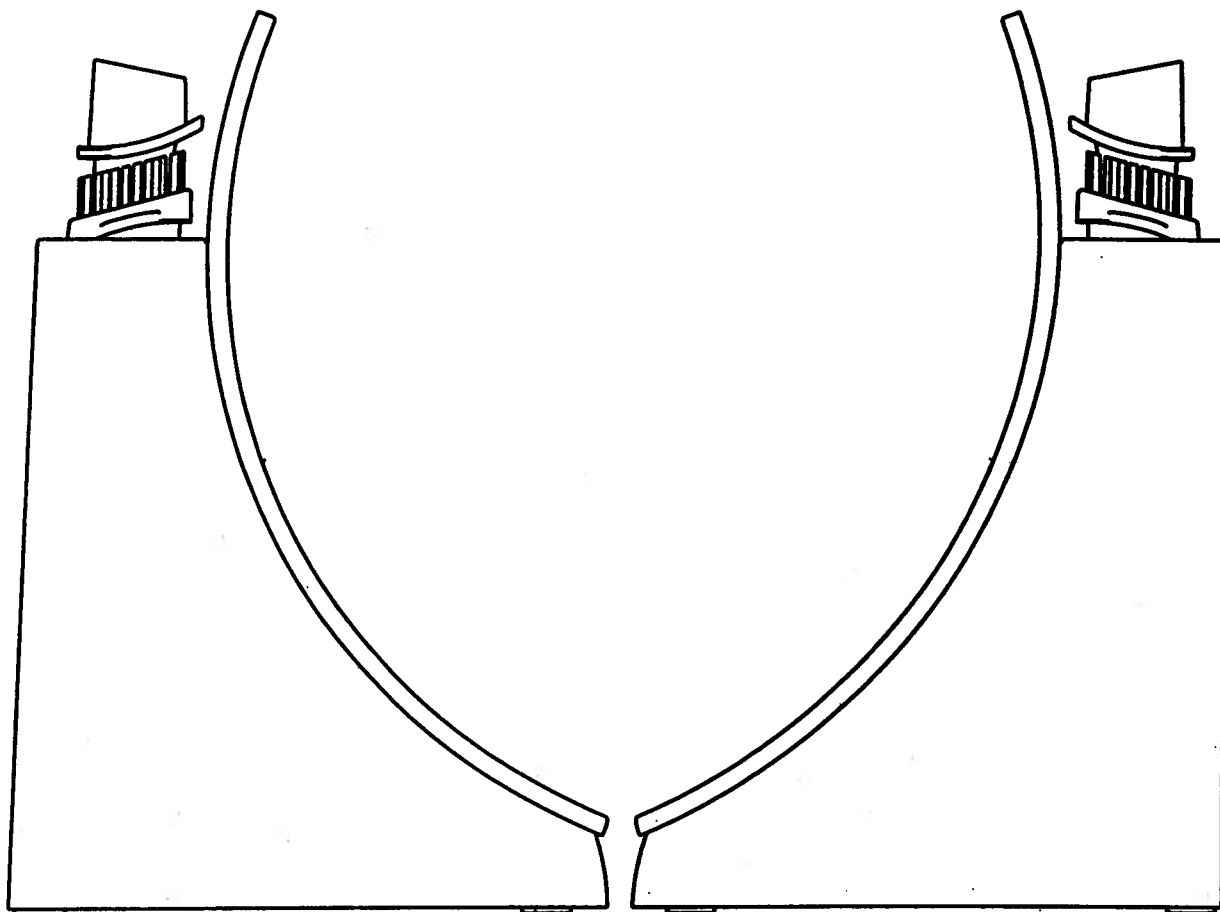
Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia podstawę do odkurzacza w widoku perspektywicznym, fig.2- podstawę w widoku z przodu, fig.3- podstawę w widoku z tyłu, fig.4- podstawę w widoku z boku, fig.5- podstawę w widoku z drugiego boku, fig.6- podstawę w widoku z góry, a fig.7- podstawę w widoku z dołu.

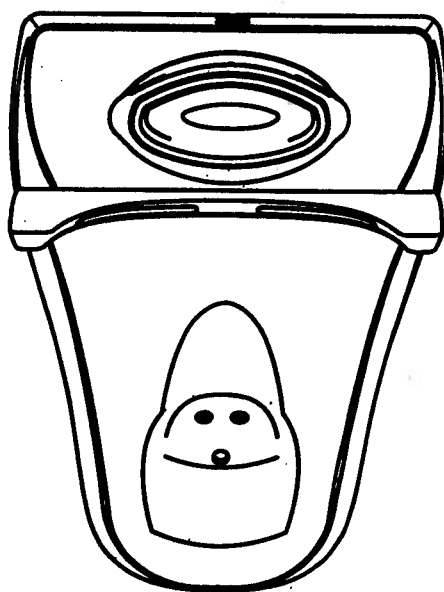
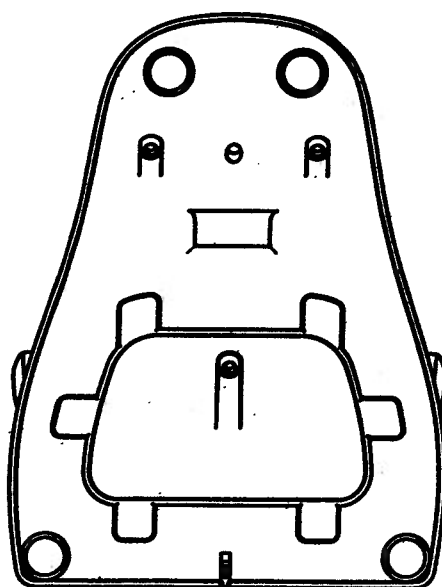
Podstawa do odkurzacza według wzoru przemysłowego, obejmująca korpus i profilowaną wkładkę, posiada następujące cechy istotne: korpus ma kształt bryły, której podstawa ma zarys w przybliżeniu trapezu równoramiennego z falistymi ramionami i łukowatą mniejszą podstawą oraz łukowato zaokrąglonymi narożami przy mniejszej podstawie. Ściana tylna korpusu przebiega pionowa, zaś ściana przednia jest wklęsła, przy czym na wklęsłej ścianie przedniej znajduje się profilowana wkładka, której górna

krawędź wypiętrza się ponad płaską ścianę górną korpusu. Na ścianie górnej korpusu znajduje się wielostopniowy występ, który w przybliżeniu ma kształt stożka ściętego o podstawie owalnej, przy czym w środkowym segmencie występu widoczne są liczne pionowe żebra położone na obwodzie segmentu. W polu profilowanej wkładki widoczne jest, w części dolnej, wybranie mające w przybliżeniu zarys trójkąta równoramiennego z łukowatymi ramionami, zaś krawędź górna wkładki ma zarys łukowaty. W polu ściany dolnej korpusu widoczne są cztery nóżki o zarysach kolistych oraz zarysy prostokątne i trapezowe, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig.1 do fig.7.

**FIG.1**

**FIG. 2****FIG. 3**

**FIG.4****FIG.5**

**FIG. 6****FIG. 7**