

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5089**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **2830**

(22) Data zgłoszenia: **31.03.2003**

(54)

Lampa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**ASEPTA Dariusz Wąsikiewicz,
Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wąsikiewicz Olga, Bielsko-Biała, (PL)

PL 5089

Nr Rp. 5089

Klasa 26-05

**„ASEPTA” - Dariusz Wąsikiewicz
Bielsko-Biała, Rzeczpospolita Polska**

Lampa

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 31 marca 2003 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa, przeznaczona do oświetlania pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych, przytłumionym i rozproszonym światłem elektrycznym.

Istotę wzoru stanowi nowa postać lampy, która przeznaczona jest do pionowego ustawienia wewnątrz pomieszczenia, posiadająca walory estetyczne przejawiające się w oryginalnej formie plastycznej, które dodatkowo podkreśla sposób i forma uzyskanego efektu świecenia lampy.

Lampa, według wzoru przemysłowego ma korpus wykonany z wysuszonego pędu bambusa, wewnątrz którego umieszczony jest układ elektryczny źródła światła i charakteryzuje się tym, że cała boczna powierzchnia korpusu pokryta

jest przelotowymi wzorami geometrycznymi w postaci niestykających się ze sobą, pięcioramiennych gwiazdek, przy czym w dnie podstawy korpusu znajdują się dwa przelotowe otwory łączące wewnątrz umieszczone źródło światła z układem zasilania energią elektryczną.

Przedmiot wzoru pokazany jest na załączonym rysunku, na którym na fig. 1 – przedstawiono w widoku z przodu lampę wraz z przyłączem podłączonym do źródła zasilania energią elektryczną, fig. 2 - przedstawiono część korpusu lampy w widoku od strony wnętrza lampy, a fig. 3 – przedstawiono lampę w widoku od strony jej podstawy.

Jak pokazano na rysunku lampa ma korpus 1 wykonany z wysuszonego pędu bambusa, wewnątrz którego umieszczony jest układ elektryczny źródła światła. Cała boczna powierzchnia korpusu 1 pokryta jest przelotowymi wzorami geometrycznymi w postaci niestykających się ze sobą pięcioramiennych gwiazdek 2, przy czym w dnie 3 podstawy 4 korpusu 1 znajdują się dwa przelotowe otwory 5 i 6 łączące wewnątrz umieszczone źródło światła z układem zasilania 7.

Cechy charakterystyczne wzoru przemysłowego

Lampa o korpusie wykonanym z wysuszonego pędu bambusa i układem elektrycznym źródła światła umieszczonym w jej wnętrzu, **charakteryzuje się** tym, że cała boczna powierzchnia korpusu (1) pokryta jest przelotowymi wzorami geometrycznymi w postaci niestykających się ze sobą pięcioramiennych gwiazdek (2), przy czym w dnie (3) podstawy (4) korpusu (1) znajdują się dwa przelotowe,

okrągłe otwory (5) i (6) łączące wewnątrz umieszczone źródło światła z układem zasilania (7), jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4 i fig. 5.

„ASEPTA” – Dariusz Wąsikiewicz
Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel



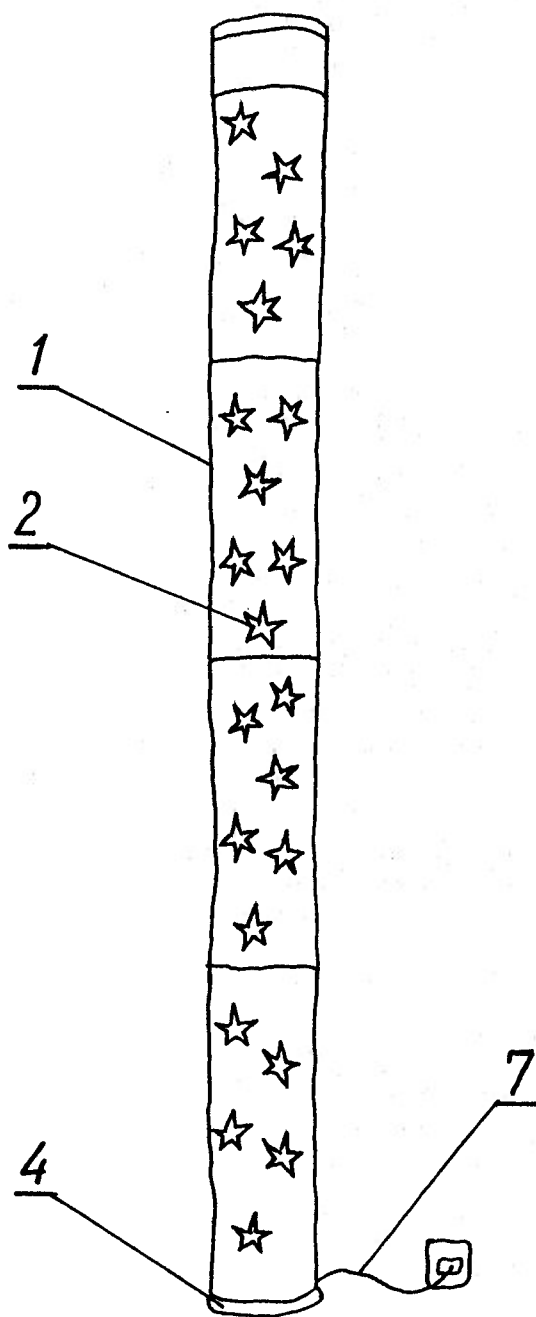


Fig. 1

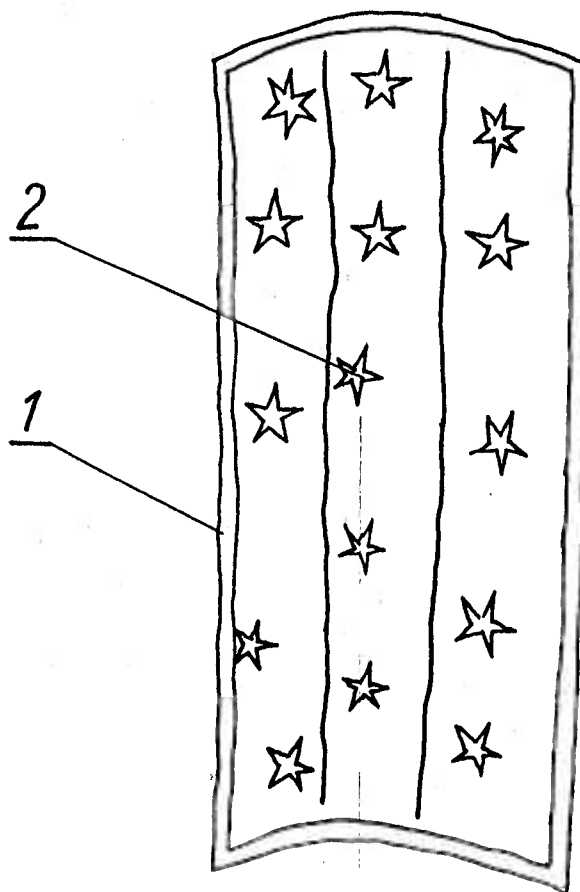


Fig. 2

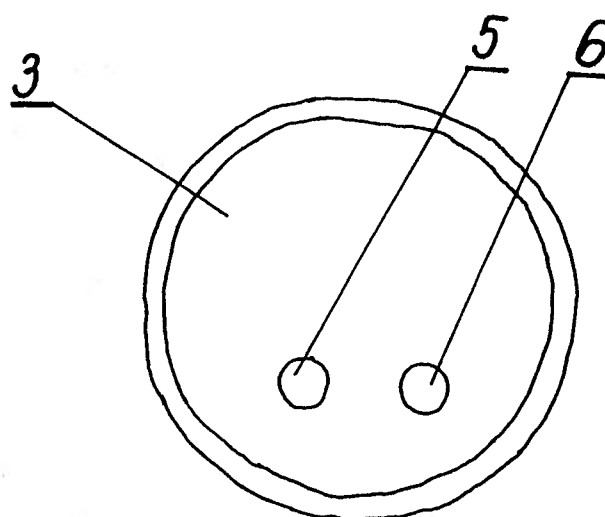


Fig. 3