



österreichisches
patentamt

(10) **AT 501 270 B8 2007-02-15**

(15) Berichtigung: Bibl.Daten INID (56)

Patentschrift

(12)

(48) Ausgabetag der Berichtigung: 2007-02-15

(21) Anmeldenummer: A 2116/2004 (51) Int. Cl.⁸: **B65D 90/04** (2006.01)

(22) Anmeldetag: 2004-12-17

(43) Veröffentlicht am: 2006-08-15

(56) Entgegenhaltungen:

DE 10061839A1	DE 4008791A1
DE 3044809A1	DE 20104828U1
DE 4000040A1	


(73) Patentanmelder:

HEEB ALBIN
CH-9464 LIENZ (CH)

(54) EINRICHTUNG ZUR INNENSEITIGEN FLÜSSIGKEITSDICHEN AUSKLEIDUNG EINES BEHÄLTERS

(57) Eine Einrichtung zur innenseitigen flüssigkeitsdichten Auskleidung eines Behälters, insbesondere aus Beton, umfasst an der Behälterwand (1) anbringbare Halteleisten (2) und Auskleidungsplatten (5) zur Anordnung auf den Halteleisten (2), die flüssigkeitsdicht miteinander verbindbar sind, wobei die Einrichtung eine Drainschicht zur Leckageerkennung aufweist. Die Einrichtung umfasst ferner Abstandsmatten (4) zur Anordnung zwischen der Behälterwand (1) und den Auskleidungsplatten (5) in zwischen den Halteleisten (2) liegenden Bereichen, welche in Form eines Wirrgeleges oder eines regelmäßigen Gitters ausgebildet sind und durch welche die Drainschicht verläuft.

Fig. 1

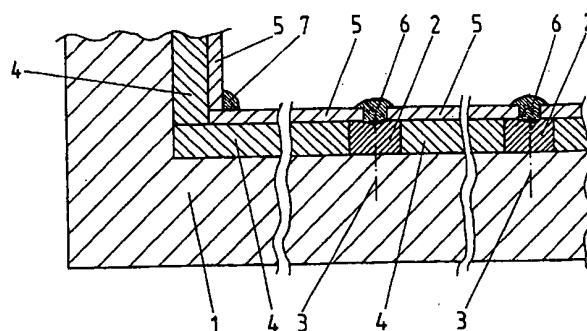

AT 501 270 B8 2007-02-15

DVR 0078018